
MurePrime DX 9
specialni predpremaz



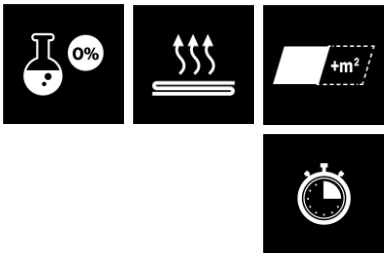

- > univerzalno uporaben
- > hitro sušenje
- > nizka poraba
- > za skoraj vse podlage

Opis izdelka

Enokomponentni, za uporabo pripravljen temeljni premaz na osnovi specialne disperzije, brez topil, za izboljšanje oprijema. Po predpisanem času sušenja tvori rahlo lepljivo površino, ki je takoj pripravljena za nadaljnjo obdelavo.

Za pripravo vpojnih in nevpojnih podlag v notranjih prostorih in na zaščitenih zunanjih površinah. Primeren kot globinski temeljni premaz za vpojne mineralne podlage, kot so cementni, kalcijevo-sulfatni (anhidritni) in magnezitni estrihi, tudi pri talnem gretju. Primeren za uporabo pred lepljenjem parketa z vsemi lepili MUREXIN na osnovi SMP in PUR, ki ne vsebujejo migracijskih sestavin. Enokomponentni, za uporabo pripravljen temeljni premaz na osnovi specialne disperzije, brez topil, za izboljšanje oprijema. Po predpisanem času sušenja tvori rahlo lepljivo površino, ki je takoj pripravljena za nadaljnjo obdelavo. Kot vezni sloj za nadaljnje polaganje keramičnih ploščic ter nanos izravnalnih mas MUREXIN v debelini do največ 10 mm (glej poglavje Vgradnja). Primeren za uporabo na obstoječih keramičnih oblogah, teracu, trdno oprijetih in vodoodpornih ostankih lepil, epoksidnih premazih, vlag zapornih slojih na osnovi epoksidnih smol in SMP (brez migracijskih sestavin), lesenih podlagah, kovinah, pa tudi dobro brušenih ali peskanih površinah iz litega asfalta.

Ni primeren za uporabo na poliuretanskih (PUR) temeljnih premazih ter na nebrušenih OSB-ploščah oziroma OSB-ploščah, obdelanih s premazom ContiFinish. Na nevpojne podlage se nanaša nerazredčen. Za vpojne podlage na cementni osnovi se redči z vodo v razmerju od 1 : 1 do največ 1 : 3, na anhidritnih estrihih pa do največ 1 : 2.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
10 KG / PL. ROČKA	-	42 PL. ROČKA
5 KG / PL. ROČKA	-	96 PL. ROČKA

Skladiščenje in rok trajanja:
V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 365 dni.

Navodila za uporabo

Priporočeno orodje:
Valček iz mikrovlaken, valjček za lake, pleskarska krtača, čopič.

Mešanje:
Pred uporabo pretresti.

Vgradnja:
Premaz enakomerno in v tankem sloju nanesemo na očiščeno podlago. Preprečiti je treba nastajanje luž oziroma zastajanje premaza na površini. Na nevpojne podlage ga nanašamo nerazredčenega, na močno vpojne cementne podlage pa ga lahko redčimo z vodo v razmerju od 1 : 1 do največ 1 : 3. Na anhidritnih estrihih je dovoljeno redčenje z vodo do največ 1 : 2.

POZOR: Na nevpojnih podlagah največja dovoljena debelina nanosa izravnalne mase v posameznem delovnem koraku znaša 10 mm. Če so potrebne večje debeline izravnave, lahko po zadostnem sušenju prvega sloja (najmanj čez noč) in ponovnem nanosu premaza izvedemo dodatni sloj izravnalne mase. Premaz za vmesni nanos uporabimo nerazredčen ali razredčen z vodo v razmerju do največ 1 : 3. Drugi sloj izravnalne mase ne sme biti debelejši od prvega.

Orodje po uporabi očistimo z vodo. Morebitne madeže premaza na neželenih površinah je treba odstraniti takoj, dokler je premaz še svež. Na običajnih podlagah lahko z nadaljnjimi deli začnemo, ko se premaz enakomerno posuši. Čas sušenja znaša približno 30–60 minut, odvisno od klimatskih razmer v prostoru.

Tehnični podatki

Gostota	ca. 1,1 g/cm³
Barva	vijolična
Poraba	50 - 70 g/m², odvisno od vpojnosti podlage
Pripravljen za polaganje	40 min. (nevpojna podlaga)
Čas sušenja	30 - 60 min.
Temperatura obdelave	> +15°C do 25°C (pri 20°C in 65% relativni zračni vlagi)

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Potrdila o preizkusih

Preverjeno po (standard, klasifikacija ...):
EC1-PLUS, GISCODE D1 / ne vsebuje topil v skladu z TRGS 610

Podlaga

Primerne podlage:
Običajne gradbene mineralne podlage
Cementni estrihi in betonska tla
Kalcij sulfatni estrihi
Liti asfalt (brušen ali peskan)
Lesene podlage (z izjemo brušenih OSB plošč)
Montažni estrihi

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopaženje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

Napotki glede izdelka in obdelave

Pomembna opozorila:
Hraniti zunaj dosega otrok. Med uporabo in sušenjem izdelka zagotoviti temeljito prezračevanje. Med uporabo izdelka ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti iztekanje izdelka v kanalizacijo, površinske vode ali tla. Nositi zaščitne rokavice. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito izprati z vodo. Orodje takoj po uporabi očistiti z vodo in milomV recikliranje oddati samo popolnoma izpraznjeno embalažo. Posušene ostanke materiala je mogoče odstraniti med gospodinjske odpadke, če je to skladno z lokalnimi predpisi. Izdelek vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT) ter reakcijsko zmes 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3 : 1) (CMIT/MIT). Lahko povzroči alergijski odziv. Informacije za alergike: +43 2622 27401-0. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Specialni izdelek, namenjen uporabi usposobljenih strokovnih izvajalcev. Dosledno upoštevati navodila iz tehničnega lista. Izdelka ne shranjevati skupaj z živili. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati v ustrezen sistem zbiranja in predelave odpadne embalaže.

Napotki za izdelek:
- Pri uporabi zunaj optimalnega temperaturnega območja in/ali območja relativne vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Pred uporabo je treba zagotoviti ustrezno temperaturo materiala.
- Za ohranitev lastnosti izdelka ni dovoljeno dodajati drugih materialov!
- Predpisane količine dodane vode in razmerja redčenja je treba dosledno upoštevati!
- Izdelki na vodni osnovi imajo po redčenju z vodo omejen rok uporabnosti, zato priporočamo čim hitrejšo porabo.
- Pred nadaljnjo obdelavo je treba počakati, da se temeljni premazi ustrezno posušijo oziroma strdijo.
- Izdelek vsebuje MIT/BIT. Informacije za alergike so na voljo na telefonski številki +43 2622 27401 161

Napotki za okolico:
- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +15°C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25°C.
- Idealno območje zračne vlage je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje elemente in površine!
- Hranite izven dosega otrok.
- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte prehranjevanju, pitju in kajenju.
- Ne dovolite, da pride v kanalizacijo, vodna telesa ali tla.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si

Nasveti:
- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Nosite zaščitna očala.
- Če lepilo ali material za polaganje pride v stik z vašimi očmi, takoj sperite z obilo vode in se posvetujte z očesnim zdravnikom.
- Zaščitite roke z nepremočljivimi, robustnimi rokavicami.
- Nosite dolge hlače.
- Preprečite daljši stik kože z lepilom ali materialom za polaganje. Prizadete predele kože je treba takoj temeljito očistiti z vodo.
- Dlje ko sveže lepilo ali material za polaganje ostane na koži, večje je tveganje za resne poškodbe kože.
- Otroci naj ne bodo v bližini svežega lepila ali materiala za polaganje.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

Sestava:
Disperzija (vezivne komponente), mineralna polnila, organski pigmenti (pigmenti in polnila), titanov dioksid, voda (topilo), površinsko aktivni dodatki, bronopol, CIT/MIT/BIT (dodatki), sredstvo proti penjenju.

Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na www.murexin.si.

Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386 (0)2 545 95 00 Fax: +386 (0)2 545 95 10
E-Mail: info@murexin.si, www.murexin.si