


Polaganje talnih oblog

# TOPLEVEL SI 20 PROFI

## samorazlivna izravnalna masa z vlakni



- > razreda CT- C35 - F8
- > za doseganje ravnih in gladkih površin
- > pri 20 mm pohodna že po 4 urah
- > za notranjo uporabo

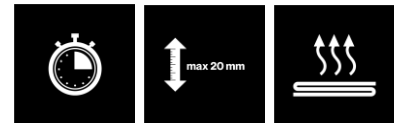

### Opis izdelka

Z vlakni ojačana, hitrovezna samorazlivna masa, zasnovana za popolnoma ravne in trdne talne površine v notranjih prostorih. Omogoča hitro, zanesljivo in enostavno pripravo podlage pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Primerna je za izravnavo betonskih podlag in estrihov v sloju debeline do 20 mm ter zagotavlja idealno osnovo za parket, druge lesene obloge, keramične ploščice, LVT, PVC, tekstilne in druge sorodne talne obloge. Zaradi visoke trdnosti se lahko uporabi pred vgradnjo epoksidnih sistemov. Primerna za strojno vgradnjo in za talno gretje.

#### Oblika pri dobavi:

Embalaža	Zunanja embalaža	Paleta
25 KG / PA. VREČA	-	48 PA. VREČA

#### Skladiščenje in rok trajanja:

V hladnem in suhem prostoru, na leseni paleti, v originalno zaprti embalaži, zaščiteno pred zmrzaljo 270 dni.

### Navodila za uporabo

#### Priporočeno orodje:

Nizko-stopenjski električni mešalnik, čista mešalna posoda, vlečna gladilka, jeklena gladilka, zidarska lopatica, rakelj.

#### Mešanje:

V posodo se z točno določeno količino vode postopoma dodaja masa, ter se meša do popolne homogenosti materiala. Po končanem nabrekanju, ki traja ca. 2 min., je maso potrebno še enkrat dobro premešati.

### Vgradnja:

Podlago je predhodno potrebno grundirati z ustreznim veznim predpremazom. Sveže zmešano maso se vlije v enem nanosu (najmanj 1 do največ 20 mm) in se jo enakomerno razprostere z gladko gladilko ali rakljem. Če je potrebno nanesti še dodaten sloj izravnave, se ga nanese, ko je prvi sloj suh. Pri tem je podlago ponovno potrebno grundirati, z uporabo ustreznega veznega predpremaza. Debelina 2. sloja mase ne sme presegati debelino 1 sloja. Dilatacije v podlagi je potrebno prenesti na končno površino. Pri vgradnji nad 5 mm je maso obvezno potrebno ločiti od stene z uporabo penastega robnega traka MUREXIN RS 50.

Za strojno vgradnjo je potreben primeren stroj s tlačno črpalko z neprekinjenim prisilnim delovanjem (kot npr.: UMP 1 STANDARD PLUS s standardnim rotor – statorjem). Stroj je takoj po uporabi potrebno očistiti s čisto vodo.

Priprava stroja in priprava pravilne konsistence mase:

- Cev je predhodno potrebno dobro omočiti z vodo, nato je potrebno skozi cevi spustiti 1 vrečo zelo razredčene mase.
- Konsistenco mase je potrebno preveriti s plastičnim valjem  $\phi$  100 mm in višine 10 cm. Da bi dobili referenčno vrednost predlagamo, da zmešate 2 kg mase z deklarirano maksimalno vodo z nizko – stopenjskim električnim mešalnikom. Valj se postavi na PVC folijo z 100 % naleganjem (podlaga mora biti ravna!), pripravljena masa pa se nalije do zgornjega roba valja. Valj se dvigne tako, da masa razteče po PVC foliji. Po ca. 3 minutah se izmerita dve najdaljši stranici in za referenco služi srednja vrednost meritve.
- **PRIPOROČENE VREDNOSTI:**
  - o Referenčna vrednost meritve razleza znaša 55 cm.
  - o Okvirni pretok vode znaša ca. 420 l/h\*.

\*Meritve so bile opravljene v laboratoriju v kontroliranem okolju. Na pretok vode vpliva tudi izbira stroja, kakor tudi atmosferski pogoji na samem gradbišču, se pravi temperatura podlage, materiala in okolice. Na gradbišču lahko pride do rahlega odstopanja teh vrednosti. Okvirni pretok vode je bil izmerjen na stroju UMP 1 STANDARD PLUS 400V, 4 KW, 50 Hz, 16 A, s standardnim rotor – statorjem, s premerom cevi 35 mm in dolžino cevi 10 m.

## Tehnični podatki

Gostota	v svežem stanju: 2,0 kg/l v nasutem stanju: 1,21 kg/l
pH vrednost	11-13,5 pri 20°C
Poraba	ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> za vsak mm debeline
Voda za pripravo	ca. 6,5 l / 25 kg oziroma 0,26 l/kg oz. pri debelini nad 10 mm 6 l / 25 kg oziroma 0,24 l/kg
Primerna za nadgradnjo	po ca. 24 h, oziroma ko je zadostno suha
Pohodna	po ca. 3 - 4 h, odvisno od debeline nanosa
Debelina nanosa	0 - 20 mm
Razred	CT-C35-F8

Polaganje talnih oblog

Čas uporabnosti sveže mase | ca. 15 - 30 min.

## Podlaga

### Primerne podlage:

Običajne gradbene mineralne podlage  
Cementni estrihi in betonski tlaki  
Suhomontažni estrihi na cementni osnovi

Izravnalno maso se vgradi po popolni osušitvi veznega predpremaza – za vpojne podlage priporočamo uporabo D1 neredčen ali redčen do 1:1, DX 9 (1:1 do 1:2) ali D 4 RAPID redčen 10% z vodo. Za nevpojne podlage priporočamo DX 9 ali D4 Rapid – v tem primeru neredčena.

V primeru, da se masa vgrajuje nad 10 mm debeline svetujemo uporabo epoksidnega veznega predpremaza EP LINK, obvezno redčenega z vodo v razmerju 1:1, ter ko je premaz še svež se po njem posipa kremenčev pesek EPOXY SAND ES 80 (0,3-0,8 mm). Pred vgradnjo samorazlivne mase je potrebno višek peska posesati. Namesto EP LINK se lahko uporabi tudi EP GRUND 2000, EP GRUND 2010 ali EP GRUND 2012 (glej dotične tehnične liste!).

Podlaga mora biti suha, trdna, nezmrznjena, stabilna in očiščena prahu, umazanije, olja, maščob, sredstev za razopazjenje in nesprijetih delcev. Pregledana naj bo v skladu z veljavnimi nacionalnimi in evropskimi standardi in smernicami za graditev objektov in sprejetimi pravili splošne prakse.

## Napotki glede izdelka in obdelave

### Napotki glede materiala:

- Pri obdelavi zunaj idealnega območja temperature in/ali vlažnosti zraka se lahko lastnosti materiala bistveno spremenijo.
- Materiale pred obdelavo ustrezno temperirajte!
- Za ohranjanje lastnosti izdelkov ni dovoljeno primešati drugih materialov!
- Količine dodane vode ali podatke o redčenju je treba izjemno natančno upoštevati!
- Niansirane izdelke je treba pred uporabo preveriti glede natančnosti barve!
- Enakost barve je mogoče zagotoviti samo znotraj ene serije.
- Na pripravo barvnega odtenka bistveno vplivajo pogoji okolice.
- Zmešanega materiala, ki se že začena strjevati, ni dovoljeno dodatno razredčiti ali mu dodajati sveži material!
- Reciklirajte samo popolnoma izpraznjene vreče. Ostanke materiala se lahko osušeni odvržejo med gospodinske odpadke.

### Napotki za okolico:

- Ne obdelujte pri temperaturi podlage pod +5 °C!
- Idealno temperaturno območje za material, podlago in zrak je od +15 do +25 °C.
- Idealno območje vlage v zraku je od 40 do 60 % relativne vlažnosti.
- Večja vlažnost zraka in/ali nižje temperature zavirajo, nižja vlažnost zraka in/ali višje temperature pa pospešujejo sušenje, vezavo in strjevanje.
- Med fazo sušenja, reaktivnosti in strjevanja poskrbite za zadostno prezračevanje; preprečite prepih!
- Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, vetrom in vremenskimi vplivi!
- Zaščitite sosednje gradbene elemente!
- Hraniti izven dosega otrok.
- Med obdelavo tega izdelka se izogibajte uživanju hrane, pitju in kajenju.
- Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, podtalnico ali tla.

### Nasveti:

- Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom.
- Upoštevajte tehnične liste vseh izdelkov MUREXIN, uporabljenih v sistemu.
- Za izboljšavo del shranite originalno zapakiran proizvod zadevne serije.
- Pri estrihih za talno gretje je treba izvesti standardni postopek segrevanja pred polaganjem.
- Med obdelavo in strjevanjem ni dovoljeno vklopiti talnega gretja.

## Polaganje talnih oblog

- Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.
- Nosite zaščitne rokavice.
- Nosite varnostna očala.
- Če lepilo ali material za vgradnjo pride v stik z očmi, jih nemudoma sperite z veliko vode in se posvetujte z očesnim zdravnikom.
- Zaščitite roke z vodoodpornimi, robustnimi rokavicami.
- Nosite dolge hlače.
- Izogibajte se dolgotrajnemu stiku kože z lepilom ali obložnim materialom. Prizadete dele kože je treba takoj temeljito očistiti z vodo.
- Dlje ko sveže lepilo ali material za polaganje ostane na koži, večje je tveganje za resne poškodbe kože.
- Otrokom onemogočite dostop do svežega lepila ali obložnega materiala.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile ugotovljene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti posameznih dobav rahlo odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelkov.

## Varnostni napotki

Ta tehnični list temelji na obširnih izkušnjah. Prizadevamo si, da bi svetovali po najboljših močeh, vendar to ni pravno zavezujoče in ne vzpostavlja pogodbenega razmerja ali stranske obveznosti iz prodajne pogodbe. Za kakovost materialov jamčimo v okviru naših splošnih pogojev poslovanja. Naše izdelke lahko uporabljajo samo strokovnjaki in/ali izkušene, strokovne in ustrezno usposobljene osebe. Uporabnik ima tako še vedno obvezo, da se v primeru nejasnosti pozanima in da obdelava poteka strokovno. Načeloma priporočamo, da najprej izdelek preizkusite na poskusni površini ali z majhnim preizkusom. Seveda pa pri tem ni mogoče upoštevati vseh morebitnih sedanjih in prihodnjih primerov uporabe in posebnosti. Podatki, za katere se smatra, da jih strokovnjaki poznajo, niso navedeni; Upoštevati je treba veljavne tehnične, nacionalne in evropske standarde, smernice in navodila zadevnih materialov, podlog in naslednji sestavi! V dvomih stopite v stik z nami. Ob izdaji nove različica ta preneha veljati. Vselej najnovejša navodila, varnostni list in splošne pogoje poslovanja najdete na spletu na [www.murexin.si](http://www.murexin.si).