

MUREXIN

Fini sušilni omet

Hydroment

SKUPAJ S SUŠILNIM OMETOM HYDROMENT PREDSTAVLJATA TANDEM, KI MU NI PARA. S SKUPNIMI MOČMI SE BORITA, DA SE IZ STEN ODŽENE PARA.

Sanacija kapilarne vlage



Za finalno
izravnavo
**sušilnega
ometa
HYDROMENT.**


Finisušilni ometHydroment

MUREXIN

Opis izdelka:

Nekdo mora poskrbeti za lepoto. **Finisušilni omet Hydroment** pričara uglajen videz!

Finisušilni omet z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor, za notranjo in zunanjo fino izravnavo **HYDROMENT** sušilnega ometa.

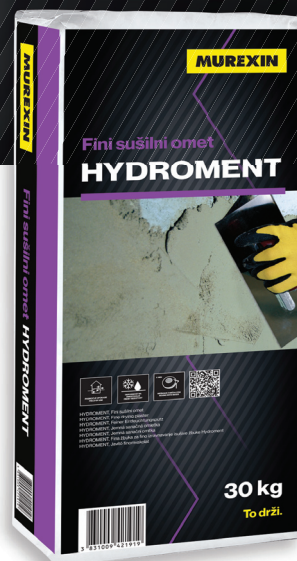

Prej...



Potem...

Tehnični podatki

Kemična osnova :	omet na osnovi hidravličnih veziv
Razred:	R
Odziv na ogenj:	A1
Poraba:	ca. 3,5 kg/m ² za sloj debeline 2 mm
Barva:	siva
Voda za pripravo:	ca. 8,4 l / 30 kg oz. 0,28 l/kg
Debelina nanosa:	ca. 2 - 3 mm
Pakiranje:	30 kg

Prednosti

- razred R po EN 998 - 1
- za ročni nanos
- za notranjo in zunanjo uporabo
- dolgoletne reference
- za finalno izravnavo sušilnega ometa HYDROMENT
- obvezen končni oplesk z barvo, prepustno za paro



PODROČJE UPORABE
FIELD OF USE



ODPORNOST NA
ZMRZOVANJE
FROST RESISTANT



5 MIN
MEŠANJE Z MEŠALCEM
MIXING WITH MIXER



Za dodatne informacije
skenirajte QR kodo in
si prenesite **tehnični list**.

Naši podatki so povprečne vrednosti, ki so bile določene v laboratorijskih pogojih. Zaradi uporabe naravnih surovin lahko navedene vrednosti za posamezno dostavo nekoliko odstopajo, kar pa ne vpliva na ustreznost izdelka.

Najnovejši podatki o izdelku, varnostni list, tehnični list so na voljo na www.murexin.si
Layout: 10/2023

To drži.