

MUREXIN

Katalog 2026

Vse na enem mestu

Polaganje keramike

Tesnjenje in hidroizolacija

Beton, estrih, malte in ometi

Sanacija kapilarne vlage

Barvanje

Epoksidni in PU tlaki ter premazi

Polaganje talnih oblog

Kremenovi peski

PIKTOGRAMI

- **Možnost barvnih odtenkov**
- **Paropropustno in vodoodbojno**
- **Izdatno**
- **Obogateno z vlakni**
- **Odpornost na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli**
- **Odporno proti zmrzali**
- **Širina fuge**
- **Primerno za talno gretje**
- **Primerno za velike formate**
- **Brez izocianatov**
- **Brez topil**
- **Ne vsebuje migrirajočih snovi**
- **Za naravni kamen**
- **Kapljični učinek vodoodbojnosti**
- **Maks. debelina (5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 mm)**
- **Hitro**
- **Brez posedanja**
- **Zmanjšano prašenje pri pripravi**
- **Zmanjšuje udarni zvok**

CERTIFIKATI, NORME IN OZNAČBE
PO PRODUKTHNIH SKUPINAH

POLAGANJE KERAMIKE



Testirano kot alternativno tesnjenje po EN 14891.



Tekoča tesnilna masa z izboljšano sposobnostjo premoščanja razpok, izdelana na cementni osnovi. Za notranjo in zunanjo uporabo do temperature – 20 °C.



Tesnilna masa z izboljšano sposobnostjo premoščanja razpok, izdelana na cementni osnovi. Odporna na kloride in primerna za uporabo v bazenih. Za notranjo in zunanjo uporabo do temperature – 20 °C.



Vodotesen reakcijski smolni izdelek, ki se obdela v tekoči obliki in je odporen proti stiku s klorirano vodo.



Lepilo na osnovi cementa z daljšim odprtim časom in za večje zahteve.



Izboljšano fleksibilno lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem. Deformacija S 1 > 2,5 mm.



Izboljšano fleksibilno lepilo na osnovi cementa s podaljšanim odprtim časom. Deformacija S 1 > 2,5 mm.



Izboljšano visokofleksibilno lepilo na osnovi cementa s podaljšanim odprtim časom. Deformacija S 2 > 5,0 mm.



Izboljšano lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem in podaljšanim odprtim časom.



Izboljšano fleksibilno lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem in podaljšanim odprtim časom. Deformacija S 1 > 2,5 mm.



Izboljšano visokofleksibilno lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem in podaljšanim odprtim časom. Deformacija S 2 > 5,0 mm.



Izboljšano hitrovezno lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem.



Izboljšano hitrovezno fleksibilno lepilo na osnovi cementa z zmanjšanim drsenjem. Deformacija S 1 > 2,5 mm.



Izboljšano hitrovezno lepilo na osnovi cementa.



Izboljšano disperzijsko lepilo z zmanjšanim drsenjem in podaljšanim odprtim časom.



Izboljšano lepilo na osnovi epoksidne smole, za visoke obremenitve. Z zmanjšanim drsenjem.



Fugirna masa na cementni osnovi za visoke obremenitve.



Fugirna masa na cementni osnovi, za visoke obremenitve, s povečano odpornostjo na obrabo in zmanjšanim absorbiranjem vode.



Fugirna masa na osnovi reakcijske smole za visoke obremenitve.

TESNENJE IN HIDROIZOLACIJA



Bitumenska debeloslojna prevleka v skladu z EN 15820, vodotesnost razreda W2A.



Tekoč vodotesen proizvod na osnovi reakcijske smole, odporen na stik s klorirano vodo.

SIMBOLI IZRAVNALNIH MAS

Tlačna trdnost po DIN EN 13813

Razred	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Vrednost v N/m²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Upogljiva trdnost po DIN EN 13813

Razred	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Vrednost v N/m²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

CERTIFIKATI, NORME IN OZNAČBE PO PRODUKTHNIH SKUPINAH

EPOKSIDNI IN PU TLAKI TER PREMAZI



Sistemi za zaščito površine betona.

BARVANJE



Q1 – Q4: površinska kakovost v skladu z navodili za nemške mavčne obloge 2.



EN 13963: tesnilni materiali za mavčne plošče.



EN 13300: odpornost na mokro brisanje.

BETON, ESTRIH, MALTE IN OMETI



T2: dodatek za beton, malto, injekcijsko maso in zidarsko malto.



T5: dodatek za beton, malto, injekcijsko maso in brizgani beton.



EN 14889-1: vlakna za beton – 1. del: jeklena vlakna – definicija, specifikacije in skladnost.



EN 1504-2 razred 2: globina prodiranja impregnacije za razred II: ≥ 10 mm.



EN 1504-3: konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila.



EN 1504-6: sidranje armaturne palice.



EN 1504-7: zaščita armature proti koroziji.



R4: Reparturna malta za konstrukcijska popravila s tlačno trdnostjo ≥ 45 MPa, oprijemom ≥ 2 MPa, modulom elastičnosti ≥ 20 GPa, ki se ne krči, ne nabreka in je odporna proti karbonizaciji.



R3: Reparturna malta za konstrukcijska popravila s tlačno trdnostjo ≥ 25 MPa, oprijemom $\geq 1,5$ MPa, modulom elastičnosti ≥ 15 GPa, ki se ne krči, ne nabreka in je odporna proti karbonizaciji.



R2: Reparturna malta za nekonstrukcijska popravila s tlačno trdnostjo ≥ 15 MPa, oprijemom $\geq 0,8$ MPa, ki se ne krči in ne nabreka.



XF4: Reparturna malta odporna na zmrzovanje in tajanje v prisotnosti soli za posipavanje ali morske vode.



XF3: Reparturna malta odporna na zmrzovanje in tajanje.



EN 13813, A6: razred odpornosti proti obrabi za cementne in druge estrije, količina obrabe v $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$.



EN 13813, A1,5: razred odpornosti proti obrabi za cementne in druge estrije, količina obrabe v $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$.



EN 13813, A9: Razred odpornosti proti obrabi za cementne in druge estrije, količina obrabe v $\text{cm}^3/50 \text{ cm}^2$.



EN 998-1 CS II: tlačna trdnost po 28 dneh je $1,5\text{--}5,0 \text{ N/mm}^2$.



EN 998-1, R: Izpolnjuje zahteve standarda za sanitni omet razreda R.



EN 998-1, GP CS IV: Izpolnjuje zahteve standarda za omet za splošno rabo razreda GP s tlačno trdnostjo po 28 dneh: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$.



EN 13279-1: A1 mavčna veziva za neposredno uporabo ali nadaljnjo predelavo.



EN 197-1: cement – 1. del: sestava, zahteve in merila skladnosti za običajneemente.



Potrjeno ETA-07: sestava, zahteve in merila skladnosti za hitrosušeci cement.



Sredstva za nego svežega betona

MODRI ANGEL

Modri angel zagotavlja, da proizvo-
di izpolnjujejo **visoke zahteve na
področju okoljskih,
zdravstvenih in funk-
cionalnih značilnosti.**



Proizvodi, označeni z
Modrim angelom, morajo
izpolnjevati določena me-
rila. Zvezni okoljski urad

na vsaka tri do štiri leta preveri, da merila
zmeraj odražajo tehnični razvoj. Na ta
način so podjetja primorana proizvajati
izdelke, ki so vedno bolj prijazni okolju.

EMI-CODE

Zaščiteni znak GEV (Združenje emisijsko
kontroliranih materialov za polaganje) za
označevanje in klasifikacijo materialov
za polaganje, ki so nadzorovani iz



vidika sproščanja emisij.
Področja veljave: temel-
jni premazi, grundiranje,

izravnalne mase, ploščice in fugirne
mase, lepila za talne obloge, parket in
ploščice, podloge. EMICODE / GEV:
Stanje, januar 2024.

GIS CODE

Klasifikacijski sistem TKB (Tehnična
komisija za gradbeno lepila) in GISBAU
(Delovna skupina gradbenih in poklicnih
zadruge) za razvrščanje izdelkov grad-
bene kemije v varnostno razpoznavne
skupine proizvodov z vidika varnosti pri
delu. Področja veljavnosti: Prednama-
zi za lepila talnih in parketnih oblog,
epoksidni premazni materiali, cementni
izdelki. GISCODE: Stanje, januar 2024.

POMEN PAKIRANJ

PL. VEDRO	plastično vedro
PA. VREČA	papirnata vreča
ŠKATLA	kartonska škatla
PL. ROČKA	plastična ročka
PLAST.	plastenka
K. DOZA	kovinska doza
PLOČ.	pločevinka
K. POSODA	kovinska posoda
K. ROČKA	kovinska ročka
K. VEDRO	kovinsko vedro
PL. DOZA	plastična doza
KARTUŠA	kartuša
ČREVO	črevo
ROLA	rola
KOMPL.	komplet
SET	set
KOS	kos
K. SOD	kovinski sod
PL. SOD	plastični sod
PL. POSODA	plastična posoda
KONT.	kontejner
PL. VREČA	plastična vreča
PAR	par
PAK	pakiranje
VREČA	vreča
BIG-BAG	big-bag

HYBRID X TECHNOLOGY

MUREXIN



Hibridna tehnologija predstavlja naslednjo (naprednejšo od GEL tehnologije) razvojno stopnjo lepil za polaganje ploščic. Zaradi izboljšane sestave so hibridna lepila lažja za obdelavo, nudijo daljši odprti čas in boljši oprijem že v začetni fazi.

To pomeni večjo varnost pri polaganju, manj popravkov in vrhunski končni rezultat. Hibridna tehnologija je plod dolgoletnega razvoja in inovacij v Murexinu ter odraža zavezanost blagovne znamke k trajni kakovosti, napredku in profesionalnim rešitvam brez kompromisov.

KEMABOND FLEX 131
je tudi **IZBRAN**
produkt leta 2026
v Sloveniji.*

* Raziskavo je izvedlo podjetje Treetz, pod metodološkim nadzorom družbe Deloitte, v januarju in februarju 2026. Študija je vključevala skupni vzorec 1.500 udeležencev, ki predstavljajo nacionalno reprezentativen panel slovenskih potrošnikov glede na spol, starost in regije. Veljavne ankete v spletni raziskavi so na podlagi preučevanih konkurentov (CUS) temeljile na najmanj 150 preverjenih potrošnikih, ki so trenutni ali potencialni uporabniki posamezne kategorije.



murexin.si

Partnerstvo, ki gradi kakovost!

Vrhunske gradbene rešitve nastajajo tam, kjer se prepletajo tradicija, znanje in natančno usmerjen razvoj. Katalog Murexin 2026 je izraz te filozofije - premišljen in osredotočen na bistvo. Predstavlja več kot le portfelj skoraj 400 izdelkov. Zaokroženi so v osem programsko zaokroženih skupin, ponujajo rešitve za najrazličnejše namene in uporabe ter predstavljajo znanje, novosti in predanost kakovosti, na katerih gradimo že vrsto let. Vsaka rešitev, vsak sistem in vsak detalj so rezultat natančnega razvoja, testiranja ter tesnega sodelovanja s partnerji na terenu in zasnovani z jasnim ciljem: poenostaviti delo, povečati učinkovitost in zagotoviti vrhunske rezultate na vsakem projektu.

Že več kot devet desetletij je naše matično podjetje v Avstriji sinonim za kakovost in inovacije v panogi gradbenih materialov za zaključna dela v gradbeništvu, njihovim izkušnjam pa dodajamo več kot sedem desetletij izkušenj na slovenskem trgu, kjer imamo svoj proizvodni obrat na lokaciji v Puconcih. Ob mednarodnih sinergijah podjetje Murexin d.o.o. ohranja svojo slovensko identiteto, okrepljeno s pridihom severovzhodnega dela Slovenije, iz katerega prihajajo izdelki, proizvedeni v Sloveniji, in kjer skrbimo za celotno poslovanje ter razvoj podjetja.


Prav ta lokalna prisotnost predstavlja pomembno dodano vrednost. Kot podjetje s sedežem v Sloveniji zagotavljamo prvovrstno, strokovno podporo na vseh področjih – od proizvodnje, tehničnega svetovanja in razvoja rešitev do celovite podpore partnerjem na terenu. Biti blizu trgu, uporabnikom in izzivom gradbišč nam omogoča, da ostajamo odzivni, zanesljivi in usmerjeni v dolgoročno sodelovanje.

V Murexinu razumemo realnost gradbišč. Vemo, da štejejo v prvi vrsti kakovost, zanesljivost, hitrost in dolgoročna varnost. Zato razvijamo materiale, sisteme in storitve, ki strokovnjakom omogočajo, da delajo samozavestno, natančno, tekoče in brez kompromisov.

Ponosni smo, da skupaj z našimi partnerji soustvarjamo sodobne, trajnostne in tehnično dovršene gradbene rešitve. Tudi letošnji katalog je odraz te vizije – vizije, ki združuje izkušnje, napredek in usmerjenost v prihodnost.

Hvala, ker zaupate Murexinu. To drži.

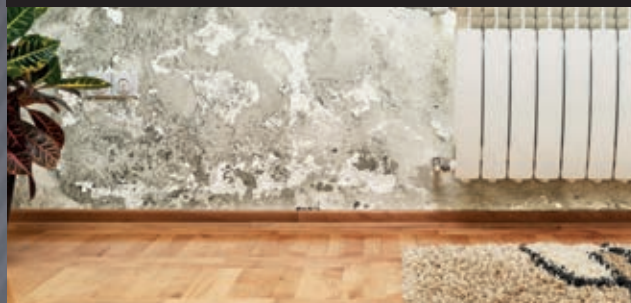

Polaganje keramike**7****Beton, estrih, malte in ometi****85****Barvanje****137****Polaganje talnih oblog****203****Tesnjenje in hidroizolacija****61****Sanacija kapilarne vlage****121****Epoksidni in PU tlaki ter premazi****157****Kremenovi peski****249**

Katalog lahko prenesete tudi z naše spletne strani preko QR kode:

Polaganje keramike

	Stran
1. Priprava	18
2. Lepljenje	36
3. Fugiranje	44
4. UNI plošče in dodatki	53
5. Zaključne letve	57
6. Čiščenje in nega	58



01 TESNENJE KOPALNICE BREZ TUŠ KADICE Z 1 KS TEKOČO FOLIJO

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| 1 | 1 KS TEKOAČA FOLIJA (1. nanos – modra) | 5 | KEMAKOL FLEX 170 W |
| 2 | KEMABAND MANŠETA M 12 | 6 | FMY 90 EPOKSI FUGIRNA MASA |
| 3 | KEMABAND TACK 12 | 7 | DILATACIJSKA VRVICA |
| 4 | 1 KS TEKOAČA FOLIJA (2. nanos – rumena) | 8 | SIL 60 SILIKON |



Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



1 KS TEKOAČA FOLIJA [31]



KEMABAND
MANŠETA M 12 [35]



KEMABAND
TACK 12 [34]



KEMAKOL
FLEX 170 W [39]




FMY 90 EPOKSI
FUGIRNA MASA [49]



DILATACIJSKA
VRVICA [81]



SIL 60
SILIKON [50]

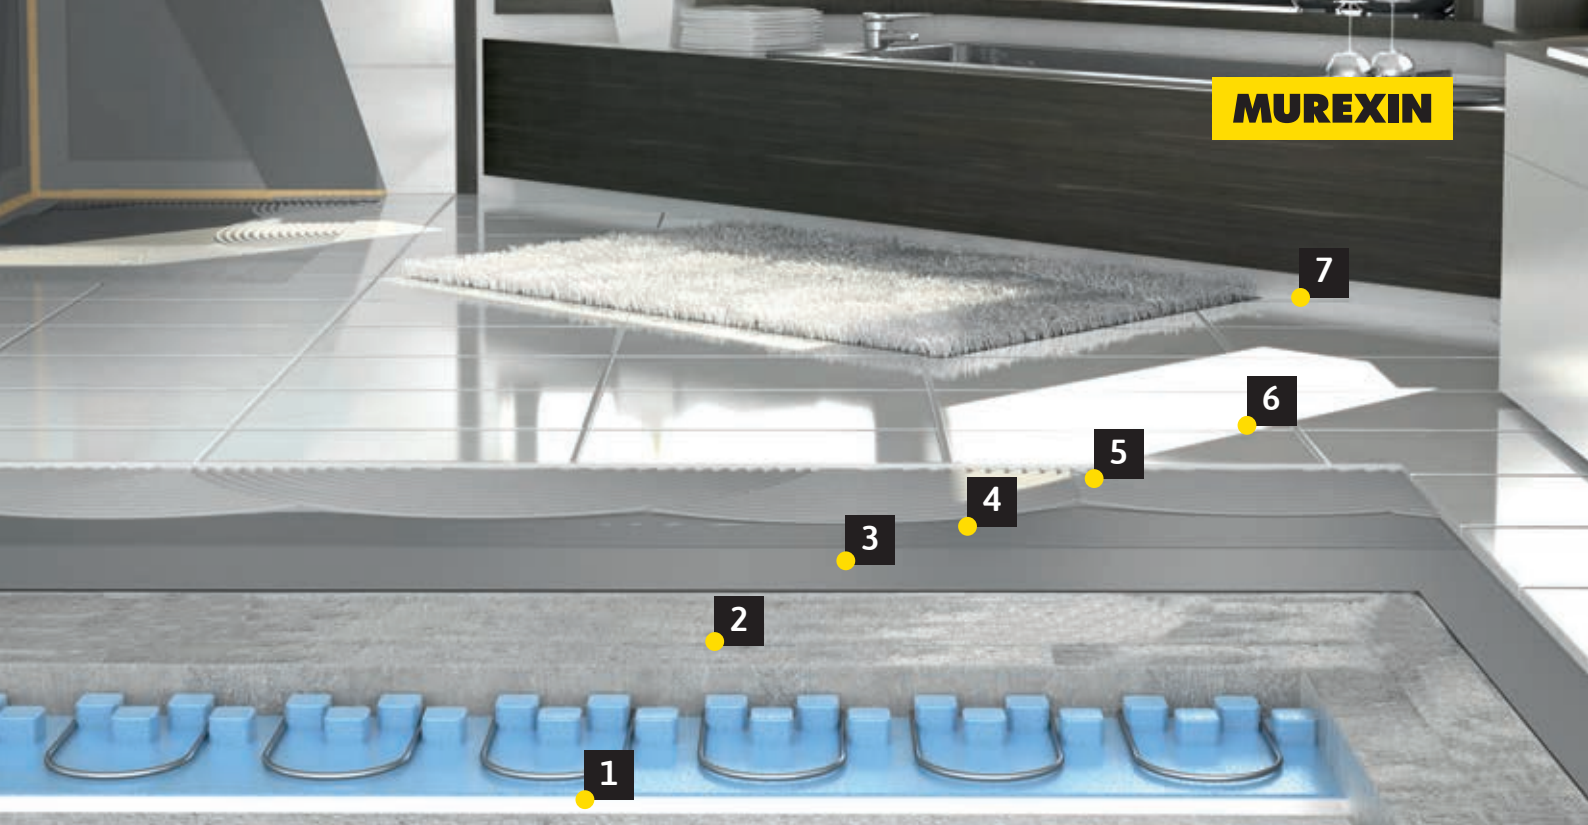

02 POLAGANJE KERAMIKE V KOPALNICI S TALNIM GRETJEM

- | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------|
| 1 | TALNO GRETJE Z IZOLACIJO | 5 | KEMABOND FLEX 131 |
| 2 | SE 24 HITROSUSUŠEČI ESTRIH | 6 | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA |
| 3 | HIDROSTOP ELASTIK (1. nanos) | 7 | SIL 60 SILIKON |
| 4 | HIDROSTOP ELASTIK (2. nanos) | | |



3D detajli tudi na murexin.si



**SE 24 HITROSUSUŠEČI
ESTRIH** [25]



**HIDROSTOP
ELASTIK** [30]



**KEMABOND
FLEX 131** [38]




**FM 60 FLEX
FUGIRNA MASA** [45]



Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 POLAGANJE KERAMIKE NA TERASI Z NAKLONSKO IZRAVNAVO

- | | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|--|-------------------------|
| 1 | | LINEA 820 M | 6 | | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA |
| 2 | | HIDROSTOP VARIO (1. nanos) | 7 | | DILATACIJSKA VRVICA |
| 3 | | KEMABAND TESNILNI TRAK 12 | 8 | | X-BOND MS-D81 TES. MASA |
| 4 | | HIDROSTOP VARIO (2. nanos) | | | |
| 5 | | KEMAKOL FLEX 170 | | | |

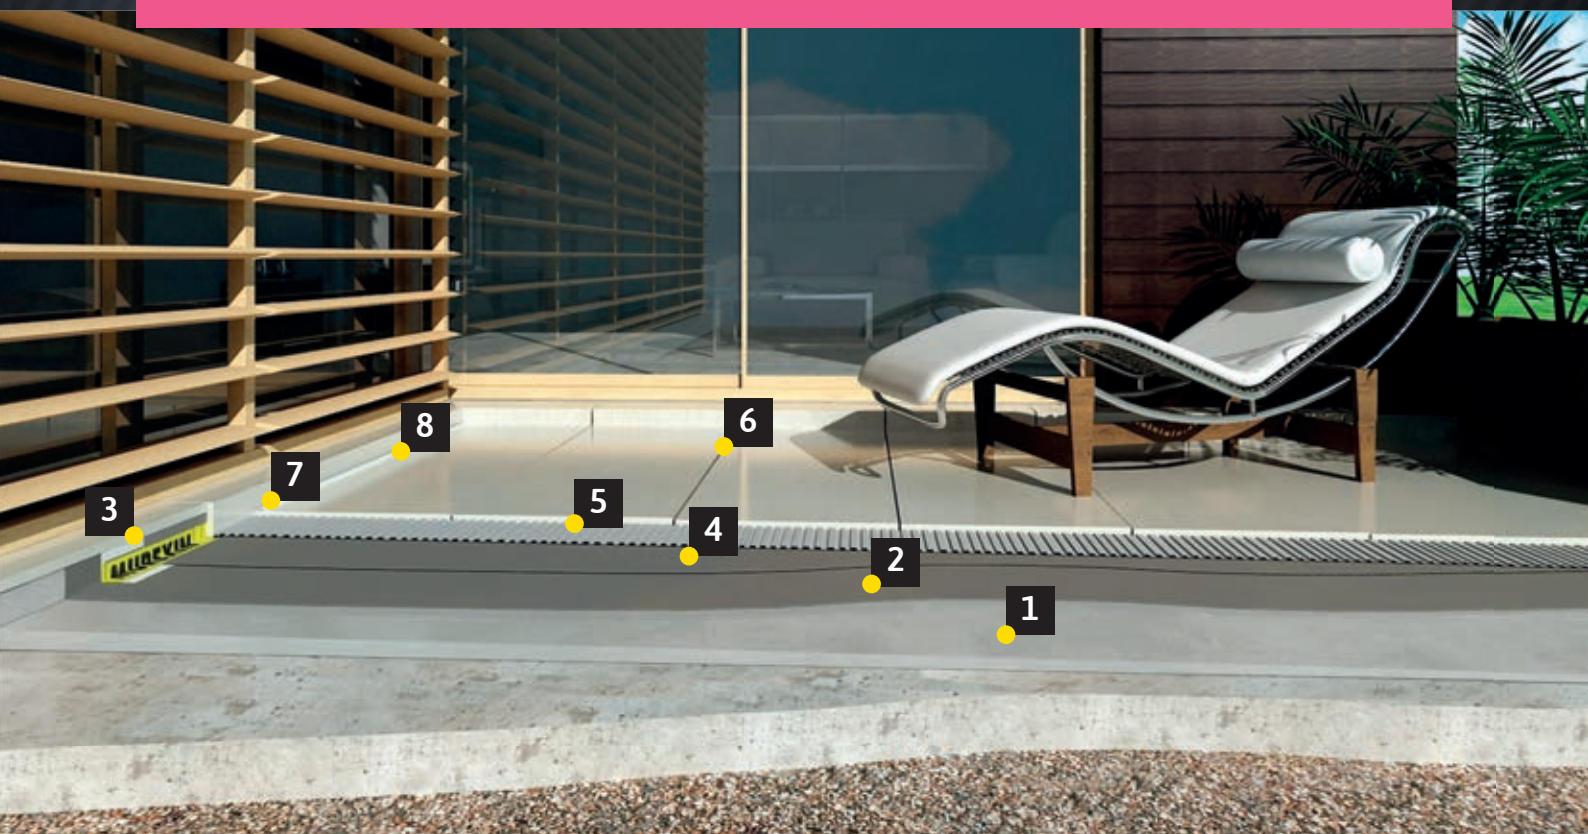

Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



LINEA 820 M [24]



HIDROSTOP
VARIO [29]



KEMABAND TES.
TRAK 12 [33]



KEMAKOL
FLEX 170 [39]




FM 60 FLEX
FUGIRNA MASA [45]



DILATACIJSKA
VRVICA [81]



X-BOND MS-D81
TES. MASA [51]

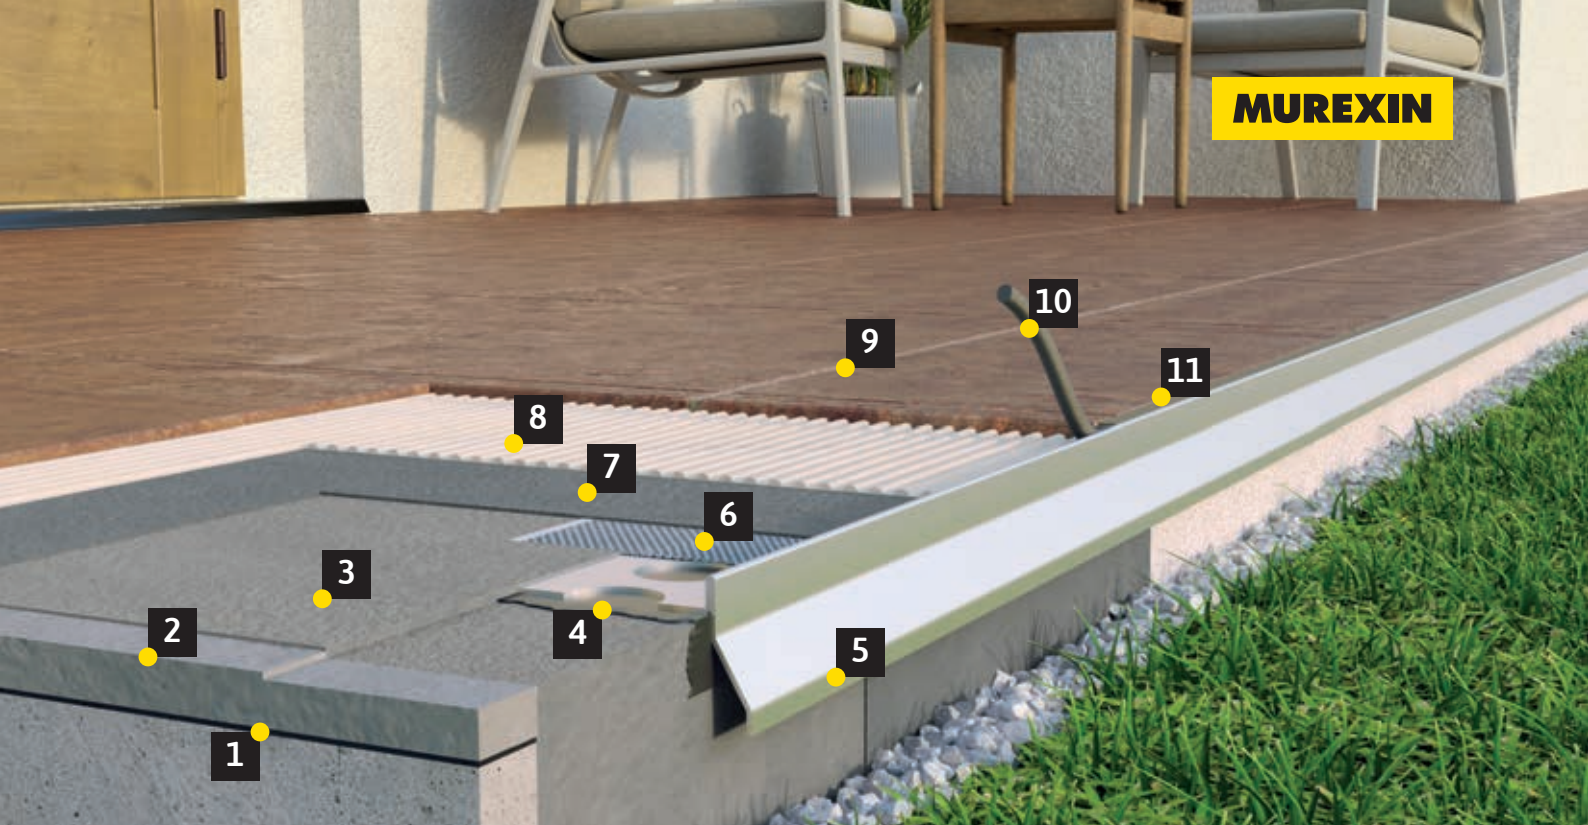

04 TESNENJE ČELA TERASE Z VGRADNJO ODKAPNEGA PROFILA

- | | | | |
|---|--------------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | 2K PS BITUMENSKI PREMAZ | 8 | KEMAKOL FLEX 170 W |
| 2 | SE 24 HITROSUŠEČI ESTRIH | 9 | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA |
| 3 | HIDROSTOP VARIO / ELASTIK (1. nanos) | 10 | DILATACIJSKA VRVICA |
| 4 | FMY 90 EPOKSI FUGIRNA MASA | 11 | X-BOND MS-D81 TES. MASA |
| 5 | ZAKLJUČNI PROFIL | | |
| 6 | KEMABAND TACK 12 | | |
| 7 | HIDROSTOP VARIO / ELASTIK (2. nanos) | | |



3D detajli tudi na murexin.si



**2K PS BITUMENSKI
PREMAZ** [69]



**SE 24 HITROSUŠEČI
ESTRIH** [25]



**HIDROSTOP
ELASTIK** [30]



**FMY 90 EPOKSI
FUGIRNA MASA** [49]




**KEMABAND
TACK 12** [34]



**KEMAKOL
FLEX 170 W** [39]

05 POLAGANJE KERAMIKE ZUNANJEGA BALKONA NA XPS PLOŠČE

- | | | | |
|---|------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | LINEA 820 M | 9 | ZAKLJUČNI PROFIL |
| 2 | RF 147 TURBO | 10 | KEMABAND TACK 12 |
| 3 | IZOLACIJSKE UNI PLOŠČE (XPS) | 11 | HIDROSTOP ELASTIK (2. nanos) |
| 4 | KEMATERM 230 (1. nanos) | 12 | KEMAKOL FLEX 170 |
| 5 | STEKLENA MREŽICA | 13 | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA |
| 6 | KEMATERM 230 (2. nanos) | 14 | DILATACIJSKA VRVICA |
| 7 | HIDROSTOP ELASTIK (1. nanos) | 15 | X-BOND MS-D81 |
| 8 | FMY 90 EPOKSI FUGIRNA MASA | | |

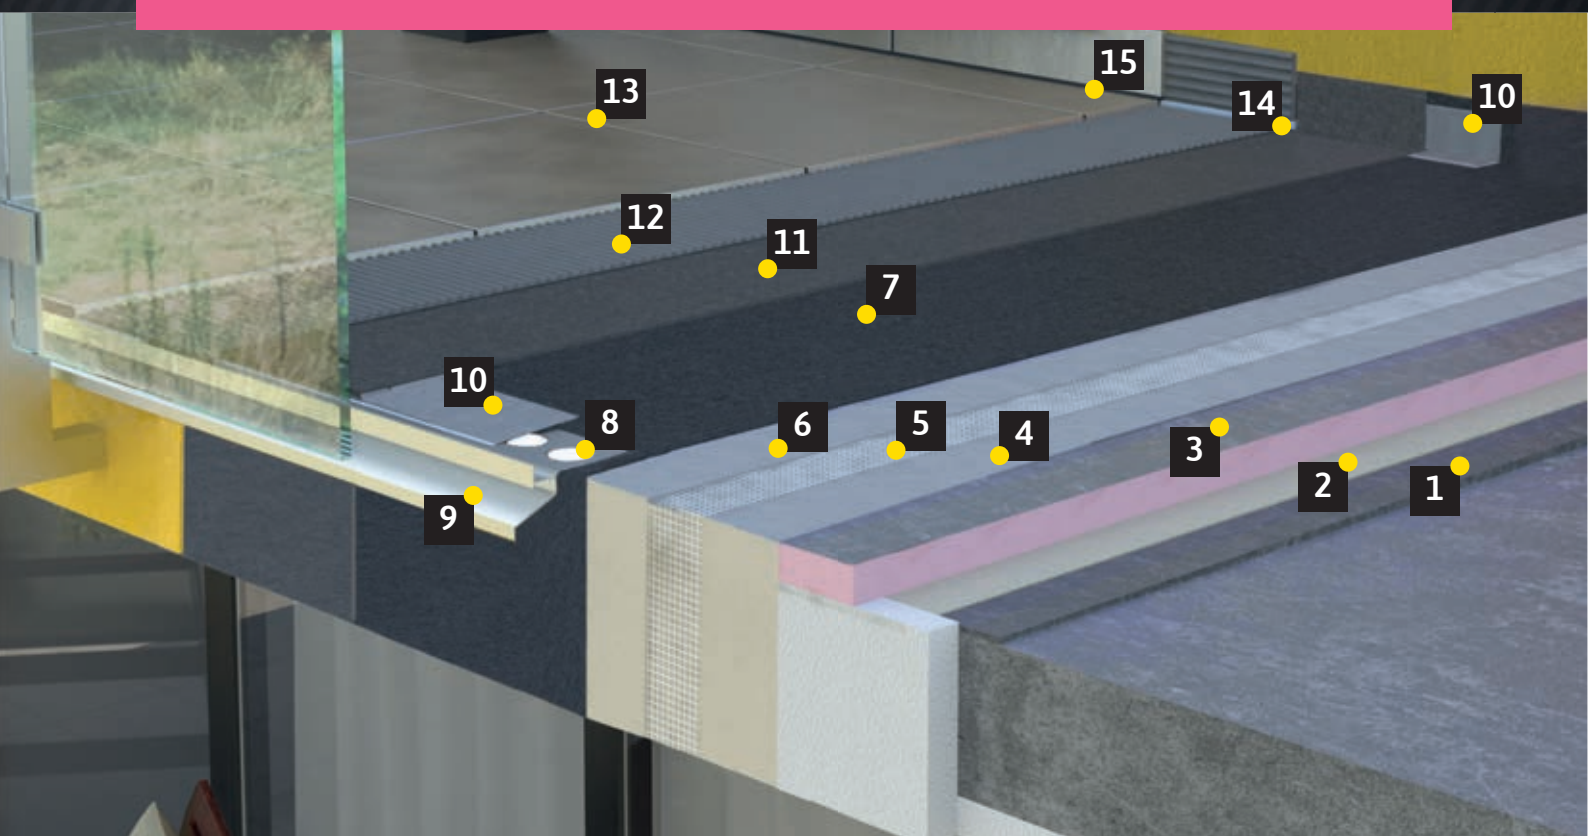


Vse uporabljene izdelke v detajlu 05 in 06 najdete na naslednjih [straneh] v katalogu:



LINEA 820 M [24]



RF 147
TURBO [40]



IZOLACIJSKE
UNI PLOŠČE [54]



KEMATERM 230
[145]




ENERGY TEXTILE
MREŽICA [27]



HIDROSTOP
ELASTIK [30]



FMY 90 EPOKSI
FUGIRNA MASA [49]

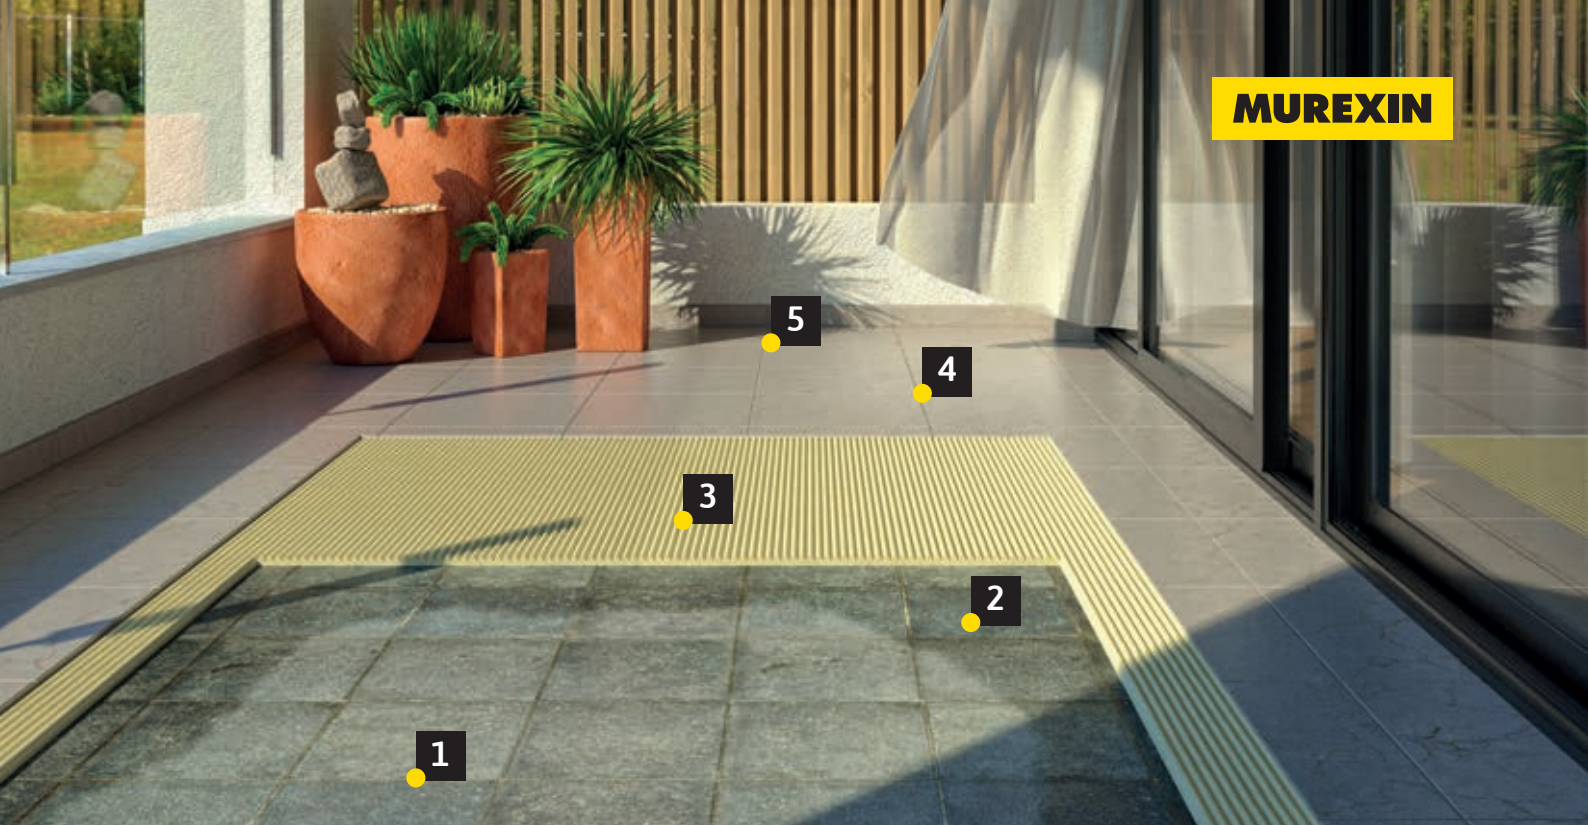

06 POLAGANJE KERAMIKE NA OBSTOJEČO KERAMIKO

- 1 | STARA KERAMIČNA OBLOGA
- 2 | D4 RAPID
- 3 | KEMAKOL FLEX 170 W
- 4 | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA
- 5 | X-BOND MS-D81 TES. MASA



3D detajli tudi na murexin.si



**KEMABAND
TACK 12** [34]



**KEMAKOL
FLEX 170** [39]



**FM 60 FLEX
FUGIRNA MASA** [45]



**DILATACIJSKA
VRVICA** [81]



D4 RAPID
[18]



**KEMAKOL
FLEX 170 W** [39]



**X-BOND MS-D81
TES. MASA** [51]

07 POLAGANJE KAMNA NA TERASO - TRASS SISTEM

- 1 | HIDROSTOP VARIO (1. nanos)
- 2 | KEMABAND TACK 12
- 3 | HIDROSTOP VARIO (2. nanos)
- 4 | KTF 55 TRASS FLEX LEPILO

- 5 | SF 50 TRASS FUGIRNA MASA
- 6 | DILATACIJSKA VRVICA
- 7 | SIL 50 SILIKON



Vse uporabljene izdelke v detajlu 07 in 08 najdete na naslednjih [straneh] v katalogu:



**HIDROSTOP
VARIO** [29]



**KEMABAND
TACK 12** [34]



**KTF 55
TRASS LEPILO** [40]



**SF 50
TRASS FUG. MASA** [47]



**DILATACIJSKA
VRVICA** [81]



**SIL 50
SILIKON** [51]



08 TESNJENJE BAZENA

- 1 | EPLINK
- 2 | BETONPROTEKT RTF
- 3 | HIDROSTOP ELASTIK (1. nanos)
- 4 | KEMABAND TACK 12
- 5 | HIDROSTOP ELASTIK (2. nanos)

- 6 | KEMAKOL FLEX 170
- 7 | FMY 90 EPOKSI FUGIRNA MASA
- 8 | DILATACIJSKA VRVICA
- 9 | SIL 50 SILIKON



3D detajli tudi na murexin.si



EPLINK [19]



**BETONPROTEKT
RTF** [112]



**HIDROSTOP
ELASTIK** [30]



**KEMAKOL
FLEX 170** [39]



**FMY 90 EPOKSI
FUGIRNA MASA** [49]

Polaganje keramike

Zakaj je izbira lepila tako pomembna? Vsak projekt je drugačen in zahteva drugačno rešitev. Če lepите keramične ploščice v notranjih prostorih, boste potrebovali drugačno vrsto lepila kot če lepите ploščice na talno ogrevanje ali na prostem. In potem je tu še ekonomični vidik – ni smisla vlagati v najdražje lepilo, če ni bistveno za vaš projekt. Po drugi strani pa lahko cenejše lepilo, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev, povzroči težave, kot so votlo donenje ali odstopanje ploščic. Izbira prave lepilne malte je ključnega pomena za zagotavljanje dolge življenske dobe vgrajenih ploščic. Odvisno je od konkretne situacije – dimenzije ploščic in njihovih lastnosti, okoljskih pogojev, pričakovanih obremenitev ter spretnosti izvajalcev.

Lepilne malte se razlikujejo po različnih lastnostih, kot so trdnost, fleksibilnost, zmrzljinska obstojnost in odpornost na temperaturne spremembe. Vendar pa boste ob prvem stiku cenili obdelovalnost. Izdelki na novo izpopolnjene linije HIBRID tehnologije se gladko nanašajo, so enostavni za delo in dajejo popoln rezultat, bodisi za fleksibilno lepljenje zunanjih ploščic bodisi za redno lepljenje notranjih ploščic *(podrobneje na strani 36 in 37)*.

HIBRID X
TECHNOLOGY


Delo s HIBRID lepili vam podari tisti trenutek, ko spoznate, da je lahko tudi polaganje ploščic užitek. Že od prvega stika z materialom začutite, da je konsistenca kremasta in enakomerna, nanos pa gladek in lahkoten. Zahvaljujoč podaljšanemu odprtemu času se vam ni treba muditi, kar vam omogoča, da delate izjemno natančno, prilagajate vzorec ali fino nastavite ravnino ploščic brez stresa. Zmanjšano drsenje zagotavlja, da ploščice na steni ostanejo tam, kjer jih vgradite in se med strjevanjem lepila ne premikajo. Fleksibilnost lepila odpravlja tudi tveganje za razpoke, zato rezultat ni le lep na pogled, ampak tudi tehnično brezhiben izdelek.



Izpostavljamo

Nepremagljiva klasika iz Murexina ali nekaj svežega? **KEMABOND FLEX 131** v družini Murexin predstavlja klasiko, s katero preprosto ne morete zgrešiti. Dolgoletne izkušnje, predvsem pa lasten razvoj in znanje je to, v kar zaupamo mi in naši dolgoletni uporabniki. Ima odlično kakovost in uporabniško izkušnjo, ki v svojem razredu lepil **C2TE** predstavlja najboljšo izbiro in prepriča tudi najbolj zahtevne. Na voljo je kot **KEMABOND FLEX 131** v sivi in **KEMABOND FLEX 131 W** v dekorativni beli barvi, ki je v zadnjem času v porastu. Idealen tudi za uporabo v številnih celovito zaokroženih sistemskih rešitvah iz Murexina, odslej tudi s hibridno tehnologijo. **KEMABOND FLEX 131** je tudi **IZBRAN produkt leta 2026** v Sloveniji.*

Inovativno fleksibilno lepilo **RF 147 TURBO** je zasnovano tako, da bo vaše delo hitrejše in omogoča, da projekte končate že v istem dnevu (zalepite in fugirate). Ravno iz tega razloga smo razvili **RF 147 TURBO** - ker vam želimo omogočiti hiter potek dela. Ne glede na to, ali ste profesionalni obrtnik ali domači mojster, to lepilo bo izpolnilo vaše potrebe. **Nova formula, nov uspeh iz Murexina.**



Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

KEMABOND FLEX 131, fleksibilno lepilo	38
KEMABOND FLEX 131 W belo fleksibilno lepilo	38
RF 147 TURBO hitrovezno fleksibilno lepilo	40



* Raziskavo je izvedel Treetz (jan.febr. 2026), na nacionalno reprezentativnem vzorcu slovenskih potrošnikov (n=1.500)



KEMACRYL, polimerna disperzija - vezni sloj »staro – novo« in dodatek za malte

Polimerna disperzija mlečne barve za vez staro - novo, za izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin. Za notranjo in zunanjo uporabo kot vezni most za vse lepilne malte, samorazlivne izravnalne mase in vodotesne premaze na vpojnih podlagah. Redčenje z vodo v razmerju 1:1 do 1:2 (odvisno od namena uporabe). Grundirno sredstvo je primerno za vpojne mineralne podlage pred polaganjem keramičnih oblog.

Poraba: 0,3 - 0,5 kg/m² za vezni sloj;
0,7 - 1,0 kg/m² za cementno prevleko;
0,1 - 0,3 kg/m² za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin



1 kg	PLAST.	8 kos / karton, 1 paleta = 60 kartonov	3831009403205	00320		
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	3831009403212	00321		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009403229	00322		
50 kg	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 12 kos	3831009403236	00323		



LF 1, globinski predpremaz

Kakovostna disperzija na osnovi sintetičnih smol z zelo dobrim prodiranjem v podlago in enostavnim nadzorom nanosa zaradi modrega obarvanja. Za notranjo in zunanjo uporabo kot vezni most za vse lepilne malte, samorazlivne izravnalne mase in vodotesne premaze na vpojnih podlagah. Ustreza zahtevam standarda ÖNORM B 3407 W1 - W2. Se ne redči z vodo!

Poraba: ca. 150 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



1 kg	PLAST.	6 kos / karton, 1 paleta = 63 kartonov	9002428056905	91054		
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002428056912	91055		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428107027	91016		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002428120897	91018		



D 4 RAPID, hitrosušeece grundirno sredstvo

Enokomponenten, za uporabo pripravljen, zelo hitro sušeč (na vpojnih podlagah ca. 15 min., na nevpojnih za vlago občutljivih podlagah ca. 30 min. in ca. 2 - 3 h na za vlago občutljivih podlagah), temeljni predpremaz na osnovi specialne disperzije, brez topil, za izboljšanje oprijema. Po osušitvi tvori neodrsečo površino. Za notranjo in zunanjo uporabo na stenskih in talnih površinah. Za pripravo nevpojnih in vpojnih (razredčen z vodo do maks. 20%; pri anhidritnih estrih do maks. 5%) podlag. Prav tako primeren za pripravo podlage pred vgradnjo Murexin samorazlivnih izravnalnih mas in pred polaganjem ploščic, posebej v primeru sanacije in polaganju novih ploščic na stare. Ni primeren za uporabo na podlagah grundiranih s poliuretanskimi premazi ali za vgradnjo na nebrušene OSB plošče, kakor tudi za OSB plošče, ki so obdelane s „Conti-Finish“ slojem v kombinaciji z izravnalnimi masami. D4 RAPID se lahko uporablja na anhidritnih estrih kot temeljni premaz do velikosti ploščic 10.000 cm² (npr. 100 x 100 cm). Pred nanosom ga je potrebno razredčiti s približno 5% vode (podrobnosti so navedene v poglavju „Za popoln sistem“). Izpolnjuje zahteve standarda ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Poraba: ca. 100 - 150 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



1 kg	PL. DOZA	10 kos / karton, 1 paleta = 32 kartonov	9002428160930	91027		
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002428160947	91028		
10 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002428160954	91029		



- čas sušenja na nevpojnih podlagah je ca. 30 - 40 minut
- nizka poraba
- univerzalna uporaba
- izjemen oprijem

DX 9, specialni predpremaz

Enokomponenten, za uporabo pripravljen temeljni premaz za povečanje oprijema, brez topil na posebni disperzijski osnovi. Po upoštevanju časov sušenja se doseže rahlo lepljiva površina, ki je takoj pripravljena za polaganje. Uporablja se za pripravo vpojnih in nevpojnih površin v zaprtih prostorih in na zaščitene zunanjih površinah. Primeren kot globinski temeljni premaz za vpojne, mineralne podlage, kot so cementni, anhidridni in magnezitni estrihi (tudi s talnim gretjem). Pred lepljenjem parketa z vsemi Murexin MSP in PU lepili, ki ne vsebujejo sestavin, ki lahko migrirajo. Kot vezni most za naknadno polaganje ploščic in izvedbo prevlek do maks. debeline 10 mm (glej vgradnjo) z vsemi izravnalnimi masami Murexin na ploščice, teraco, trdno zlepljene in vodoodporne ostanke lepila, premaze z epoksidno smolo, zapore za vlago na osnovi epoksidnih smol in MSP osnovi (brez sestavin, ki lahko migrirajo), lesenih podlagah, kovinah, pa tudi dobro brušenih ali peskanih površinah iz litega asfalta. Ni primerno na temeljnih premazih na PU osnovi in OSB ploščah, ki niso bile brušene ali so obdelane s ContiFinish (vlago in vodoodbojni nanos). Za nevpojne podlage se nanaša neredčeno, za vpojne podlage na osnovi cementa se redči z vodo minimalno 1:1 do maks. 1:3, na anhidridnih estrihih do maks. 1:2.

Poraba: 50 - 70 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689312291	91995		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689165415	91376		



EP LINK, epoksidni 2K vezni most

Epoksidna smola na vodni osnovi, za impregnacijo cementnih podlag ter za izvedbo sprijemno veznega sloja pri preplastitvah starega betona z novimi cementnimi masami po sistemu »sveže na sveže«. Lahko se uporabi tudi za zapolnitev kapilar in por v podlagi. Redči se z vodo v razmerju 1:1.

Poraba: 0,1 - 0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage za izvedbo veznega sloja



5,6 kg KOMPL.						
2+3,6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A + B	3831009484495	08449		
28 kg KOMPL.						
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. A	3831009484501	08450		
18 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. B				



- nevtralnega vonja
- univerzalno uporabna
- enostavna vgradnja

MS-X 24, smola za povezovanje razpok

Univerzalno uporabna, ekološka, 2-komponentna specialna smola brez vonja, na osnovi MSP tehnologije z zelo dobrim oprijemom, odličnimi končnimi trdnostmi. Za notranjo in zunanjo povezovanje gradbenih in dilatacijskih stikov, kakor tudi ozkih in širokih razpok v estrihu ali betonu. Smola je primerna kot lepilo za les, kamen, beton in kovino ter polnjena s kremenovim peskom kot hitro strjujoča izravnalna masa. Uporablja se za oblikovanje robov stopnic, za vgradnjo armiranih profilov, pritrdjevanje stopniščnih ograj in žebeljev ter številnih drugih lesenih in kovinskih profilov. Primerna za podlage s talnim ogrevanjem in odporna na obremenitve s pisarniškimi stoli.

Poraba: 1,0 kg za zapolnitev 1 l prostornine,
oz. ca. 100 ml/m za zapolnitev ozke razpoke v estrihu ali betonu



550 ml KOMPL.		1 SET/karton, 1 paleta = 132 kartonov	9002689326144	92394		
500 ml	PL. DOZA	Komp. A				
50 ml	PL. DOZA	Komp. B				



2K SI 60, tekoča smola

Dvokomponentna, hitro strjujoča, univerzalno uporabna silikatna smola na osnovi vodnega stekla in poliuretana, brez vonja in topil, z zelo dobro lepilno močjo in visokimi končnimi trdnostmi. Za notranjo uporabo za tesno zapiranje konstrukcijskih in delovnih stikov, kakor tudi za povezovanje ozkih in širokih razpok v estrihih. Uporablja se tudi kot hitro izravnalna in lepilna masa za les, kamen, beton in kovino. Za vtiskovanje stopniških profilov, ojačitvenih vogalov, trakov, kakor tudi za pritrditev raznovrstnih lesenih in kovinskih profilov. Za doseganje optimalnih končnih trdnosti je potrebna minimalna debelina 2 mm. Primerna je tudi za uporabo na podlagah s talnim gretjem in je neobčutljiva na pisarniške stole s kolesci.

Poraba: 1,3 - 1,5 kg za zaplnitev 1 l prostornine;
ca. 100 ml/m za zaplnitev razpok, odvisno od širine in globine razpoke



600 ml	KOMPL.	5 SETOV/karton, 1 paleta = 39 kartonov	9002689151685	91367	
300 ml	PL. DOZA	Komp. A			
300 ml	PL. DOZA	Komp. B			




EV 15, 2K epoksidna zalivna smola

Dvokomponentna, brezbarvna epoksidna smola za estrije in betone. Ne vsebuje topil in je primerna za uporabo na mestih, ki prihajajo v stik s hrano. Nizko viskozna reakcijska smola na epoksidni bazi, odporna na saponifikacijo. Strdi tudi v primeru debelejših nanosov in se močno veže s površino. Za notranjo in zunanjo uporabo, za zapolnjevanje manjših in globljih razpok, lukenj in votlih prostorov pod talno oblogo.

Poraba: ca. 1,1 kg za zaplnitev 1 l prostornine

1 kg	K. DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 20 kartonov	9002689271581	90362	
------	---------	--------------------------------------	---------------	-------	--



Spone za estrih HOCO

Valovite spone za estrih iz visokokvalitetne kovine za mozaično zapiranje razpok v povezavi z ustrezno epoksidno smolo. Oznaka jekla: A 108(1030) (ASTM).

Poraba: 5 - 7 kosov/m



500 kos	ŠKATLA	500 kos/škatlo, 1 paleta = 250 škatel	9002689100515	91363	
---------	--------	---------------------------------------	---------------	-------	--



EPOXY SAND, suhi kremenov pesek za epoksidne tlake

Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake, različnih zrnivosti in barv. Plamensko sušen kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnivosti. Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, za posipe in tudi kot polnilo pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.

EPOXY SAND:

ES Naravne barve, različnih granulacij ES 30 (0,1 - 0,4 mm), ES 80 (0,3 - 0,8 mm), ES 120 (0,7 - 1,2 mm)

OC Enobarven, različnih barv, granulacija 0,3 - 0,8 mm

ESC Večbarven, različnih barvnih mešanic, granulacija 0,3 - 0,8 mm

Poraba: ca. 2,5 kg/m² za izvedbo posipa;
ca. 0,5 kg/m² za vmešavanje v smolo odvisno od namena uporabe

ES	PL. VREČA					
25 kg	ES 30 (0,1-0,4 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009468877	06887		
25 kg	ES 80 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467207	06720		
25 kg	ES120 (0,7-1,2 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467245	06724		

OC	PL. VREČA					
25 kg	BLACK 908 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423760	02376		
25 kg	BLUE 40 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423722	02372		
25 kg	BRICK RED 30 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423708	02370		
25 kg	E. BROWN 811 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423753	02375		
25 kg	GREEN 60 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423739	02373		
25 kg	GREY 70 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423678	02367		
25 kg	LIGHT GREY 10 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423685	02368		
25 kg	RED 313 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423715	02371		
25 kg	WHITE 11 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423692	02369		
25 kg	YELLOW 20 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423746	02374		

ESC	PL. VREČA					
25 kg	MIX 1 GRANITE (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423777	02377		
25 kg	MIX 2 SALT & PEPPER (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423784	02378		
25 kg	MIX 3 CUCINA (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423791	02379		
25 kg	MIX 4 4/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423807	02380		
25 kg	MIX 5 5/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423814	02381		



• za zunanjo in notranjo
• pohodna po 24 h

LINEA 803 SL, samorazlivna izravnalna masa, 1 - 10 mm

Samorazlivna, brezazeinska cementno vezana in s polimeri obogatena talna izravnalna masa. Pohodna po 24 h in primerna za talno gretje. Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in cementnih estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za zunanjo in notranjo uporabo v sloju debeline od 1 - 10 mm. Produkt ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih dodatkov, zato je vsestransko uporaben v vseh objektih (šolah, stanovanjih, bolnišnicah, delavnicah,...). Razred trdnosti CT/C20/F6 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406336	00633		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• pohodna po 3 - 4 h

LINEA 810 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 1 - 10 mm

Hitrovezna, polimer-cementna, samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Pohodna po 3 - 4 h in primerna za talno gretje. Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 1 do 10 mm. Produkt ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih dodatkov, zato je vsestransko uporaben v vseh objektih (v šolah, bolnišnicah, v stanovanjih, delavnicah,...). Razred trdnosti CT/C35/F8 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406350	00635		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL NB 10, samorazlivna izravnalna masa, 2 - 10 mm

Praškasta, s polimeri obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča hidravlično vezana cementna samorazlivna masa z nizko vsebnostjo hlapnih snovi. Za notranjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 2 do 10 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, kot tudi pred polaganjem keramičnih ploščic in oblog iz naravnega kamna. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretnjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti CT/C25/F6 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689132950	91389		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL OS 50, samorazlivna masa, 1 - 15 mm

Praškasta, s polimernimi dodatki obogatena, samorazlivna izravnalna masa s hidravličnim sistemom vezanja. Primerna samo za notranjo uporabo, za izvedbo ravnih podlag v debelinah do 15 mm, pred polaganjem talnih oblog vseh vrst, primerna za talno gretje in obremenitev s pisarniškimi stoli na kolesčkih. Odvisno od debeline sloja pohodna po 1 - 2 h. Razred trdnosti CT/C35/F10 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689059554	91396		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- fleksibilna (F8)
- obogatena z vlakni

LINEA 811 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 0 - 20 mm

Hitrovezna, obogatena z vlakni, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Pri maksimalni debelini pohodna že po 4 h. Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 0 - 20 mm. Produkt ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih snovi, zato je vsestransko uporaben v vseh objektih (šolah, stanovanjih, bolnišnicah, delavnicah,...). Zaradi visoke trdnosti se lahko uporabi pred vgradnjo epoksidnih sistemov. Razred trdnosti CT/C35/F8 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406282	00628		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL ST 25, samorazlivna izravnalna masa, 2 - 35 mm

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Za notranjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 2 do 35 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, kot tudi pred polaganjem keramičnih ploščic in oblog iz naravnega kamna. Za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti CT/C25/F5.

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689114932	91385		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- za lesene podlage

TOPLEVEL NH 75, samorazlivna izravnalna masa za les, 3 - 20 mm

Praškasta, mikroarmirana, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo ravnih podložnih tlakov v debelini od 3 do 20 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, posebej primerna za vgradnjo na lesena tla, iverne plošče in stara tla pri sanaciji in obnovi. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti CT/C40/F10 skladno z EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689055495	91395		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- obogatena z vlakni
- pohodna po 4 h

LINEA 830 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 3 - 40 mm

Hitrovezna, s polimeri in vlakni obogatena, samorazlivna talna izravnalna masa, samo za notranjo uporabo. Pohodna po 4 h pri maksimalni debelini in primerna za talno greetje. Za tankoslojno in sredneslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 3 - 40 mm. Razred trdnosti CT/C35/F10 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406299	00629		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- hitrosušeca
- za zunanjo in notranjo uporabo

AM 30, hitrovezna izravnalna masa, 2 - 30 mm

Hitrosušeca, hidravlično vezujoča malta, odporna na vodo in zmrzal. Posebni dodatki omogočajo nanos v debelinah od 2 do 30 mm. Primerna za notranje in zunanje prostore, za lokalno izravnavo neravnih stenskih in talnih površin pred polaganjem ploščic. Primerno tudi za površine s talnim gretjem. Razred trdnosti CT/C10/F4.

Poraba: ca. 13,5 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009405773	00577		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- debelina nanosa do 50 mm
- z dodatkom trass cementa
- hitrosušeca 1 - 6 h

AM 50, TRASS hitrosušeca izravnalna malta, do 50 mm

Hitrosušeca izravnalna malta, s časom sušenja 1 - 6 ur, z dodatkom trass cementa. Omogoča debelino nanosa do 50 mm v enem delovnem koraku. Dodan trass cement (vulkanski tuf) izboljša trdnost, omogoča boljšo toplotno izolacijo in zmanjšuje izcvetanje. Izravnalna malta je odporna na vodo in zmrzal. Zaradi posebnih dodatkov doseže visoko trdnost brez krčenja in ima zelo dobre obdelovalne lastnosti. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo, za lokalno izravnavo neravnih stenskih in talnih površin pred polaganjem naravnega kamna in keramike. Uporabna v vseh bivalnih prostorih, prhah, na balkonih, terasah, v garažah, bazenih, v vlažnih prostorih in na fasadah. Razred trdnosti CT/C12/F4.

Poraba: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428159439	91026		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- za zunaj in znotraj

LINEA 820 M, talna izravnalna malta, 5 - 20 mm

Polimercementna malta za izvedbo nove cementne prevleke debeline od 5 do 20 mm. Za zunanjo in notranjo izravnavo starih, poškodovanih betonskih tlakov in novih cementnih estrihov pred polaganjem oblog. V primeru talnih oblog, kot so npr. guma, tekstil, parket, jo je potrebno dodatno preplastiti s fino izravnalno maso. Razred trdnosti CT/C40/F7 po EN 13813.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	3831009406343	00634		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- velika prepustnost za vodo

DMT 40, TRASS drenažna malta, 30 - 60 mm

Industrijsko pripravljena, za vodo prepustna enoznata malta na osnovi vulkanskega tufa (trass), odporna proti zmrzali in izcvetanju. Za zunanje polaganje ploščic ali naravnega kamna, kot drenažni podložni beton, za polaganje tlakovcev, kot vezni estrih, ki prepušča vodo. Za vgradnjo mokro na mokro ali po osušitvi za tankoslojno vgradnjo na drenažne sisteme. Razreda trdnosti C16/20.

Poraba: ca. 19 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689330004	92568		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primeren za polaganje keramike po 24 h
- za notranjo in zunanjo uporabo (balkoni, terase)

SE 24, hitrosušeci estrih

Gotovo pripravljena suha mešanica za izdelavo hitrosuščega estriha. Lahko se uporablja kot plavajoči, drseči ali kot vezni estrih, primeren pa je tudi za talno gretje. Zagotavlja visoke zgodnje trdnosti in izredno nizko vezavo vlage, zato je primeren za uporabo v kopalnicah in prhah, kot tudi za zunanjo uporabo na balkonih, terasah itd., vendar ne na mestih s trajnimi močnimi obremenitvami z vodo in vlago (bazeni, pralnice, velike kuhinje, rezervoarji z vodo itd.). Tudi za strojno vgradnjo. Razred trdnosti C30/F5.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428089415	91056		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



MEISTER ESTRICH, mešanica za izdelavo estriha

Industrijsko pripravljena mešanica za izdelavo cementnih tlakov (estrihov). Mešanica je primerna za izdelavo normalno vezočih plavajočih in vezanih estrihov, za ročno in strojno vgradnjo. Produkt je skladen z zahtevami EN 13813, razreda CT/C25/F6. Primeren tudi za talno gretje. Industrijsko pripravljena mešanica zagotavlja konstantno kakovost in odlične obdelovalne lastnosti.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009437743	03774		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL NE 30, samorazlivna masa, 5 - 30 mm

Samoizravnalna, tekoča, primerna za črpanje, z umetnimi smolami obogatena talna izravnalna masa. Za izključno notranjo uporabo na nosilnih cementnih estrihih in betonskih tlakih. Za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 5 do 30 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Posebej primerna za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli s kolesčki. Ni primerna za površine, ki se uporabljajo za komercialne namene in ni povozna za motorna vozila. Razred trdnosti C35/F7.

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689061762	91398		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primerna za polaganje parketa po 3 h
- visokih trdnosti C60/F15

TOPLEVEL SL 52, hitrosušča samorazlivna masa, 1 - 20 mm

S smolo izboljšana specialna izravnalna masa v prahu, primerna za hitro nadaljnjo obdelavo. Samorazlivna masa brez skrčkov, izdelana na osnovi posebnega cementa. Z močno zmanjšanim prašenjem med mešanjem. Samo za notranjo uporabo, za izravnavo tal v debelini nanosa do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Pripravljena za polaganje talnih oblog po 1–2 urah oziroma za polaganje parketa po 3 urah. Primerna za uporabo na podlagah s talnim gretjem in odporna na obremenitve s pisarniškimi stoli. Razred trdnosti C60/F15.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689133032	91390		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- možna nadgradnja s premazi na osnovi reakcijskih smol
- za zunanjo uporabo, kot izravnalna in maltna masa

TOPLEVEL FMA 30, zunanja razlivna masa, 5 - 30 mm

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Za notranjo in zunanjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 5 do 30 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Posebej primerna za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin z izvedbo naklona do 3%. Za lep dekorativni videz tlaka, jo je mogoče naknadno premazati z epoksidnim premazom. Razred trdnosti C25/F7.

Poraba: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689078722	90366		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



RS 50, samolepilni trak

Samolepilni kaširan trak z mehko gobo iz polietilena. Za preprečevanje razpok in napetosti pri sušenju betona in nivelirnih mas na stenah in tleh v notranjih in zunanjih prostorih. Uporablja se na betonih, estrihih, plavajočih estrihih, OSB in ivernih ploščah, stari keramiki in naravnem kamnu. Pri stikih tal in sten, za preprečevanje razpok v betonu, za obdelavo z lepili in/ali nivelirnimi masami. Uporablja se tudi pri vgradnji unitop ločevalnih plošč, kjer preprečuje napetost.



20 m	ROLA	5 kos/karton; 1 paleta = 90 rol	9002689130567	91401		
------	------	---------------------------------	---------------	-------	--	--




Unitop ločilna plošča

Specialna plošča za ločevanje in zmanjševanje hrupa in napetosti, primerna za keramične in kamnite obloge, kakor tudi za parket in večslojni parket, še posebej pri problematičnih in kritičnih podlagah. Armirna plošča je montažna plošča z zelo nizkimi emisijami (glede na GEV), odporna na lom in pojav plesni. V primeru vgradnje pod keramičnimi, kamnitimi oblogami debeline manj kot 10 mm, kakor tudi podobnimi zaključnimi oblogami manjšimi od 10 X 10 cm je potrebno na armirno ploščo izvesti še izravnavo z izravnalno maso, ojačano s steklenimi vlakni v minimalni debelini 3 mm. Pred izvedbo izravnave priporočamo obdelavo plošče z D4 RAPID. Samo 4 mm plošča je primerna za talno greetje. Velikost: 120 x 60 cm = 0,72 m²



1 kos	4 mm*	1 kos, 1 paleta = 200 kos	9002428047507	91008		
1 kos	9 mm	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002428047521	91009		
1 kos	15 mm	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002428047538	91010		

* le ta varianta je primerna za talno greetje



Akustiktop - akustična in ločevalna plošča

Omogoča visoko zvočno izolativnost in zmanjšuje napetosti v podlagi. To omogoča večslojna „sendvič“ struktura same plošče (vgrajena je tudi specialna gumijasta podloga). Primerna je za sanacijo nevalitetnih podlag pred polaganjem različnih talnih oblog, kot so keramične obloge, parket, večslojni gotov parket itd. Uporabimo jo lahko v notranjih prostorih na stenskih in talnih površinah (pri obremenitvah do 3 kN/m²), kjer želimo doseči omenjene učinke. Primerna je za polaganje parketov in laminatov na vse standardne podlage, kakor tudi na trdo oprijete stare ploščice in obloge iz naravnega kamna, stare podlage prevlečene z izravnalnimi masami, liti asfalt, suho montažne estrije in iverne plošče. Za keramične obloge debeline manj kot 10 mm, kamnite obloge debeline manj kot 15 mm ter za vse formate obloge manjše od 30 X 30 cm je potrebno na ploščo izvesti še izravnavo z izravnalno maso, ojačano s steklenimi vlakni v minimalni debelini 3 mm. Barva: bela. Meja tolerance: razrez: +/-1,0 mm, debelina: +/-0,5 mm. Debelina materiala: ca. 4 mm. Velikost: 120 x 60 cm = 0,72 m²



1 kos	4 mm	1 kos, 1 paleta = 200 kos	9002689140658	91024		
-------	------	---------------------------	---------------	-------	--	--



Ločilna armirna tkanina

Tkanina za armiranje, ki dobro prenaša razpoke in druge poškodbe tlaka pri polaganju parketa. Posebej primerna pri sanacijah. Debelina: 0,7 mm.



50 m ²	ROLA	1m širina, 1 paleta = 20 kos	9002689328087	91449		
-------------------	------	------------------------------	---------------	-------	--	--



ENERGY TEXTILE, steklena fasadna mrežica

Alkalno obstojna armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Za armiranje izravnalnih ometov v vseh termoizolacijskih sistemih in fasadah. Certificirana kot del sistema Murexin Energy Saving System..

50 m ²	ROLA	1 kos, 1 paleta = 35 kos	9002438167868	90011		
-------------------	------	--------------------------	---------------	-------	--	--

Vodotesne mase v kombinaciji s keramičnimi oblogami

Keramične obloge (oz. ploščice), še vedno veljajo za najbolj odporne površinske obloge in so prva izbira pri oblikovanju kopalnic, tušev, hodnikov, kuhinj, wellness prostorov ali bazenov.

Keramična obloga s svojimi fugami ni vodotesna, zato mora spodnja hidroizolacijska plast nujno izpolnjevati to zahtevo. Veliko pozornosti je treba nameniti strokovni izvedbi hidroizolacije, saj so poškodbe oblog in podlage v nasprotnem primeru neizogibne.

MUREXIN ponuja tekoče hidroizolacijske folije na osnovi disperzije, mineralne tesnilne mase, fleksibilne hidroizolacije in specialne hidroizolacije, ki prepričajo še tako zahtevnega kupca. Ponudbo dopolnjujejo dodatni izdelki, kot so tesnilni trakovi, kotniki, manšete ali samolepilni tesnilni trakovi.

V tabeli predstavljamo ponudbo proizvodov za izvedbo tesnjenja pod ploščicami, skladno z avstrijsko izvedbeno normo B3407 - Načrtovanje in izvedba keramičnih plošč, ploščic in mozaikov v vlažnih oz. mokrih prostorih.

Obremenjenost z vlago						Tekoča folija 1 KS	Prof tesnilna masa PSM 1K Rapid	Tesnilna lepilna masa DKM 95	Tekoča folija 2 KS+ Rapid	Univerzalna izolacija PU 500	Tesnilna in ločilna membrana AE100
Razred obremenitve	Primeri za področja uporabe	Podlage	Nakloni	Odvodnja-vanje	Temeljna hidroizola-cija						
W1 Zelo nizka obremenitev z vodo Površine z redkim, kratko-ročnim učinkovanjem vode med čiščenjem površin	Bivalni prostori: dnevne sobe, hodniki, stranišča, pisarne itd.	Občutljive na vlago ^c in neobčutljive na vlago ^d	Niso potrebni pri pohodnih površinah	Niso potrebni odtoki	Niso potrebni posebni ukrepi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W2 Nizka obremenitev z vodo Površine z redkim, kratkoročnim učinkovanjem vode med čiščenjem, vode, ki prši in porabne vode	Toaleta, kuhinja in podobni prostori				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W3 Zmerna obremenitev z vodo Površine s pogostim, kratkoročnim učinkovanjem vode med čiščenjem, vode, ki prši in porabne vode	Stenske in talne površine brez odtoka: npr. kopalnice, prhe, tla v toaletah brez odtoka; vetrolov				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
W4 Visoka obremenitev z vodo Površine s pogostim, dolgoročnim učinkovanjem vode med čiščenjem, vode, ki prši in porabne vode	Stenske površine ^a brez odtoka, talne površine z odtokom ^b , npr: kopalnice, prhe z nivojsko enakimi vgradnimi deli ^b , pralnice, tla v toaletah z odtokom	Neobčutljive na vlago ^d	So potrebni pri pohodnih površinah	Talni odtok na pohodnem nivoju in na nivoju grobih gradbenih del	Temeljna hidroizolacija pri oblogah iz keramike/ ploščic: izvedba skladno s 6.4 ÖNORM B 3407	✓	✓	✓	✓	✓	✓
W5 Zelo visoka obremenitev z vodo Površine s stalnim učinkovanjem vode za umivanje, vode, ki prši in porabne vode in/ali povišanega kemičnega učinkovanja	Bazeni, tuši, industrijski obrati, kot npr. laboratoriji, živilsko-predelovalna industrija, velike kuhinje				✗	✓	✓	✓	✓	✓	
W6 Zunanje območje Površine izven objektov	Balkoni, terase, avle, stopnišča, odprti hodniki				✗	✓	✓	✓	✓	✓	
a	Za ta razred veljajo odtoki v nivoju tlaka, ne velja pa to za odtočne cevi, ki se uporabljajo pri npr. pralnih strojih in pomivalnih strojih.					✓ primerno ✗ ni primerno					
b	Za enaki nivo se štejejo odtoki vgrajeni 2 cm višje ali nižje kot zaključna obloga.					Izbira primerne tesnilne mase v odvisnosti od razreda obremenitve in podlage mora biti v skladu z ÖNORM B 3692:2014, tabela 8.					
c	Površine, občutljive na vlago kot so mavec, estrihi iz kalcijevega sulfata, materiali na osnovi lesa. Mavčni ometi v območju tuša se lahko uporabljajo samo do razreda obremenitve W3 in še to samo v primeru odobritve proizvajalca gradbenega materiala.										
d	Površine, neobčutljive na vlago kot so beton, omet na osnovi cementa, mineralne gradbene plošče na osnovi cementa.										



- pitna voda
- strojna vgradnja

HIDROSTOP 94, 1K cementna vodotesna masa

Polimercementna masa za vodotesno zaščito izpostavljenih zunanjih in notranjih horizontalnih in vertikalnih betonskih, cementnih in drugih mineralnih površin. Posebej primerna za sanacijo podzemnih delov objekta z notranje strani, za brezstično zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic, bazenov in pralnic ter za vodotesno obdelavo stabilnih površin, ki niso podvržene deformiranju in razpokam. Primerna tudi za rezervoarje s pitno vodo ter za strojno vgradnjo.

Poraba: 3 - 4 kg/m² za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)



5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009401270	00127		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009433080	03308		



HIDROSTOP MEDIUM, 2K fleksibilna masa za tesnjenje in zaščito betona

Paropropustna in zmrzljivo odporna dvokomponentna cementno vezana masa za vodotesno zaščito betona in ostalih primernih podlag. Primerna tudi za strojni nanos po "airless" postopku. Pri uporabi alkalno odporne mrežice iz steklenih vlaken omogoča tudi tesnjenje na podlagah, ki so podvržene krčenju in raztezanju. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo. Primeren za tesnjenje pred vodo in vlago v kopalnicah, pri raznih armiranobetonskih konstrukcijah, pri visokih in nizkih gradnjah. Primeren tudi za zaščito površine betona, skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, kot premaz C za načelo IP - odpornost proti vdiranju snovi in MC - obvladovanje vsebnosti vlage v betonu. Uporablja se tudi za zaščito betona pred poškodbami zaradi zmrzovanja in odtaljevanja zaradi soli.

Poraba: ca. 3,5 kg/m² za dva nanosa s čopičem



28 kg	KOMPL.		3831009432571	03257		
20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. A				
8 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. B				



- pitna voda
- primerna za strojni nanos po „airless“ postopku
- možen nanos z valjčkom

HIDROSTOP VARIO, lahko vgradljiva dvokomponentna elastična vodotesna masa nove generacije

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodotesna masa, ki jo odlikuje enostaven in hiter nanos z valjčkom, čopičem ali tudi strojno po "airless" postopku. Masa je primerna tudi za področje sanacije betonskih površin, je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paroprepustna in zmrzljivo obstojna. Uporablja se za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v najvišji razred CM O2 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O2 = s premoščanjem razpok pri - 20° C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi). Primerna je tudi za zaščito betona skladno z zahtevami standarda EN 1504 - 2, kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A4 (1,25 mm). Uporablja se kot zaščita pred poškodbami betona zaradi učinkov cikličnega tajanja in odtajanja v prisotnosti soli in kot zaščita proti vdiranju snovi v armirano betonske konstrukcije. Proizvod je skladen z določili 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živilom in 9. člena Uredbe o pitni vodi, UL št. 61/2023. Služi tudi kot zaščita pred korozijo/CO2 bariera.

Poraba: ročni nanos: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa
strojni nanos (airless - PFT): ca. 2 kg/m²/mm debeline nanosa



28 kg	KOMPL.		3831009441894	04189		
20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. A				
8 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. B				



- pitna voda
- premoščanje razpok 2,5 mm (A5)

HIDROSTOP ELASTIK, 2K elastična vodotesna masa

Dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paropropustna in zmrzljivo odporna. Za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo. Masa je posebej primerna za vse površine, kjer se pričakuje nastanek razpok v podlagi oziroma dinamične obremenitve, ki zahtevajo zanesljivo fleksibilnost vodonepropustnega sloja in odpornost na delovanje soli, nafte in amonijevega sulfata. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v najvišji razred CM O2 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O2 = s premoščanjem razpok pri - 20°C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi), za zaščito betonov skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A5 (2,5 mm). Proizvod je skladen z določili 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živilom in 9. člena Uredbe o pitni vodi, UL št. 61/2023.

Poraba: 3-4 kg/m² za dva nanosa s čopičem



7 kg	KOMPL.	1 kos, 1 paleta = 36 kos/paleta	3831009433974	03397		
5 kg	PL VREČA	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A				
2 kg	PLAST.	1 kos, 1 paleta = 72 kos komp. B				

17,5 kg	KOMPL.	1 kos, 1 paleta = 40 kos/paleta	3831009433998	03399		
12,5 kg	PL VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos komp. A				
5 kg	PL ROČKA	1 kos, 1 paleta = 40 kos komp. B				

28 kg	KOMPL.		3831009433103	03310		
20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. A				
8 kg	PL ROČKA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. B				



HIDROSTOP FLEX, 1K elastična vodotesna masa

Enokomponentna, elastična, cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paroprepustna in zmrzljivo odporna. Namenjena je zunanjemu in notranjemu tesnjenju balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami. Še posebej priporočljiva za tesnjenje toplotno izoliranih vertikalnih površin pod nivojem terena. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v razred CM O1 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O1 = s premoščanjem razpok pri - 5°C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi). Skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, se kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) ponaša s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A3 (> 0,5 mm). Primeren tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: 3-4 kg/m² za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009401256	00125		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoka izdatnost
- enostavna vgradnja
- hitro strjujoča

PSM 1K RAPID, hitrovezna tesnilna masa

Hitro strjujoča, zelo izdatna, hidravlično vezana, za vodo neprepustna, a kljub temu prepustna za vodno paro, fleksibilna enokomponentna vodotesna masa brez topil, za notranjo in zunanjo uporabo, za izvedbo brezšivne in brezstične kontaktne hidroizolacije stenskih in talnih površin neposredno pod keramičnimi oblogami. Za uporabo na balkonih, terasah in v plavalnih bazenih (do 4 m globine), kot tudi na površinah s talnim ogrevanjem. Polaganje ploščic je možno po 3 urah. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode WO-I do W3-I (pri W3-I brez dodatne kemijske obremenitve), skladna z DIN 18531-5 (balkoni, lože in drugo) in DIN 18535 (bazeni za plavanje in rezervoarji).

Poraba: ca. 1,15 kg/m²/mm debeline nanosa



18 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9002428164532	91033		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



1 KS, tekoča folija

Hitrosušeča, trajno elastična enokomponentna vodotesna masa, pripravljena za takojšnjo uporabo. Polaganje keramike možno že po ca. 3 urah. Brez topil. Primerna za izdelavo brezhibne izolacije brez stikov pred polaganjem keramičnih oblog. Uporabljamo jo samo v notranjih prostorih, za popolno zatesnitev podlag neposredno pred polaganjem keramičnih oblog na stenah in tleh v kopalnicah, prah in ostalih prostorih s konstantno visoko zračno vlago. V dveh različnih "varnostnih" barvah, za popolno kontrolo pri nanosu vsakega sloja posebej. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W4 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I, W1-I, W2-I (stena).

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



rumena

7 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002428040072	91046		
14 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002428040089	91047		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002428041741	91050		

modra

7 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002428163771	91030		
14 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002428163788	91031		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002428163795	91032		



- za nizke temperature
- nove izboljšane kvalitete

2 KS+ RAPID, hitrovezna tesnilna masa

Hitrostrjujoča, brezšivna in brezstična, dvokomponentna, kontaktna hidroizolacija, elastična pri nizkih temperaturah. Za notranjo in zunanjo uporabo, za brezšivno tesnenje stenskih in talnih površin pod keramičnimi oblogami v tuših, kopalnicah, na terasah in balkonih. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I do W3-I (pri W3-I brez dodatne kemijske obremenitve), skladna z DIN 18531-5 (balkoni, lože in drugo) in DIN 18535 (bazeni za plavanje in rezervoarji), ter v skladu s tehničnim listom ZDB (Navodila za vgradnjo tesnilnih spojev s stenskimi in talnimi oblogami iz ploščic in plošč za zunaj in znotraj).

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



12 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689327233	91051		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

50 kg	KOMPL.					
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689323969	91036		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689323976	91037		

PU 500, univerzalna izolacija

Fleksibilna dvokomponentna hidroizolacija na poliuretanski bazi. Ne vsebuje topil in je tiksotropna. Strjena masa je elastična, odporna proti udarcem, obrabi in kemikalijam. Primerna za uporabo pod različnimi keramičnimi oblogami v skladu z EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, v skladu z DIN 18534 za razred izpostavljenosti vodi W0-I do W3-I, v skladu z DIN 18531-5 (balkoni, lože itd.) in DIN 18535 (bazeni in hranilniki vode), kot tudi v skladu s preskusnimi načeli za izdajo splošnega potrdila o preizkusu gradbeno nadzornega organa (abZ). Lahko se uporablja v bazenih, velikih kuhinjah, komercialnih mokrih prostorih, tuših, kopalnicah itd.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



23,2 kg	KOMPL.					
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos, komp. A	9002428316061	92159		
3,2 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos, komp. B	9002428316047	92160		

11,6 kg	KOMPL.					
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos, komp. A	9002428316078	92157		
1,6 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 100 kos, komp. B	9002428316085	92158		



- EC 1^{PLUS}
- tekoča hidroizolacija za strehe in objekte
- hitro strjujoča
- ETA po EAD 030350-00-0402
- odporno na poškodbe zaradi korenin, v skladu z EN 13948

WD-1K, specialna hidroizolacija

Visokokakovostna, fleksibilna, trajnoelastična, enokomponentna testirana hidroizolacija objektov in streh, odporna na vremenske vplive, pripravljena za uporabo, brez vode, topil, silikona in izocianatov. Za vsakovrstno tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih, pod široko paleto zaključnih oblog, kot so preproge iz naravnega kamna, keramične obloge, razlívne mase na mineralni osnovi itd. Univerzalna hidroizolacija za notranjo in zunanjo uporabo na mineralnih, vpojnih in tudi mat vlažnih podlagah, pa tudi na nevpojnih podlagah. Zaščita pred vlago za najrazličnejše vodoravne in navpične površine tal ali sten, kot so na primer površine ravnih in poševnih streh, plavalnih bazenov, teras, balkonov ali odprtih hodnikov, cistern, vodnjakov, kopalnic, javnih kuhinj, kot tudi tehničnih prostorov, črpalšč, izhlapevalnih kanalov ali jaškov dvigal. Kot vetrna zapora za Blower-Door test pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah na površinah priključnih mest, kot so na primer okna in vrata, kot tudi različni preboji za cevi. V primeru uporabe kot vodotesna masa v bazenih, okrasnih fontanah, vodnjakih, cisternah, zbiralnikih vode, se masa uporablja skupaj z WD TOP+, ki služi kot dodatna površinska zaščita.

Poraba: ca. 2,7 kg/m²/2 mm debeline nanosa, oz. odvisno od zahteve standarda



5 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 54 kos

svetlo siva	9002689327905	92483		
-------------	---------------	-------	--	--

13 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 36 kos

temno siva	9002689313458	92112		
svetlo siva	9002689313717	92113		
bela	9002689313915	92079		

NOVO



- narejen izključno iz recikliranih materialov
- različnih širin
- že oblikovan v končno obliko
- za popolno prepojitve hidroizolacijske membrane

RC 110, tkani filc

RC 110 tkani filc je posebej za WD 1K specialno hidroizolacijo razvit filc z gramaturo 110 g/m². Filc je narejen izključno iz recikliranih materialov. Namenjen je za izdelavo armirane hidroizolacijske membrane, za nadzor debeline sloja in za premostitev razpok. Poseben proizvodni postopek omogoča, da se tkani filc RC 110 popolnoma prepoji s specialno hidroizolacijo WD 1K in s tem omogoči zanesljivo izdelavo hidroizolacijske membrane. Zaradi posebnega tkanja filca je omogočeno lažje vtiskovanje v specialno hidroizolacijo WD 1K brez nastajanja gub in zračnih žepov.

Zunanji vogalnik	KARTON	25 kos / karton	9002689330523	92557		
Notranji vogalnik	KARTON	25 kos / karton	9002689330516	92556		
20 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002689329879	92550		
27,5 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002689329886	92551		
35 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002689329893	92552		
55 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689329909	92553		
70 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 20 kos	9002689329916	92554		
90 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 20 kos	9002689329923	92555		

NOVO



▪ primerna za velike
formate zaključne
obloge

WDM 100, hidroizolacijska in ločevalna membrana

Hidroizolacijska in ločevalna membrana je namenjena varni in učinkoviti vgradnji keramičnih ploščic in naravnega kamna, na razpokanih, nepopolno posušenih ali nezadostno vezanih podlagah, kjer lahko pride do parnega pritiska. Namenjena je neposredni hidroizolaciji pod keramičnimi oblogami v notranjih in zunanjih prostorih — na tleh, v prhah, kopalnicah, na zasebnih in javnih balkonih, terasah ter v industrijskih kuhinjah, hotelih, bolnišnicah, avtomobilskih salonih, garažah, itd. Uporablja se lahko na obstoječih starih keramičnih in kamnitih oblogah, razpokanih (vendar ne odstopajočih ali premikajočih se) in nepopolno posušenih ali utrjenih podlagah, prav tako je primerna za talno gretje. Zaradi enakomerne debeline plasti omogoča posebno hitro nadaljnjo obdelavo, hkrati pa deluje kot plast za porazdelitev obremenitev. Membrana WDM 100 je primerna za polaganje ploščic, vključno z velikimi formati. Njena posebna sestava omogoča hitro in enakomerno porazdelitev vlage iz lepila, kar je še posebej pomembno pri polaganju velikih ploščic. Membrana WDM 100 je izdelana iz polietilena nizke gostote z kupolasto oblikovanimi vdolbinami in ima na spodnji strani toplotno pritrjeno netkano polipropilensko vlaknino, ki omogoča dobro sprijemanje z lepilom. Tudi zgornja površina je prekrita s toplotno pritrjeno plastjo netkanega polipropilena, ki omogoča zanesljivo vezavo tako s polietilenom kot s keramičnim lepilom. Z debelino 3,5 mm hidroizolacijska in ločilna membrana WDM 100 odpravlja potrebo po prenosu nekonstrukcijskih dilatacij iz estriha ali betona v keramično oblogo. Odlikuje jo visoka odpornost na solne raztopine, kisline, baze, alkohole in olja.

30 m ²	ROLA 1 m širine	1 kos, 1 paleta = 8 kos	8031893203904	92516		
-------------------	-----------------	-------------------------	---------------	-------	--	--




▪ XL širina

KEMABAND TESNILNI TRAK 12, tesnilni trak 12 cm

Nitril-butadienski (NBR) trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na tkanini iz flisa z 2 cm sredinsko razteznostno cono. Vodotesen, elastičen pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem, z obnovitvenimi lastnostmi in kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm


10 m	ROLA	12 cm, 10 m / karton	3831009433202	03320		
50 m	ROLA	12 cm, 50 m / karton	3831009433332	03333		



KEMABAND Y VOGALNIK, notranji vogalni element tesnilnega traka

Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 12 cm na poliesterski tkanini oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 14 x 14 cm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

1 kos	Y VOGALNIK	25 kos / karton	3831009433226	03322		
-------	------------	-----------------	---------------	-------	--	--



KEMABAND X VOGALNIK, zunanji vogalni element tesnilnega traka

Elastomerni trajnoelastični tesnilni trak širine 12 cm na poliesterski tkanini oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 21 x 21 cm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

1 kos	X VOGALNIK	25 kos / karton	3831009433233	03323		
-------	------------	-----------------	---------------	-------	--	--




DB 70, tesnilni trak

S tkanino ojačan, elastičen tesnilni trak, obložen s flisom na obeh straneh za optimalno vgradnjo, s sredinsko razteznostno cono. Trak je vodoodporen, kemično odporen na razredčene kisline, alkalije in solne raztopine. Sistemska komponenta za tesnjenje sten in tal, primeren za zunanje in notranje površine. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas Murexin.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm



1 kos	10 m	1 kos, 1 paleta = 392 kos	9002428040096	91048		
1 kos	50 m	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002428040102	91049		



Notranji vogalnik

1 kos		25 kos / karton, 1 paleta = 200 kartonov	9002428053720	91053		
-------	--	--	---------------	-------	--	--

Zunanji vogalnik

1 kos		25 kos / karton, 1 paleta = 200 kartonov	9002428053713	91052		
-------	--	--	---------------	-------	--	--



• XL širina

KEMABAND TACK 12, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 12 cm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, pralnic ali površin, ki so obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

10 m	ROLA	12 cm, 10 m / karton	3831009433325	03332		
------	------	----------------------	---------------	-------	--	--



KEMABAND TACK 7,5, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 7,5 cm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, pralnic ali površin, ki so obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

10 m	ROLA	7,5 cm, 10 m / karton	3831009436807	03680		
------	------	-----------------------	---------------	-------	--	--




DBS 50, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni tesnilni trak iz z butilom oploščene polipropilenskega flisa z deljeno, prekrivajočo se ločilno folijo iz silikonskega papirja. Prevlečen z visoko elastično samolepilno butilno gumo. Sistemska komponenta za tesnjenje na stenskih in talnih površinah. Za premostitev in tesnjenje priključnih in vogalnih spojev.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklop tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm


1 kos	25 m	4 kos / karton, 1 paleta = 30 kartonov	9002428137796	91022		
-------	------	--	---------------	-------	--	--



KEMABAND MANŠETA M 12, stenska manšeta dimenzije 120x120 mm

Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna in elastična tudi pri nizkih temperaturah. Stenska manšeta za tesnjenje inštalacijskih prebojev na steni.

1 kos	M 12	25 kos / karton	3831009433240	03324	
-------	------	-----------------	---------------	-------	--



KEMABAND MANŠETA M 35, talna manšeta dimenzije 350x350 mm

Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna in elastična tudi pri nizkih temperaturah. Talna manšeta za tesnjenje odtokov in inštalacijskih prebojev na tleh.

1 kos	M 35	10 kos / karton	3831009433882	03388	
-------	------	-----------------	---------------	-------	--

DZ 35, tesnilna manšeta

Tesnilne manšete so obojestransko kaširane s flisom in imajo zelo elastično raztezno cono, ki omogoča prevzemanje gibanj. Zaradi te cone je mogoče tesniti cevi različnih premerov. Tesnilne manšete Murexin so vodotesne ter kemično odporne proti razredčenim kislinam, lugom in solnim raztopinam. Sistemska komponenta za tesnjenje inštalacijskih prebojev v povezavi z Murexin tesnilnimi proizvodi oziroma sistemi.

NOVO



1 kos	DZ 35	25 kos/karton, 1 paleta = 400 kartonov	9002428134337	91021	
-------	-------	--	---------------	-------	--



AE 100, tesnilna in ločilna membrana

Vodoodporna, fleksibilna tkanina za zatesnitev, zmanjševanje napetosti v podlagi in premoščanje razpok. Omogoča hitro nadaljnje delo, zagotavlja enotno debelino plasti in je odporna na alkalijske. Primerna za uporabo pod keramičnimi ploščicami in naravnim kamnom. Za tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih, neposredno pod keramičnimi ploščicami na stenskih in talnih površinah. Primerna za uporabo v prhah, kopalnicah, na balkonih, terasah, v kuhinjah ipd. Ustreza zahtevam EN14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I do W3-1 (pri W3-1 brez dodatnih kemičnih obremenitev in le kot posebne konstrukcije), z DIN 18531-5 (balkoni, lože in drugo) in DIN 18535 (plavalni bazeni in rezervoarji), ter je v skladu s standardi preizkušanja za dodelitev splošnega gradbenega dovoljenja.



30 m²	ROLA 1 m širine	1 kos, 1 paleta = 28 kos	9002428156681	91025	
-------	-----------------	--------------------------	---------------	-------	--



- zaščita proti rezanju za vse tesnilne trake
- enostaven za uporabo

SB 50, trak odporen na rezanje

Samolepilni zaščitni trak iz poliamida in aramidne tkanine. Trak je dvakrat tkan, kar omogoča zaščito proti rezanju in s tem povečuje odpornost površine. Trak je dodatek k tesnilnim trakom za uporabo na območjih silikonskih ali tesnilnih spojev (stene, tla, prhe itd.).

10 m	ROLA	50 kos/karton, 1 paleta = 250 kos	9002428305300	91043	
------	------	-----------------------------------	---------------	-------	--

02 Lepljenje

Hibridna tehnologija lepil

Hibridna tehnologija Murexin združuje najboljše lastnosti klasičnih cementnih in sodobnih polimernih lepil v eni napredni rešitvi. Rezultat je izjemna sprijemna moč, povečana fleksibilnost ter zanesljivo delovanje tudi v zahtevnih pogojih. Lepila s hibridno tehnologijo se odlikujejo po optimalnem razmerju med trdnostjo in elastičnostjo, kar omogoča varno polaganje na različnih podlagah ter dolgoročno stabilnost brez napetosti in razpok.

Zaradi izboljšane sestave so hibridna lepila lažja za obdelavo, nudijo daljši odprti čas in boljši oprijem že v začetni fazi. To pomeni večjo varnost pri polaganju, manj popravkov in vrhunski končni rezultat. Hibridna tehnologija je plod dolgoletnega razvoja in inovacij v Murexinu ter odraža zavezanost blagovne znamke k trajni kakovosti, napredku in profesionalnim rešitvam brez kompromisov.

Izpostavljamo:

**HYBRID
TECHNOLOGY**

- 12 ur čas pohodnosti
- Izjemno lahka obdelovalnost
- Stabilnost in nosilnost tudi pri večjih in težjih ploščicah

**Maže se kot
maslo, drži kot
Murexin**

**ORIGINAL
HYBRID
TECHNOLOGY**

MUREXIN

Trendovska inovacija! Na kaj pa prisegate vi?

KEMABOND FLEX 131 niza uspeh za uspehom. Dan za dnem in že več kot 16 let. Preprosto tako dobro lepilo je. Če ga izberete, vam lahko le čestitamo, ker pri kakovosti ne sprejemate kompromisov. Je univerzalno in zanesljivo hkrati – primerno za vsako površino ter trdno zalepi vse od keramike do naravnega kamna. **KEMABOND FLEX 131** je tudi **IZBRAN produkt leta 2026** v Sloveniji.*

KEMAKOL FLEX 170 pomeni zanesljivost, ki jo občutite pri vsakem polaganju – že več kot 30 let, zgrajena na znanju, izkušnjah in zaupanju strokovnjakov. Je del tradicije kakovosti, ki se prenaša iz projekta v projekt in iz generacije v generacijo. Preizkušen v praksi in cenjen iz dneva v dan. Gre za sodobno fleksibilno lepilo, ki združuje moč oprijema in prilagodljivost, kjer ni prostora za napake. Če se odločite zanj, izberete varnost, trajnost in vrhunsko kakovost brez kompromisov. Univerzalno uporabno in izjemno zanesljivo – za notranje in zunanje površine ter za lepljenje keramike, porcelana in naravnega kamna.

Odslej oba tudi s HIBRIDNO tehnologijo!

Hibridna tehnologija predstavlja naslednjo (naprednejšo od GEL tehnologije) razvojno stopnjo lepil za polaganje ploščic. Tehnologija, ki je bila prvič uvedena v lepilo HX 1, je sedaj našla pot tudi v najbolj razširjena lepila v Sloveniji! Izjemna dodana vrednost naših lepil je seveda tudi visoko kakovostni kremenov pesek, pridobljen in obdelan v lastni proizvodnji v Puconcih.

**HYBRID
TECHNOLOGY X**

Izpostavljamo:



Fleksibilno lepilo **KEMABOND FLEX 131**

- podaljšan odprti čas
- fleksibilno lepilo
- za lepljenje na talno gretje
- za lepljenje novih ploščic na stare
- zmrzljaska obstojnost

STRAN 38



Fleksibilno lepilo razreda S1 **KEMAKOL FLEX 170**

- fleksibilno lepilo razreda S1
- za lepljenje novih ploščic na stare
- za lepljenje na talno gretje
- obogateno z vlakni
- zmrzljaska obstojnost

STRAN 39



* Raziskavo je izvedel Treetz (jan.febr. 2026), na nacionalno reprezentativnem vzorcu slovenskih potrošnikov (n=1.500)



KEMABOND 120, lepilo za zunanjo in notranjo uporabo

Cementno vezano, s polimeri obogateno lepilo za polaganje ploščic v sloj debeline 3 - 5 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, na talnih in stenskih površinah.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430188	03018		
5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009405438	00543		



KEMABOND 121 W, belo lepilo za keramiko

Belo cementno vezano, s polimeri obogateno lepilo, klasifikacije C1T, za polaganje ploščic v sloj debeline 3 - 5 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, naravnega kamna in drugih tipov ploščic, na talnih in stenskih površinah.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430263	03026		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• do 10 mm

KEMABOND FLEX 131, fleksibilno lepilo

Fleksibilno, cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3 - 10 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike (granitogres ali gres – porcelan ploščic), naravnega in umetnega kamna, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče, kot tudi na vse običajne gradbene podlage.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430270	03027		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• do 10 mm

KEMABOND FLEX 131 W, belo fleksibilno lepilo

Fleksibilno, zmogljivo tankoslojno lepilo bele barve za polaganje oblog v sloj debeline 3 - 10 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike (granitogres ali gres – porcelan ploščic), naravnega in umetnega kamna, keramike v plavalnih bazenih, klinkerja, za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče, kot tudi na vse običajne gradbene podlage.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009405261	00526		
5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009405797	00579		



KEMAKOL FLEX 170, fleksibilno lepilo razreda S1

Fleksibilno, cementno vezano s polimeri obogateno lepilo za polaganje oblog v sloj debeline 3 - 10 mm. Za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, novih ploščic na stare, težke stenske in talne keramike, naravnega in umetnega kamna, keramike v plavalnih bazenih in klinkerja. Lepilo je primerno za lepljenje na talno gretje, mavčno-kartonske plošče, na podlage iz litega asfalta (znotraj), kot tudi na vse ostale običajne gradbene podlage.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430034	03003		
5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009439990	03999		



- do 10 mm
- dekorativne bele barve
- obogateno z vlakni

KEMAKOL FLEX 170 W, fleksibilno belo lepilo

Fleksibilno, s polimeri in vlakni obogateno belo cementno lepilo, z optimirano granulacijsko sestavo za zelo lahko vgradnjo in izjemnim razlezom za zagotavljanje dobrega pokritja prijemne površine ploščic z lepilom in podlago. Za polaganje oblog v sloj debeline 3 - 10 mm. Primerno za lepljenje prosojne keramike, steklenega mozaika, belega marmorja, za posebne sisteme lepljenja, kjer se zahteva bela barva lepila, za lepljenje novih ploščic na stare, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, za lepljenje na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih) in številne ostale sisteme lepljenja ploščic in naravnega kamna.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430058	03005		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- izjemno stabilno brez drsenja
- za ploščice XXL formata
- brez posedanja (tudi pri debelinah lepljenja 20 mm)
- izredno visoka izdatnost

HX 1, hibridno lepilo

Prašno, hidravlično vezujoče fleksibilno lepilo z odličnimi obdelovalnimi lastnostmi, za polaganje ploščic v sloj debeline 2 - 20 mm. Uporabno v zaprtih prostorih in na prostem, za lepljenje vseh keramičnih materialov in naravnih neprosojnih kamnov, neobčutljivih na vlago, kot tudi za izravnavo sten in tal. Idealno za polaganje ploščic XXL formata. Uporablja se lahko na vseh običajnih gradbenih podlagah. Zagotavlja zanesljivo izvedbo brez posedanja tudi pri debelini lepljenja 20 mm. Lepilo odlikuje izjemna lahkotnost vgradnje z izjemno visoko stabilnostjo oz. brez drsenja.

Poraba: ca. 2,9 kg/m² (pri uporabi gladilke z 10 mm zobci)



17 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos	9002428308912	91081		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

NOVO



- razreda C2 FE S2

SUPRAFLEX SFR 89 RAPID, hitrovezno visoko fleksibilno lepilo

Visoko fleksibilna, močno modificirana, enokomponentna, praškasta, hidravlično vezana, rjava lepilna malta na osnovi visokoaluminijevega cementa. Vodo- in zmrzlinško-odporna, primerna za stik z živili, z visokim izkoristkom in povečano fleksibilnostjo za absorpcijo toplotnih in statičnih obremenitev. Za notranje in zunanje lepljenje keramičnih stenskih in talnih plošč in ploščic, granitogresa, na vlago neobčutljivega naravnega kamna. Posebej primerno za polaganje keramičnih oblog z večjimi zahtevami glede vgradnje in za montažo na novo položene estrije (od časa hoje do 10 dni). Debelina nanosa od 1 - 20 mm.

Poraba: ca. 2,5 kg/m² pri uporabi gladilke z 10 mm zobci



18 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9002689329497	92564		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- obogateno z vlakni
- pohodno po 2 - 4 h

RF 147 TURBO, hitrovezno fleksibilno lepilo razreda C2 FTE

Fleksibilno, hitrovezno, obogateno z vlakni, cementno lepilo, za polaganje oblog v sloj debeline 1 - 15 mm. Za lepljenje keramičnih ploščic, granitogresa, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, zunaj in znotraj. Za hitro polaganje in sanacijska dela, ko je zaželen hiter razvoj trdnosti in čim hitrejša fugiranje. Primerno tudi za talno gretje in velike formate keramike.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos	3831009419916	91991		
5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009405841	00584		



KAMENOL, malta za polaganje kamna

Srednjeslojna cementno vezana s polimeri obogatena malta za polaganje oblog z močno profilirano zadnjo stranjo ali neenakomerno debelino. Za polaganje kamna, kamnitih ploščic, klinkerja, teracotta ploščic in mozaika v sloj debeline 5 - 15 mm. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Poraba: ca. 14 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009405179	00517		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoka fleksibilnost (S1)
- za naravni kamen
- za zunaj in znotraj
- do 20 mm

KTF 55, TRASS fleksibilno lepilo

Praškasta, vodo in zmrzljivo odporna, hidravlično vezana, s polimeri visoko izboljšana, fleksibilna malta, za debeline sloja od 3 do 20 mm, posebej primerna za polaganje naravnega kamna. Nudi večjo varnost pred izsoljevanjem in obarvanjem. Za notranjo in zunanjo uporabo, za fleksibilno polaganje keramičnih plošč in ploščic, neprosojnega naravnega kamna, mozaika, betonskih plošč, Cotto ploščic, kot tudi plošč z močno profilirano zadnjo stranjo, ko je potrebno med polaganjem izravnati podlago.

Poraba: ca. 1,8 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 6 mm)
ca. 2,4 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 8 mm)
ca. 3,1 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 10 mm)
izvedba izravnave: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428056936	91077		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoka fleksibilnost (S1)
- zmanjšano prašenje
- za naravni kamen
- za zunaj in znotraj
- od 3 do 20 mm

KWF 61, bela fleksibilna lepilna malta

Bela, praškasta, z zmanjšanim prašenjem, vodo in zmrzljivo odporna, s polimeri visoko izboljšana, hidravlično vezana fleksibilna lepilna malta za polaganje v debelino sloja od 3 do 20 mm. Za notranje in zunanje polaganje različnih keramičnih ploščic, plošč, naravnega kamna, steklenega mozaika in granitogresa pri povišanih toplotnih ali statičnih obremenitvah. Posebej primerna za polaganje novih ploščic na stare in za polaganje prosojnega naravnega kamna, ki ni nagnjen k vihanju.

Poraba: ca. 1,8 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 6 mm)
ca. 2,4 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 8 mm)
ca. 3,1 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 10 mm)
izvedba izravnave: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428136881	91063		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



SFK 85, TRASS hitrovezno fleksibilno lepilo

Na temperaturo skoraj neobčutljiva, prašna, vodo in zmrzljivo odporna, s polimeri visoko izboljšana, siva, hitrovezna, hidravlično vezana fleksibilna lepilna malta s kristalno vezavo vode, primerna za stik z živili, za polaganje v debeline sloja do 20 mm. Lepilna malta nudi večjo varnost pred izsoljevanjem in obarvanjem in jo lahko uporabljamo pri temperaturah nad + 2°C. Za notranje in zunanje polaganje različnih stenskih in talnih keramičnih ploščic, mozaika, vodovojnih ploščic, cepljenih plošč, granitogresa, klinkerja, ročno delane opeke, opečnatih ploščic in na obarvanje neobčutljivega naravnega kamna. Primerna je za polaganje plošč XXL formata, kot tudi za lepljenje lahkih gradbenih plošč iz steklenih vlaken in trde pene ter Murexin UNITOP ločilnih plošč.

Poraba: ca. 1,8 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 6 mm)
ca. 2,6 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 8 mm)
ca. 3,4 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 10 mm)
izvedba izravnave: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428146606	91071		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- zmanjšano prašenje
- izboljšana receptura

SFK 81, hitrovezno fleksibilno belo lepilo

Hitrovezno, cementno, deformabilno (d ≥ 2,5 mm) belo lepilo za polaganje svetlih oblog. Omogoča nanose do debeline 20 mm. Odporno na vodo in zmrzal. Brez preslikave na površino pri svetlih oblogah. Za notranje in zunanje polaganje različnih keramičnih ploščic in plošč, naravnega kamna, granitogresa, pri povišanih toplotnih ali statičnih obremenitvah v debelini sloja od 4 do 20 mm. Posebej primerna za polaganje novih ploščic na stare in za plošče ter naravni kamen XXL formata.

Poraba: ca. 1,8 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 6 mm)
ca. 2,5 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 8 mm)
ca. 3,2 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 10 mm)
izvedba izravnave: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428072271	91079		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoko fleksibilno (S1)
- visoka izdatnost (do +30 %)
- zmanjšano prašenje
- za zunan in znotraj
- 2 do 15 mm

MAXIMO M 41, fleksibilna lepilna malta

Praškasta, z zmanjšanim prašenjem, hidravlično vezana fleksibilna lepilna malta z visoko izdatnostjo (+30%), visoko zmrzljivo obstojnostjo, negorljiva, voododbojna, primerna za stik z živili, s toplotnoizolativnimi lastnostmi, za posebej dobro bivalno ugodje. Za notranje in zunanje lepljenje vseh keramičnih materialov in naravnega kamna, kot tudi za izravnavo sten in tal na vseh običajnih gradbenih podlagah v debelini sloja od 2 do 15 mm. Odlična akumulacija toplote pri talnem gretju, zaradi posebnih polnil je primerna za lahko gradnjo.

Poraba: ca. 1,4 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 6 mm)
ca. 1,8 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 8 mm)
ca. 2,2 kg/m² (pri nanosu z lopatico nazobčanosti 10 mm)



13 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 72 kos	9002428138373	91065		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoko fleksibilna S2
- prenaša krčenja na neravni podlagi
- izjemen oprijem
- visoko stabilna
- za znotraj in zunaj
- do 15 mm

SFS 2, Supraflex

Enokomponentna praškasta, s polimeri visoko izboljšana, vodo in zmrzljivo odporna, hidravlično vezana, lepilna malta za fleksibilno lepljenje, primerna za stik z živili. Za notranje in zunanje lepljenje keramičnih stenskih, talnih plošč in ploščic, granitogresa, na vlago neobčutljivega naravnega kamna in za uporabo pri povišanih toplotnih in statičnih obremenitvah. Posebej primerno za polaganje keramičnih oblog s povišanimi zahtevami (sproščanje nastalih napetosti).

Poraba: ca. 1,6 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 6 mm)
ca. 2,2 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 8 mm)
ca. 2,9 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 10 mm)



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428165324	91074		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoko fleksibilna
- lepljenje in tesnjenje v enem izdelku
- za premoščanje razpok
- vodotesna in paroprepustna
- za znotraj in zunaj

DKM 95, tesnilna lepilna masa

Novodobna, hidravlično vezana, za vodo neprepustna a kljub temu paropropustna, cementna, fleksibilna, enokomponentna tesnilna in lepilna masa. Za notranjo in zunanjo uporabo za izdelavo brezšivne in brezstične hidroizolacije na stenskih in talnih površinah neposredno pod keramičnimi ploščicami oziroma ploščami (ustreza EN 14891 in ÖNORM B 3407 W1-W6), kot tudi za lepljenje keramičnih talnih oblog za visoke toplotne in mehanske obremenitve, kot so balkoni in terase (posebej pri lepljenju granitogresa) na lesene, kovinske podlage itd.. Tesnjenje in lepljenje je treba opraviti v dveh korakih!

Poraba: kot hidroizolacija: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa
kot lepilo: ca. 3,2 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 10 mm)



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9002428139783	91023		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- visoko fleksibilno
- hitrovezno
- za naravni kamen
- za znotraj in zunaj
- do 10 mm

FBS 75, razlivno lepilo

Praškasta, vodo in zmrzljivo odporna, s polimeri visoko izboljšana in zelo fleksibilna, hidravlično vezana, samorazlivna lepilna malta za lepljenje s popolno pokritostjo po postopku »Floating«. Lepilo je bolj tekoče in omogoča 100 % pokritost površine, zato nanos na hrbtno stran oblog »buttering« ni potreben. Za notranje in zunanje lepljenje keramičnih plošč in ploščic, granitogresa, kot tudi klinkerja in cepljenih plošč pri povišanih toplotnih in statičnih obremenitvah. Posebej primerno za polaganje plošč velikega formata in naravnega kamna (neprosojnega).

Poraba: ca. 2,9 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 10 mm)
ca. 4,3 kg/m² (pri nanosu z lopatiko nazobčanosti 15 mm)
ca. 4,5 kg/m² (pri nanosu z lopatiko polkrožne nazobčanosti 25 mm)



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428146125	91086		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- zmanjšano prašenje pri pripravi
- primerno za nizke temperature

SK 15, lepilo za popravila

Hitrovezna tankoslojna specialna lepilna malta za polaganje ploščic. Zaradi svoje posebne recepture je primerna za mešanje z drugimi lepili. Za hitra popravila posameznih ploščic, za polaganje ploščic na površine, ki morajo biti hitro pohodne in za polaganje ploščic pri nizkih temperaturah. Posebej primerna za krmljenje časa uporabnosti sveže mešanice z dodajanjem v normalno (počas) vezoča lepila. Na ta način omogoča uporabniku, da si sam nastavi zeleni čas uporabnosti.

Poraba: ca. 1,9 kg/m² (pri uporabi lopatice s 6 mm zobci)
ca. 2,5 kg/m² (pri uporabi lopatice z 8 mm zobci)
ca. 3,3 kg/m² (pri uporabi lopatice z 10 mm zobci)



15 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 54 kos	9002428117309	91059		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



EKY 91, bela epoksidna lepilna malta

Bela, primerna za stik z živili, vodotesna, zmrzljivo odporna, brez topil, temperaturno obstojna, bakteriostatična, odporna proti staranju in kemikalijam, 2-komponentna epoksidna lepilna malta za polaganje po tankoslojnem postopku na stenske in talne površine. Za notranje in zunanje polaganje ter fugiranje keramičnih ploščic, plošč in mozaika. Še posebej v primeru izpostavljenosti agresivni vodi, rastlinskim in živalskim maščobam, kemikalijam. V primeru mešanja s kremenovim peskom QS 98 (3-5 mm) se lahko pripravi tudi malta za točkovno polaganje zaključni oblog na terasah in balkonih.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² (pri uporabi lopatice s 4 mm zobci)
ca. 2,9 kg/m² (pri uporabi lopatice s 6 mm zobci)
ca. 3,5 kg/m² (pri uporabi lopatice z 8 mm zobci)
ca. 4,5 kg/m² (pri uporabi lopatice z 10 mm zobci)



6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 39 kos, komp. A + B	9002428168639	91075		
------	-----------	---------------------------------------	---------------	-------	--	--



X-BOND MS-K88, specialno lepilo

Visokokakovostno, enokomponentno trajno elastično univerzalno lepilo, brez vsebnosti vode in topil, izdelano na osnovi MS tehnologije. Primerno za vse površine in vrste parketa. Za notranjo in zunanjo uporabo. Primerno za lepljenje parketa, keramičnih ploščic in kamna na različne, vpojne ali nevpojne podlage. Kot lepilo in hidroizolacija v enem (pri nanosu s posebno nazobčano gladilko). Uporabno za lepljenje parketa na cementne estrihe z največ 4% (CM) vsebnostjo vlage in kot lepilo za izolacijske materiale (stiropor, steklena volna, ...) ter za kombinirano lepljenje kovine, betona, kamna, stekla ipd., na različne podlage (priporočeno testno polje).

Poraba: ca. 0,7 - 1,2 kg/m²



15 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689125938	91450		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



S2, dodatek za fleksibilnost lepila

Polimerna disperzija za povečanje elastičnosti in oprijema Murexin lepilnih malt. Z dodajanjem disperzije povečamo deformabilnost lepilne malte, kar vodi do povišanja deformabilnosti lepila z razreda S1 na S2 (skladno z EN 12004 ali EN 12002) in doseganje razreda deformabilnosti S1 za nedeformabilna lepila. Za notranjo in zunanjo uporabo kot dodatek za lepilne malte Murexin pri povečanih statičnih ali toplotnih obremenitvah, za zmanjšanje ali absorbiranje napetosti, na primer pri polaganju na talno ogrevanje, terase, balkone, fasade itd.

Poraba: 2,5 kg na 13 kg oz. 17 kg lepila, 5 kg na 25 kg lepila



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kosov	9002428154687	91073		
------	-----------	----------------------------	---------------	-------	--	--

03 Fugiranje

Vrhunske fugirne mase. Od strokovnjakov za profesionalce.

Fuga opravlja pomembne naloge: mora biti funkcionalna, izpolnjevati higienske zahteve in zadostiti estetskim merilom. Murexinovi strokovnjaki so se s strastjo soočili s težkim izzivom - združiti vse to in poudarek nameniti optimalnim obdelovalnim lastnostim in ne pozabiti na visoko zmogljivost. In to ponuditi vsem. Ne le profesionalnim keramičarjem, temveč tudi domačim ustvarjalcem. Sledijo najvišjim standardom v gradbeni industriji.

FMY 90 je idealna epoksi fugirna masa z optimalnimi lastnostmi, raznoliko paleto barv in z visoko odpornostjo. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo, z izjemno trajnostjo ter odpornostjo na vodo, zmrzal in kemikalije. Primerna tudi za lepljenje in izravnavo.

Z izdelkom **SF 50** boste pričarali popolno eleganco kamnitim površinam! Odporna proti zmrzovanju, preprosta za uporabo in obogatena z inovativnim trassom. **SF 50**, ustvarjena na osnovi trass cementa (vulkanski tuf), zmanjšuje neželene učinke izcvetanja in zagotavlja visoko odpornost ter minimalno absorpcijo vode. Idealna za vse vrste kamnitih, keramičnih in tlakovanih površin.

Izpostavljamo:



Epoksi fugirna masa **FMY 90**

- optimalne obdelovalne lastnosti
- široka barvna paleta
- bakteriološko neoporečna
- visoko obremenljiva

STRAN 49



TRASS fugirna masa za kamen **SF 50**

- za fuge širine do 50 mm
- odporna proti zmrzovanju-tajanju v prisotnosti soli
- enostavna obdelava na osnovi trass cementa

STRAN 47

03 Fugiranje - Fugirne mase

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- z učinkom kapljičenja
- nizkih emisij - EC1 PLUS

FM 60 FLEX, fugirna masa

Praškasta, fleksibilna fugirna masa z učinkom kapljičenja, neoporečna v primeru stika s prehranskimi izdelki, odporna na vodo in zmrzal, zelo gladka in z visokimi trdnostmi. Enakomerno strjevanje in enostavna vgradnja je zagotovljena. Poleg tega nizka absorpcija vode ob visoki površinski trdnosti fugirne mase FM 60 FLEX zanesljivo preprečuje nastanek flekavosti. Za notranjo in zunanjo uporabo, za fugiranje fug širine od 0,5 do 7 mm. Zagotavlja vodoodbojnost in lažje čiščenje. Primerna za keramične obloge, kamnite plošče, mozaik, itd... Za vgradnjo na podlagah s talnim gretnjem, za nanos na stenske in talne površine, za terase in balkone.

Poraba: ca. 0,2 - 0,9 kg/m², odvisno od velikosti ploščic in širine fug



2 kg KARTON 4 kos/karton, 1 paleta = 216 kos

bela (101)	5996504621016	92225		
siva (135)	5996504621351	92208		
srebrno siva (105)	5996504621054	92223		
svileno siva (132)	5996504621320	92222		
manhattan (111)	5996504621115	92214		
crocus (153)	5996504621535	92206		
bermuda (156)	5996504621566	92204		
mint (162)	5996504621627	92216		
jasmin (165)	5996504621658	92212		
peščena (171)	5996504621719	92220		
camel (186)	5996504621863	92205		
bahama (174)	5996504621740	92201		
miel (189)	5996504621894	92215		
terra (192)	5996504621924	92224		
rubin rdeča (159)	5996504621597	92219		
antracit (147)	5996504621474	92200		
bali (204)	5996504622044	92202		
oreh rjava (198)	5996504621986	92218		
srednje rjava (195)	5996504621955	92217		
črna (150)	5996504621504	92221		
bazalt (141)	5996504621412	92203		
cementno siva (129)	5996504621290	92226		
sivo rjava (180)	5996504621801	92209		
lešnik (201)	5996504622013	92210		
svetlo rjava (183)	5996504621832	92211		
temno rjava (206)	5996504622068	92213		
karamel (187)	5996504621870	92207		

4 kg KARTON 1 kos, 1paleta=108 kos



bela (101)	5996504641014	92255		
siva (135)	5996504641359	92238		
srebrno siva (105)	5996504641052	92253		
svileno siva (132)	5996504641328	92252		
manhattan (111)	5996504641113	92244		
crocus (153)	5996504641533	92236		
bermuda (156)	5996504641564	92234		
mint (162)	5996504641625	92246		
jasmin (165)	5996504641656	92242		
peščena (171)	5996504641717	92250		
camel (186)	5996504641861	92235		
bahama (174)	5996504641748	92231		
miel (189)	5996504641892	92245		
terra (192)	5996504641922	92254		
rubin rdeča (159)	5996504641595	92249		
antracit (147)	5996504641472	92230		

03 Fugiranje - Fugirne mase

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV

bali (204)	5996504642042	92232		
oreh rjava (198)	5996504641984	92248		
srednje rjava (195)	5996504641953	92247		
črna (150)	5996504641502	92251		
bazalt (141)	5996504641410	92233		
cementno siva (129)	5996504641298	92256		
sivo rjava (180)	5996504641809	92239		
lešnik (201)	5996504642011	92240		
svetlo rjava (183)	5996504641830	92241		
temno rjava (206)	5996504642066	92243		
karamel (187)	5996504641878	92237		



25 kg PA. VREČA 1 kos, 1 paleta = 42 kos

bela (101)	5996504651013	92265		
srebrno siva (105)	5996504651051	92264		
manhattan (111)	5996504651112	92263		
antracit (147)	5996504651471	92260		
bahama (174)	5996504651747	92261		
siva (135)	5996504651358	92262		



FE 85, emulzija za fugirne mase

Polimerna disperzija za povečanje elastičnosti, vodoodbojnosti in kemijske obstojnosti Murexin fugirnih malt pri nevpojnih ali zelo nizko vpojnih oblogah (na primer granitogres). Za notranjo in zunanjo uporabo, kot dodatek za fugirne malte Murexin pri povečanih statičnih, toplotnih ali kemijskih obremenitvah, za zmanjšanje ali absorbiranje napetosti, na primer pri polaganju na talno ogrevanje, terase, balkone, fasade itd., kot tudi pri uporabi v plavalnih bazenih, termalnih kopelih, morski vodi in solnih kopelih, javnih kuhinjah, avtopralnicah, na površinah industrijskih in poslovnih prostorov. Dodatek FE 85 popolnoma zamenja vodo pri mešanju fugirne mase.

Poraba: odvisno od posamezne fugirne mase



2,5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 144 kos	9002428164150	91147	8,75/kg	21,88/kos
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428164174	91148	5,60/kg	56,00/kos

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.



• 4 - 15 mm

FMT 15, TRASS fugirna masa

Praškasta fugirna masa, primerna za prostore za pripravo hrane, je odporna na vodo in zmrzal, s polimeri obogatena, hidravlično vezana na osnovi tras veziva za fugiranje širokih fug. Fugirna masa FMT 15 nudi dodatno varnost pred izsoljevanjem (izcvetanjem) in spremembo barve. Primerna je za uporabo za znotraj in zunaj, za fugiranje fug širin 4 - 15 mm. Za fugiranje naravnih kamnov, vpojnih ploščic in betonskih prefabrikatov.

Poraba: 0,6 – 2,0 kg/m², odvisno od velikosti ploščic in širine fug



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, siva	9002428101827	91947		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, bež	9002428108253	91869		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, manhattan	9002428108260	91870		

siva

bež

manhattan



• zapolnjevanje fug do širine 50 mm
• zelo dobre obdelovalne lastnosti

SF 50, TRASS fugirna masa za kamen

Praškasta, hidravlično vezana fugirna malta, primerna za stik z žvili, odporna proti zmrzovanju - tajanju v prisotnosti soli, vodoodporna, z dodatki umetnih smol in z dodatkom trasa, za zmanjševanje izcvetanja. Za notranje in zunanje fugiranje 4 do 50 mm širokih fug med tlakovci, klinkerjem, oblogami iz betona in naravnega kamna, pri polaganju oblog z lepljenjem. Zelo primerna za vgradnjo s stroji za fugiranje. Primerna je za naslednje kategorije uporabe: N1, N2 in N3 po ZTV-način gradnje (z dodatnimi tehničnimi pogodbenimi pogoji).

Poraba: odvisno od velikosti kamna, širine in globine fug



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, siva	5996504042149	91171		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, temno siva	5996504094940	91868		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, antracit	5996504123626	91871		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, camel	5996504090348	91864		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, bahama	5996504052148	91877		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos, bež	9002428139509	92393		

siva

temno siva

antracit

camel

bahama

bež



PF 30, fugirna masa za tlakovce

Enokomponentna fugirna malta za fugiranje tlakovanih površin, z visoko in trajno vodoprepustnostjo, ki za utrjevanje uporablja kisik iz zraka. Primerno za vse vremenske razmere - lahko se uporablja tudi v deževnih plohad. Priporočljiva je vgradnja v obliki tekoče malte! Vgradnja na zunanjih površinah od najmanj 30 mm globine fuge in najmanj 8 mm širine fuge, pri čemer je lahko najmanjša širina fuge tudi 5 mm, v primeru zelo dobro zgoščene fugirne mase. Za fugiranje pešpoti ali vrtnih poti, teras, velikih trgov s tlakovanjem iz naravnega kamna in betona kot tudi plošč in klinkerja. Primerno za promet pešcev in za lahek promet avtomobilov, npr. zasebni dovozi do hiš. Podkonstrukcija mora biti trajno prepustna za vodo! Površino predhodno močno namočiti in jo po potrebi pogosteje navlaževati!


Poraba: odvisno od velikosti tlakovcev ter širine in globine fug



25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, peščeno bež	9002428117965	91090		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, kamnito siva	9002428124697	91094		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bazalt siva	9002428167496	91153		



peščeno bež



kamnito siva



bazalt siva



FME 80, fugirna masa

Praškasta, na vodo in zmrzal odporna fugirna masa, odporna proti kemikalijam in vodni pari, za stenske in talne površine. Za notranje in zunanje fugiranje keramičnih oblog do 10 mm širine fug. Za uporabo v plavalnih bazenih, termalnih kopalnicah, kopelih z morsko vodo in slano, komercialnih kuhinjah, avtopralnicah, terasah, pa tudi v industrijskih in komercialnih prostorih.

Poraba: ca. 0,5 kg/m², odvisno od velikosti ploščic in širine fug



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 54 kos, siva	9002428141267	91095		
-------	-----------	--------------------------------	---------------	-------	--	--



siva



- optimalne obdelovalne lastnosti
- velika izbira barv
- neškodljiva
- za visoke obremenitve

FMY 90, epoksi fugirna masa

Dvokomponentna, epoksidna vodoodporna fugirna masa, odporna na zmrzal, je brez topil, bakteriostatična, temperaturno obstojna, izredno dolgotrajna, odporna na različne kemikalije ter primerna za prostore za pripravo hrane. Za notranjo in zunanjo uporabo za fugiranje keramičnih ploščic, plošč, mozaikov na steni in talnih površinah. Še posebej, kadar so izpostavljene agresivnim vodom, rastlinskim in živalskim maščobam, kemikalijam. Fugirna masa FMY 90 je primerna tudi za lepljenje ali izravnavo. Podrobnejši pregled preostalih možnih RAL barvnih odtenkov fugirne mase najdete na strani 266 - 269. Strošek toniranja v tabeli na strani 265.

Poraba: ca. 1 kg/m², odvisno od velikosti ploščic in širine fug



2 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 54 kos

antracit	9002689329954	92355		
bahama	9002689329961	92090		
bela	9002428164143	91142		
siva	9002428312971	91998		
manhattan	9002428305119	91145		
srebrno siva	9002428305126	91146		
baza MIX				

6 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 39 kos

bela	9002428163849	91140		
siva	9002428312988	91999		
manhattan	9002428305096	91143		
srebrno siva	9002428305102	91144		
baza MIX				



Epoksi fugirna gladilka - trda

Posebej trda epoksi gladilka iz trde gume za lažje delo z epoksidno fugirno maso.

1 kos	9002428101957	91087		
-------	---------------	-------	--	--



Epoksi set za čiščenje

Set vsebuje epoksi fugirno gladilko in eno čistilno gobo. Nadomestno čistilno gobo je možno ločeno naročiti.

Gladilka vključno z eno čistilno gobo	9002428101964	91088		
Nadomestna čistilna goba	9002428119969	91091		



ERY 92, čistilo za epoksidno fugirno maso

Kislinsko čistilo na osnovi topil. Čistilo za odstranjevanje meglice epoksidne smole, ki ostane na površini keramičnih ploščic ali steklenih mozaikov po fugiranju s fugirno maso na osnovi reaktivne smole. Primerno za kislinsko odporen (tudi hrapav) naravni kamen.

Zadostuje za: ca. 15 m²/l (pri glaziranih ploščicah)

1 l PL. DOZA	10 kos/karton, 1 paleta = 400 kos	9002428159941	91136	
--------------	-----------------------------------	---------------	-------	--

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.



SIL 60, sanitarni silikon

Enokomponentna, UV in vremensko odporna, vodotesna, do 20% raztezna trajno elastična silikonska tesnilna masa. Odporna na nastanek plesni in bakterij. Za notranje in zunanje tesnjenje raztezni spojev, stenskih in talnih spojev v keramičnih oblogah, kot tudi za tesnjenje stikov med ploščicami in drugimi materiali, kot so kopalne kadi, vratni podboji, itd. Obstojna pri temperaturah od - 40°C do + 200°C.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



310 ml KARTUŠA 12 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

transparentna (100)	9002428041826	90434	
bela (101)	9002428041802	90432	
siva (135)	9002428041819	90433	
srebrno siva (105)	9002428042007	90446	
manhattan (111)	9002428041963	90445	
crocus (153)	9002428041918	90441	
jasmin (165)	9002428041833	90435	
bahama (174)	9002428041888	90439	
miel (189)	9002428041864	90438	
antarcit (147)	9002428041901	90440	
srednje rjava (195)	9002428041956	90444	

310 ml KARTUŠA 6 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

svileno siva (132)	9002428117484	90419	
bermuda (156)	9002428041949	90443	
mint (162)	9002428153635	90422	
peščena (171)	9002428153697	90424	
camel (186)	9002428041857	90437	
terra (192)	9002428041925	90442	
rubin rdeča (159)	9002428117521	90420	
bali (204)	9002428041840	90436	
oreh rjava (198)	9002428153680	90423	
črna (150)	9002428042090	90447	
bazalt (141)	9002428307427	90459	
cementno siva (129)	9002428307410	90460	
sivo rjava (180)	9002428307434	90461	
lešnik (201)	9002428307441	90462	
svetlo rjava (183)	9002428307458	90463	
temno rjava (206)	9002428321324	92189	
karamel (187)	9002428321331	92188	



Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.



- daljša življenska doba in funkcionalnost fuge
- za visoke obremenitve
- odporna na plesni in bakterije
- UV- odporna

X-BOND MS-D 81, specialna tesnilna masa

Enokomponentna, trajno elastična tesnilna masa z do 20% trajne razteznosti, izdelana na osnovi MS polimera. Produkt ne vsebuje silikona, topil in je brez vonja. Masa je odporna na bakterije in glivice, vodo, vremenske vplive in je UV stabilna. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo za tesnjenje dilatacijskih spojev, stenskih in talnih spojev, ter za tesnjenje spojev med keramičnimi ploščicami in drugimi materiali, kot so npr.: kopalne kadi, prhe, naravni kamen, itd... Specialna tesnilna masa je primerna za lepljenje in jo je mogoče prebarvati.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



290 ml KARTUŠA 12 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

bela	9002428306024	91166	
siva	9002428306055	91167	
manhattan	9002428306093	91169	
srebrno siva	9002428306079	91168	

600 ml ČREVO 20 kos/karton, 1 paleta = 800 kos

siva	9002428306123	91170	
------	---------------	-------	--



- primeren za bazene

SIL 50, silikon za naravni kamen

Enokomponentna, UV odporna, vodoneprepustna, do 20% trajno elastična tesnilna masa na silikonski osnovi. Odporna na nastanek bakterij in plesni. Za zunanjo in notranjo tesnjenje reg pri naravnem kamnu, marmorju, granitu, teraco, itd. V nasprotju z običajnimi silikonskimi tesnilnimi masami, SIL 50 v stiku z naravnim kamnom ne povzroča lis oziroma ne pride do reakcije s kamnom. Primeren tudi za uporabo v bazenih z morsko vodo in vlažnih prostorih. Obstojeen je pri temperaturah od - 50°C do + 150°C.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



310 ml KARTUŠA 12 kos/karton, 1 paleta = 720 kos

bela	9002428042243	91174	
siva	9002428042212	91172	
transparentna	9002428084236	91176	
bahama	9002428042267	91175	
antracit	9002428042236	91173	
manhattan	9002428114858	91089	





AC 15, akrilna tesnilna masa

Za uporabo pripravljena bela, enokomponentna tesnilna masa na akrilatni osnovi s povečano elastičnostjo. Topna v vodi, obstojna na svetlobo, brez vonja, brez topil in ftalatov. Za fugiranje reg in razpok v notranjih in zunanjih prostorih na ometu, betonu, zidu, mavčnokartonskih ploščah, lesu in ivernih ploščah, kamnu, vpojni keramiki, aluminiju in proti koroziji zaščitene kovine. Posebej primerna za tesnjenje veznih reg na okvirjih lesenih in kovinskih oken, roletah, notranjih in zunanjih okenskih policah, porobetonu, betonu, lesenih elementih in predelnih stenah. Ni primerna za trajne mokre obremenitve.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 12,5 m pri fugi dimenzije 5 x 5 mm



310 ml	KARTUŠA	12 kos/karton, 1 paleta = 936 kos	9002438139391	90515	
--------	---------	-----------------------------------	---------------	-------	--



UG 1, univerzalni gladilec

UG 1 se uporablja za glajenje vseh Murexin silikonskih in poliuretanskih tesnilnih mas ter Murexin silikonov za naravni kamen. Primerno za zunanje in notranje površine. UG 1 ima lastnost spreminjanja površinske napetosti uporabljenih tesnilnih mas, tako da se pastozne mase zlahka deformirajo. Samo z vodo to ni mogoče. Ni primerno: za disperzijske akrilne tesnilne mase. Priporočljivo tudi kot pomoč pri pranju pri fugiranju z Epoxy FMY 90 fugirno maso (mešalno razmerje: 1 del UG 1 na 10 delov vode).

Poraba: odvisna od namena uporabe

1 l	PL. DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002428120613	91092	
5 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002428120620	91093	

04 UNI plošče in dodatki

Murexin UNI plošče. Da bo tako, kot želite.


UNI plošče - vaša idealna osnova za keramične mojstrovine! Izdelana iz roza ekstrudiranega polistirena in obdana s posebno maltno prevleko, ojačano s tekstilno stekleno mrežico. Dvojna prevleka ne zagotavlja le največje odpornosti na pritisk, temveč tudi olajša montažo s pomočjo **X-BOND MS-K88 EXPRESS** lepila na obstoječe podlage.

MUREXIN priporoča to edinstveno lepilo zaradi izjemnega oprijema in moči lepljenja - celo brez predhodnega premaza! Prevleka omogoča pritrditev vseh vrst ploščic, mozaikov in velikih keramičnih plošč neposredno na MUREXIN **UNI plošče** v postopku lepljenja s tankoslojnim lepilom. Popolno za uporabo tako v notranjih kot zunanjih prostorih - preprosto in brez težav! Privoščite svojim projektom vrhunsko kakovost iz MUREXIN-a - izberite **UNI plošče** - vaš ključ do trajnih in estetskih keramičnih oblog!

UNI plošča MUREXIN je odlična izbira za stensko ali talno oblogo, v suhih ali mokrih prostorih. Primerna je za:

- notranjo ali zunanjo uporabo v kombinaciji s tesnilnimi masami kot je tekoča folija **2 KS+ RAPID**;
- vgrajevanje kopalnih kadi in prh;
- izdelavo pregradnih sten, npr. v tuših, toaletah itd.;
- izdelavo konstrukcij, npr. vgradni umivalniki, regali, zbiralniki vode, police, itd.;
- oblogo odtočnih cevi;
- prekrivanje lesenih tal in konstrukcij.

Izpostavljamo:



UNI plošče

- toplotno izolacijske
- vsestransko uporabne
- praktične

STRAN 54




X-BOND MS-K 88 EXPRESS Specialno lepilo

- za kombinirano lepljenje različnih materialov
- trajno elastična masa z izredno visoko sprejemno trdnostjo
- odličen oprijem brez uporabe veznega sloja
- izredno visoka začetna adhezija

STRAN 55






UNI plošče, izolacijske in konstrukcijske plošče

Toplotno izolacijske, odporne na vodo in zmrzal, težko gorljive, paroprepustne nosilne XPS plošče, ki so odporne na plesen, z visoko tlačno trdnostjo. Plošče so izdelane iz ekstrudiranega polistirena ter ojačane s tekstilno stekleno mrežico in posebnim maltnim premazom. Ne vsebujejo klorofluorovodikov (CFC), HCFC oz. HFC, kakor tudi ne HBCD. Primerne so za notranje in zunanjo uporabo, za lepljenje stenskih in talnih površin v suhih in mokrih prostorih, za oblaganje kopalnih kadi, odtočnih cevi in tuš kadic, za izdelavo konstrukcij, kot so vgradni umivalniki, police, stopnice, rezervoarjev za vodo, itd. Lahko se uporabljajo tudi kot del sistema za prekrivanje lesenih podov in lesenih konstrukcij, ter za oblaganje fasad, coklov in za izdelavo posebnih konstrukcij.

4 mm	0,78 m ²	60 x 130 cm	1 kos, 1 paleta = 80 kos	9002428147436	91196		
6 mm	0,78 m ²	60 x 130 cm	1 kos, 1 paleta = 160 kos	9002428047446	91199		
1 cm	0,78 m ²	60 x 130 cm	1 kos, 1 paleta = 108 kos	9002428130896	91194		
1 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 108 kos	9002428047453	91200		
2 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002428047460	91201		
3 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002428047477	91202		
4 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 30 kos	9002428047484	91203		
5 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002428047491	91204		
6 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 20 kos	9002428047576	91205		
8 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 16 kos	9002428095881	91211		
10 cm	1,56 m ²	60 x 260 cm	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002428162682	91197		



L kotnik

Kotno lepljene UNI plošče v L formatu za oblaganje, npr. odtočnih cevi. Dolžina: 260 cm, debelina: 2 cm.

15 x 15 cm	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002428047804	91206	
20 x 20 cm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002428047811	91207	
20 x 40 cm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002428131060	91195	
30 x 30 cm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002428047828	91208	



Foto: Austrotherm



X-BOND MS-K88 EXPRESS, specialno lepilo

Visokokakovostno, 1 komponentno, trajno elastično lepilo, ki temelji na najnovejši MSP tehnologiji. Produkt ne vsebuje vode, topil, silikona, izocianata in halogena, možno ga je prebarvati, je UV stabilen in odporen na atmosferske vplive. X-BOND MS-K88 EXPRESS je trajno elastična masa, ki preprečuje prenos strižnih sil na podlago. Univerzalno lepilno tesnilna masa, primerna za vpojne, kakor tudi za gladke, nevpojne površine. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo na sledečih podlagah ali izvedbah:

- Kot gradbeno lepilo za lepljenje toplotno izolacijskih materialov, kot npr.: stiropor ali kamena volna na beton, steklo, opeko in kovino.
- Primeren je tudi za lepljenje Murexin Uni plošč.
- Za lepljenje keramičnih in kamnitih oblog, okenskih polic, lesa in parketa na različnih površinah.
- Nadaljnja področja uporabe: gradnja kontejnerjev, gradnja zračnikov in klimatskih naprav, sendvič paneli, področje akustike, za lahko in suho montažno gradnjo, ladjedelnštvo, gradnjo vozil in kabin, za tirna vozila, oglaševalska tehnika, vodovodne inštalacije.
- Primerno tudi za talno gretje.
- Ni primerno za nanos na bitumenske materiale in polipropilen!

Za pospešitev strjevanja predlagamo da površino predhodno navlažite z vodo.

Poraba: odvisna od podlage in vrste uporabe



290 ml	KARTUŠA	12 kos/karton, 1 paleta = 1.200 kos	9002689132479	91453	
--------	---------	-------------------------------------	---------------	-------	--



ENERGY TEXTILE, steklena fasadna mrežica

Alkalno obstojna armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Za armiranje izravnalnih ometov v vseh termoizolacijskih sistemih in fasadah. Certificirana kot del sistema Murexin Energy Saving System..

50 m²	ROLA	1 kos, 1 paleta = 35 kos	9002438167868	90011	
-------	------	--------------------------	---------------	-------	--

Do Murexin Info listov z enim klikom:



Skenirajte QR kodo za Info list !



05 Zaključne letve

Odličen začetek.

Zaključne letve, čistila in sredstva za nego so dodana vrednost pri ustvarjanju popolnih sistemov za polaganje keramike in kamna. Včasih nepogrešljiv del celotnega sistema, včasih le kot prijeten dodatek.

Vsaka nameščena obloga zahteva redno vzdrževanje, ki učinkovito preprečuje morebitne nevšečnosti, kot so razpoke, spremembe barve, pojav lis in izrastek plesni ter alg. Na zunanjih površinah je to še posebej ključno, saj so izpostavljene vremenskim vplivom.

Murexin v svojem prodajnem programu ponuja široko paleto ustreznih izdelkov, med katerimi izstopa **SI 90**, nega za kamen. Ta premaz prodre v pore kamna, ustvarja svilnato sijajni videz in obnovi nekdanji sijaj dotrajanim zaključnim oblogam. Rezultat je eleganten »moker videz«, ki ne samo izboljša čiščenje površine, ampak tudi poveča njeno odpornost. **SI 90** je pripravljen za uporabo, uporabniku pa prijazen, saj ne vsebuje topil.

Pričarajte vašim kamnitim površinam sijaj, ki ga bodo vsi občudovali!

06 Nega in čiščenje

Še boljši konec.

Izpostavljamo:



Zaključna letev za balkone

- visokokakovosten
- aluminijast
- sive barve

STRAN 57



Nega za kamen **SI 90**

- dolgotrajna brezbarvna zaščita
- odporna na vremenske vplive in porumenelost
- poudari barvo in strukturo

STRAN 59





Zaključna letev za balkone

Odkapni aluminijasti profil za balkone. Za zaključek prostih sprednjih strani balkonov in teras. Barva: svetlo siva.

3 m RAL 9006

40 mm višina (MT 40)	9002428086339	91360		
100 mm višina (MT 100)	9002428053812	91351		



Kotna spojka – letev za balkone

Za izdelavo kota, barva: svetlo siva RAL 9006.

1 kos RAL 9006

40 mm višina	9002428086346	91361		
100 mm višina	9002428073667	91355		



Spojka – letev za balkone

Barva: svetlo siva.

1 kos RAL 9006

40 mm višina	9002428086353	91362		
100 mm višina	9002428073582	91353		



▪ ne vsebuje solne kisline

SR 30, kislinsko čistilo

Specialno kislinsko čistilo za odstranjevanje umazanije in usedlin. Zaradi posebnih inhibitorjev korozije ščiti strojne dele in kovinske površine pred poškodbami. Za notranjo in zunanjo uporabo, za odstranjevanje cementa, apna, solitra in na splošno vseh anorganskih snovi. Izdelek se lahko uporablja v vseh oblikah nanašanja na neporozne površine, kot so industrijski tlaki, ploščice, nerjaveče jeklo itd. Možni so vsi načini nanašanja, od ročnega do strojnega postopka.

Poraba: odvisno od umazanije



1l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121220	90256	
----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



AR 30, alkalno čistilo

Alkalno specialno čistilo za raztapljanje močnih organskih umazanij v zunanjem in notranjem območju, kot so maščobe, katran, lazure, ostankov negovalnih sredstev, saj, voska, izcvetanja in drugih tekočih snovi, kot so olja, topila, itd. Možni so vsi načini vgradnje, od ročnega do avtomatskih postopkov, lahko pa se uporabi tudi proces „poplavljanja“ ali nanosa s pritiskom.

Poraba: 1l zadostuje za ca. 10 m²



1l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121237	90257	
----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



▪ koncentrat

GR 20, temeljno čistilo

Blago čistilo za odstranjevanje splošne umazanije. Blago in nevtravno do kože in okolja. V zunanjem in notranjem prostoru, za čiščenje oljnih, mastnih, sajastih podlag. Primerno za dnevno vzdrževalno čiščenje vseh podlag. Proizvod je koncentriran in varčen za uporabo.

Poraba: 1l zadostuje za ca. 100 m²



1l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121244	90258	
----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



IG 20, impregnacija

Posebna impregnacija, pripravljena za uporabo z učinkovinami, ki odbijajo vodo in olja. Izdelek je na vodni osnovi in zato ne vsebuje organskih topil. Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Za zaščito poliranega in grobega naravnega kamna, grobih in brušenih apnenčastih materialov, betonskih kamnov, klinkerja itd. Vpojne, neglazirane ploščice se prav tako lahko impregnirajo, v odvisnosti od vpojnosti tudi porcelanski kamen. Ker ima izdelek šibak vonj, ki zelo hitro izhlapi, je primeren predvsem za notranje prostore. Še vedno pa je priporočljivo prezračevanje.

Poraba: odvisna od vpojnosti

1l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121268	90260	
----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



SI 90, nega za kamen

Primeren za zaščito vpojnih naravnih in umetnih kamnov. Prodira v pore kamna in tvori zaščitni premaz v svilnato sijajnem izgledu na površini in sočasno poudari barve. Obdelana površina postane lažja za čiščenje in manj občutljiva. Primeren za notranjo in zunanjo uporabo za izboljšanja videza, saj barva in struktura prideta bolj do izraza - nastane, tako imenovani „mokri učinek“. SI 90 je pripravljen za uporabo, ne vsebuje topil in ima nizko vsebnost aromатов.

Poraba: 1 l zadostuje za ca 5–10 m²

1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121329	90263	
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



SK 1, pršilna glava

Primerna za vse izdelke iz ponudbe čistil kot tudi za Univerzalni gladilec UG 1.

1 kos		400 kos/karton	9002689121886	90264	
-------	--	----------------	---------------	-------	--

HYBRID X TECHNOLOGY

MUREXIN

Fleksibilno lepilo
**KEMABOND
FLEX 131**

HYBRID
TECHNOLOGY X

25 kg

To drži.

Hibridna tehnologija predstavlja naslednjo (naprednejšo od GEL tehnologije) razvojno stopnjo lepil za polaganje ploščic. Zaradi izboljšane sestave so hibridna lepila lažja za obdelavo, nudijo daljši odprti čas in boljši oprijem že v začetni fazi.

To pomeni večjo varnost pri polaganju, manj popravkov in vrhunski končni rezultat. Hibridna tehnologija je plod dolgoletnega razvoja in inovacij v Murexinu ter odraža zavezanost blagovne znamke k trajni kakovosti, napredku in profesionalnim rešitvam brez kompromisov.

KEMABOND FLEX 131

je tudi **IZBRAN
produkt leta 2026**
v Sloveniji.*

murexin.si

* Raziskavo je izvedlo podjetje Treetz, pod metodološkim nadzorom družbe Deloitte, v januarju in februarju 2026. Študija je vključevala skupni vzorec 1.500 udeležencev, ki predstavljajo nacionalno reprezentativen panel slovenskih potrošnikov glede na spol, starost in regije. Veljavne ankete v spletni raziskavi so na podlagi preučevanih konkurentov (CUS) temeljile na najmanj 150 preverjenih potrošnikih, ki so trenutni ali potencialni uporabniki posamezne kategorije.




Tesnjenje in hidroizolacija

	Stran
1. Temeljni premazi	68
2. Tesnjenje in hidroizolacija na bitumenski osnovi	69
3. Tesnjenje in hidroizolacija brez bitumna	70
4. Tesnjenje dilatacijskih stikov	80
5. Dodatki	82



01 TESNENJE NOVEGA PODZEMNEGA OBJEKTA

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1 | WD-1K HIDROIZOLACIJA (1. nanos) | 7 | STEKLENA MREŽICA |
| 2 | RC 110 TKANI FILC | 8 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ (2. nanos) |
| 3 | WD-1K HIDROIZOLACIJA (2. nanos) | 9 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ (kot lepilo) |
| 4 | HIDROSTOP KIT | 10 | IZOLACIJSKE UNI PLOŠČE (XPS PLOŠČE) |
| 5 | AG 3 OSNOVNI PREMAZ | 11 | ČEPASTA FOLIJA |
| 6 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ (1. nanos) | | |

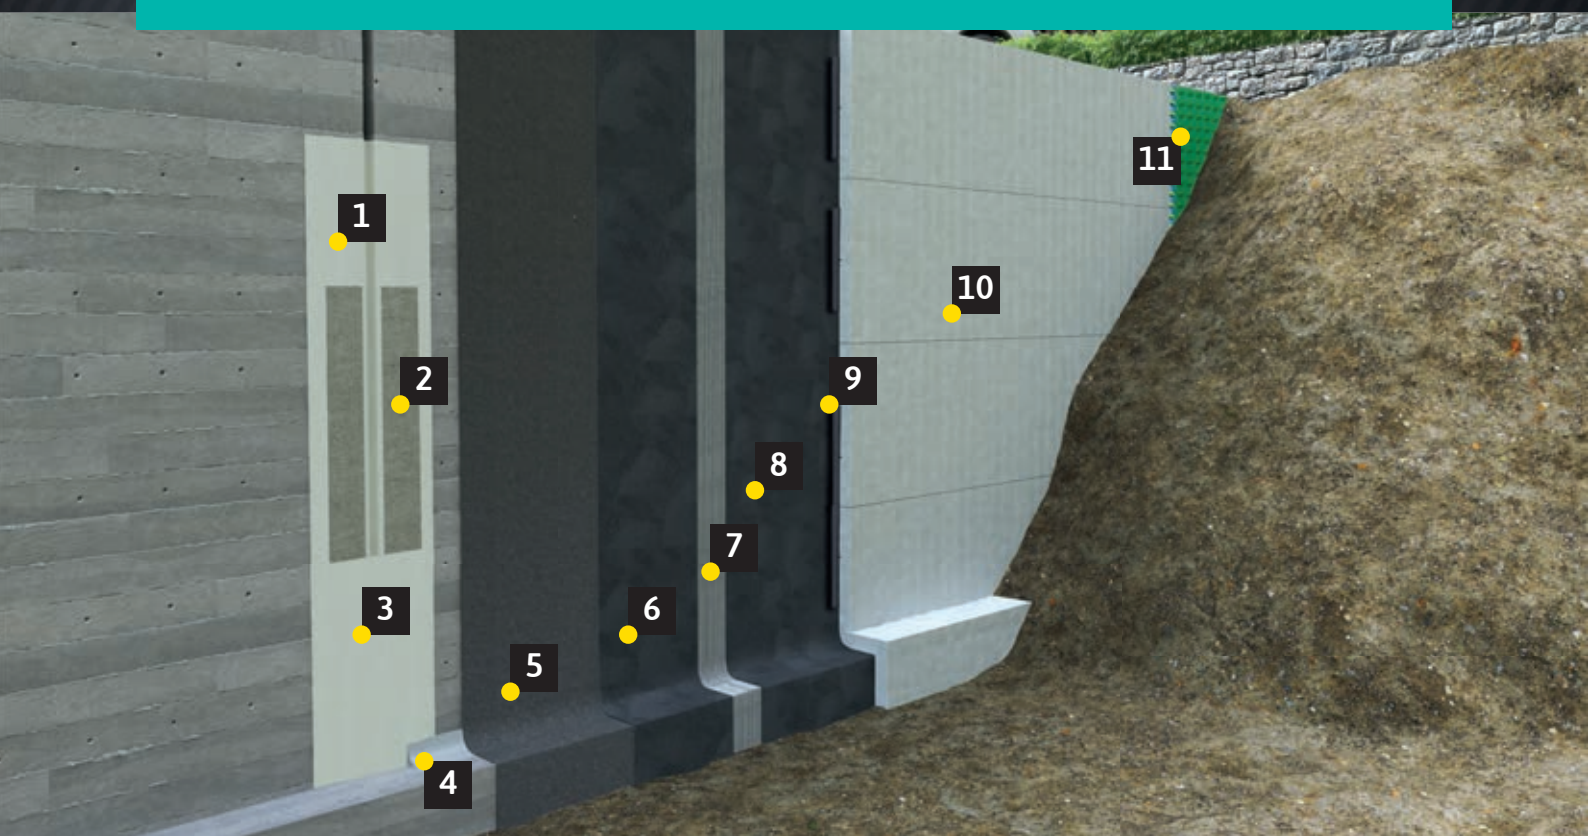

Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



WD-1K [77]



RC 110
TKANI FILC [77]




HIDROSTOP KIT
[73]



AG 3
OSNOVNI PREMAZ [68]



1K EXPRESS
BITU. PREMAZ [69]

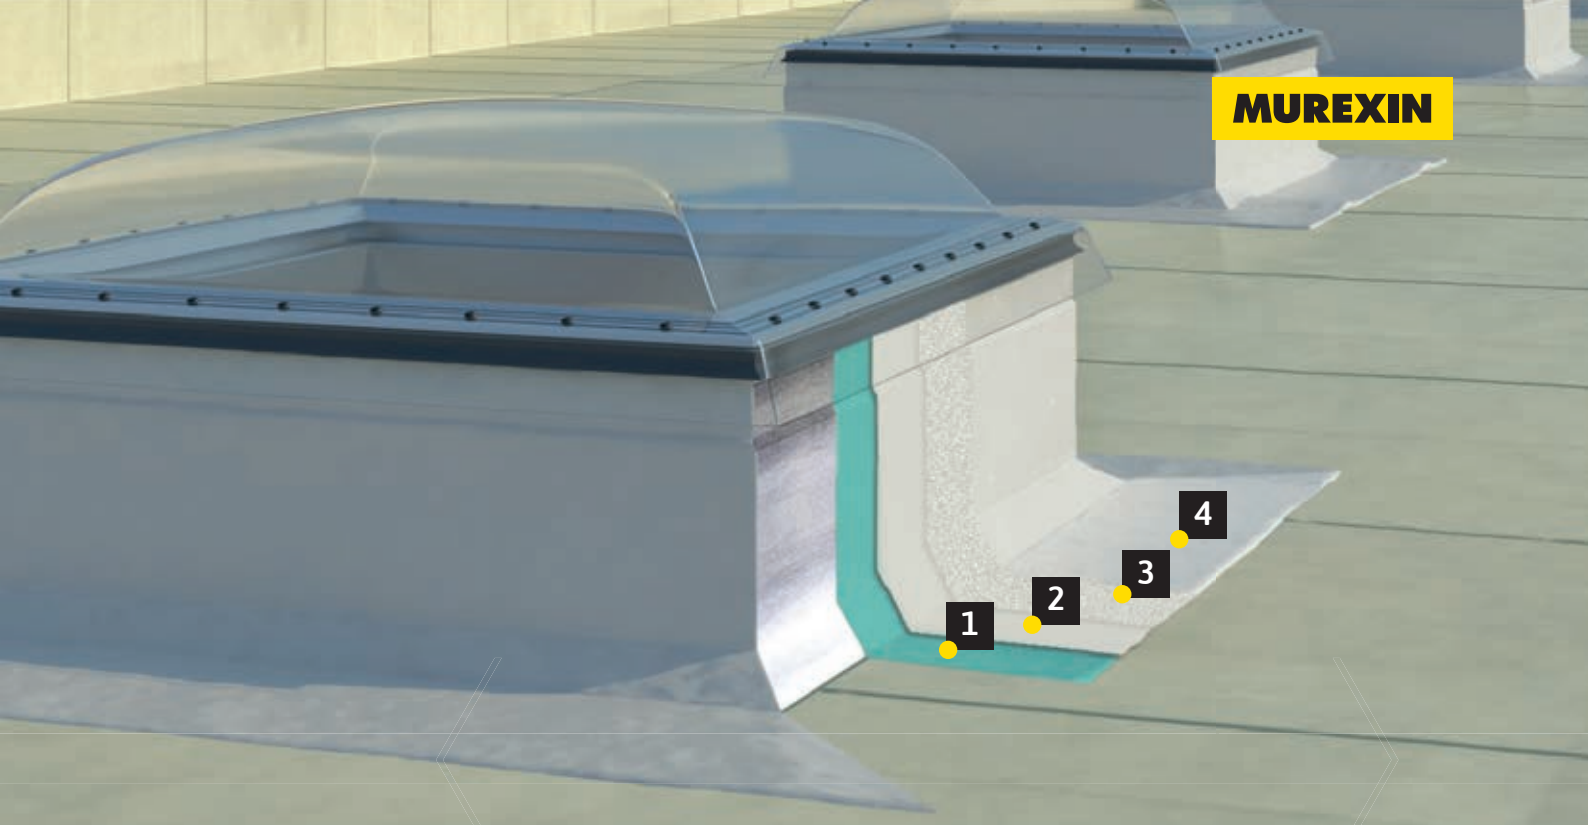

02 TESNENJE PO SISTEMU WD-1K


- 1 | PB 7 VEZNI SLOJ
- 2 | WD-1K HIDROIZOLACIJA (1. nanos)
- 3 | RC 110 TKANI FILC
- 4 | WD-1K HIDROIZOLACIJA (2. nanos)



3D detajli tudi na murexin.si



ENERGY TEXTILE
MREŽICA [84]



IZOLACIJSKE
UNI PLOŠČE [54]



PB 7
VEZNI SLOJ [78]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 TESNENJE VODOHRANA

- | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 | HIDROSTOP KIT | 4 | HIDROSTOP FW (2. nanos) |
| 2 | BETONPROTEKT RTF | 5 | BETONPROTEKT F |
| 3 | HIDROSTOP FW (1. nanos) | 6 | BF 100 ELASTIC |



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



HIDROSTOP KIT
[73]



BETONPROTEKT RTF [112]



HIDROSTOP FW
[73]




BETONPROTEKT F [113]



BF 100 ELASTIC
[114]



HIDROSTOP VARIO [71]

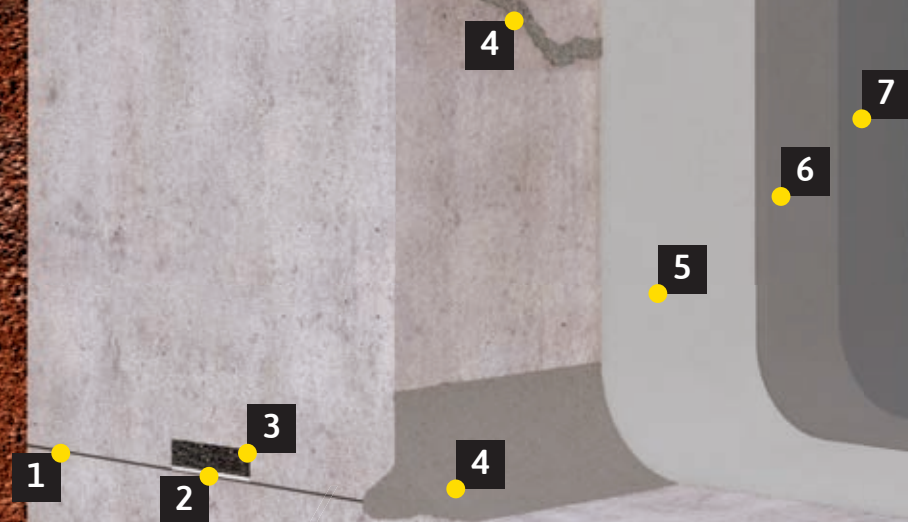

04 TESNJENJA BAZENA ČISTILNE NAPRAVE

- 1 | HIDROSTOP VARIO
- 2 | KEMAMASTIC WA
- 3 | KEMA SWELL
- 4 | HIDROSTOP KIT

- 5 | DS 28 (1. nanos)*
- 6 | DS 28 (2. nanos)*
- 7 | KEMA IMPREGNATOR*



3D detajli tudi na murexin.si



KEMAMASTIC WA
[80]



KEMA SWELL
[80]



DS 28
[74]



**KEMA
IMPREGNATOR** [106]

* Namesto zaščite betona z DS 28 in Kema Impregnatorjem, se lahko uporabi tudi epoksidni tankoslojni premaz na vodni osnovi EP C 6500 Aqua. Nanese ga v dveh nanosih.

Tesnjenje in hidroizolacija

Murexin ponuja strokovnjakom celovite sisteme za tesnjenje: brez bitumna ali z bitumnom, od kleti do strehe, tudi za zaščito mostov, viaduktov in infrastrukturnih objektov. Hitrosušeči, prijazni do okolja in enostavni za uporabo. Tako vodoravno kot navpično.

Naša popolnoma usklajena paleta izdelkov zagotavlja, da boste zadovoljili vse potrebe in zahteve. Na voljo so grundirna sredstva, hidroizolacije, zaščitni premazi, specialne hidroizolacije, tesnilne mase za dilatacijske fuge, tesnilni trakovi in še veliko več.

WD-1K - top izbira za vrhunsko hidroizolacijo.

Ta prevzema vodilno vlogo pri zaščiti streh in objektov. Njena posebnost je tudi zaščita mostov, viaduktov, diletacij in prebojev, kjer sta vodotesnost in odpornost na temperaturo ključni. Primerna je za uporabo tako na notranjih kot zunanjih površinah, tako navpično kot vodoravno. Njena posebna formula omogoča uporabo celo na rahlo vlažnih površinah ter mladih betonih. **WD-1K** je že pripravljen za nanašanje, obenem vas bo navdušil z visoko kakovostjo, vsestransko uporabo, trajno elastičnostjo. Poleg tega je brez vode, topil, silikona in izocianatov, kar zagotavlja varnost tudi v stiku z živili. **WD-1K** predstavlja zanesljivo, trajno in enostavno rešitev za hidroizolacijo!



WD-1K

Tekoča brezšivna
hidroizolacija za mostove in viadukte.

Izpostavljam

MUREXIN nudi raznoliko paleto izdelkov za tesnjenje, ki zadovoljijo potrebe strokovnjakov pri celovitem tesnjenju od kleti do strehe. Izbirate lahko med bitumenskimi in brezbitumenskimi rešitvami. Specialna hidroizolacija **WD-1K** in dodatni izdelki predstavljajo okolju prijazno rešitev za tesnjenje - tako notranjih kot zunanjih površin.

Naš sistem omogoča izvajalcem udobno delo ob hkratnem varčevanju z energijo. Dodatni izdelki dopolnjujejo naš ekološko naravnan sistem, medtem ko se z uporabo specialne tesnilne mase **WD TOP+** odpirajo še širše možnosti uporabe.



**Video posnetki
uporabe**

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

WD-1K , specialna hidroizolacija	77
---	----

WD Top+ , specialna tesnilna masa	78
--	----



01 Temeljni premazi

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- utrdi podlago
- obarvan
- brez topil
- pripravljen za uporabo
- hitro sušenje (1 h)

AG 3, osnovni premaz

Visokokakovostni, obarvan, utrjevalen, mineralni osnovni premaz z visoko penetracijo, brez vsebnosti topil, izdelan na osnovi okolju prijaznih snovi. Za notranjo in zunanjo uporabo, za utrjevanje vpojnih mineralnih podlag. Izboljša oprijem hidroizolacije, izdelane na mineralni, bitumenski ali MS - polimerni osnovi. Kot premaz za izravnavo vpojnosti pod mineralnimi samorazlivnimi masami, ometi, sanacijskimi in podlivnimi maltami, kot tudi pod enokomponentnimi stenski in talnimi hidroizolacijami.

Poraba: ca 150 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689159025	90103		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689159612	90104		



- grundirni premaz za vroče bitumenske izolacije

BVS 300, osnovni premaz in premaz za silose

Trajno elastičen, z nizko vsebnostjo topil, nepolnjen, bitumenski osnovni premaz in premaz za silose z visoko odpornostjo na razredčene kisline (razen oksidirajočih) in alkalije do 2% koncentracije. Kot zaščitni premaz za hidroizolacijo temeljev (vsaj 3 nanose) v zaprtih prostorih in na prostem, kot grundirni premaz za vroče vgrajevane bitumenske prevleke, za lepljenje folij in lepenke. Kot grundirni premaz pred lepljenjem bitumenske hidroizolacije z varjenjem, za osvežitev asfaltnih površin. Kot tesnilni premaz se za greznice, gnojne jame, bioplinskih in čistilnih napravah, v zbiralnikih mlečne, sadne in fermentacijske kisline nanese vsaj v dveh nanosih.

Poraba: ca 0,2 - 0,3 l/m², odvisno od strukture in vpojnosti podlage



5 l	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 75 kos	9002689324065	92378		
10 l	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos	9002689324072	92376		
25 l	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 14 kos	9002689324089	92377		

NOVO



- univerzalno uporaben
- ne vsebuje topil
- posebej razvit za debeloslojne bitumenske izolacije

LFG, bitumenski prednamaz

Hitrosušeci, pripravljen za uporabo, prednamaz na bitumenski osnovi, ki se uporablja pred nanosom 1 in 2 komponentnih bitumenskih debeloslojnih premazov. Prednamaz ne vsebuje topil.

Poraba: ca 0,2 l/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009438672	03867		
10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 45 kos	3831009438689	03868		



- nudi zaščito pred radonom
- primeren za strojni nanos z brizganjem
- tudi za lepljenje izolacijskih plošč

1K EXPRESS, bitumenski debeloslojni premaz

Visokokakovosten, enokomponenten, s polistirenom polnjen, hitro reaktiven, primeren za strojni nanos z brizganjem, z umetnimi smolami obogaten bitumenski debeloslojni premaz. Za ročno in strojno izdelavo trajne, fleksibilne hidroizolacije stavb v zaprtih prostorih in na prostem, na vodoravnih in navpičnih površinah, ki so v stiku z zemljo. Za lepljenje obodnih izolacijskih plošč na bitumenske in mineralne podlage na površine, ki so v stiku z zemljo.

Poraba: za lepljenje plošč: ca. 2,0 l/m²
talna vlaga / nestoječa pronikajoča voda: 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-4)
talna voda brez pritiska: 3,5 - 4,0 l/m² (DIN 18195-5)



32 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689106616	90108		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primeren za strojni nanos z brizganjem

2K PS, debeloslojni bitumenski premaz

Dvokomponenten, s polistirenom polnjen, z umetnimi smolami obogaten bitumenski debeloslojni premaz, visoko fleksibilen, s premoščanjem razpok, brez topil. Za ročno in strojno izdelavo trajne, fleksibilne hidroizolacije stavb v zaprtih prostorih in na prostem, na vodoravnih in navpičnih površinah, ki so v stiku z zemljo, kot tudi za lepljenje obodnih izolacijskih plošč na bitumenske in mineralne podlage.

Poraba: za lepljenje plošč: ca. 2 kg/m²
talna vlaga / nestoječa voda: ca. 4,5 l/m² = ca. 4,5 mm debeline mokrega sloja = ca. 3,2 mm debeline suhega sloja
talna vlaga / stoječa voda: ca. 6,0 l/m² = ca. 6,0 mm debeline mokrega sloja = ca. 4,3 mm debeline suhega sloja



30 l set	KOMPL.	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689075349	90115		
----------	--------	--------------------------	---------------	-------	--	--



EDB 35, trikotni tesnilni trak

Trajno elastičen, talilen, zelo fleksibilen elastomerni bitumenski trak za vodotesno oblikovanje vdolbin v območju temeljev, strešnih konstrukcij, med gradbenimi konstrukcijami, ki stojijo pravokotno druga na drugo, kot na primer med osnovno AB ploščo in dvižno steno. Po taljenju in strjevanju tesnilnega traku se ustvari vodotesen spoj, ki ga lahko brez odlašanja obdelamo z debelimi bitumenskimi premazi Murexin, reaktivno hidroizolacijo Murexin, tekočo hidroizolacijo Murexin ali z varjenjem in hladnimi samolepilnimi bitumenskimi membranami. Grundiranje izvedemo z Murexin osnovnim premazom in premazom za silose BVS 300. Uporaba Murexin trikotnega traku EDB 35 omogoča tudi nemoteno spajanje vertikalne hidroizolacije s horizontalno.

25 m	KOS	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689324058	92401		
------	-----	--------------------------	---------------	-------	--	--

03 Tesnjenje in hidroizolacija brez bitumna

Cementne ali disperzijske, toge ali elastične vodotesne mase – bogata izbira za vsak namen

Pri inženirskih konstrukcijah, grajenih iz vodotesnega betona, se v praksi pogosto pojavljajo težave kot je razpokanost in s tem netesnost konstrukcije zaradi krčenja betona (npr. dolge stenske površine), delovni stiki zaradi segregacije betona (npr. stik talna plošča-stena), cevni preboji brez ustreznih prirobnic, pomanjkljivo zatesnjene luknje od opaževanja ter tudi pomanjkljivo ali nekvalitetno izvedeni delovni stiki.

Zaradi potrebe po dodatnem tesnjenju ter zaradi dodatne zaščite in povečanja trajnosti konstrukcije, se v ta namen v praksi pogosto koristijo vodotesne cementne mase in premazi. Zaradi svoje odlične kompatibilnosti z betonom, polimercementne vodotesne mase zagotavljajo sekundarno zaščito vodotesnih betonov. Poleg vodotesnosti zagotavljajo povečano odpornost betona na agresivne medije iz okolice (sulfati, kloridi, CO₂, ...), s tem pa podaljšujejo življenjsko dobo konstrukcije. V praksi primerne konstrukcije za aplikacijo so tudi rezervoarji, lovilne posode, oporni zidovi, temeljne in podzemne betonske konstrukcije ter drugi inženirski objekti.

Razlikujemo med togimi in elastičnimi vodotesnimi polimercementnimi masami. Toge vodotesne mase za razliko od elastičnih nimajo sposobnosti premoščanja razpok. Zato so primernejše za vgradnjo na stabilnih monolitnih konstrukcijah, ki niso podvržene dinamičnim vplivom in katere že zaradi same enostavne zasnove konstrukcije in s tem možne kvalitetnejše izvedbe zagotavljajo vodotesnost. Kot že omenjeno, so nepogrešljive pri vdorih vode v objekte, katerih mesta je potrebno sanirati z notranje strani s kompatibilnimi hitroveznimi maltami. Cementne vodotesne mase vgrajujemo v slojih po ca. 1 mm, pri čemer sta potrebna min. 2 nanosa. Končna debelina nanosov naj ne presega 5 mm. Pomembna kvaliteta togih vodotesnih mas v primerjavi z elastičnimi je bistveno večji oprijem na mineralno podlago in večja paroprepustnost. To sta tudi pomembnejša parametra pri odločitvi glede izbora tesnjenja med elastičnimi in togimi vodotesnimi masami. Vgradnjo togih polimercementnih mas lahko izvajamo tudi v kombinaciji z elastičnimi vodotesnimi masami, pri čemer se najprej vgradi vedno toga in šele nato elastična vodotesna masa.

Izpostavljamo:



1K elastična vodotesna masa **HIDROSTOP FLEX**

- enostaven za uporabo
- zmrzljaska obstojnost
- paroprepustnost
- možen nanos na vlažno mineralno podlago


STRAN 72



2K fleksibilna masa za tesnjenje in zaščito betona **HIDROSTOP MEDIUM**

- odlična obdelovalnost
- za notranjo in zunanjo uporabo
- paroprepustnost
- dober oprijem na različne podlage

STRAN 71

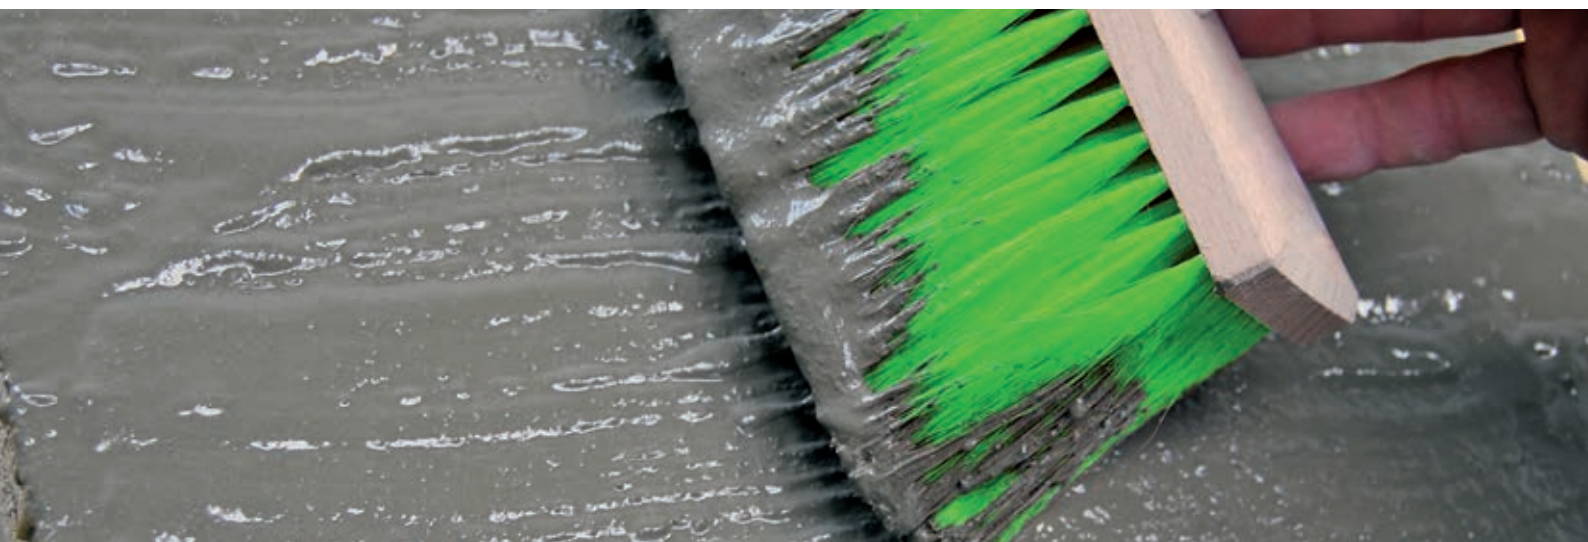



- pitna voda
- strojna vgradnja

HIDROSTOP 94, 1K cementna vodotesna masa

Polimercementna masa za vodotesno zaščito izpostavljenih zunanjih in notranjih horizontalnih in vertikalnih betonskih, cementnih in drugih mineralnih površin. Posebej primerna za sanacijo podzemnih delov objekta z notranje strani, za brezstično zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic, bazenov in pralnic ter za vodotesno obdelavo stabilnih površin, ki niso podvržene deformiranju in razpokam. Primerna tudi za rezervoarje s pitno vodo ter za strojno vgradnjo.

Poraba: 3 - 4 kg/m² za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)



5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009401270	00127		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009433080	03308		



HIDROSTOP MEDIUM, 2K fleksibilna masa za tesnjenje in zaščito betona

Paropropustna in zmrzljivo odporna dvokomponentna cementno vezana masa za vodotesno zaščito betona in ostalih primernih podlag. Primerna tudi za strojni nanos po "airless" postopku. Pri uporabi alkalno odporne mrežice iz steklenih vlaken omogoča tudi tesnjenje na podlagah, ki so podvržene krčenju in raztezanju. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo. Primeren za tesnjenje pred vodo in vlago v kopalnicah, pri raznih armiranobetonskih konstrukcijah, pri visokih in nizkih gradnjah. Primeren tudi za zaščito površine betona, skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, kot premaz C za načelo IP - odpornost proti vdiranju snovi in MC - obvladovanje vsebnosti vlage v betonu. Uporablja se tudi za zaščito betona pred poškodbami zaradi zmrzovanja in odtaljevanja zaradi soli.

Poraba: ca. 3,5 kg/m² za dva nanosa s čopičem



28 kg	KOMPL.		3831009432571	03257		
20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. A				
8 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. B				



- pitna voda
- primerna za strojni nanos po „airless“ postopku
- možen nanos z valjčkom

HIDROSTOP VARIO, lahko vgradljiva dvokomponentna elastična vodotesna masa nove generacije

Dvokomponentna, visoko elastična, cementno vezana vodotesna masa, ki jo odlikuje enostaven in hiter nanos z valjčkom, čopičem ali tudi strojno po "airless" postopku. Masa je primerna tudi za področje sanacije betonskih površin, je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paroprepustna in zmrzljivo obstojna. Uporablja se za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v najvišji razred CM O2 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O2 = s premoščanjem razpok pri - 20° C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi). Primerna je tudi za zaščito betona skladno z zahtevami standarda EN 1504 - 2, kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A4 (1,25 mm). Uporablja se kot zaščita pred poškodbami betona zaradi učinkov cikličnega tavanja in odtajanja v prisotnosti soli in kot zaščita proti vdiranju snovi v armirano betonske konstrukcije. Proizvod je skladen z določili 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živilom in 9. člena Uredbe o pitni vodi, UL št. 61/2023. Služi tudi kot zaščita pred korozijo/CO2 bariera.

Poraba: ročni nanos: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa
strojni nanos (airless - PFT): ca. 2 kg/m²/mm debeline nanosa



28 kg	KOMPL.		3831009441894	04189		
20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. A				
8 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. B				



- pitna voda
- premoščanje razpok 2,5 mm (A5)

HIDROSTOP ELASTIK, 2K elastična vodotesna masa

Dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paroprepustna in zmrzljivo odporna. Za tesnenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami, za notranjo in zunanjo uporabo. Masa je posebej primerna za vse površine, kjer se pričakuje nastanek razpok v podlagi oziroma dinamične obremenitve, ki zahtevajo zanesljivo fleksibilnost vodonepropustnega sloja in odpornost na delovanje soli, nafte in amonijevega sulfata. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v najvišji razred CM O2 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O2 = s premoščanjem razpok pri - 20°C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi), za zaščito betonov skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A5 (2,5 mm). Proizvod je skladen z določili 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živilo in 9. člena Uredbe o pitni vodi, UL št. 61/2023.

Poraba: 3-4 kg/m² za dva nanosa s čopičem



7 kg	KOMPL.	1 kos, 1 paleta = 36 kos/paleta	3831009433974	03397		
5 kg	PL VREČA	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A				
2 kg	PLAST.	1 kos, 1 paleta = 72 kos komp. B				

17,5 kg	KOMPL.	1 kos, 1 paleta = 40 kos/paleta	3831009433998	03399		
12,5 kg	PL VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos komp. A				
5 kg	PL ROČKA	1 kos, 1 paleta = 40 kos komp. B				

28 kg	KOMPL.		3831009433103	03310		
20 kg	PA VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. A				
8 kg	PL ROČKA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. B				



HIDROSTOP FLEX, 1K elastična vodotesna masa

Enokomponentna, elastična, cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, paroprepustna in zmrzljivo odporna. Namenjena je zunanjemu in notranjemu tesnjenju balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd., tik pod ploščicami. Še posebej priporočljiva za tesnenje toplotno izoliranih vertikalnih površin pod nivojem terena. Skladno z zahtevami EN 14891 se uvršča v razred CM O1 P (CM = tekoče vgrajevana za vodo neprepustna masa na osnovi cementa, O1 = s premoščanjem razpok pri - 5°C, P = z obstojnostjo v klorirani vodi). Skladno z zahtevami standarda EN 1504-2, se kot površinski premaz (C) za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (načelo MC) ponaša s sposobnostjo premoščanja razpok razreda A3 (> 0,5 mm). Primeren tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: 3-4 kg/m² za dva nanosa s čopičem (ca. 2 mm debeline)



20 kg	PA VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009401256	00125		
-------	----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- pitna voda
- bele barve

HIDROSTOP FW, 2K bela vodotesna masa za bazene in rezervoarje s pitno vodo

Dvokomponentna, cementno vezana masa, bele barve, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, prepustna za paro in zmrzljivo odporna. Uporablja se za vodotesno zaščito betonskih bazenov in rezervoarjev s pitno vodo ter vodotesno zaščito drugih objektov pred vlago, podtalnico in vodo pod pritiskom, kjer je zahteva po dekorativni beli barvi in gladkejši površini premaza. Proizvod je skladen z določili 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in 9. člena Uredbe o pitni vodi, UL št. 61/2023. Primeren tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: 3-4 kg/m² pri dveh nanosih s čopičem



32 kg	KOMPL.		3831009405667	00566		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos komp. A				
7 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 63 kos komp. B				



- visoka izdatnost
- enostavna vgradnja
- hitro strjujoča

PSM 1K RAPID, hitrovezna tesnilna masa

Hitro strjujoča, zelo izdatna, hidravlično vezana, za vodo neprepustna, a kljub temu prepustna za vodno paro, fleksibilna enokomponentna vodotesna masa brez topil, za notranjo in zunanjo uporabo, za izvedbo brezšivne in brezstične kontaktne hidroizolacije stenskih in talnih površin neposredno pod keramičnimi oblogami. Za uporabo na balkoni, terasah in v plavalnih bazenih (do 4 m globine), kot tudi na površinah s talnim ogrevanjem. Polaganje ploščic je možno po 3 urah. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I do W3-I (pri W3-I brez dodatne kemijske obremenitve), skladna z DIN 18531-5 (balkoni, lože in drugo) in DIN 18535 (bazeni za plavanje in rezervoarji).

Poraba: ca. 1,15 kg/m²/mm debeline nanosa



18 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9002428164532	91033		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



HIDROSTOP KIT, cementni hitrovezni kit

Cementni hitrovezni kit, ki zveže po ca. 20 min. Namenjen je za kitanje in popravila na betonskih površinah, kitanje razpok in segregacijskih gnezd, ter izvedbo polkrožnih spojev vodoravnih in navpičnih površin (zaokrožnic oz. holkel). Masa je skladna z zahtevami standarda EN 1504-3.

Poraba: 2 kg za zapolnitev 1 litra;
ca. 2,5 kg po m za izdelavo zaokrožnice



5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009439686	03968		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009433196	03319		



HIDROZAT, cementna hitrovezna malta

Hitrovezna malta na osnovi cementa, ki zveže po ca. 4 minutah, polno pa jo je mogoče obremeniti že po 15 minutah. Posebej primerna je za montažo različnih konstrukcijskih elementov (izloženih oken, strojev, mostnih, stopniščnih in balkonskih ograj, vrtnih ograj in vrat, centralnega gretja, hal in jeklenih konstrukcij, prometnih znakov in oznak, za sanitarne in električne instalacije, za hitro popravilo poškodb na betonskih prefabrikatih) in ustavitev aktivnih prodorov vode. Masa je skladna z zahtevami standarda EN 1504-3.

Poraba: 2 kg za zapolnitev 1 litra;
ca. 2,5 kg po m za izdelavo zaokrožnice



5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009401324	00132		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009401317	00131		



- ne vsebuje bitumna
- naknadna obdelava z barvo/ometom

2K BF, univerzalna izolacija stavb

Visokofleksibilna, dvokomponentna, univerzalna hidroizolacija stavb. Ne vsebuje bitumna in topil. Hidroizolacija s sposobnostjo premoščanja razpok na podlagah v stiku z zemljo, ki jih želimo zaščititi pred vlago. Testirana je kot mineralno tesnilo za zgradbe v skladu z veljavnimi standardi. Za notranjo in zunanjo uporabo. Primerna za ročno ali strojno izdelavo trajne fleksibilne hidroizolacije podlag in potrebne zaščite pred vlago. Primerna za uporabo na horizontalnih in vertikalnih površinah. Za lepljenje perimetrskih (XPS) izolacijskih plošč na bitumenske in mineralne površine, ki so v stiku z zemljo. Za brezstično hidroizolacijo zidov in tal pod keramično oblogo v kopalnici, tušu, na terasi in balkonu po standardu EN 14891.

Poraba: odvisno od stanja obremenitve: ca. 3-4 kg/m²
za en nanos: ca. 1,5 - 2,0 kg/m²



33,32 kg	KOMPL.					
8,32 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 39 kos	9002689161028	90119		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689149859	90118		



- primerna za rezervoarje s pitno vodo

DS 28, hidroizolacijska malta

Neprepustna, s polimeri izboljšana, penetracijska mineralna tesnilna masa, primerna za ročno in strojno obdelavo. Tesnilna masa DS 28 izboljšuje odpornost betonskih konstrukcij na sulfate in se uporablja v notranjih in zunanjih prostorih za horizontalno in vertikalno tesnjenje proti vlagi in vodi pri temeljih, talnih ploščah, kletnih stenah, podpornih zidovih, tunelskih objektih in cisternah, ter kot tesnjenje za posode za tehnično in pitno vodo. Tesnilna malta izboljšuje odpornost betonskih konstrukcij na sulfate, je odporna na transformatorsko olje, zato je primerna za zaščito površin v bazenih za nevtralizacijo odpadnih voda, bazenih za tehnično vodo, kanalizaciji, čistilnih napravah ter za oljno neprepustno tesnjenje betonskih ločevalnikov za olje. Masa zagotavlja vodotesno zaščitno plast za gradbene objekte pred vlago in vodo. V skladu z normo WTA 4-6 je produkt odporen na pozitivni in negativni tlak ter se uvršča v razred W2.1-E (zmerno pritiskajoča voda) v debelini strjenega sloja 3 mm. Z dodatkom suhega kremenčevega peska je masa primerna za izdelavo naklonskih površin in oblikovanje zaokrožnic. Zaradi posebnih kristalnih dodatkov se doseže več učinkov:

- Kapilarni učinek: Masa prodre v pore gradbenega materiala, kjer tvori netopne kristale, ki zaprejo pore in kapilare, kar preprečuje prodiranje vode in drugih tekočin ter zmanjšuje vnos betonu škodljivih snovi.
- Učinek pregrade: Na površini gradbenega materiala se tvori trdna, vodotesna izolacijska plast.
- Samo-celjenje razpok na površini: Zapira razpoke do širine 0,4 mm.
- Povečanje trajnosti: Izboljšuje trajnost betonskih elementov.
- Zmanjšanje stroškov vzdrževanja: Zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in obnovi betona

Poraba: ca. 1,8 kg/m²/mm debeline nanosa



6 kg	ŠKATLA	1 kos, 1 paleta = 84 kos	9002689324690	00582		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689324683	00581		



PU 500, univerzalna izolacija

Fleksibilna dvokomponentna hidroizolacija na poliuretanski bazi. Ne vsebuje topil in je tiksotropna. Strjena masa je elastična, odporna proti udarcem, obrabi in kemikalijam. Primerna za uporabo pod različnimi keramičnimi oblogami v skladu z EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6, v skladu z DIN 18534 za razred izpostavljenosti vodi W0-I do W3-I, v skladu z DIN 18531-5 (balkoni, lože itd.) in DIN 18535 (bazeni in hranilniki vode), kot tudi v skladu s preskusnimi načeli za izdajo splošnega potrdila o preizkusu gradbeno nadzornega organa (abZ). Lahko se uporablja v bazenih, velikih kuhinjah, komercialnih mokrih prostorih, tuših, kopalnicah itd..

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



23,2 kg	KOMPL.				
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos, komp. A	9002428316061	92159	
3,2 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos, komp. B	9002428316047	92160	
11,6 kg	KOMPL.				
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos, komp. A	9002428316078	92157	
1,6 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 100 kos, komp. B	9002428316085	92158	

03 Tesnjenje in hidroizolacija brez bitumna

Zanesljiv tandem: brezhibna neprepustnost in vzdržljivost.

Naša posebna hidroizolacija **WD-1K** je pripravljena za uporabo in se enostavno nanese s čopičem, krtačo ali valjčkom. S svojo tiksotropno formulo se prilagaja različnim površinam. Uporablja se lahko tako v notranjih, kot zunanjih prostorih. Predstavlja pa tudi vrhunsko, okolju prijazno alternativo tradicionalnim bitumenskim hidroizolacijam. Primerna je za ročni ali strojni nanos.

Inovativna nadgradnja z **WD TOP+** razširi možnosti uporabe **WD-1K**, zato je idealna za aplikacije okoli rezervoarjev, bazenov in cistern. **WD TOP+** je idealen tudi kot tesnilna masa v območjih obremenjenih z vodo (zbiralniki za vodo, čistilne naprave, jaški za zbiralnike in razni odtoki). **WD TOP+** ščiti beton neposredno in tako zagotavlja vrhunsko zaščito.

Izpostavljamo:



Specialna tesnilna masa **WD TOP+**

- enokomponentna tesnilna masa
- za zunanjo in notranjo uporabo
- primerna za vertikalne in horizontalne površine
- kemično visoko odporna
- nizka površinska temperatura

STRAN 78



Specialna hidroizolacija **WD-1K**

- tekoča hidroizolacija za strehe in objekte
- hidroizolacija za znotraj in zunaj
- za navpične in vodoravne površine
- lahko se uporablja na mat vlažnih površinah
- primerna za stik z živili

STRAN 77





- EC 1^{PLUS}
- tekoča hidroizolacija za strehe in objekte
- hitro strjujoča
- ETA po EAD 030350-00-0402
- odporno na poškodbe zaradi korenin, v skladu z EN 13948

WD-1K, specialna hidroizolacija

Visokokakovostna, fleksibilna, trajnoelastična, enokomponentna testirana hidroizolacija objektov in streh, odporna na vremenske vplive, pripravljena za uporabo, brez vode, topil, silikona in izocianatov. Za vsakovrstno tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih, pod široko paleto zaključnih oblog, kot so preproge iz naravnega kamna, keramične obloge, razlivne mase na mineralni osnovi itd. Univerzalna hidroizolacija za notranjo in zunanjo uporabo na mineralnih, vpojnih in tudi mat vlažnih podlagah, pa tudi na nevpojnih podlagah. Zaščita pred vlago za najrazličnejše vodoravne in navpične površine tal ali sten, kot so na primer površine ravnih in poševnih streh, plavalnih bazenov, teras, balkonov ali odprtih hodnikov, cistern, vodnjakov, kopalnic, javnih kuhinj, kot tudi tehničnih prostorov, črpalšč, izhlapevalnih kanalov ali jaškov dvigal. Kot vetrna zapora za Blower-Door test pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah na površinah priključnih mest, kot so na primer okna in vrata, kot tudi različni preboji za cevi. V primeru uporabe kot vodotesna masa v bazenih, okrasnih fontanah, vodnjakih, cisternah, zbiralnikih vode, se masa uporablja skupaj z WD TOP+, ki služi kot dodatna površinska zaščita.

Poraba: ca. 2,7 kg/m²/2 mm debeline nanosa, oz. odvisno od zahteve standarda



5 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 54 kos

svetlo siva	9002689327905	92483		
-------------	---------------	-------	--	--

13 kg PL. VEDRO 1 kos, 1 paleta = 36 kos

temno siva	9002689313458	92112		
svetlo siva	9002689313717	92113		
bela	9002689313915	92079		

NOVO



- narejen izključno iz recikliranih materialov
- različnih širin
- že oblikovan v končno obliko
- za popolno prepojitev hidroizolacijske membrane

RC 110, tkani filc

RC 110 tkani filc je posebej za WD 1K specialno hidroizolacijo razvit filc z gramaturo 110 g/m². Filc je narejen izključno iz recikliranih materialov. Namenjen je za izdelavo armirane hidroizolacijske membrane, za nadzor debeline sloja in za premostitev razpok. Poseben proizvodni postopek omogoča, da se tkani filc RC 110 popolnoma prepoji s specialno hidroizolacijo WD 1K in s tem omogoči zanesljivo izdelavo hidroizolacijske membrane. Zaradi posebnega tkanja filca je omogočeno lažje vtiskovanje v specialno hidroizolacijo WD 1K brez nastajanja gub in zračnih žepov.

Zunanji vogalnik	KARTON	25 kos / karton	9002689330523	92557		
Notranji vogalnik	KARTON	25 kos / karton	9002689330516	92556		
20 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002689329879	92550		
27,5 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002689329886	92551		
35 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	9002689329893	92552		
55 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689329909	92553		
70 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 20 kos	9002689329916	92554		
90 cm / 50 tm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 20 kos	9002689329923	92555		

WD SPEED 5, pospešilo strjevanja

Posebej razvito pospešilo strjevanja za specialno hidroizolacijo WD-1K in kot tako tudi pripravljeno v primernem pakiranju, ki ustreza 13 kg pakiranja WD-1K, da tvori ustrezno razmerje. V kolikor se celotno pakiranje WD SPEED 5 zmeša v plastičnem vedru s 13 kg pakiranje WD-1K se doseže 5 kratno hitrejše strjevanje. Višjih odmerkov WD SPEED 5 ne priporočamo, lahko pa ga doziramo manj.

Poraba: priporočena dozacija: 300 ml WD SPEED 5 na 13 kg pakiranje WD-1K



300 ml	PL. DOZA	18 kos / karton, 1 paleta = 1080 kos	9002689313441	92111		
--------	----------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--



- 5 stopenjsko pospešilo strjevanja
- omogoča hitro nadaljevanje del



- enokomponenten
- za zunan in znotraj
- ne vsebuje topil
- za nizkoenergetske podlage

PB 7, polibond vezni sloj

Enokomponenten, že pripravljen za uporabo, visokokakovosten, fleksibilen vezni sloj, ki ne vsebuje topil in silikonov za optimalen vezni sloj na nizkoenergetskih podlagah, kot so podlage z nizko površinsko napetostjo (PP, PVC, FPO, TPO, EPDM, PIB, itd.). Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo, ter kot blokator bitumna pred vgradnjo specialne hidroizolacije WD-1K.

Poraba: ca. 100 g/m² pri vgradnji s čopičem
ca. 150 g/m² pri vgradnji z valjčkom



1,25 kg	PL. POSODA	4 kos / karton, 1 paleta = 320 kos	9002689314240	92125		
---------	------------	------------------------------------	---------------	-------	--	--



- primerna za vertikalne in horizontalne površine
- kemično visoko odporna
- nizka površinska temperatura

WD TOP+, specialna tesnila masa

Kakovostna, enokomponentna, pripravljena za uporabo tesnilna masa, ki ne vsebuje topil, silikonov, izocianata. S silanom modificirana (SMP) tesnilna masa je UV in IR stabilna, namenjena je za doseganje višje mehanske in kemične odpornosti. Lahko se uporablja kot tesnilni premaz za glinene, betonske strešnike in strešne plošče iz vlakna in cementa, prav tako ima največjo odpornost na običajna sredstva za čiščenje vode. Nanesena na mineralno malto, tesnilna masa preprečuje, da bi škodljivi mediji prodrli v beton. WD TOP+ služi tudi kot spodbujevalec oprijema za plastomer bitumen, kovine, kot so aluminij, nerjaveče jeklo, Uginox, cink blek, VM-cink itd., trde PVC in plošče iz trde polistirenske pene ter med plastmi WD-1K.

Poraba: ca. 0,25 – 0,30 kg/m² za nanos na WD-1K
ca. 0,40 – 0,50 kg/m² za nanos na beton, odvisno od vpojnosti



5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 54 kos				
svetlo siva			9002689325574	92398		

12 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos				
bazensko modra			9002689319016	92180		
bela			9002689319023	92181		
svetlo siva			9002689319030	92182		
antracit			9002689324775	92395		



Aceton

Hitro hlapljiv, z zelo dobrimi lastnostmi raztapljanja nitroceluloze, poliestra, polistirena, PVC kopolimerov, alkidnih smol, maščob, olj in voskov. Primerno kot čistilo in topilo na številnih področjih. Primerno kot sredstvo za razmaščevanje pred barvanjem ter kot topilo.

Poraba: odvisno od namena uporabe

1 l	K. DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 360 kos	9002438009571	90913		
5 l	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 99 kos	9002438009588	90914		



- skoraj brez prahu
- skromna poraba
- uporabno po mešanju

WD-1K sredstvo za tiksotropiranje

Sredstvo za tiksotropiranje je primerno za specialno hidroizolacijo WD-1K, specialno tesnilno maso WD TOP+, kakor tudi za PU 400 poliuretansko prevleko.

Poraba: ca. 0,25 l/kg

3,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689314479	92081		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



SF 10, specialno polnilo

Bel, praškasti dodatek za specialno hidroizolacijo WD-1K in enokomponentno tesnilno maso WD TOP+. Maksimalna dozacija je 10% (utežno). Omogoča nanos v večjih debelinah, kot je navedeno v posameznih tehničnih listih WD-1K in WD TOP+, hkrati pa je še vedno zagotovljeno popolno sušenje materiala po celotnem prerezu. Z dodajanjem dodatka v WD TOP+ hkrati s suhim kremenčevim peskom nastane malta, s katero je mogoče zapolniti lunke v betonu. Takšno mešanico je mogoče uporabiti tudi kot izravnalni sloj, ki ga je možno hitro nadgraditi. Vse tehnične podatke je potrebno razumeti kot dodatek z WD-1K in WD TOP+.

Poraba: maks. 10% (utežno)

2 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 54 kos	9002689325611	92400		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- brez prehajajočih delcev
- nanos z valjčkom
- utrjuje površino
- primerna za vse vrste oblog in parketov

MS-X 3, parna zavora na osnovi silana

Visokokakovostna parna zavora in specialen vezni sloj na osnovi silana, ki ne vsebuje vode in topil. Nanos je možen z gladilko ali z valjčkom. MX-X 3 ne vsebuje delcev, ki prehajajo med snovmi. Primerna za izvedbo veznega sloja na nevpojnih in normalno do močno vpojnih podlagah, utrjevanje nestabilnih mineralnih podlag pred lepljenjem z Murexin PU in MSP lepili. Primerna tudi za zavoro povišane talne vlage v cementnih estrihih in betonskih podlagah:

- na cementnih estrihih in betonih brez talnega gretja do maks.: 4,5% CM
- na cementnih estrihih in betonih s talnim gretjem (pri standardnem ogrevanju po izvedem protokolu ogrevanja in ohlajanja) do maks.: 3,0% CM.

Poraba: kot prednamaz: ca. 100 - 150 g/m² pri vgradnji z valjčkom s kratkimi dlakami, pri vgradnji z gladilko ca. 100 g/m²
kot parna zavora: na podlagah do 4,5% vlage po CM metodi (pri betonu to pomeni 6% na maso) ca. 300 - 350 g/m² za enkratni nanos z lopatico nazobčanosti A2



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689304678	91378		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

**KEMA SWELL,**

hidrofilni nabrekajoči tesnilni trak na osnovi bentonita, širine 25 mm in debeline 20 mm

Črn, fleksibilni tesnilni trak na osnovi bentonita in sintetičnega kavčuka, ki nabrekne v vodi. Trajno aktiven sistem, v stiku z vodo naraste do 400% lastnega volumna v suhem stanju. Nabrekla masa bentonita zapolni razpoke in kapilare v betonu, ki nastanejo zaradi krčenja betona v stikih. Uporablja se za tesnenje delovnih stikov v svežem betonu, tesnenje prebojev cevi, stikov pri kanalizaciji in stikov med prefabriciranimi elementi in mesti med ulitimi elementi. Za pritrjevanje priporočamo uporabo KEMA MASTIC WA.

Poraba: dolžina stika, ki se tesni z upoštevanjem preklopa ca. 10 cm

5 m	KOS	30 m / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009433400	03340		
-----	-----	---------------------------------------	---------------	-------	--	--

**KEMA MASTIC WA,** v vodi nabrekajoči tesnilni kit za mokra področja

Siv, enokomponenten, elastičen, poliuretanski kit, ki nabrekne v vodi in se strjuje ter nabreka ob prisotnosti vlage. V stiku z vodo nabrekne do približno 200% lastnega volumna. Namenjen za tesnenje hrapavih in gladkih delovnih stikov in prebojev cevi na mokrih področjih. Primeren za uporabo na betonu, PVC in HDPE površinah, kovini itd..

Poraba: odvisno od kakovosti betona na tekoči meter

600 ml	ČREVO	12 kosov / karton, 1 paleta = 40 kartonov	3831009433424	03342		
--------	-------	---	---------------	-------	--	--

**PU 150,** predpremaz

Temeljni prednamaz ki poveča prijemljivost pri uporabi poliuretanskih tesnilnih mas. Uravnava vpojnost podlage in ustvarja boljšo vezavo med bočnim delom gradbenega materiala in tesnilno maso. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo kot prednamaz za vpojne in nevpojne podlage, pred tesnjenjem s poliuretanskimi masami. Ni primeren za silikonske mase!

Poraba: 1 liter zadostuje za ca. 150 m (odvisno od vpojnosti podlage)



1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689070320	90134		
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--	--

04 Tesnjenje dilatacijskih stikov

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



Dilatacijska vrvica

Dilatacijska vrvica z zaprto celično strukturo iz visokokakovostnega polietilena. Za zunanjo in notranjo tesnjenje globokih fug vseh vrst, pred tesnjenjem z elastičnimi tesnilnimi masami.

6 mm	100 m	5 kos/karton, 1 paleta = 2 kos	9002689077497	90137		
8 mm	100 m	5 kos/karton, 1 paleta = 2 kos	9002689312574	92109		
10 mm	100 m	5 kos/karton, 1 paleta = 2 kos	9002689177494	90130		
15 mm	100 m	5 kos/karton, 1 paleta = 2 kos	9002689176435	90129		
25 mm	50 m	5 kos/karton, 1 paleta = 2 kos	9002689277491	90131		



▪ za tesnjenje spojev
na talnih površinah

PU 15, tesnilna masa

Zelo trpežna, visoko oprijemljiva, trajnoelastična enokomponentna masa, izdelana na osnovi poliuretana, odporna na kemikalije in UV svetlobo. Za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem, za visoko obremenjene dilatacijske fuge in spoje na talnih in stenskih površinah. Posebej primerna za področja v stiku s kemikalijami, kot so bencinske črpalke, profesionalne kuhinje, bazeni, industrijska območja. Barva: siva.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



600 ml	ČREVO	12 kos, 1 paleta = 660 kos	9002689079828	90138		
--------	-------	----------------------------	---------------	-------	--	--



▪ daljša življenska doba
in funkcionalnost fuge
▪ za visoke obremenitve
▪ odporna na plesni in
bakterije
▪ UV- odporna

X-BOND MS-D 81, specialna tesnilna masa

Enokomponentna, trajno elastična tesnilna masa z do 20% trajne razteznosti, izdelana na osnovi MS polimera. Produkt ne vsebuje silikona, topil in je brez vonja. Masa je odporna na bakterije in glivice, vodo, vremenske vplive in je UV stabilna. Primerna je za notranjo in zunanjo uporabo za tesnjenje dilatacijskih spojev, stenskih in talnih spojev, ter za tesnjenje spojev med keramičnimi ploščicami in drugimi materiali, kot so npr.: kopalne kadi, prhe, naravni kamen, itd... Specialna tesnilna masa je primerna za lepljenje in jo je mogoče prebarvati.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



290 ml KARTUŠA 12 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

bela	9002428306024	91166	
siva	9002428306055	91167	
manhattan	9002428306093	91169	
srebrno siva	9002428306079	91168	

600 ml ČREVO 20 kos/karton, 1 paleta = 800 kos

siva	9002428306123	91170	
------	---------------	-------	--



bela

siva

srebrno siva

manhattan




• XL širina

KEMABAND TESNILNI TRAK 12, tesnilni trak 12 cm

Nitril-butadienski (NBR) trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na tkanini iz flisa z 2 cm sredinsko razteznostno cono. Vodotesen, elastičen pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem, z obnovitvenimi lastnostmi in kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

10 m	ROLA	12 cm, 10 m / karton	3831009433202	03320		
50 m	ROLA	12 cm, 50 m / karton	3831009433332	03333		



KEMABAND Y VOGALNIK, notranji vogalni element tesnilnega traka

Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 12 cm na poliesterski tkanini oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 14 x 14 cm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

1 kos	Y VOGALNIK	25 kos / karton	3831009433226	03322		
-------	------------	-----------------	---------------	-------	--	--



KEMABAND X VOGALNIK, zunanji vogalni element tesnilnega traka

Elastomerni trajnoelastični tesnilni trak širine 12 cm na poliesterski tkanini oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 21 x 21 cm. Za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih. Za znotraj in zunaj.

1 kos	X VOGALNIK	25 kos / karton	3831009433233	03323		
-------	------------	-----------------	---------------	-------	--	--




DB 70, tesnilni trak

S tkanino ojačan, elastičen tesnilni trak, obložen s flisom na obeh straneh za optimalno vgradnjo, s sredinsko razteznostno cono. Trak je vodoodporen, kemično odporen na razredčene kisline, alkalije in solne raztopine. Sistemska komponenta za tesnjenje sten in tal, primeren za zunanje in notranje površine. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas Murexin.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm



1 kos	10 m	1 kos, 1 paleta = 392 kos	9002428040096	91048		
1 kos	50 m	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002428040102	91049		



Notranji vogalnik

1 kos		25 kos / karton, 1 paleta = 200 kartonov	9002428053720	91053		
-------	--	--	---------------	-------	--	--

Zunanji vogalnik

1 kos		25 kos / karton, 1 paleta = 200 kartonov	9002428053713	91052		
-------	--	--	---------------	-------	--	--



• XL širina

KEMABAND TACK 12, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 12 cm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, pralnic ali površin, ki so obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

10 m	ROLA	12 cm, 10 m / karton	3831009433325	03332		
------	------	----------------------	---------------	-------	--	--



KEMABAND TACK 7,5, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni gumiran trak na osnovi butila širine 7,5 cm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnjenju kopalnic, pralnic ali površin, ki so obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas MUREXIN.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

10 m	ROLA	7,5 cm, 10 m / karton	3831009436807	03680		
------	------	-----------------------	---------------	-------	--	--



DBS 50, samolepilni tesnilni trak

Samolepilni tesnilni trak iz z butilom oploščene polipropilenskega flisa z deljeno, prekrivajočo se ločilno folijo iz silikonskega papirja. Prevlečen z visoko elastično samolepilno butilno gumo. Sistemska komponenta za tesnjenje na stenskih in talnih površinah. Za premostitev in tesnjenje priključnih in vogalnih spojev.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

1 kos	25 m	4 kos / karton, 1 paleta = 30 kartonov	9002428137796	91022		
-------	------	--	---------------	-------	--	--



HDB 10, visokozmogljiv tesnilni trak

Elastičen, UV, vremensko in kemijsko obstojen tesnilni trak na osnovi fleksibilnega poliolefina (FPO), za izdelavo spojev v visokogradnji in nizkogradnji, ki so podvrženi močnim obremenitvam. Debelina traku 1 mm.

Poraba: poraba epoksidnega lepila EK 30:
s širino traka 20 cm: ~ 1,2 kg/m
s širino traka 30 cm: ~ 1,8 kg/m

20 m x 20 cm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689326908	92477		
20 m x 30 cm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 72 kos	9002689326915	92478		




KEMABAND FLEX 15, tesnilni fleksibilni trak za konstrukcijske, delovne in gibajoče stike in razpoke

Homogeni, termoplastični, elastomerni in visoko zmogljivi vodotesni trak širine 150 mm. Vgrajen na stiku omogoča neenakomerne in velike premike v več smereh in zagotavlja vodotesnost. Za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na zunanjih območjih, kot so: predori in kanali, v hidroelektrarnah, kletih, zbiralnikih za vodo in rezervoarjih za pitno vodo, v čistilnih napravah za odpadne vode, itd. Za vgradnjo se uporabi epoksidno lepilo EK 30.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm


20 m	ROLA	15 cm, 20 m / karton	3831009436814	03681		
------	------	----------------------	---------------	-------	--	--



KEMABAND MANŠETA M 12, stenska manšeta dimenzije 120x120 mm

Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna in elastična tudi pri nizkih temperaturah. Stenska manšeta za tesnjenje inštalacijskih prebojev na steni.

1 kos	M 12	25 kos / karton	3831009433240	03324	
-------	------	-----------------	---------------	-------	--



KEMABAND MANŠETA M 35, talna manšeta dimenzije 350x350 mm

Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna in elastična tudi pri nizkih temperaturah. Talna manšeta za tesnjenje odtokov in inštalacijskih prebojev na tleh.

1 kos	M 35	10 kos / karton	3831009433882	03388	
-------	------	-----------------	---------------	-------	--



DZ 35, tesnilna manšeta

Tesnilne manšete so obojestransko kaširane s flisom in imajo zelo elastično raztežno cono, ki omogoča prevzemanje gibanj. Zaradi te cone je mogoče tesniti cevi različnih premerov. Tesnilne manšete Murexin so vodotesne ter kemično odporne proti razredčenim kislinam, lugom in solnim raztopinam. Sistemska komponenta za tesnjenje inštalacijskih prebojev v povezavi z Murexin tesnilnimi proizvodi oziroma sistemi.



1 kos	DZ 35	25 kos/karton, 1 paleta = 400 kartonov	9002428134337	91021	
-------	-------	--	---------------	-------	--



AE 100, tesnilna in ločilna membrana

Vodoodporna, fleksibilna tkanina za zatesnitev, zmanjševanje napetosti v podlagi in premoščanje razpok. Omogoča hitro nadaljnje delo, zagotavlja enotno debelino plasti in je odporna na alkalije. Primerna za uporabo pod keramičnimi ploščicami in naravnim kamnom. Za tesnjenje v notranjih in zunanjih prostorih, neposredno pod keramičnimi ploščicami na stenskih in talnih površinah. Primerna za uporabo v prah, kopalnicah, na balkonih, terasah, v kuhinjah ipd. Ustreza zahtevam EN 14891, ÖNORM B 3407 W1-W6 in je skladna z DIN 18534 za razrede delovanja vode W0-I do W3-1 (pri W3-1 brez dodatnih kemičnih obremenitev in le kot posebne konstrukcije), z DIN 18531-5 (balkoni, lože in drugo) in DIN 18535 (plavalni bazeni in rezervoarji), ter je v skladu s standardi preizkušanja za dodelitev splošnega gradbenega dovoljenja.



30 m²	ROLA 1 m širine	1 kos, 1 paleta = 28 kos	9002428156681	91025	
-------	-----------------	--------------------------	---------------	-------	--



ENERGY TEXTILE, steklena fasadna mrežica

Alkalno obstojna armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Za armiranje izravnalnih ometov v vseh termoizolacijskih sistemih in fasadah. Certificirana kot del sistema Murexin Energy Saving System.

50 m²	ROLA	1 kos, 1 paleta = 35 kos	9002438167868	90011	
-------	------	--------------------------	---------------	-------	--

Beton, estrih, malte in ometi

	Stran
1. Veziva za izravnavo	92
2. Dodatki	93
3. Proizvodi za estrih, malto in beton	97
4. Zaščita estriha in betona	104
5. Sanacija betona	109
6. Ometi, malte, izravnave	118



01 SANACIJA BETONA PO SISTEMU BETONPROTEKT

- 1 | EP LINK
- 2 | BETONPROTEKT K2
- 3 | BETONPROTEKT RT / BETONPROTEKT RTF
- 4 | BETONPROTEKT F
- 5 | BF 100 ELASTIC
- 6 | KEMAFOB AQUA / S 4 SILIKONSKA IMPREGNACIJA



Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



EP LINK [110]



BETONPROTEKT K2
[111]



BETONPROTEKT RT
[112]



BETONPROTEKT F
[113]



BF 100 ELASTIC
BARVA ZA BETON [114]



S 4 SILIKONSKA
IMPREGNACIJA [105]

02 SANACIJA INDUSTRIJSKEGA TLAKA V GARAŽNI HIŠI

- 1 | MS-X 24 + EPOXY SAND ES 30
- 2 | SPONE ZA ESTRIH HOCO
- 3 | EP LINK + ES 80
- 4 | TOPLEVEL FMI 50 INDUSTRIJSKA IZRAVNALNA MASA

- 5 | EP C 6500 AQUA (1. nanos)
- 6 | EP C 6500 AQUA (2. nanos)




3D detajli tudi na murexin.si



MS-X 24
[102]



EPOXY SAND
ES 30 in ES 80 [198]



SPONE ZA
ESTRIH HOCO [103]



TOPLEVEL FMI 50
INDUSTRIJSKA
IZRAV. MASA [101]



EP C 6500 AQUA
[115]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 POPRAVILO RAZPOK V BETONU

- 1 | INJECT SC 2
- 2 | INJEKCIJSKI NASTAVEK "PAKER"
- 3 | EK 30



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:




INJECT SC 2
[116]



IPV 115, IPV 90
VISOKOTLAČNI PAKER [116]



EK 30
[117]

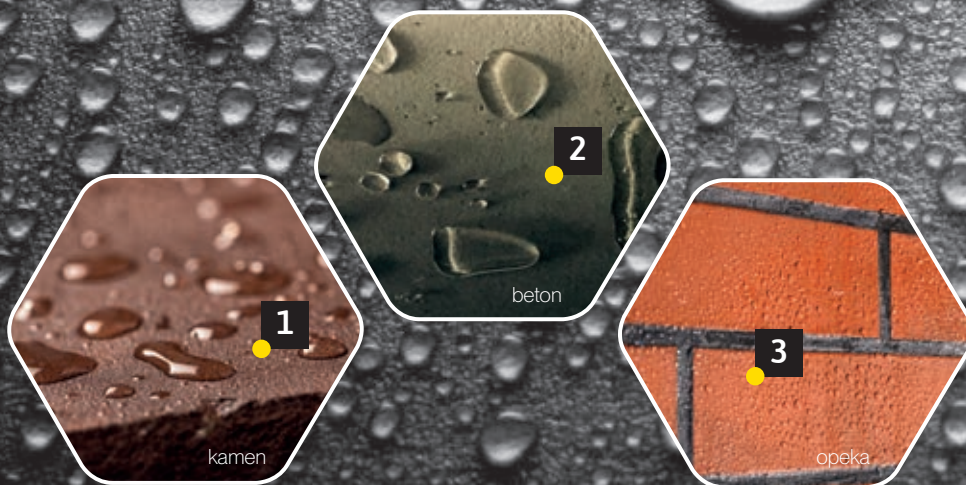

04 HIDROFOBNE IMPREGNACIJE

- 1 | ZA KAMEN
- 2 | ZA BETON
- 3 | ZA OPEKO



3D detajli tudi na murexin.si



KEMAFOB AQUA
[105]



S 4
[105]



LI 12
[105]



KEMA IMPREGNATOR
[106]



H 2
[106]

Beton, estrih, malte in ometi

Možnosti uporabe sanacijskih malt, izravnalnih mas in preostalih Murexin izdelkov iz tega nabora so vsestranske. Nudimo vam visokokakovostne sisteme, ki so primerni tako za novogradnje kot za obnove. Izdelki nudijo hitro in enostavno vgradnjo ter izjemno dolgotrajno obstojnost, celo v najzahtevnejših pogojih.

Predstavljamo vam izdelke za sanacijo betona, zaščito površin, omete, malte ter mase za izravnavo, hitrosušeče estrihe in industrijske tlake, ki predstavljajo najvišje standarde trajnosti in zanesljivosti.

Cementni zalivni malti **ISOTAL** in **VM 30** svojo kakovost dokazujeta na gradbiščih, kadar gre za podlivanje žerjavnih prog, strojnih temeljev, pri zalivanju sider ali montaži betonskih prefabrikatov. In kaj je najboljše: pri mešanju se ne prašita, kar pomeni manj umazanije na gradbišču. Ne glede ali gre za zunanje površine ali notranje: To drži.



Izpostavljamo

MUREXIN

Za vas imamo odlično rešitev za trajno obnovo betonskih površin: **BETONPROTEKT RTF**, mikroarmirano malto. Z razredom R4 in XF4 po standardu EN 1504-3 zagotavlja visoke upogibne in tlačne trdnosti. Malta je tiksotropna in enostavna za nanašanje. Ustvarjena posebej za obnovo prvotnega betona, ojačitev konstrukcij, zaščito armature ter izravnavo in sanacijo vertikalnih in stropnih betonskih površin. **BETONPROTEKT RTF** je sinonim za zanesljivo rešitev za vzdrževanje in obnovo betona oz. betonskih konstrukcij.

GAI 20 predstavlja popolno notranjo barvo za garaže in podzemna parkirišča. Z visoko belino in odlično paroprepustnostjo. Poleg tega je visoko odporna na škodljive pline, ki se pojavljajo pri izgorevanju fosilnih goriv. Ekonomična in brez topil.

BF 100 ELASTIC je vrhunska zaščitna barva za beton, oblikovana za premoščanje razpok pri nizkih temperaturah do - 15°C. Paroprepustna formula ne le ohranja estetski videz betonskih površin, temveč tudi zagotavlja izjemno odpornost proti karbonatizaciji, atmosferskim vplivom ter ciklom zmrzovanja in tajanja v prisotnosti soli. Pripravljena za takojšnjo uporabo in v skladu z EN 1504-2. **BF 100 ELASTIC** je preprosto vrhunska izbira za dolgotrajno zaščito in estetsko izboljšanje betonskih površin.



Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

ISOTAL , podlivno zalivna masa	98
VM 30 , zalivna malta	98
BETONPROTEKT RTF , groba in fina reparaturna malta	112
BF 100 Elastic , zaščitna barva za beton	114
GAI 20 , notranja garažna barva	115





- zmanjšuje udarni zvok
- visoko toplotno-izolativno
- visoka trdnost strjenega materiala
- lahko vgradljivo

DB 80, izolacijsko vezivo za EPS nasutja

Vezivo v prahu v skladu z EN 197-1, z odlično zvočno in toplotno izolativnostjo, obogateno z umetnimi smolami, primerno za izdelavo vezanih, stabilnih izravnalnih nasutij v kombinaciji s polistirenskim granulatom (EPS). Uporablja se za zapolnjevanje prostora med lesenimi tramovi, na talnih ploščah, za zapolnjevanje obokov in kot toplotna izolacija ravnih streh z nakloni. Lepljeno polnilo se prilagaja obstoječim linijam vgradnje talne konstrukcije in morebitnim neravninam. Za lahke do srednje težke prometne obremenitve (bivalni prostori in garaže v zasebnih hišah, šolah, bolnišnicah, poslovnih stavbah, delavnicah in skladiščnih prostorih z lahкими prevoznimi sredstvi).

Poraba: ca. 80 - 100 kg na 1 m³ polistirenskega granulata



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9002689102113	90313		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



SB 60, vezivo za stiropor granulata

Rumeno vezivo v prahu v skladu z EN 197-1, z odlično zvočno in toplotno izolativnostjo, obogateno z umetnimi smolami, primerno za izdelavo vezanih, stabilnih izravnalnih nasutij v kombinaciji s polistirenskim granulatom (EPS). Uporablja se za zapolnjevanje prostora med lesenimi tramovi, na talnih ploščah, za zapolnjevanje obokov in kot toplotna izolacija ravnih streh z nakloni. Primerno za manjše obremenitve v bivalnih prostorih, pisarnah in javnih zgradbah.

Poraba: 60 - 75 kg na 1 m³ polistirenskega granulata



15 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 63 kos	9002689131922	90473		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAZIM OC, brezkloridno pospešilo strjevanja za necertificiran beton ter dodatek za zimsko betoniranje

Dodatek za zimsko betoniranje in pospeševanje strjevanja betonov, ki omogoča betoniranje do -10°C temperature zraka, s pogojem priprave betona pri vgradnji nad +5°C. Uporablja se za pripravo necertificiranega betona, kjer se želi doseči pospešen prirastek trdnosti. Produkt je združljiv z večino dodatkov na tržišču (nujne so predhodne raziskave).

Poraba: 1%-2% na težo cementa



1 kg	PLAST.	8 kos / karton, 1 paleta = 60 kartonov	3831009404141	00414		
7 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	3831009443164	04316		
14 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009443157	04315		
50 kg	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 12 kos	3831009441023	04102		
RINFUZA	PO NAROČ.	1400/1	3831009404127	00412		



• za pripravo cementnih estrihov s talnim gretjem

KEMAMENT L 10, univerzalni, brezkloridni melaminski superplastifikator za pripravo hobi betonov, malt in prednapetih betonov

Tekoči, brezkloridni dodatek, z učinkom plastificiranja, za cementno vezane estrihe s talnim gretjem. Primeren za izboljšanje estriha s talnim gretjem, brez uvajanja zračnih por, kot tudi za plastificiranje in s tem povezano lažjo vgradnjo. Za vsa področja proizvodnje transportnega betona in za proizvodnjo betonskih prefabrikatov.

Poraba: 1% - 2% na težo cementa za pripravo hobi betonov
ca. 0,5% na težo cementa za pripravo cementnega estriha
2,5% - 5% na težo veziva za pripravo malt



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009404462	00446		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



HV 05, dodatek za estrih s talnim gretjem

Tekoči, brezkloridni dodatek, z učinkom plastificiranja, za cementno vezane estrihe s talnim gretjem. Primeren za izboljšanje estriha s talnim gretjem, brez uvajanja zračnih por, kot tudi za plastificiranje in s tem povezano lažjo vgradnjo. Za vsa področja proizvodnje transportnega betona in za proizvodnjo betonskih prefabrikatov.

Poraba: 0,5% na težo cementa



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689071389	90332		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689071396	90333		



KEMA EXPAND, kemijski dodatek v prahu za kompenzacijo krčenja in plastificiranje

Dodatek v prahu za pripravo podlivilnih in zalivilnih malt, cementnih injekcijskih suspenzij ali betonov, kjer se želi kompenzirati krčenje. Posebej primeren za uporabo pri pripravi cementnih suspenzij, za različne namene injiciranja, za pripravo malt, ki se uporabljajo za podlivanje pri montaži strojev, opreme, žerjavskih prog, zalivanje sider, zapolnjevanje stikov, za pripravo specialnih malt pri sanacijskih posegih. Pripravljen je v kombinaciji superplastifikatorja, zato zmanjšuje potrebno količino vode, kar občutno povečuje plastičnost oz. pretočnost malt. Aditiv je brez kloridov, ne povečuje korozijo armature in je brez škodljivih primesi.

Poraba: 0,3 - 2,0% na težo cementa (za mase in malte 2%)

5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 64 kos, po naročilu	3831009436999	03699		
------	-----------	---------------------------------------	---------------	-------	--	--



- deluje neodvisno od zračne vlažnosti
- omogoča načrtovanje pripravljenosti za polaganje

X 4, pospešilo za estrih

Tekoče, brezklordno, univerzalno pospešilo za cementno vezane estrije. Zaradi učinka plastificiranja, lahko zmanjšamo količino dodane zamesne vode in s tem hitreje dosežemo pripravljenost za polaganje. Poleg tega pozitivno vpliva na konsistenco estriha, zaradi česar estrih lažje porežemo in zgladimo. Primeren za doseganje hitrejše pripravljenosti za polaganje, zlasti za estrije s talnim gretnjem. Odvisno od doziranja, omogoča polaganje keramičnih ploščic, parketa, laminata, linoleja, PVC-ja ali preproge, že po 5/14 ali 21 dneh. Napotki za doziranje so navedeni v tabeli s tehničnimi podatki. X 4 pospešilo za estrih omogoča dolg čas obdelave, hitrejšo pohodnost, obremenljivost in strjevanje z malo krčenja in ekspanzije.

Poraba: za polaganje oblog po 14 dneh: doziranje 2% na težo cementa v estrihu
za polaganje oblog po 5 dneh: doziranje 3% na težo cementa v estrihu



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689310266	91997		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689310259	91996		



DM 40, sredstvo za vodoodbojnost malte

Ne vsebuje kloridov. Je tekoči dodatek malti, ki ne ustvarja zračnih por. Izboljša maso, zmanjšuje v/c faktor in poveča tlačno in upogibno trdnost ter zmanjšuje nevarnost „cvetenja“ malte. Zagotavlja vodotesnost malte in njegovo odpornost na vodo pod pritiskom. Za zunanjo in notranjo uporabo.

Poraba: ca. 3 - 4 kg/m³ malte

1 kg	PLAST.	6 kos / karton, 1 paleta = 378 kos	9002689371663	90323		
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689271666	90322		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689171669	90320		



XF 4, aerant za malte in beton

Brezkloridni aerant za malte in beton za izboljšanje obdelovalnosti malt, za proizvodnjo zmrzljivo odpornih betonov in betonov odpornih proti solem za zimsko posipavanje. Poveča oprijem na podlago in zmanjša tveganje za razpoke, ki nastanejo zaradi učinkov ciklov zmrzovanja/tajanja. Za zunanjo in notranjo uporabo, za vnos zračnih por ter za povečanje odpornosti na zmrzal in sredstva za odmrzovanje. Primerno za uporabo v mineralnih estrih, transportu betona in betonskih prefabrikatih.

Poraba: 0,05 - 0,3% na težo cementa

1 kg	PLAST.	6 kos / karton, 1 paleta = 378 kos	9002689004646	90328	
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689004431	90325	



HE 20, vezivna emulzija

Univerzalno sredstvo za izboljšanje oprijema, izdelano na osnovi polimerne disperzije. Ne vsebuje mehčalcev in je alkalno odporno. Omogoča boljši oprijem med starim in novim slojem ter zaradi povečanja elastičnosti preprečuje napetost pri obdelavi svežega sloja. Sredstvo zmanjšuje vpojnost vode v podlago in s tem omogoča lažjo obdelavo. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo, za izdelavo veznih slojev, kot dodatek za izboljšanje malte in betona.

Poraba: zamenja ca. 20% zamesne vode; kot vezni most se redči z vodo 1:1



1 kg	PLAST.	6 kos / karton, 1 paleta = 378 kos	9002689004448	90326	
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689004455	90327	



KEMA PP FIBER, polipropilenska vlakna za beton in estrih

Polipropilenska vlakna različnih dolžin, za izboljšanje lastnosti ter zmanjšanja plastičnega krčenja v betonih, maltah in estrih. Vlakna zmanjšajo možnost nastanka razpok, zmanjšajo mikrosegregacijsko izločanje vode v svežem betonu, hkrati pa povečajo trdnost betona v svežem stanju, povečajo odpornost proti zmrzali in soli, povečajo požarno odpornost, podaljšajo udarno in obrusno trdnost.

Poraba: 0,9 kg/m³ betona; 0,6 kg/m³ estriha

PP FIBER 6 (6 mm)

0,91/1	PL. VREČA	12 vrečk / karton	3831009402697	00269	
--------	-----------	-------------------	---------------	-------	--



- zmanjšujejo možnost zgodnjega nastanka razpok
- primerna kot ojačitvena vlakna za specialno hidroizolacijo WD-1K

PP 12 MM, polipropilenska vlakna

Polipropilenska vlakna odlikuje majhna teža, odličen oprijem na betonsko matrico, pri tem pa ne motijo zgoščevanja malte (betona), elastični modul pa je prilagojen procesu vezanja betona. Vlakna niso korozivna, so odporna na kemikalije, kisline in alkalije. Uporabljajo se kot dodatek k betonu, pri izdelavi napuščev, estrihov, vrtnih zidnih konstrukcij, kletnih zidov, kot dodatek k brizganemu betonu ter pri montažnih betonskih elementih. Gre za nezvito polipropilensko rezano vlakno in je izdelano s postopkom predenja iz taline v skladu s standardi kakovosti ISO NORM 9001. Vlakna izboljšajo vse bistvene lastnosti betona in mineralno vezanih gradbenih materialov. Vlakna se v mešanici razporedijo tridimenzionalno in popolnoma enakomerno. Vlakna povečajo stabilnost mladega betona in so zato bistvenega pomena pri izvedbi prefabriciranih betonskih elementov. Prej omenjena odpornost proti nenadnim obremenitvam zmanjša poškodbe pri transportu in vgradnji ter s tem minimizira sanacijo oz. potrebo po obnovi. Vlakna se uporabljajo tudi v kombinaciji s specialno hidroizolacijo WD-1K, kot mehansko ojačitev same izolacije.

Poraba: ca. 0,75 kg/m³ do 0,90 kg/m³ kot dodatek za betonske mešanice
ca. 0,125 kg/l specialne hidroizolacije WD-1K

0,75 kg	PL VREČA	18 kos / karton, 1 paleta = 504 kos	9002689100386	90315	
---------	----------	-------------------------------------	---------------	-------	--

03 Proizvodi za estrih, malto in beton

Zagotavljanje kakovostnih industrijskih tlakov

SANACIJE INDUSTRIJSKIH TLAKOV - Cementni industrijski tlaki so vsakodnevno izpostavljeni številnim obremenitvam in so eden najbolj izpostavljenih elementov vsake gradnje. Ker gre pri tovrstnih površinah tudi za precej frekventno uporabo, so ponavadi deležni le manjšega ali nič vzdrževanja. Zelo pogoste in standardne poškodbe so predvsem na transportnih poteh dilatacijskih/delovnih stikov, kjer se zaradi reologije betona, fuge šele sčasoma dokončno »odprejo«, običajno pa tudi zavihajo. Ob pomanjkljivem vzdrževanju in zaradi prometne obtežbe se potem robovi fug krušijo, posamezna polja pa se zaradi vihanja ob fugah lahko tudi zlomijo. Druga vrsta poškodb so lokalna odstopanja vrhnjega obrabnega sloja zaradi lokalnih udarnih poškodb v kombinaciji s horizontalnimi strižnimi obremenitvami zaradi prometne obtežbe. Tretja tipična vrsta poškodb pa so morebitne »divje« razpoke, ki so se pojavile kot posledica pomanjkljive nege ali drugih nepredvidenih vplivov. Poškodovani industrijski tlak s tem lahko hitro postane moteči element pri vsakodnevni uporabi ali celo že ovira proizvodni/skladiščni proces. Sanacija tlaka bi zato morala biti hitra in racionalna. Bogato ponudbo izdelkov za sanacijo preverite v nadaljevanju.

NOVOGRADNJE - Osnovna pomanjkljivost klasično zaglajenega betona je predvsem neopornost proti obrabi in z njo povezana prašnost ter poroznost obrabne površine. Temu se lahko izognemo že v sami fazi zaglajevanja betonske površine. Po vgradnji in niveliranju betona je potrebno počakati, da beton toliko zveže, da se lahko prične s posipanjem **TAL M** posipa. Tega izvedemo enakomerno na svežo betonsko površino brez skorjice in strojno zagladimo z rotacijskimi gladilkami do končne obdelave. Sloj zgoščene površine betona (siva, rdeča, oker, zelena, antracitno siva, rjava, modra), ki jo dobimo s takšno obdelavo ima povečano odpornost proti obrabi in prašnosti, povečano zmrzlinško obstojnost ter odpornost proti olju, maščobam in detergentom.

Izpostavljam:



Samorazlivna izravnalna masa visokih trdnosti **TAL M FLOW 50**

- za sloj debeline od 8 - 50 mm
- razred CT-C50-F7
- pri maksimalni debelini nanosa pohodna po 24 urah
- za notranjo in zunanjo uporabo

STRAN 100



Mešanica za izdelavo estriha **MEISTER ESTRICH**

- skladen z zahtevami EN 13813, razreda CT-C25-F6
- primeren za talno gretje
- za ročno in strojno vgradnjo

STRAN 100





ISOTAL, podlivno zalivna masa

Plastificirana, reperturna malta razreda R4 po EN 1504-3 (malta za konstrukcijska popravila), ter XF4 po EN 13687-1 in podlivna masa, klasificirana po EN 1504-6. Masa je granulacije do 3,15 mm s kompenzacijo krčenja, visokimi zgodnjimi in končnimi trdnostmi. Za podlivanje jeklenih konstrukcij, za zalivanje sider, za podlivanje temeljnih plošč strojev, za podlivanje temeljev in za zalivanje stikov. Uporablja se lahko tudi za fugiranje tlakovanih površin iz naravnega kamna (lomljen ali rezan kamen, „klesane“ granitne kocke, rezane plošče, naravni lomljenec, prodniki, kombinirani naravni kamen zlepljen z betonom) na povoznih površinah trgov, vozišč, pločnikov, parkirišč, prehodov za pešce, krožnih križišč, ležečih ovir in podobno.

Poraba: ca. 2 kg za zapolnitev 1 dm³ prostornine



30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	3831009403588	00358		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- izboljšana razlivnost
- zmanjšano prašenje

VM 30, zalivna malta

Vremensko in zmrzljivo odporna, za uporabo pripravljena cementno vezana, brezkloridna, tekoča, s polimeri obogatena zalivna malta. Hitro doseže visoke tlačne trdnosti. Za notranjo in zunanjo uporabo, za zalivanje sider, montažnih lukenj (na primer pri betonskih prefabrikatih), pri cestogradnji in gradnji železnice, za podlivanje žerjavnih prog in strojnih temeljev. Za zalivanje praznin in vdolbin s prečnim prerezom od 4 do 150 mm (nepolnjena), delno s prečnim prerezom do 300 mm polnjena z gramozom granulacije 4 - 8 mm. V skladu z EN 1504-6, kot malta za sidranje armaturnih palic, za povečanje in obnovitev nosilnosti betonskih konstrukcij (postopek 4.2).

Poraba: ca. 2 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689322030	92327		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



VM 40, zalivna malta

Proti zmrzovanju-tajanju v prisotnosti soli in vremenu odporna, industrijsko pripravljena, cementno vezana, brezkloridna, tekoča, s polimeri obogatena zalivna malta s kompenziranim krčenjem in kontroliranim nabrekanjem. V zaprtih prostorih in na prostem za zalivanje sider, nosilcev ograje, armaturnih palic, kot tudi za statično popravilo betonskih nosilnih konstrukcij. Za zalivanje praznin in vdolbin s prečnim prerezom od 8 do 150 mm (nepolnjena), delno s prečnim prerezom do 300 mm, polnjena z gramozom granulacije 4 - 8 mm. Visokih tlačnih trdnosti razreda R4 in XF4, skladno z zahtevami standarda EN 1504-3 in EN 1504-6. Primerna je za obnovitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa (načelo 3, postopki 3.1 in 3.2), primerna za ojačitev betonskih konstrukcij (načelo 4, postopek 4.1 in 4.4) in primerna za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature (načelo 7, postopek 7.1 in 7.2).

Poraba: ca. 2 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689323501	92349		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TAL M KVARC, mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov

Suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A9 po EN 13813 oz. razred AR1 po BCA metodi. Primerna za vgradnjo na notranjih in zunanjih tlakih v industrijske, kakor tudi komercialne namene. Tlak obdelan z mineralnim posipom odlikujejo nizki stroški na m², visoka površinska trdnost in visoka odpornost na obrabo.

Poraba: 3-5 kg/m² (siva barva posipa),
min. 5,0 kg/m² (rdeča, oker, zelena, antracitno siva, temno siva, rjava, modra barva posipa)



PO NAROČILU (min. šarža - ca. 2 t), RAZEN SIVA, RDEČA in ZELENA

30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos				
		SIVA	3831009408187	00818		
		TEMNO SIVA	3831009432090	03209		
		ZELENA	3831009408255	00825		
		MODRA	3831009432182	03218		
		RDEČA	3831009408248	00824		
		OKER	3831009408262	00826		
		ANTRACIT SIVA	3831009408385	00838		
		RJAVA	3831009432175	03217		



TAL M KORUND 3, mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov

Suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A6 po EN 13813 oz. razred AR0,5 po BCA metodi. Primerna za vgradnjo na notranjih in zunanjih tlakih v industrijske, kakor tudi komercialne namene.

Poraba: 3-5 kg/m² (siva barva posipa),
min. 5,0 kg/m² (rdeča, oker, zelena, antracitno siva, temno siva, rjava, modra barva posipa)



PO NAROČILU (min. šarža - ca. 2 t), RAZEN SIVA

30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos				
		SIVA	3831009408408	00840		
		TEMNO SIVA	3831009408729	00872		
		ZELENA	3831009408439	00843		
		MODRA	3831009432229	03222		
		RDEČA	3831009408415	00841		
		OKER	3831009408422	00842		
		ANTRACIT SIVA	3831009432205	03220		
		RJAVA	3831009432212	03221		



TAL M SYNT 2, mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov

Suha mešanica z dodatki trdih mineralov, za doseganje zgoščene strukture in dobrih mehanskih lastnosti betonskega tlaka, ter s povečano odpornostjo proti abraziji. Razred odpornosti na obrus: A6 po EN 13813 oz. razred AR0,5 po BCA metodi. Primerna za vgradnjo na notranjih in zunanjih tlakih v industrijske, kakor tudi komercialne namene.

Poraba: 3-5 kg/m²



30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos (SIVA)	3831009402420	00242		
-------	-----------	---------------------------------	---------------	-------	--	--



TAL M STRONG, mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov, C70/F10/A1,5

Suhi posip na osnovi cementa, trdih mineralov kremena, korunda, silicijevega karbida, mikroarmiranih vlaken in dodatkov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov. Mineralni posip po površini betonskega industrijskega tlaka ali estriha, izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Uporablja se za izdelavo betonskih tlakov izpostavljenih kombiniranim obremenitvam (kotaljenje, obrus, udarci), oziroma, ko je zahteva po visokih trdnostih. Razred odpornosti na obrus A1,5 po EN 13813.

Poraba: 3-5 kg/m²



PO NAROČILU (min. šarža - ca. 2 t)

30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos (SIVA)	3831009408491	00849		
-------	-----------	---------------------------------	---------------	-------	--	--



• izboljšana receptura

TAL M FLOW 50, samorazlivna izravnalna masa visokih trdnosti

S polimeri obogatena, samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo in zunanjo uporabo, predvsem za sanacijo industrijskih tlakov in debeloslojne preplastitve starih, poškodovanih armirano betonskih plošč. Maso odlikujejo predvsem visoke trdnosti. Za uporabo v sloju debeline od 6 - 50 mm. Primerna tudi za strojno vgradnjo. Zaradi visoke mehanske trdnosti lahko mineralna izravnalna masa ostane kot končna uporabna prevleka (površina pa se lahko obdelata tudi z zaključnimi premazi Murexin). Razreda CT-C50-F7.

Poraba: 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009405834	00583		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



MEISTER BETON, pripravljen suhi beton

Industrijsko pripravljena mešanica cementa, izbranega agregata pravilne zrnivosti in specialnih dodatkov, za pripravo betona razreda C25/30, namenjena za izvedbo betonskih del zunaj in znotraj. Uporablja se lahko za izdelavo betonskih plošč, stopnic, temeljev, preklad, za izvedbo betonskih posteljic, kakor tudi za različna manjša gradbena dela, kot na primer postavljanje ograj in betonskih robnikov, izdelava podstavkov in drugo. Kontrolirano pripravljena mešanica zagotavlja konstantno kakovost, zjamčeno trdnost in enostavno vgradnjo.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009437736	03773		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



MEISTER ESTRICH, mešanica za izdelavo estriha

Industrijsko pripravljena mešanica za izdelavo cementnih tlakov (estrihov). Mešanica je primerna za izdelavo normalno vezočih plavajočih in vezanih estrihov, za ročno in strojno vgradnjo. Produkt je skladen z zahtevami EN 13813, razreda CT/C25/F6. Primeren tudi za talno gretje. Industrijsko pripravljena mešanica zagotavlja konstantno kakovost in odlične obdelovalne lastnosti.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009437743	03774		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primeren za polaganje keramike po 24 h
- za notranjo in zunanjo uporabo (balkoni, terase)

SE 24, hitrosušeči estrih

Gotovo pripravljena suha mešanica za izdelavo hitrosušečega estriha. Lahko se uporablja kot plavajoči, drseči ali kot vezni estrih, primeren pa je tudi za talno gretje. Zagotavlja visoke zgodnje trdnosti in izredno nizko vezavo vlage, zato je primeren za uporabo v kopalnicah in prhah, kot tudi za zunanjo uporabo na balkonih, terasah itd., vendar ne na mestih s trajnimi močnimi obremenitvami z vodo in vlago (bazeni, pralnice, velike kuhinje, rezervoarji z vodo itd.). Tudi za strojno vgradnjo. Razred trdnosti C30/F5.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428089415	91056		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- velika prepustnost za vodo

DMT 40, TRASS drenažna malta, 30 - 60 mm

Industrijsko pripravljena, za vodo prepustna enozrnata malta na osnovi vulkanskega tufa (trass), odporna proti zmrzali in izcvetanju. Za zunanje polaganje ploščic ali naravnega kamna, kot drenažni podložni beton, za polaganje tlakovcev, kot vezni estrih, ki prepušča vodo. Za vgradnjo mokro na mokro ali po osušitvi za tankoslojno vgradnjo na drenažne sisteme. Razreda trdnosti C16/20.

Poraba: ca. 19 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689330004	92568		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- možna nadgradnja s premazi na osnovi reakcijskih smol
- za zunanjo uporabo, kot izravnalna in maltna masa

TOPLEVEL FMA 30, zunanja razlivna masa, 5 - 30 mm

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Za notranjo in zunanjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 5 do 30 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Posebej primerna za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin iz izvedbo naklona do 3%. Za lep dekorativni videz tlaka, jo je mogoče naknadno premazati z epoksidnim premazom. Razred trdnosti C25/F7.

Poraba: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689078722	90366		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- fleksibilna F10
- 3-50 mm
- za znotraj in zunaj

TOPLEVEL FMI 50, samorazlivna industrijska nivelirna masa

Samorazlivna, strojno ali ročno, enostavno obdelovalna izravnalna masa za debelino nanosa od 3 do 50 mm za notranjo in zunanjo uporabo. Posebej primerna za izdelavo ravnih, visoko obremenjenih industrijskih tal. Zaradi visoke mehanske trdnosti lahko mineralna izravnalna masa ostane kot končna uporabna prevleka. Po izbiri se lahko površina impregnira, zatesni ali prekrije z reakcijsko smolo. V zaprtih prostorih in na prostem za izvedbo ravnih visoko obremenjenih industrijskih tal, v trgovskih centrih, poslovnih stavbah, razstavnih dvoranhah itd. Razreda C40/F10 v skladu z EN 13813.

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689324584	90357		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



VS 20, fiksirna malta

Hitrovezna, cementna, s polimeri obogatena malta, ki je odporna na zmrzal in taljenje. Primerna za ročno vgradnjo, za fiksiranje in izravnalna dela v zunanjem in notranjem območju v debelinah od 5 do 50 mm v enem delovnem koraku.

Malta je primerna za kitanje polkrožnih spojev (holkel) vodoravnih in navpičnih površin v območju jaškov, za pritrjevanje ograj ter drugih montažnih delih kot podložna malta. VS 20 izpolnjuje zahteve EN 1504-3 ter je kot taka primerna za:

- Obnoveitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa (načelo 3, postopek 3.1.)
- Ojačitev betonskih konstrukcij (načelo 4, postopek 4.4.)
- Ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature (načelo 7, postopek 7.1 in 7.2.)

Poraba: ca. 2,2 kg/l prostornine (zadostuje za ca. 2,2 kg/m²/mm)



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689323310	92341		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- nevtralnega vonja
- univerzalno uporabna
- enostavna vgradnja

MS-X 24, smola za povezovanje razpok

Univerzalno uporabna, ekološka, 2-komponentna specialna smola brez vonja, na osnovi MSP tehnologije z zelo dobrim oprijemom, odličnimi končnimi trdnostmi. Za notranjo in zunanjo povezovanje gradbenih in dilatacijskih stikov, kakor tudi ozkih in širokih razpok v estrihu ali betonu. Smola je primerna kot lepilo za les, kamen, beton in kovino ter polnjena s kremenovim peskom kot hitro strjujoča izravnalna masa. Uporablja se za oblikovanje robov stopnic, za vgradnjo armirnih profilov, pritrjevanje stopniščnih ograj in žebeljev ter številnih drugih lesenih in kovinskih profilov. Primerna za podlage s talnim ogrevanjem in odporna na obremenitve s pisarniški stoli.

Poraba: 1,0 kg za zapolnitev 1 l prostornine,
oz. ca. 100 ml/m za zapolnitev ozke razpoke v estrihu ali betonu



550 ml	KOMPL.	1 SET/karton, 1 paleta = 132 kartonov	9002689326144	92394	
500 ml	PL. DOZA	Komp. A			
50 ml	PL. DOZA	Komp. B			




EV 15, 2K epoksidna zalivna smola

Dvokomponentna, brezbarvna epoksidna smola za estrihe in betone. Ne vsebuje topil in je primerna za uporabo na mestih, ki prihajajo v stik s hrano. Nizko viskozna reakcijska smola na epoksidni bazi, odporna na saponifikacijo. Strdi tudi v primeru debelejših nanosov in se močno veže s površino. Za notranjo in zunanjo uporabo, za zapolnjevanje manjših in globljih razpok, lukenj in votlih prostorov pod talno oblogo.

Poraba: ca. 1,1 kg za zapolnitev 1 l prostornine

1 kg	K. DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 20 kartonov	9002689271581	90362	
------	---------	--------------------------------------	---------------	-------	--



Spone za estrih HOCO

Valovite spones za estrih iz visokokvalitetne kovine za mozaično zapiranje razpok v povezavi z ustrezno epoksidno smolo. Oznaka jekla: A 108(1030) (ASTM).

Poraba: 5 - 7 kosov/m



500 kos	ŠKATLA	500 kos/škatlo, 1 paleta = 250 škatel	9002689100515	91363	
---------	--------	---------------------------------------	---------------	-------	--

04 Zaščita estriha in betona

Lep beton in estrih!

Z malo truda je mogoče hitro ustvariti površine, ki so enostavne za čiščenje, vizualno privlačne in obstojne.

Obstojnost

Tla proizvodnih hal, razstavnih prostorov, garaž, prodajnih mest, železniških postaj in letaliških hangarjev se dolgoročno zaščitijo z betonsko impregnacijo. Izredno vzdržljiv beton ostane dlje časa funkcionalen.

Daljša zaščita

Betonske impregnacije MUREXIN **H 2** na osnovi silana, **KEMA IMPREGNATOR** na osnovi kalijevega silikata, **LI 12** na osnovi litijevega silikata (brez topil) ter na osnovi silan-siloksana **KEMAFOB AQUA** (brez topil), prodrejo v mineralne površine iz betona, v cementna tla in v mineralne samorazlivne mase ter jih zaščitijo pred vodo, olji in kemikalijami. Ne zaprejo kapilar in por, jih le prevlečejo. Strjena površinska zaščita je torej odprta za parno difuzijo. Impregnacija tvori hidrofobno površino, ki se zlahka očisti in ostane lepa dlje časa.

Sijajni rezultati

Impregnacije se nanašajo s čopičem, valjčkom ali s primerno brizgalno napravo. Odvisno od kakovosti in vpojnosti podlage se z impregnacijo doseže ustrezen moker učinek.

Izpostavljamo:



Silikonska impregnacija **KEMAFOB AQUA**

- na osnovi silan-siloksana
- brez topil
- enostavna izvedba
- preprečuje poškodbe zaradi soli in zmrzali
- brezbarvna in paroprepustna

STRAN 105



Litijev utrjevalec in impregnacija **LI 12**

- utrjevanje površine
- ne spreminja izgleda podlage
- difuzijsko odprt sistem
- vodoodbojnost
- zaščita površine

STRAN 105





KEMAFOB AQUA, vodoodbojna silikonska impregnacija na osnovi silan-siloksana, brez topil

Vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za zmanjšanje kapilarne vpojnosti gradbenih materialov, kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami. Zaradi svoje vodne osnove je primeren tudi za impregnacijo pri proizvodnji izdelkov iz gline, mineralnih vlaken, lahkih agregatov in vlakno - cementnih produktov. Produkt zmanjša kapilarno vpojnost gradbenih materialov, pri tem pa ne zamaši kapilar in por ter mu na ta način ne zmanjšuje paroprepustnosti. Produkt je v skladu z EN 1504-2 deklariran kot: Proizvod za zaščito površin, hidrofbna impregnacija (H), za načela 1.1. zaščita pred prodiranjem snovi, 2.1. zaščita pred vlago, 8.1. povečanje odpornosti.

Poraba: 0,2 - 1,0 l/m², odvisno od vpojnosti površine



1 kg	PLAST.	8 kos / karton, 1 paleta = 60 kartonov	3831009402369	00236		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009402376	00237		



S 4, silikonska impregnacija

Pripravljeno za uporabo, enokomponentno, transparentno impregnacijsko sredstvo na osnovi topil, za različne mineralne površine in fasade z zelo dobro alkalno odpornostjo na osnovi oligomernega siloksana. Tvori hidrofbno površino, ki zmanjšuje možnost nastanka izcvetanja, nastanka mahu in plesni ter izboljšuje lahkotnost čiščenja površine. Preizkušen sistem površinske zaščite v skladu z EN 1504-2:

- zaščita pred vdorom snovi (metoda 1.1)
- uravnavanje vsebnosti vlage v betonu (metoda 2.1)
- povečanje električnega upora (metoda 8.1).

Za impregnacijo vidnega betona, pranege betona, penjenega betona, vlakneno cementnih površin, naravnih kamnov vseh vrst, mineralnih ometov, opeke in fasadne opeke ter klinkerja. S 4 silikonska impregnacija zmanjša vpojnost vlage zunanjih zidov in s tem zmanjšuje njihovo toplotno prevodnost - to ugodno vpliva na stroške ogrevanja. Kot preventivna zaščita pred nečistočami - olajša odstranitev grafitov s čistili za grafito.

Poraba: 0,2 - 0,5 l/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 l	K. VEDRO	4 kos / karton, 1 paleta = 72 kos	9002689116899	90348		
25 l	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos	9002689116882	90347		



- visokokonzentrirana
- zapiranje por ob vezavi z brusnim prahom

LI 12, litijev utrjevalec in impregnacija betona

Enokomponentno, transparentno impregnacijsko sredstvo brez topil z zelo dobro alkalno odpornostjo na osnovi litijevega silikata. Tekočina pripravljena za uporabo, ki daje mat izgled. Utrjena površinska zaščita je difuzijsko odprta in UV stabilna. Glede na optične zahteve je površino možno naknadno obdelati. Za notranjo in zunanjo uporabo, za impregniranje in povečanje površinske trdote mineralnih površin, kot so beton, cementni estrihi, izravnalne mase, itd.

Poraba: 0,05 - 0,1 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689310426	91946		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



IG 03, impregnacija za tla in stene

Mineralna impregnacija, brez topil, veže prah in utrjuje mineralne površine. Povzroča silicifikacijo površine in s tem povečuje mehansko odpornost proti obrabi. Nadalje se zaradi globokega prodiranja v podlago, dosega impregnirana površina, ki je tudi vodoodbojna in odporna na umazanijo. Uporablja se lahko v zaprtih prostorih in na prostem na vodoravnih in navpičnih mineralnih gradbenih elementih. Primerno tudi na opečnih obokih ali zidovih iz naravnega in umetnega kamna. V prostorih in površinah, kot so delavnice, kleti, oboki, podstrešja, shrambe itd. prispeva k lažjemu čiščenju in utrjevanju prašnih (krušečih se) površin.

Poraba: ca. 0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689120926	90351		
25 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689120933	90352		



KEMA IMPREGNATOR, kemijski utrjevalec betonskih površin v tekoči obliki

Že pripravljeni tekoči utrjevalec za betonske površine na osnovi kalijevega silikata. Uporablja se predvsem za utrjevanje betonskih tlakov ter za povečanje odpornosti na abrazijo. Dodatno zmanjšuje vpojnost vode in olj ter povečuje odpornost površine na vplive soli in zmrzovanja, ker v kapilarah, lasastih razpokah in mikro porah tvori netopne mineralne kristale. Izdelek je namenjen tudi za povečanje kemijske odpornosti na cementnih podlagah.

Poraba: ca. 0,1 - 0,2 kg/m²



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009402888	00288		
50 kg	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 12 kos	3831009402871	00287		



H 2, vodoodbojna impregnacija za beton

Pripravljena, 1 komponentna, vodoodbojna impregnacija na osnovi silana, ki ne vsebuje topil. Vsebnost aktivne snovi v impregnaciji znaša 99% in je namenjena za impregnacijo betona in cementnih podlag. Produkt odlikuje visoka penetracija v podlago > 10 mm (razred II) in tvori hidrofolno površino, ne da bi pri tem zmanjšala sposobnost prehoda vodne pare gradbenega materiala. Povečuje odpornost impregniranih površin na procese odtaljevanja in zmrzovanja, zmanjšuje vsebnost vlage v betonu, ter upočasni proces korozije armature, hkrati pa zmanjša vdor škodljivih snovi. Impregnacija zmanjša vpojnost vlage zunanjih armiranobetonskih zidov in s tem zmanjšuje njihovo toplotno prevodnost - to ugodno vpliva na stroške ogrevanja. H 2 se lahko uporablja tudi kot dodatna sistemska zaščita pod akrilatnimi premazi. Proizvod za zaščito površin v skladu z ÖNORM EN 1504-2:

- zaščita pred vdorom snovi (metoda 1.1)
- uravnavanje vsebnosti vlage v betonu (metoda 2.1)
- povečanje električnega upora (metoda 8.1).

Poraba: ca. 400 g/m² (za doseganje razreda II), oz. odvisno od vpojnosti podlage



20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689319726	92385		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



SP 40, SPECIAL premaz za odvajanje opaža

Premaz, izdelan na osnovi mineralnih olj, z dodatki, ki delujejo kemično in fizikalno. Brez vsebnosti topil. Zaradi izjemno nizke porabe na betonu ne nastajajo oljni madeži, ki bi lahko vplivali na oprijem nadaljnjih nanosov. Za notranjo in zunanjo uporabo kot ločilno sredstvo za vse vrste opažnih elementov. Za zaščito orodja, gradbene opreme in kamionov pred vplivom cementnih materialov. Primeren za uporabo pri nizkih temperaturah.

Opomba: Premaz se ne sme nanašati na pobarvane dele karoserije.

Poraba: 1 l za ca. 25 - 40 m²



5 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689325109	90335		
25 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689325116	90340		
200 l	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos	9002689325123	90339		



▪ izpolnjuje zahteve kot ekološki premaz za odvajanje opaža

ÖKO 100, bio premaz za odvajanje opaža

Okolju prijazno sredstvo za odvajanje opaža iz biološko razgradljivih komponent, pripravljeno za uporabo. Ne vsebuje hlapnih topil ali mineralnih olj. Za notranjo in zunanjo uporabo, za odvajanje vseh vrst opaža, še posebej primerno za izdelavo gladkih betonskih površin. Kot ločilno sredstvo pri proizvodnji in vgrajevanju vseh vrst betonov in izpostavljenih betonskih površin, kot zaščita gradbenih elementov in opreme. Primeren za uporabo pri vseh vrstah standardnih opažnih elementov na osnovi lesa in kovine.

Opomba: Premaz se ne sme nanašati na lakirane dele karoserije.

Poraba: 1 l za ca. 80 - 100 m²



25 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689106159	90341		
200 l	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos	9002689106531	90342		



WA 50, premaz za odvajanje opaža

Univerzalno sredstvo za odvajanje opaža na osnovi topil, že pripravljeno za uporabo, z zelo dobrimi kemijskimi in fizikalnimi lastnostmi. Zaradi izjemno nizke porabe na betonu ne nastajajo oljni madeži, ki bi lahko vplivali na oprijem nadaljnjih nanosov. Primerno za uporabo v zunanjih in notranjih površinah, kot ločilno sredstvo za vse vrste opažev, tudi pri nizkih temperaturah, kot tudi za zaščito gradbenih strojev, vozil pred oprijemanjem malte in betona.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 30 do 50 m² (na gladkih nevpojnih površinah)

25 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689325024	90338		
200 l	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos	9002689325031	90337		

04 Zaščita estriha in betona

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



LF 3, sredstvo za nego svežega betona in malte

Sredstvo za nego svežega betona in malte, ne vsebuje topil, nanaša se ga s pršenjem. LF 3 je izjemno hitro učinkovito, izdatno sredstvo, odporno na vremenske vplive z visokim zapornim učinkom, ki preprečuje prehitro izhlapevanje vode. Primeren za zunanjo in notranjo uporabo, za naknadno obdelavo sveže vgrajenega betona ali cementne malte, ko se želi preprečiti prehitro izsuševanje zaradi vpliva sonca in vetra. Ustreza zahtevam RVS 11.06.42.

Poraba: ca. 0,15 kg/m²



25 kg	ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689089520	90367		
200 kg	SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos	9002689139270	90355		



LF 30, sredstvo za nego svežega betona in malte

Ekonomično, zelo izdatno sredstvo za nego svežega betona in malte, ki ne vsebuje topil, nanaša se ga s pršenjem. Odporno na vremenske vplive, z visokim zapornim učinkom, ki preprečuje prehitro izhlapevanje vode. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo, za naknadno obdelavo sveže vgrajenega betona ali cementne malte, ko se želi preprečiti prehitro izsuševanje zaradi vpliva sonca in vetra.

Poraba: ca. 0,15 - 0,20 kg/m²



25 kg	ROČKA	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689326885	92472		
200 kg	SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos	9002689326892	92473		

05 Sanacija betona

Sanacije betona v sistemu

Mehanski vplivi, manjkajoče fuge, neustrezne betonske mešanice, vlaga, toplotne obremenitve, zmrzal, sol, kemikalije itd. lahko povzročijo škodo na betonskih konstrukcijah.

Strokovna obnova zagotavlja trajnost betonskih konstrukcij. To delo je sestavljeno iz več korakov: priprava podlage poškodovanega betona, zaščita armature, reprofilacija betona in njegova zaščita. Armatura v betonu ne korodira, dokler je prekrita z zadostno debelino visokoalkalnega sloja betona. To je še posebej pri starejših objektih doseženo največkrat le teoretično.

V praksi imajo armirano betonske konstrukcije po izvedbi pogosto lasaste razpoke, nemalokrat pa so zaščitni sloji vsaj lokalno pretanki. Vse to, skupaj v kombinaciji z mehanskimi obremenitvami, vlago, zmrzovanjem in solmi, ogljikovim dioksidom iz zraka ter drugimi zunanjimi vplivi, privede do karbonatizacije betona, korozije armature ter kasneje tudi do ogrožanja stabilnosti konstrukcije. Tovrstne poškodbe lahko enostavno in kvalitetno saniramo z gotovo pripravljenimi polimercementnimi reparaturnimi maltami iz bogatega programa **BETONPROTEKT** proizvodov.

Izpostavljamo:



Reparaturna malta **BETONPROTEKT RTF**

- razreda R4 in XF4 po EN 1504-3
- visoke upogibne in tlačne trdnosti
- kompenzirano krčenje
- malta s hitrim prirastkom trdnosti

STRAN 112



Zaščitna barva za beton **BF 100 ELASTIC**

- premošča razpoke do - 15°C
- paroprepustna
- nudi visoko zaščito pred karbonatizacijo
- zelo odporna na atmosferske vplive
- odporna na cikle zmrzovanja in tajanja v prisotnosti soli

STRAN 114



EP LINK, epoksidni 2K vezni most

Epoksidna smola na vodni osnovi, za impregnacijo cementnih podlag ter za izvedbo sprijemno veznega sloja pri preplastitvah starega betona z novimi cementnimi masami po sistemu »sveže na sveže«. Lahko se uporabi tudi za zapolnitev kapilar in por v podlagi. Redči se z vodo v razmerju 1:1.

Poraba: 0,1 - 0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage za izvedbo veznega sloja



5,6 kg KOMPL.

2+3,6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A + B	3831009484495	08449		
----------	-----------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--

28 kg KOMPL.

10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. A	3831009484501	08450		
18 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. B				



EP 70 BM, epoksidna osnovna smola

Dvokomponentna, nepigmentirana epoksi smola z nizko viskoznostjo, modificirana, brez topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Material odlikujejo zelo nizke emisije in se ga lahko polni s plamensko sušenim kremenčevim peskom. Za notranjo in zunanjo uporabo kot temeljni premaz in izravnava za epoksidne prevleke, za sanacijo razpok v tlakih, za zapolnjevanje votlih mest v tlakih z injektiranjem, za izdelavo maltnih mešanic s kremenovim peskom za vliivanje temeljev za stroje in stojal ter za izdelavo parnih zavor. Uporabna tudi kot temeljni premaz, izravnava in tesnjenje za izolacijo mostov, skladno z RVS smernico.

Poraba: kot temeljni premaz ca. 0,3 kg/m² za en nanos
kot izravnava z gladilko ca. 0,7 kg/m² na mm pri mešalnem razmerju 1:1 do 1:2
s kvarčnim peskom QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
kot groba epoksidna malta ca. 2,5 kg/m² na cm, pri mešalnem razmerju 1:8,
s kvarčnim peskom QS 0,063 - 3,5 mm
kot parna zavora ca. 0,45 kg/m²



4,5 kg KOMPL.

3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. A	9002689063414	90157		
1,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689063452	90158		

30 kg KOMPL.

20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689076452	90160		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689076469	90161		

600 kg KOMPL.

200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. A (2x)	9002689174820	90156		
200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. B	9002689074830	90159		



NOVO

BGH 15, epoksidni prednamaz za mostov

BGH 15 je 2 komponentni, epoksidni vezni most, namenjen za betonske podlage pred nanosom hidroizolacije na mostne konstrukcije in druge betonske prometne površine (npr.: parkirne ploščadi). BGH 15 je v skladu z RVS 15.03.12. V skladu z EN 1504-2: Primeren za zaščito proti vdiranju snovi (načelo 1, postopek 1.3.).

Poraba: poraba je definirana v skladu z zakonskim določilom RVS 08.07.03:
vezni most $\geq 0,4 \text{ kg/m}^2$
tankoslojni premaz $\geq 0,7 \text{ kg/m}^2$
tankoslojni izravnalni sloj $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2$ (pri mešalnem razmerju 1 : 2, v korist peska)

30 kg KOMPL.

20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689323952	92348		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689324010	92350		



BETONPROTEKT K2, zaščita armature in sprijemno vezni sloj v obliki „pačoka“

Dvokomponentna masa za zaščito armature poškodovanega, armiranega betona na osnovi cementnega veziva in posebnih dodatkov, za preprečevanje korozije z obvladovanjem anodnih območij (načelo 11, metodi 11.1 in 11.2, skladno z EN 1504-7), s premazovanjem armature s premazi z aktivnimi pigmenti ali z zapornimi premazi. Deluje tudi kot vezni sloj med obstoječim očiščenim betonom in sanirnimi maltami za sanacijo betona. Vgrajujemo ga po sistemu „sveže na sveže“.

Poraba: ca. 2,0 kg/m² za enkratni nanos (za zaščito armature sta potrebna 2 nanosa v razmaku 1 - 2 h)



3,3 kg KOMPL.

2,5+0,8 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A + B	3831009468013	06801		
33 kg KOMPL.			3831009403519	00351		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos komp. A				
8 kg	PL ROČKA	1 kos, 1 paleta = 48 kos komp. B				



BS 7, premaz za armaturo

Enokomponenten, s polimeri obogaten zaščitni premaz za armaturo na cementni osnovi. BS 7 zaščitni premaz za armaturo je zelo enostaven za obdelavo in ga ni treba posipati s kremenovim peskom. Zaradi njegove mineralne osnove in hitrovezne recepture, je zagotovljen odličen oprijem na jeklo in beton.

Poraba: 0,2 kg/m armaturne mreže pri dvakratnem nanosu v primeru zaščite armature



2 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002689114840	90373		
------	-----------	---------------------------	---------------	-------	--	--



HS 1, vezni premaz

Industrijsko pripravljen vezni premaz na mineralni osnovi za vodoravne, navpične in stropne površine v okviru sanacije betona. Vezni premaz ima majhno potrebo po vodi, tako da dosežemo visoke natezne adhezijske trdnosti tudi, če ga vgrajujemo v mehki konsistenci. Za notranjo in zunanjo uporabo za izdelavo visokokakovostnega veznega mostu za lepljene estrihe, kot tudi za popravila betona na navpičnih in vodoravnih površinah. Produkt je v skladu z EN 1504-7 in kot tak primeren tudi za preprečevanje korozije z obvladovanjem anodnih območij.

Poraba: 1,5 - 3 kg/m² pri uporabi kot vezni most
0,2 kg/m armaturne mreže pri dvakratnem nanosu v primeru zaščite armature



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689112303	90369		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- strojna vgradnja
- razred R4 in XF4 po EN 1504-3

BETONPROTEKT RT, (R4) reparaturna malta za beton, za navpične in stropne površine, za ročni in strojni nanos

Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta EN 1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R4.

- Primerna za obnovitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa (načelo 3, postopki 3.1 in 3.3 skladno z EN 1504-9) z ročnim nanosom malte ali nanosom malte z brizganjem.
- Primerna za ojačitev betonskih konstrukcij (načelo 4, postopek 4.4 skladno z EN 1504-9) za povečanje prereza in s tem nosilnosti betonskih konstrukcij z dodatkom malte.
- Primerna za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature (načelo 7, postopek 7.1 in 7.2 skladno z EN 1504-9) za odebelitev zaščitnega sloja nad armaturo z dodatno cementno malto ali kot zamenjava kontaminiranega ali karbonatiziranega betona. Uporablja se za popravilo poškodb na površini betona, za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov, stopnic, robov itd.

Debelina sloja v enem nanosu: min. 5, maks. 50 mm.

Poraba: 18 - 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009403441	00344		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- razred R4 in XF4 po EN 1504-3
- groba in fina reparaturna malta v enem

BETONPROTEKT RTF, (R4) mikroarmirana neskrčljiva groba in fina reparaturna malta za navpične in stropne površine betona, s hitrim prirastkom trdnosti

Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta, skladno s standardom EN 1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razreda R4.

- Primerna za obnovitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa (načelo 3, postopki 3.1 in 3.2 skladno z EN 1504-9) z ročnim nanosom malte.
- Primerna za ojačitev betonskih konstrukcij (načelo 4, postopek 4.4 skladno z EN 1504-9) za povečanje prereza in s tem nosilnosti betonskih konstrukcij z dodatkom malte.
- Primerna za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature (načelo 7, postopek 7.1 in 7.2 skladno z EN 1504-9) za odebelitev zaščitnega sloja nad armaturo z dodatno cementno malto ali kot zamenjava kontaminiranega ali karbonatiziranega betona. Uporablja se za popravilo poškodb na površini betona, za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov, stopnic, robov itd.

Debelina sloja v enem nanosu: min. 6, maks. 50 mm.

Poraba: 18 - 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009432786	03278		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- razred R2 in XF4 po EN 1504-3

BETONPROTEKT RP, (R2) reparaturna malta za beton, za vodoravne površine

Superplastificirana mikroarmirana sulfatno odporna reparaturna malta EN 1504-3: PCC malta za nekonstrukcijska popravila, razred R2.

- Primerna za obnovitev prvotnega betona nekonstrukcijskega elementa (načelo 3, postopek 3.2 skladno z EN 1504-9) z delno zamenjavo betona.
- Primerna za popravilo in izravnavo vodoravnih površin betona.

Debelina sloja v enem nanosu: min. 10, maks. 40 mm.

Poraba: 18 - 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009425399	02539		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• zelo visokih tlačnih trdnosti

SM 20, sanacijska malta

Sanacijska, cementno vezana malta, s kompenziranim krčenjem, odporna proti zmrzovanju in tajanju namenjena popravilu betonskih konstrukcij. Primerna za ročni in strojni nanos v debelinah od 5 do 50 mm v enem nanosu, za popravila betonskih konstrukcij, za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in vertikalnih površinah. Malta je v skladu z EN 1504-3, kakor tudi ÖBV smernico "Vzdrževanje in popravila stavb iz betona in armiranega betona", kot statično relevantna malta z odpornostjo proti zmrzovanju in tajanju (razreda R4 ter XF4).

- Primerna za obnovitev prvotnega betona konstrukcijskega elementa (načelo 3, postopki 3.1 in 3.3).
- Primerna za ojačitev betonskih konstrukcij (načelo 4, postopek 4.4), za povečanje prereza in s tem nosilnosti betonskih konstrukcij z dodatkom malte.
- Primerna za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev zaščite armature (načelo 7, postopek 7.1 in 7.2).

Poraba: ca. 19 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689323051	92340		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• za statično reprofiliranje do 50 mm

RM 04, reprofilacijska malta

Mineralna, industrijsko pripravljena, brezklordna sanacijska malta z nizko vsebnostjo kromatov, za popravilo betona, primerna tudi za izvedbo ali reprofilacijo povoznih betonskih površin. Krčenje malte je kompenzirano s posebnimi nabrekajočimi dodatki, kar zagotavlja dimenzijsko stabilnost pri reprofilaciji in preplastitvah. Za notranjo in zunanjo uporabo na navpičnih in vodoravnih površinah, za površinski nanos v debelini do 50 mm v enem delovnem koraku (lokalno je možno tudi do 80 mm). Nanašamo jo lahko ročno ali strojno s črpalko za estrih, kot nadomestilo za estrih. Za popravila betona, za reprofiliranje mineralnih podlag, kot so beton, armirani beton, malta itd. Razred tlačne trdnosti: R4, XF4.

Poraba: ca. 22 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689324959	92410		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• primerna za ročno in strojno vgradnjo

BETONPROTEKT F, fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih površin

Mikroarmirana, sulfatno odporna masa skladna s standardom EN 1504-2: PCC zaščitni premaz za beton.

- Primerna za zaščito proti vdiranju snovi (načelo 1, postopek 1.3 skladno z EN 1504-9) kot površinski premaz za zaščitno betona.
- Produkt je v skladu z EN 1504-3 klasificiran kot cementna malta za strukturno nepomembna popravila betona (razreda R2, pri tlačnih in prijemnih trdnostih pa dosega razred R3).
- Masa za izravnavo in finalni sloj pred barvanjem novih in saniranih betonskih površin, za vodotesno, oljetesno in antikorozijsko zaščito različnih gradbenih elementov izpostavljenih agresivnim vplivom okolja, za popravilo površinskih poškodb na betonskih prefabrikatih ter za fino izravnavo cementnih in cementno apnenih ometov. Debelina sloja v enem nanosu: min. 1, maks. 10 mm.
- Zaščita betona pred korozijo / CO₂ bariera.
- Zaščita pred poškodbami zaradi zmrzovanja in odtaljevanja.
- Primerna je tudi za strojni nanos po mokrem postopku.

Poraba: 3 - 4 kg/m²/2 mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009403465	00346		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

05 Sanacija betona

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- različni sivi odtenki se dobijo z mešanjem z BS 10 W
- barvni odtenek lahko prilagodimo barvi betona

BS 05 G, izravnalna masa za beton

Mineralna, praškasta, s polimeri obogatena, na vremenske vplive in zmrzal odporna, hidravlično vezana siva izravnalna masa razreda R2 za popravilo betona po EN 1504-3. Za notranjo in zunanjo uporabo, za fino prevleko in izravnavo neravnin celotne betonske površine, zapolnitev segregacijskih gnezd, odlomljenih robov, zapolnjevanje votlih mest itd. Pri vidnih betonskih površinah lahko z mešanjem z belo izravnalno maso za beton BS 10 W dosežemo različne odtenke sive barve in maso s tem barvno prilagodimo različnim betonskim podlagam.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 68 kos	9002689102311	03751		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689116769	03748		



- barvni odtenek lahko prilagodimo barvi betona

BS 10 W, bela izravnalna masa za beton

Mineralna, praškasta, s polimeri obogatena, na vremenske vplive in zmrzal odporna, hidravlično vezana bela izravnalna masa razreda R2 za popravilo betona po EN 1504-3. Za notranjo in zunanjo uporabo, za fino prevleko in izravnavo neravnin celotne betonske površine, zapolnitev segregacijskih gnezd, odlomljenih robov, zapolnjevanje votlih mest itd. Pri vidnih betonskih površinah lahko z mešanjem s sivo izravnalno maso za beton BS 05 G dosežemo različne odtenke sive barve in maso s tem barvno prilagodimo različnim betonskim podlagam.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689116998	03753		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



BF 100 ELASTIC, zaščitna barva za beton

Zaščitna barva za beton BF 100 ELASTIC na akrilni osnovi je pripravljena za uporabo, z vodo razredčljiva barva, s sposobnostjo premoščanja razpok, namenjena za zaščito in vizualno dekorativno stenskih betonskih površin.

Je paroprepustna in preiskušena visoka CO₂ ovira (karbonatizacijska zavora). BF 100 ELASTIC je odporna na cikle zmrzovanja in tajanja v prisotnosti soli, zmožna premoščati razpoke do -15 °C, predstavlja pa tudi zaščito pred vdíranjem škodljivih snovi v beton. Produkt je v skladu z EN 1504 - 2 deklariran kot zaščitni premaz:

- za zaščito proti vdíranju snovi (po načelu 1.3)
- za obvladovanje vsebnosti vlage v betonu (po načelu 2.2)
- za povečanje električnega upora (po načelu 8.2)

Možnost toniranja v željeni RAL je potrebno predhodno preveriti v naročniški službi Murexin d.o.o.! Primerno samo samo za vertikalne betonske površine.

Poraba: 2 X 200 g/m² (oz. 2 X 0,15 l/m²) za premoščanje razpok A1 (do -15 °C)
2 X 300 g/m² (oz. 2 X 0,22 l/m²) za premoščanje razpok A2 (do -15 °C)



12,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos (bela)	9002689319436	92362		
12,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos; MIX (RAL)				



GAI 20, notranja garažna barva

GAI 20 je notranja disperzijska barva, ki ne vsebuje topil, posebej razvita za garažne hiše in podzemna parkirišča. Odlikuje jo visoka odpornost proti škodljivim plinom, ki nastajajo pri izogrevanju fosilnih goriv in visoka belina. Nanaša se ročno ali z brezračnim brizganjem na podlage kot so stari premazi, betoni, ometi in sanacijske malte.

Poraba: 150 - 200 g/m² za en nanos, odvisno od stanja in vpojnosti podlage



25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos (bela)	9002689324034	92402		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--



EP C 6500 AQUA, epoksidni tankoslojni premaz na vodni osnovi

Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola na vodni osnovi, brez vsebnosti topil, za izvedbo paroprepustnega tankoslojnega premaza na betonske ter druge cementno vezane podlage, kakor tudi mineralne podlage ob ustrezni predpripravi, za lahke obremenitve na horizontalnih in vertikalnih površinah, kot na primer skladišča, delavnice, garaže, ipd. ter povsod tam, kjer lahko pričakujemo višjo vsebnost vlage v cementni podlagi (npr.: v objektih brez hidroizolacije). Primeren je tudi za zaščito betonskih površin, ki prihajajo v stik z organskimi kislinami (silosi, zbiralniki odpadnih vod) in za rezervoarje s pitno vodo. Proizvod je dobavljiv v različnih barvnih odtenkih. Pri vgradnji svetlejših nians priporočamo za dobro pokrivnost 3 nanose. Produkt je v skladu z EN 13813 razreda SR-B2,0-AR0,5-IR30, prav tako v skladu z EN 1504:2 deklariran kot tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1.3 IP zaščita proti vdiranju snovi, 2.2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu in 6.1 RC odpornost proti kemikalijam (seznam kemikalij in dopustne koncentracije na voljo pri tehnični službi Murexin d.o.o.). Produkt v skladu z EN 13529 - dosegaja razred I, kar pomeni da je primeren za kratkotrajni stik (do 3 dni brez pritiska) z bencinom in nafto ter kot tak primeren tudi za lovilce.

Poraba: 0,3 - 0,6 kg/m², za dva nanosa (podrobne inform. v tehničnem listu)



5 kg	KOMPL.	komp A+B (4 + 1 kg)	1 paleta = 45 kos komp. A+B			
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009487717	08771		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009487755	08775		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009487700	08770		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009488189	08818		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009487724	08772		

5 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

5 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--

25 kg	KOMPL.	komp A+B (20 + 5 kg)	1 paleta = 15 kos komp. A+B			
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009485102	08510		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009485249	08524		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009485096	08509		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009488257	08825		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009485119	08511		

25 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
-------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

25 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
-------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--



INJECT SC 2, epoksidna injektirna masa

Dvokomponentna epoksidna smola z nizko viskoznostjo za močno zapiranje in strukturna popravila razpok v armirano betonskih konstrukcijah. V skladu z zahtevami ÖNORM EN 1504-5 je primerna tako za suhe kot tudi za vlažne razpoke v betonu. Primerna je za izvedbo z nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah, kot tudi za površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag, na horizontalnih površinah.

Poraba: iz 1 kg mešanice A in B komponente se dobi 1 l smole za zalivanje razpok



6 kg	KOMPL.				
4,55 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. A	9002689326533	92475	
1,45 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. B	9002689326557	92476	



IPV 115, visokotlačni paker

Paker za nizkotlačno in visokotlačno injektiranje sintetičnih smol v beton. Opremljen je s stožčastim nastavkom, za olajšanje vgradnje.

Poraba: poraba je odvisna od zastavljenega projekta in samih poškodb armirano betonske konstrukcije; za sanacijo vertikalnih razpok je poraba ca. 6 - 8 kos/m

115 mm		1 kos	3831009439518	03951		
--------	--	-------	---------------	-------	--	--



IPV 90, visokotlačni paker

Paker za nizkotlačno in visokotlačno injektiranje sintetičnih smol v beton. Opremljen je s stožčastim nastavkom, za olajšanje vgradnje.

Poraba: poraba je odvisna od zastavljenega projekta in samih poškodb armirano betonske konstrukcije; za sanacijo vertikalnih razpok je poraba ca. 6 - 8 kos/m

90 mm		1 kos	3831009439525	03952		
-------	--	-------	---------------	-------	--	--



KEMAGROUT CI 50, zelo tekoča cementna masa za injektiranje

Gotovo pripravljena suha mešanica cementa, kremenčevega peska izbrane granulacije in posebnih kemijskih dodatkov. Masa je visoko tekoča, še posebej primerna za injektiranje poškodovanih betonov, zapolnjevanje razpok in segregacijskih mest v betonu, ter za injektiranje kamnitih in opečnih zidov.

Poraba: ca. 1,8 kg za zapolnitev 1 dm³ prostornine, oz. 50 – 75 kg/m³ zidu



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos, po naroč.	3831009432120	03212		
-------	-----------	-------------------------------------	---------------	-------	--	--



HDB 10, visokozmogljiv tesnilni trak

Elastičen, UV, vremensko in kemijsko obstojen tesnilni trak na osnovi fleksibilnega poliolefina (FPO), za izdelavo spojev v visokogradnji in nizkogradnji, ki so podvrženi močnim obremenitvam. Debelina traku 1 mm.

Poraba: poraba epoksidnega lepila EK 30:
s širino traka 20 cm: ~ 1,2 kg/m
s širino traka 30 cm: ~ 1,8 kg/m

20 m x 20 cm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689326908	92477		
20 m x 30 cm	ROLA	1 kos, 1 paleta = 72 kos	9002689326915	92478		



KEMABAND FLEX 15, tesnilni fleksibilni trak za konstrukcijske, delovne in gibajoče stike in razpoke

Homogeni, termoplastični, elastomerni in visoko zmogljivi vodotesni trak širine 150 mm. Vgrajen na stiku omogoča neenakomerne in velike premike v več smereh in zagotavlja vodotesnost. Za tesnenje stikov in dilatacijskih reg na zunanjih območjih, kot so: predori in kanali, v hidroelektrarnah, kletih, zbiralnikih za vodo in rezervoarjih za pitno vodo, v čistilnih napravah za odpadne vode, itd.. Za vgradnjo se uporabi epoksidno lepilo EK 30.

Poraba: pri izračunu porabe upoštevamo preklap tesnilnega traku, ki mora biti najmanj 5 cm

20 m	ROLA	15 cm, 20 m / karton	3831009436814	03681		
------	------	----------------------	---------------	-------	--	--



EK 30, epoksidno lepilo

EK 30 je 2 komponentna, tiksotropna lepilna malta s specialnimi polnili, ki ustvari močno vezavo med številnimi gradbenimi materiali, kot so npr.: beton, naravni kamen, opeka, steklo, aluminij, CFK lamele, jeklo, itd. Epoksidno lepilo se uporablja za lepljenje betonskih sestavnih delov, jeklenih in CFK lamel, vgradnjo tesnilnih trakov, kot tudi za reprofilacijo robov in lukenj, ter za tesnjenje spojev. Primerno je za zunanjo in notranjo uporabo. V skladu z EN 1504-4 (ojačitev konstrukcije - povečanje ali ponovna vzpostavitev nosilnosti elementa betonske konstrukcije):

- ojačitev z nalepljenimi lamelami
- jeklo ali vlaknasti laminat (postopek 4.3)
- povečanje prereza z malto ali betonom (postopek 4.4).

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline nanosa



12 kg	KOMPL.	PO NAROČILU!			
9,6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689326595	92418	
2,4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689326601	92419	

30 kg	KOMPL.				
24 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689325154	92403	
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689325161	92404	



EKY 91, bela epoksidna lepilna malta

Bela, primerna za stik z živili, vodotesna, zmrzlinso odporna, brez topil, temperaturno obstojna, bakteriostatska, odporna proti staranju in kemikalijam, 2-komponentna epoksidna lepilna malta za polaganje po tankoslojnim postopku na stenske in talne površine. Za notranje in zunanje polaganje ter fugiranje keramičnih ploščic, plošč in mozaika. Še posebej v primeru izpostavljenosti agresivni vodi, rastlinskim in živalskim maščobam, kemikalijam. V primeru mešanja s kremenovim peskom QS 98 (3-5 mm) se lahko pripravi tudi malta za točkovno polaganje zaključni oblog na terasah in balkonih.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² (pri uporabi lopatice s 4 mm zobci)
ca. 2,9 kg/m² (pri uporabi lopatice s 6 mm zobci)
ca. 3,5 kg/m² (pri uporabi lopatice z 8 mm zobci)
ca. 4,5 kg/m² (pri uporabi lopatice z 10 mm zobci)



6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 39 kos, komp. A + B	9002428168639	91075		
------	-----------	---------------------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAMIX G, grobi apnenocementni omet in malta za zidanje

Grobi apnenocementni omet in malta s kremenovim peskom, primerna za fasadne in notranje površine ter tudi za prostore, ki so obremenjeni z vlago, skladno z EN 998-1. Malta je primerna tudi za zidanje oz. za splošno uporabo na notranjih in zunanjih gradbenih elementih, ki ustrezajo zahtevam za stabilnost, skladno z EN 998-2.

Poraba: 13 - 15 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009402505	00250		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAMIX F, fini apnenocementni omet

Fini notranji in zunanji omet s kremenovim peskom za finalno izravnavo grobih apnenocementnih ometov, skladen z EN 998-1.

Poraba: 3 - 5 kg/m²/2 mm debeline nanosa



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009431048	03104		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAMIX SPX, lepilo za plinobeton in izravnalna malta

Cementno vezano tankoslojno lepilo za lepljenje plinobetonskih elementov, zidakov in plošč ter za tankoslojno izravnavo plinobetonskih površin. Za notranjo in zunanjo uporabo v nanosu debeline ca. 5 mm.

Poraba: 20 - 25 kg/m³ plinobetonskih elementov ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430218	03021		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAMIX SPX W, belo lepilo za plinobeton in izravnalna malta

Bela industrijsko pripravljena mešanica na osnovi cementa, prilagojene granulacijske sestave kremenovih peskov in specialnih dodatkov za izboljšanje obdelovalnih in tehničnih karakteristik, obogatena z vlakni. Uporablja se za lepljenje plinobetonskih elementov, zidakov in plošč ter izravnavo stenskih in stropnih površin. Primerno za notranjo in zunanjo uporabo v nanosu debeline ca. 5 mm.

Poraba: 20 - 25 kg/m³ plinobetonskih elementov ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009437446	03744		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMAGLET FX, mavčna izravnalna masa

Mavčna visoko paropropustna izravnalna masa za notranjo uporabo, za izravnavo sten in stropov pred polaganjem tapet ali opleskom, za zapolnjevanje stikov, razpok in raznih poškodb pri montaži sten iz mavčno kartonskih plošč. Ne poka, se ne krči in ne nabreka! Za nanos v debelini do 10 mm.

Poraba: 1,0 kg/m²/mm debeline nanosa



4 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009406275	00627		
20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 50 kos	3831009406213	00621		



KEMAGLET G, bela cementna izravnalna masa

Cementna izravnalna masa, dekorativne bele barve za ročno ali strojno izravnavo ometanih fasadnih površin, notranjih zidov in stropov, kletnih površin in betonskih stenskih in stropnih površin, v debelini 1 - 5 mm enkratnega nanosa. Namenjena je tudi za pokrivanje stikov in kitanje lukenj v steni do 10 mm globine. Masa je odporna na vlago, ter namenjena zunanji in notranji uporabi.

Poraba: 1 kg/m²/mm debeline nanosa



5 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009406145	00614		
20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009406183	00618		



KEMAFIN CEMENT W, beli cement CEM I 52,5 R

Beli Portland cement CEM I 52,5 R(I). Za restavratorska dela, vidne betone, betonske prefabrikante itd.

Poraba: odvisno od namena uporabe



5 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009439853	03985		
20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009431086	03108		



KEMAFIN ELEKTRO GIPS, montažni mavec

Mešanica fino mletega alabaster mavca in kremenovega peska. Za montažo in pritrdjevanje elektroinstalacij, zapolnjevanje lukenj in popravilo poškodovanih zidov. Samo za notranjo uporabo.

Poraba: ca. 1 kg/dm³



4 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009402987	00298		
------	------------	------------------------------------	---------------	-------	--	--

06 Ometi, malte, izravnave

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV

**OM 20**, malta za peči

Malta za peči je specialna suha malta, odporna na ogenj (do 1200 °C) in hidravlično vezoča. Uporabna za popravilo poškodovanih mest in oblog v pečeh in ognjiščih.

Poraba: ca. 1,9 kg/l sveže malte



2 kg	ŠKATLA	4 kos / v foliji, 1 paleta = 216 kos	9002689072751	90491		
------	--------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--

**GI 70**, gips

Gips v obliki prahu. Veže že po 20 do 25 minutah. Samo za notranja popravila. Za elektroinstalacije, pritrditev vložkov, popravljanje razpok, oblikovanje in pritrditev dekorativnih letev.

Poraba: odvisno od namena uporabe in vgradnje



2 kg	ŠKATLA	4 kos / v foliji, 1 paleta = 216 kos	9002689272595	90482		
6 kg	ŠKATLA	1 kos, 1 paleta = 84 kos	9002689172598	90480		

**BE 70**, gradbeni in elektro gips

Specialni gips za pritrdjevanje elektro doz in napeljave, polnjenje razpok ter za ostale namene pri gradnji. Odprti čas ca. 4 do 8 minut. Samo za notranjo uporabo.

Poraba: odvisno od namena uporabe in vgradnje



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689072591	90489		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--


Sanacija kapilarne vlage

	Stran
1. Injektiranje	128
2. Sušilni in sanirni ometi	130
3. Priprava pred barvanjem	133
4. Zaključne barve	134



01 SANACIJA VLAGE KLETNEGA PROSTORA, NEDOSTOPNEGA Z ZUNANJE STRANI


- | | | | |
|---|---------------------------------|----|------------------------------------|
| 1 | HYDROMENT SUŠILNI OMET | 7 | STEKLENA MREŽICA |
| 2 | HYDROMENT FINI OMET | 8 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ (2. nanos) |
| 3 | DURAPID CA 480 FINI KIT | 9 | XPS PLOŠČE |
| 4 | SK 500 NOTRANJA SILIKATNA BARVA | 10 | SE 24 HITROSUŠEČI ESTRIH |
| 5 | HIDROSTOP KIT | 11 | KEMABOND FLEX 131 |
| 6 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ | 12 | FM 60 FLEX FUGIRNA MASA |

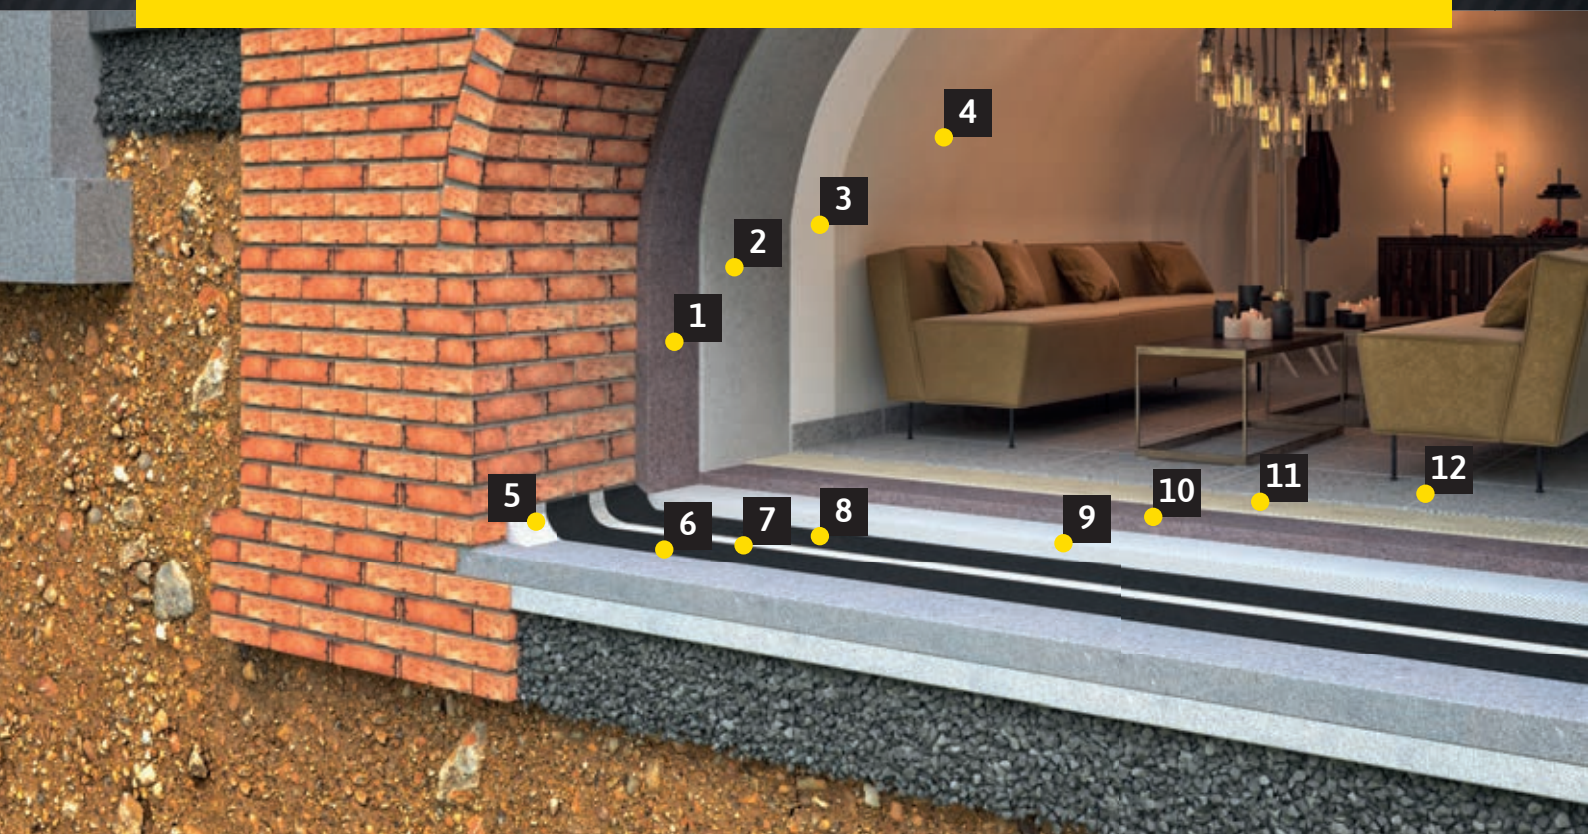

Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [straneh] v katalogu:



**HYDROMENT SUŠILNI
OMET** [131]



**HYDROMENT FINI
OMET** [131]



**DURAPID CA 480
FINI KIT** [133]



**SK 500 NOTRANJA
SILIKATNA BARVA** [135]




HIDROSTOP KIT
[73]



**1K EXPRESS
BITU. PREMAZ** [69]



**ENERGY TEXTILE
MREŽICA** [82]

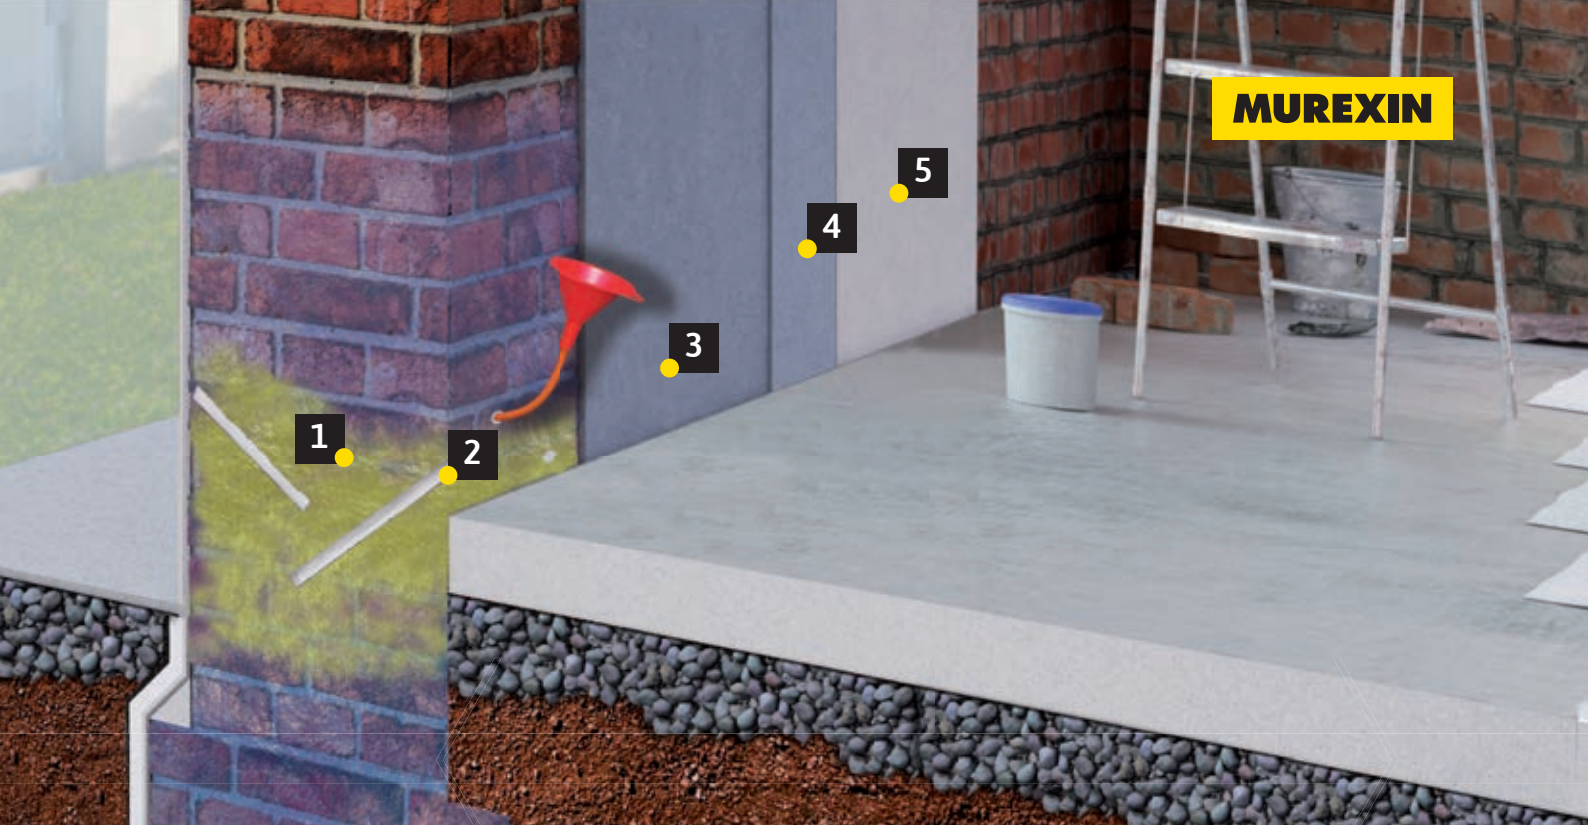


02 SANACIJA KAPILARNE VLAGE PRITLIČNEGA DELA Z IZVEDBO BLOKADE

- 1 | KEMASOL
- 2 | DS 28
- 3 | HYDROMENT SUŠILNI OMET

- 4 | HYDROMENT FINI OMET
- 5 | SK 500 NOTRANJA SILIKATNA BARVA



3D detajli tudi na murexin.si



**IZOLACIJSKE
UNI PLOŠČE** [54]



**SE 24 HITROSUŠEČI
ESTRIH** [25]



**KEMABOND
FLEX 131** [38]



**FM 60 FLEX
FUGIRNA MASA** [45]



KEMASOL
[128]



DS 28
[74]

03 ZUNANJA SANACIJA VLAGE DELNO PODKLETENEGA OBJEKTA

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | BETONPROTEKT RTF | 7 | HYDROMENT SUŠILNI OMET |
| 2 | HIDROSTOP KIT | 8 | HYDROMENT FINI OMET |
| 3 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ | 9 | SK 60 SILIKATNA FASADNA BARVA |
| 4 | STEKLENA MREŽICA | | |
| 5 | 1K EXPRESS BITU. PREMAZ (2. nanos) | | |
| 6 | ČEPASTA FOLIJA | | |



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [straneh] v katalogu:



BETONPROTEKT RTF
[112]



HIDROSTOP KIT
[73]



1K EXPRESS
BITU. PREMAZ [69]



ENERGY TEXTILE
MREŽICA [84]



HYDROMENT SUŠILNI
OMET [131]



HYDROMENT FINI
OMET [131]



SK 60 SILIKATNA
FASADNA BARVA [135]

4

3

2

1

04 SANACIJA VLAGE NAD IZVEDENO SANACIJO S HYDROMENT SUŠILNIM OMETOM

- 1 | KEMASAN 550 (1. nanos 2 cm)
- 2 | KEMASAN 550 (2. nanos 2 mm)
- 3 | KEMAGLET FX
- 4 | SK 500 NOTRANJA SILIKATNA BARVA



3D detajli tudi na murexin.si



Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

Sanacija kapilarne vlage

Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve starejših objektov eno od največjih težav. Neposredno ali posredno vpliva namreč na degradacijo vseh vrst materialov in konstrukcij.

Sistemi sanacije vlage podjetja Murexin se ponašajo z dolgoletno tradicijo in številnimi referencami. Izkušeni strokovnjaki, preverjene rešitve in lastni razvoj, že več kot 30 let ponujajo na trgu specialne rešitve za področje zaščite in sanacije vlage v stavbah. S pravo izbiro materialov boste zagotovili, da se bodo vaši zidovi in ometi izsuševali hitreje, da se bodo hitro ponovno vzpostavili pogoji za bivanje in da se posledice razvlaževanja ne bodo pokazale kot poškodbe na barvi in površini ometa.

Pri močno navlaženih objektih je edini pravilni način sanacije kombinacija prekinitve kapilarnega dviga in vgradnja sanacijskega sušilnega ometa, pri objektih z nižjo stopnjo navlaženosti, pa lahko problem kapilarne vlage reši že sam sušilni omet, ki pa mora imeti posebne lastnosti za učinkovito in dolgotrajno delovanje. Govorimo o sušilnem ometu **HYDROMENT**, katerega bistvena lastnost je, da omogoča razvlaževanje zidov brez posledic na končni površini ometa, to je brez izsoljevanja, madežev, luščenja barve, ipd. S takšno izvedbo dobimo funkcionalne površine na zunanji ali notranji površini objekta.




Izpostavljam

Poplavsna sanacija vlažnih zidov je lahko zahteven projekt. A brez skrbi...

Vsem najbolj poznan izdelek iz Murexina je **HYDROMENT** SUŠILNI OMET, ki je posebej primeren za zidove, ki so konstantno obremenjeni z vlago. V primeru kratkotrajnejšega navlaženja pa je zelo priporočljivo uporabiti omet **KEMASAN 550**, apnenocementni sanirni omet, ki je posebej namenjen za površine, ki so bile v vodi oz. vlagi izpostavljeni kratek čas (poplave, izlitje itd.). Na voljo je tudi različica za strojni nanos - **KEMASAN 550 M**. Postopek zaključimo s finim apnenim kitom **DURAPID CA 480** ter prebarvamo s silikatno barvo **SK 500**.

A sami proizvodi še ne pomenijo uspešne in učinkovite sanacije. Bistvena je pravilna vgradnja. Zato je naša največja prednost hitro in strokovno svetovanje naših strokovnjakov neposredno na objektu in priprava obsežnih in natančnih navodil za posamezno sanacijo.



Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

HYDROMENT , sušilni omet	131
KEMASAN 550 , sanirni omet	132
KEMASAN 550 M , strojni sanirni omet	132
DURAPID CA 480 , fini apneni kit	133
SK 500 , silikatna barva	135



01 Injektiranje

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV

**KEMASOL**, emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarne vlage

Silikonska emulzija za vzpostavitev blokade kapilarne vlage v opečnih (polna opeka), kamnitih in mešanih zidovih, z vrtanjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu.

Poraba: ca. 6 do 8 l/m/40 cm debel zid oz. ca. 20 l/m² prereza zidu

10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009402031	00203		
50 kg	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 12 kos	3831009402109	00210		

**KEMASOL MICRO**, mikroemulzijski koncentrat za vzpostavljanje blokade kapilarne vlage

Silikonska mikroemulzija (koncentrat) brez topil za blokiranje kapilarne vlage v opečnih (polna opeka), kamnitih in mešanih zidovih ter pri močno poroznih betonih, tudi v primerih zelo visoke vlažnosti. **Obvezno redčiti z vodo v razmerju 1:14 na dan uporabe!**

Poraba: ca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine)/m² prereza zidu;
ca. 0,53 l/m/40 cm debel zid

1 kg	K. DOZA	6 kos / karton, 1 paleta = 60 kartonov	3831009401348	00134		
5 kg	K. POSODA	2 kos / karton, 1 paleta = 48 kartonov	3831009432663	03266		

**KEMAGROUT CI 50**, zelo tekoča cementna masa za injektiranje

Gotovo pripravljena suha mešanica cementa, kremenčevega peska izbrane granulacije in posebnih kemijskih dodatkov. Masa je visoko tekoča, še posebej primerna za injektiranje poškodovanih betonov, zapolnjevanje razpok in segregacijskih mest v betonu, ter za injektiranje kamnitih in opečnih zidov.

Poraba: ca. 1,8 kg za zapolnitev 1 dm³ prostornine, oz. 50 – 75 kg/m³ zidu



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 60 kos, po naroč.	3831009432120	03212		
-------	-----------	-------------------------------------	---------------	-------	--	--

**INJECT EP BS 3**, injektirna epoksidna masa za zidove

2 komponentna epoksidna smola z nizko viskoznostjo za točkovno injektiranje kamnitih in opečnih zidov za povečanje tlačne trdnosti in nosilnosti konstrukcije. Nizka viskoznost smole omogoča visoko globino penetracije v strukturo zidakov, kar vodi do močne in trdno utrjene konstrukcije.

Poraba: poraba je odvisna od strukture zidu

30 kg	KOMPL.					
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos	9002689327936	92479		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689327943	92480		



INJECT PU BS 4, injektirna poliuretanska masa za zidove

2 komponentna poliuretanska smola z nizko viskoznostjo za točkovno injektiranje kamnitih in opečnih zidov za povečanje tlačne trdnosti in nosilnosti konstrukcije. Nizka viskoznost smole omogoča visoko globino penetracije v strukturo zidakov, kar vodi do močne in trdno utrjene konstrukcije. Zaradi omejene ekspanzije pri reakciji z vlago se INJECT PU BS 4 lahko uporabi tudi v primeru vlažnih zidov.

Poraba: poraba je odvisna od strukture zidu



25 kg	KOMPL.				
12,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 18 kos	9002689327950	92481	
12,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos	9002689327967	92482	



HIDROZAT, cementna hitrovezna malta

Hitrovezna malta na osnovi cementa, ki zveže po ca. 4 minutah, polno pa jo je mogoče obremeniti že po 15 minutah. Posebej primerna je za montažo različnih konstrukcijskih elementov (izložbenih oken, strojev, mostnih, stopniščnih in balkonskih ograj, vrtnih ograj in vrat, centralnega gretja, hal in jeklenih konstrukcij, prometnih znakov in oznak, za sanitarne in električne instalacije, za hitro popravilo poškodb na betonskih prefabrikatih) in ustavitev aktivnih prodorov vode. Masa je skladna z zahtevami standarda EN 1504-3.

Poraba: 2 kg za zapolnitev 1 litra;
ca. 2,5 kg po m za izdelavo zaokrožnice



5 kg	PL. VREČA	6 kos / karton, 1 paleta = 24 kartonov	3831009401324	00132		
25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009401317	00131		

02 Sušilni in sanirni ometi

HYDROMENT in KEMASAN


Eden najpogostejših in najtežjih problemov je, kako sanirati vlažne zidove z vidnimi solmi na površini, saj te soli ob kristalizaciji odlučijo barvne premaze in uničujejo podlago bodisi omet ali opeko, kamen ali kak drug gradbeni material. Poleg tega je tudi resen problem za konstrukcijo saj uničuje temelje, zidove, tlake in notranjo opremo ter znižuje vrednost zgradbe. Zaradi kapilarnega dviga vlage se temperatura zidov bistveno zmanjša, zato predvsem v zimskem času porabimo za gretje vlažnih prostorov tudi 30% več toplotne energije kot za gretje suhih prostorov.

V kolikor je objekt grajen na območju s povečano možnostjo pojava poškodb kapilarne vlage, lahko že v osnovi kot preventivo namesto klasičnih ometov uporabimo sanirne oz. sušilne omete na vseh stenah.

Vlažni zidovi zmanjšujejo kvaliteto bivanja in v veliki meri ogrožajo zdravje. Ves proces v zvezi s povečano vlago pa prizadene zgradbo tudi vizualno. Posledice prekomerne navlažitve posameznih gradbenih konstrukcij se izražajo v povečanju toplotne prevodnosti, v razvoju in nastanku plesni, koroziji in predvsem mehanskih poškodbah. Vzrokov za nastanek vlage je lahko več in so medsebojno povezani. Če se vzroki izvora vlage ne ugotovijo in ne odpravijo, ni možno izvesti trajne sanacije poškodb oziroma najti rešitev, ki bi preprečile njihov vnovični nastanek.

Pri načrtovanju prenove je najbolje, da zgradbo pregleda strokovnjak, ki bo na osnovi izmerjene stopnje vlage, vzrokov navlaževanja, konstrukcijske zasnove in namembnosti prostorov, predpisal najprimernejši postopek sanacije. Pomembno je namreč, da po možnosti že v začetku odpravimo čim več vzrokov direktnega navlaževanja objekta.

Izpostavljamo:

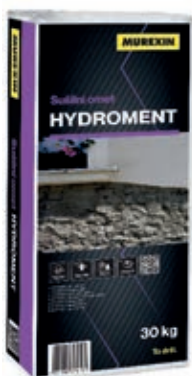

Sušilni omet **HYDROMENT**

- razred R po EN 998 - 1
- za ročni nanos
- za notranjo in zunanjo uporabo
- dolgoletne reference
- za sanacijo kapilarne vlage

STRAN 131



Sanirni omet **KEMASAN 550**

- ustreza zahtevam za omet R po EN 998 - 1
- minimalna debelina nanosa 2 cm
- za ročni nanos (za strojni nanos KEMASAN 550 M)
- osnovni in finalni sanirni omet v enem
- za notranjo in zunanjo uporabo

STRAN 132





▪ ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1

HYDROMENT SUŠILNI OMET, sušilni omet


Sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Primeren za neomejeno razvlaževanje vseh vrst zidov, zasičenih s kapilarno vlago in solmi, celo v primerih, ko vlage ni mogoče blokirati. Notranji in zunanji osnovni omet, omet za podzidek (cokel), kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate, kamnite, betonske). Ni primeren za sanacijo prodorov vode. Pri mešanju z vodo ometu ne dodajamo nobenih drugih snovi.

- mešanje obvezno v gradbenem mešalcu do kremaste konsistence 5 - 10 min
- minimalna skupna debelina 2 cm
- dolgoletne reference
- nanos ca. 0,7 m višje od vidnih poškodb
- uporablja se tudi kot končni sloj (grobejši izgled in struktura)

Poraba: 30 kg/m²/2 cm debelina nanosa



30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	3831009402192	00219		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



▪ ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1

HYDROMENT FINI OMET, fini sušilni omet

Fini sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo Hydroment sušilnega ometa, po ca. 2–3 tednih od izvedbe primarnega ometa.

- za ročni nanos
- obvezen končni oplesk z barvo, prepustno za paro
- dolgoletne reference

Poraba: ca. 3,5 kg/m²



30 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	3831009421919	02191		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



▪ ustreza zahtevam za omet R po EN 998-1

KEMASAN 590, sušilni omet na osnovi romanskega apna

Sušilni omet na osnovi romanskega hidravličnega veziva z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Uporablja se za dolgotrajno sanacijo kapilarne vlage v zidovih z visoko vlažnostjo. Za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na z vlago in solmi obremenjenih področjih. Posebej priporočljiv za obnovo zgodovinskih objektov ter objektov pod spomeniškim varstvom. Priporočljiv je tudi tam, kjer zaradi tehničnih razlogov ni mogoče obnoviti horizontalne izolacije. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.

- za razvlaževanje zelo vlažnih zidov
- odporen na vlago in soli
- mešanje obvezno v gradbenem mešalcu do kremaste konsistence 10 min
- za ročni nanos

Poraba: ca. 30 kg/m²/2 cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009434193	03419		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMASAN 590 F, fini sušilni omet na osnovi romanskega apna

Fini sušilni omet na osnovi romanskega hidravličnega veziva z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo KEMASAN 590 sušilnega ometa in vseh KEMASAN sanirnih ometov. Omet je primeren za ročni nanos.

Poraba: 3 kg/m²/2 mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009434209	03420		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMASAN 595 M, omet na osnovi romanskega apna za strojni nanos za sanacijo ometov

Omet na osnovi romanskega apna z vsebnostjo specialnih difuzijsko odprtih mikropor, prilagojen za strojni nanos. Uporablja se za sanacijo kapilarne vlage v vlažnih zidovih ter za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na z vlago in solmi obremenjenih področjih. Posebej priporočljiv za obnovo zgodovinskih objektov ter objektov pod spomeniškim varstvom. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.

Poraba: 30 kg/m²/2 cm debeline nanosa



PO NAROČILU

25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009402468	00246		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• grobi in fini sanirni omet
v enem

KEMASAN 550, sanirni omet

Apnenocementni sanirni omet za zamenjavo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga ali voda ob poplavih, izlivih, itd.. Zaradi fine zrnivosti (1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sanirnega ometa. Notranji in zunanji omet, primeren tudi za kleti, še posebej na kletnih obokih.

Poraba: 25 kg/m²/2 cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009434063	03406		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• ustreza zahtevam za
omet R po EN 998-1

KEMASAN 550 M, strojni sanirni omet

Apnenocementni sanirni omet posebej prilagojen za strojno vgradnjo na mestih, kjer se želi zamenjati omete, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga ali omete, ki jih je poškodovala kratkotrajna vlaga ob poplavih, izlivih in podobno. Zaradi fine zrnivosti (do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo končnega finega sanirnega ometa. Primeren je za zunanjo in notranjo uporabo.

Poraba: 25 kg/m²/2 cm debeline nanosa



PO NAROČILU

25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009434179	03417		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



KEMASAN 520, grobi apneni omet

Pripravljen, rahlo podaljšan grobi apneni omet za ometavanje. Zelo primeren za zgradbe pod spomeniškim varstvom, kjer se zahteva kontrolirana sestava in enakomerna kakovost ometa.

Poraba: ca. 30 kg/m²/2 cm debeline nanosa



PO NAROČILU

25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009434049	03404		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

03 Priprava pred barvanjem

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- na osnovi naravnega apna
- visoko paroprepusten
- prispeva k izboljšanju bivalnega ugodja

DURAPID CA 480, fini kit

Fini kit DURAPID CA 480 je prašna, fina izravnalna masa na osnovi apna za ročno in mehansko vgradnjo v notranjih prostorih. Za izvedbo paroprepustnih gladkih površin, ki pomagajo uravnavati vlažnost zraka in tako prispevajo k ugodni klimi v prostoru.

Poraba: ca. 1,2 kg/m²/mm debeline nanosa



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 54 kos	9002438168629	90529		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

04 Zaključne barve

Kakšno barvo izbrati za zaščito sušilnega/sanirnega ometa?

Vlaga predstavlja v problematiki ohranitve starejših objektov eno od največjih težav. Neposredno ali posredno vpliva namreč na degradacijo vseh vrst materialov in konstrukcij. Zelo pogosto vprašanje, ki se skoraj vedno pojavlja, ko se lotimo sanacije s solmi in vlago poškodovanih ometov je: Kakšno barvo lahko uporabimo za zaščito površine na novo vgrajenega sušilnega/sanirnega ometa? Naš odgovor je vedno enak: Uporabiti moramo silikatno ali silikonsko paroprepustno mineralno barvo. Kaj to v resnici pomeni?

Ne glede na to, s kakšnimi posegi smo se lotili sanacije vlažnih zidov in ometov, bo po sanaciji v zidu še vedno prisotna kapilarna vlaga, ki se bo morala skozi sendvič omet/fini omet/zaključna fasadna barva posušiti navzven v prostor. Če smo se odločili za vgradnjo sušilnega/sanirnega ometa razreda R po EN 998-1, smo s tem izbrali paroprepusten omet z navzgor in navzdol omejeno tlačno trdnostjo, predpisano minimalno kapilarno vpojnostjo in omejeno globino prodiranja kapilarne vlage. Če torej omet »diha«, morajo vsi sloji, ki so naneseni nanj, »dihati« še bolj. Na našo srečo je sposobnost »dihanja« mineralnih proizvodov točno določena. V osnovi jo določa koeficient paroprepustnosti » μ «, najbolj jasno in razumljivo pa jo določa Sd vrednost. Koeficient paroprepustnosti » μ « pove, kolikokrat bolj od zraka je material odporen proti prehodu vodne pare in je brez enote. Nižja kot je vrednost » μ «, toliko bolj material prepušča paro. Ker pa je v praksi prepustnost določenega materiala za vodno paro odvisna od debeline v kateri je vgrajen, je za določanje paroprepustnosti veliko bolje uporabljati Sd vrednost. Sd je zmnožek koeficienta paroprepustnosti » μ « z debelino materiala podano v metrih, torej je njegova enota meter [m]. Sd po definiciji predstavlja enakovredno debelino zračne plasti, ki ustvari ravno takšen upor difuziji vodne pare, kot sloj proizvoda, za katerega je podan.

Izpostavljamo:



Silikonska fasadna barva SX 80

- z bisernim učinkom
- visoka sposobnost difuzije
- omogoča dihanje podlage

STRAN 136

Primer izračuna Sd vrednosti:

Omet Hydroment dosega koeficient paroprepustnosti 11,2. Če ga vgradimo v skupni debelini 2 cm oziroma 0,02 m, lahko enostavno izračunamo njegovo Sd vrednost: $Sd = 11,2 \times 0,02 \text{ m} = 0,22 \text{ m}$. Rezultat pomeni, da 2 cm sloj ometa Hydroment ustvari prehajanje vodne pare enak upor, kot 22 cm zračne plasti. Če želimo, da vodne pare pri njeni poti na prosto ne bomo ovirali, morajo imeti vsi proizvodi, ki jih bomo nanesli na površino ometa Hydroment, Sd vrednost manjšo od 0,22 m.



	Koeficient paroprepustnosti μ	Min. debelina sloja [m]	Sd [m]
HYDROMENT SUŠILNI OMET	11,2	0,02	0,22
HYDROMENT FINI OMET	10,9	0,003	0,03
KEMASAN 590	9,3	0,02	0,19
KEMASAN 590 F	8,9	0,003	0,03
KEMASAN 550	11,80	0,02	0,24
KEMASAN 550 M	7,3	0,02	0,15
SK 60			0,06
SX 80			0,07

04 Zaključne barve

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



• v skladu z EN 13300
- odpornost na mokro
drgnjenje: stopnja 3

SK 500, Bioweiß notranja silikatna barva

Kakovostna naravna silikatna barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo (razred 2) in izdatnostjo (10 m²/l). Posebej dobro paroprepusten premaz omogoča aktivno izmenjavo vlage s podlago in tako zmanjšuje možnost nastanka plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in je brez topil. Primerna je za stenske in stropne premaze na mineralnih površinah, kot so vse vrste ometov, betona, opečnih zidov, pa tudi za obnovo stabilnih mineralnih ali silikatnih barvnih premazov. Primerna za alergike (na voljo potrdilo o dermatološkem testu). Priporočljivo za barvanje v šolah, vrtcih, javnih zgradbah kot tudi objektih pod spomeniškim varstvom. Redčenje z vodo za prvi sloj do maks.: 10%, končni sloj se ne redči! Barva: bela.

Poraba: ca. 200 - 250 g/m² na premaz



bela

15 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 40 kos, bela (= 9,7 l)	9002438085100	90592		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 16,1 l)	9002438085117	90593		



• v skladu z EN 13300
- odpornost na mokro
drgnjenje: stopnja 2

SK 600, Supra notranja silikatna barva

Visokokakovostna naravna silikatna mat barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo (razred 2) in izdatnostjo (10 m²/l). Posebej visoka paroprepustnost omogoča visoko izmenjavo vlage s podlago in s tem preprečuje nastanek plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in ne vsebuje topil. Za visoko kakovostne stenske in stropne poslikave v novogradnjah in med obnovami v notranjosti. Za difuzijsko odprte stenske premaze v šolah, vrtcih, javnih zgradbah in spomeniško zaščitene objekti. Barva je posebej primerna za barvanje na mineralnih površinah, kot so ometi vseh vrst, beton, apneni ometi, pa tudi za obnovo obstoječih in primerno nosilnih mineralnih ali silikatnih barv. Redčenje z vodo do maks.: 10%. Stopnja beline: 80. Toniranje po barvni skupini 1.

Poraba: ca. 100 - 150 ml/m² na premaz



bela

15 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002438155025	90559		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



SK 60, Supra silikatna fasadna barva

Visoko pokrivna, mat fasadna barva na silikatni osnovi za izvedbo posebej paroprepustnih fasadnih premazov na novih, še nepobarvanih ometih, kot tudi za obnovitveni premaz na dobro oprijeti starih premazih. Redčenje z vodo do maks.: 5%. Toniranje v barvnih skupinah 1 - 4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 150 - 200 g/m²
nanos na grobi omet: ca. 250 - 350 g/m²



bela

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 13,3 l)	9002438153403	90625		
-------	-----------	---	---------------	-------	--	--

transparent

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, transp. (= 13,3 l)	9002438153410	90626		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

04 Zaključne barve

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- zelo izdatna
- paroprepustna

SX 80, silikonska fasadna barva

Kakovostna, zelo izdatna silikonska mat barva z bisernim učinkom. Je odporna na atmosferske vplive, visoko paroprepustna, CO₂ prepustna, odporna na vodo in umazanijo, zato je še posebej primerna za nanos na apneni omet, ki je odporen na škodljive atmosferske vplive. Uporablja se za notranje in zunanje barvanje novih ometov, ki še niso bili beljeni, kakor tudi za obnovitvene premaze na podlage z dobro sprijetimi starimi premazi. Za izvedbo paroprepustnih premazov na vseh mineralnih površinah, kot so vse vrste ometov, betonske podlage, zidov iz opeke in peščenjaka. Sd vrednost 0,07 m. Toniranje po barvni skupini 1 - 4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 150 - 220 g/m²
nanos na grobi omet: ca. 220 - 300 g/m²



bela


5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos, bela (= 3,3 l)	9002438141486	90617		
20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 13,3 l)	9002438153441	90627		

transparent

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, transp. (= 13,8 l)	9002438153458	90628		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--


Barvanje

	Stran
1. Fasadna lepila, ometi in zaključni sloji	144
2. Priprava	149
3. Notranji premazi	152
4. Zunanji premazi	154

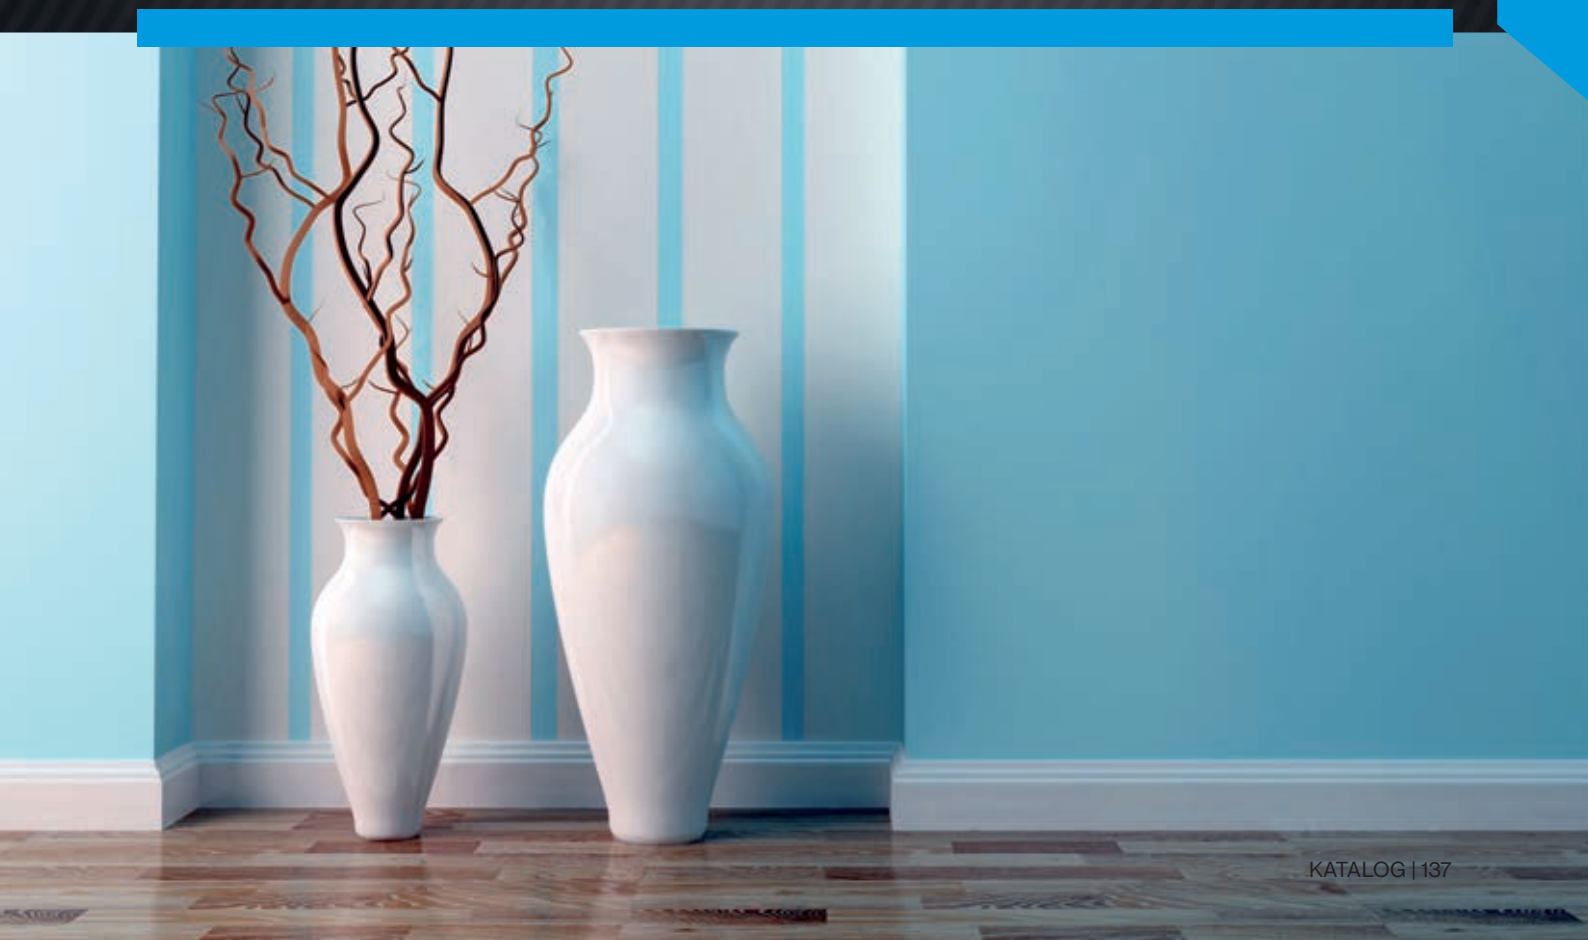

01 IZVEDBA OBNOVE NOTRANJNIH OMETOV

- 1 | KEMAMIX G
- 2 | KEMAMIX F
- 3 | KEMAGLET FX
- 4 | SK 600 NOTRANJA SILIKATNA BARVA

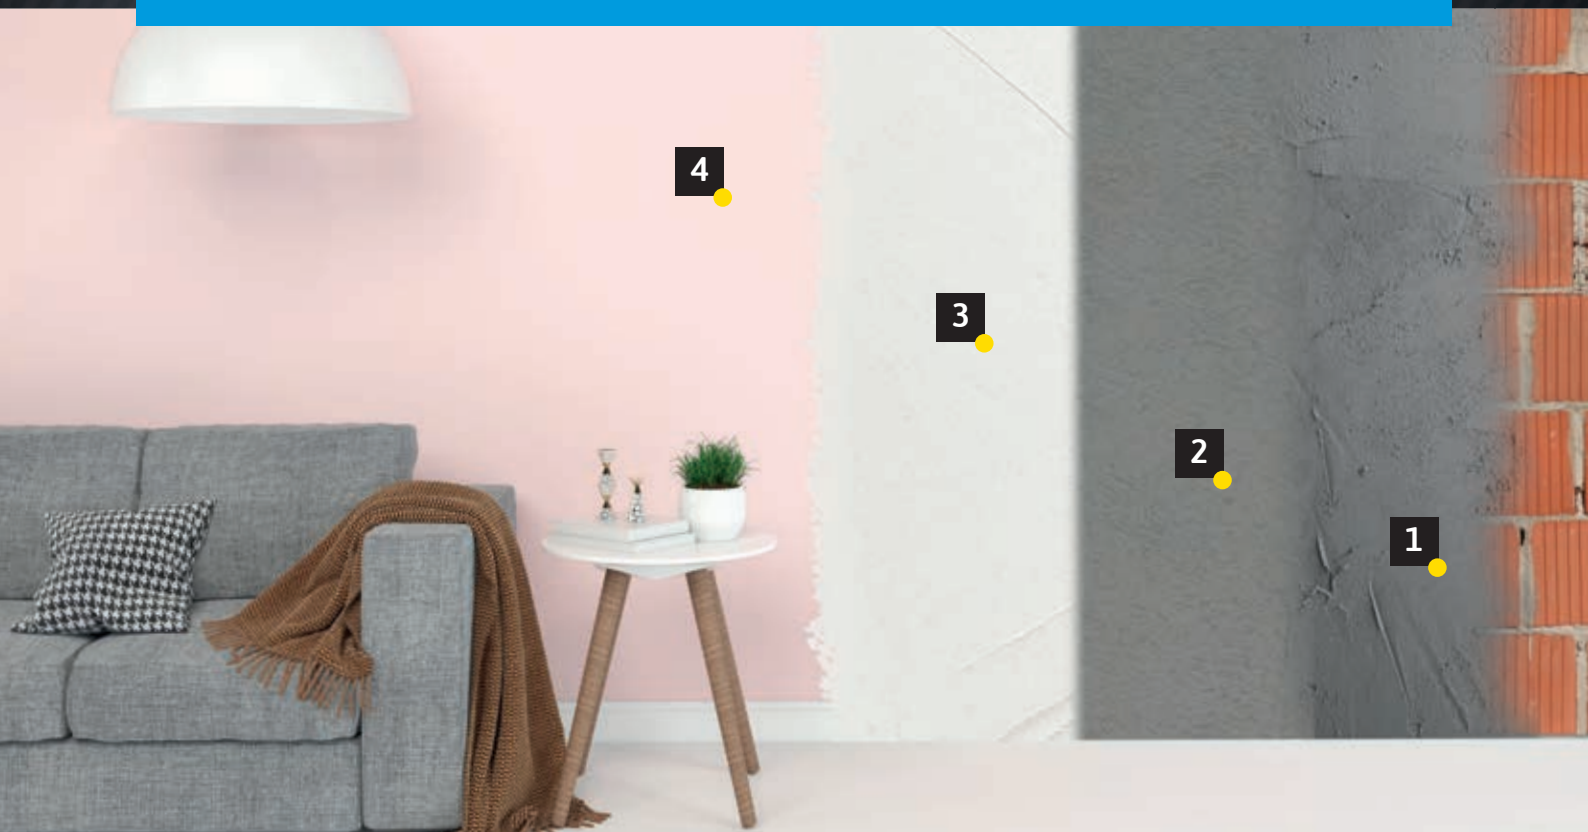

Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



KEMAMIX G [118]



KEMAMIX F [118]



KEMAGLET FX [150]



SK 600 NOTRANJA
SILIKATNA BARVA [153]

2

1

02 KITANJE IN BARVANJE BETONSKE STENE

- 1 | DURAPID XL 25 MAVČNA GLADILNA MASA
- 2 | RA 100 AKRILNA BARVA



3D detajli tudi na murexin.si



DURAPID XL 25 MAVČNA
GLADILNA MASA [150]

RA 100
AKRILNA BARVA [156]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 IZVEDBA TOPLOTNOIZOLACIJSKE FASADE

- 1 | KEMATERM 230
- 2 | KEMATERM 230 W (1. nanos)
- 3 | STEKLENA MREŽICA
- 4 | KEMATERM 230 W (2. nanos)
- 5 | PREDNAMAZ
- 6 | ZAKLJUČNI SLOJ



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



KEMATERM 230 [145]



KEMATERM 230 W [145]



ENERGY TEXTILE
MREŽICA [146]



04 FASADNE BARVE

- 1 | RA 100 AKRILNA BARVA
- 2 | SK 60 SILIKATNA BARVA
- 3 | SX 80 SILIKONSKA BARVA



3D detajli tudi na murexin.si



RA 100
AKRILNA BARVA [156]



SK 60
SILIKATNA BARVA [155]



SX 80
SILIKONSKA BARVA [155]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

Barvanje

Kot že veste, pri Murexinu posvečamo veliko pozornost kakovosti. Tako je seveda tudi pri barvah in premazih. A poleg visoke kakovosti smo zavezani skrbeti še za okolje in trajnost proizvodnje. Zato vsi naši izdelki ustrezajo strogim smernicam LMVO in VOC!

Naša široka paleta izdelkov združuje visoko kakovost in skrb za okolje. V Murexinovem prodajnem katalogu tako pleskarji kot notranji oblikovalci najdejo vse od temeljnih predpremazov, kitov z možnostjo filcanja, kitov fine zrnivosti, apnenih kitov, toniranih zaključnih slojev, strojnih kitov, kitov za izvedbo strukturiranih zidov, notranjih premazov, disperzijskih barv, apnenih barv, fasadnih barv, lakov in lazur, lepilnih malt, ometov, itd... Ste že z nami? Pridružite se naši misiji - izberite Murexineve visoko kakovostne barve, premaze in posledično boste veliko dobrega za okolje (in trajnost) prispevali tudi sami. To drži.

Z barvami iz Murexina ustvarite prijeten in estetsko dovršen ambient v notranjosti vašega doma ali zagotovite trajno zaščito in lepoto številnih zunanjih površin. Notranje barve ponujajo širok spekter odtenkov, ki se prilagajajo vsakemu slogu in okusu, medtem ko zunanje barve zagotavljajo odpornost proti vremenskim vplivom in dolgotrajno obstojnost.




Izpostavljam

Popolno. Od začetka do zaključka. Ko Murexinova groba ter fina izravnalna masa združita moči, sta pripravljeni na izzive. Od najmanjših do največjih površin.

Groba izravnalna masa **DURAPID XL 25** zagotavlja zanesljivo enakomerno strjevanje do 30 mm.

Visokokakovostna naravna silikatna mat barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo **SK 600**. Posebej visoka paroprepustnost omogoča visoko izmenjavo vlage s podlago in s tem preprečuje nastanek plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in ne vsebuje topil.

Predvsem pa ne pozabite, pri Murexinu dobite skorajda vse. Tudi barve ter fasadne sisteme. Pokukajte in raziščite na naslednjih straneh.

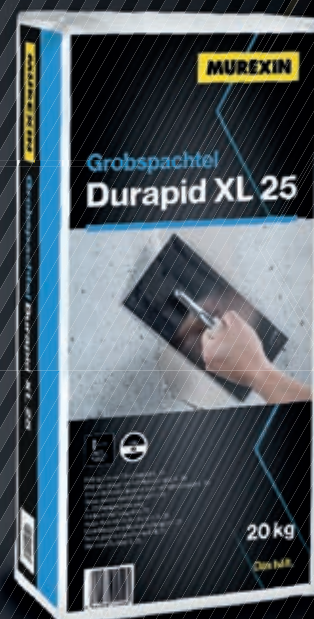

Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

Durapid XL 25, mavčna gladilna in izravnalna masa	150
SK 600, notranja silikatna barva	153



01 Fasadna lepila, ometi in zaključni sloji

Fasade, ki žarijo

Kar omogočajo fasadni sistemi danes, je rezultat dolgoletnih raziskav in razvoja. Murexin se je na področju fasad osredotočil predvsem na proizvode, ki jih pri svojem delu uporabljajo fasaderji: lepilne in izravnalne mase ter zaključne omete. Fasadni ometi Murexin ponujajo različne možnosti; izbirate lahko med različnimi oblikami, strukturami in naravnimi barvami. Vse omete je mogoče tonirati po barvni lestvici **World of Colours**, v kateri boste zagotovo našli svoj barvni odtenek. Zahvaljujoč IR odbojnim premazom za toniranje, je mogoče realizirati tudi temna barvna območja pod vrednostjo HBW 25. Omet ni enak ometu. Poleg najrazličnejših barv dajejo vsaki hiši individualno podobo tudi strukture in oblike obdelave. Bistvena razlika med različnimi fasadnimi ometi je v vezivu.

Ometi iz silikonske smole

Ometi iz silikonske smole (npr. **ENERGY FURIOSO**) so izredno odporni proti vremenskim vplivom in visoko prepustni za vodno paro. Te lastnosti omogočajo dolgo vzdržljivost in dobro zaščito pred algami in glivami.

Silikatni ometi

Silikatni omet (npr. **ENERGY CRYSTAL**) je sestavljen iz anorganskih silikatov (kalijevega silikata) in disperzije. Odlikujeta ga dobra odbojnost vode in visoka prepustnost za vodno paro.

Ometi iz sintetične smole

Kot vezivo v organskih ometih (npr. omet iz sintetične smole **ENERGY BRILLIANT**) uporabljamo akrilno disperzijo. Ometi iz sintetične smole so vodoodporni, imajo stabilno barvo, se ne raztezajo in so zelo elastični. Obdelati jih je mogoče v različnih strukturah.

Izpostavljamo:



Bela fleksibilna lepilna in izravnalna masa **KEMATERM 230 W**

- dekorativne bele barve
- obogatena z vlakni
- lahko obdelovalna
- fleksibilna
- izdatna

STRAN 145



Silikonski zaključni omet **ENERGY FURIOSO**

- pripravljen za uporabo
- ekstremno vodoodbojen
- s povečano zaščito proti umazaniji
- paroprepusten

STRAN 148





- primerno za EPS in mineralno volno
- odlična oprijemljivost
- ojačano z vlakni

KEMATERM 230, fleksibilna lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče

Fleksibilno, cementno, mikroarmirano lepilo in izravnalna malta za lepljenje toplotnoizolativnih oblog (plošče iz stiroporja EPS, XPS in mineralne volne) na različne mineralne podlage. Namenjena je tudi za polaganje steklene mrežice na toplotnoizolacijske plošče (postopek armiranja), ter za končno obdelavo (izravnavo) pred nanašanjem zaključnega dekorativnega ometa.

Poraba: ca. 4 kg/m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
ca. 4 kg/m² za izdelavo armiranega ometa (sloj ca. 3 mm)



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430126	03012		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primerno za EPS in mineralno volno
- odlična oprijemljivost
- bele barve
- ojačano z vlakni

KEMATERM 230 W, bela fleksibilna lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče

Belo cementno lepilo, obogateno z vlakni, z optimizirano granulacijsko sestavo za pritrdjevanje in izravnavo, pri izvedbi toplotno izolacijskega ovoja stavb. Uporablja se za lepljenje toplotnoizolacijskih oblog na osnovi EPS in mineralne volne na različne opečne ali betonske podlage, zadostno trdne ometane površine in za izvedbo armiranega sloja z vstavljeno stekleno, alkalno odporno mrežico, pred izvedbo dekorativnega zaključnega ometa.

Poraba: ca. 4 kg/m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
ca. 4 kg/m² za izdelavo armiranega ometa (sloj ca. 3 mm)



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009430348	03034		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



ENERGY TOP, lepilna in izravnalna masa

Mineralno lepilo in izravnalna masa v enem, izdelana na osnovi cementa, peska in dodatkov. Paroprepustno lepilo za zunanje in notranje površine, za izravnavo in lepljenje termoizolacijskih plošč EPS in XPS ter kamene volne. Lepilo je primerno za vgradnjo fasadne mrežice in končno glajenje ter izravnavo mineralnih podlag. Sistemsko lepilo po ETAG 004.

Poraba: ca. 3 - 4 kg/m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
ca. 3,5 - 4,5 kg/m² za izdelavo armiranega ometa

25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	5996504610034	91853		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- sistemsko lepilo po ETAG 004
- fleksibilno

ENERGY TOP WHITE, bela lepilna in izravnalna masa

Belo mineralno lepilo in izravnalna masa v enem, izdelana na osnovi cementa, peska in posebnih dodatkov. Paroprepustno lepilo za zunanje in notranje površine, za izravnavo in lepljenje termoizolacijskih plošč EPS in XPS. Lepilo je primerno za vgradnjo fasadne mrežice in končno glajenje ter izravnavo mineralnih podlag. Sistemsko lepilo po ETAG 004.

Poraba: ca. 4 - 5 kg/m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
ca. 4 - 5 kg/m² za izdelavo armiranega ometa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	5996504610935	91972		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- nizko prašenje
- za ročno ali strojno vgradnjo

MAXIMO M70, lahka lepilna in izravnalna masa

Belo maloprašno inovativno mineralno lepilo v prahu in izravnalna masa za ročno ali strojno obdelavo. Sestavni del sistema Murexin Energy Saving System. Za debeline sloja od 3 do 8 mm.

Poraba: ca. 4 - 5 kg/m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
ca. 4,5 - 5,5 kg/m² za izdelavo armiranega ometa



13 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 72 kos, bela	5992438312082	90497		
-------	-----------	--------------------------------	---------------	-------	--	--



- zelo izdatna
- ognjevarnost (B1)
- vsestransko uporabna

ENERGY FOAM, PU lepilna pena

Ekspanzijsko PU lepilo za učinkovito, hitro in varno lepljenje izolacijskih plošč. Visoka začetna lepilna moč in zmanjšano kasnejše širjenje lepila. Odlikuje jo tudi odziv na ogenj - razred B1 (negorljiv po DIN 4102) in toplotna prevodnost 0,035 W/m·K (idealno za oblikovanje spojev brez toplotnih izgub). Ne vsebuje topil in je lepilo z zelo nizkimi emisijami (EC1R Plus), kakor tudi vodoodporno, fleksibilno, odporno na plesen in gnitje, ne postane krhko, ni pa UV-odporno. Zaradi teh visokokakovostnih lastnosti je izdelek primeren tudi za lepljenje suhomontažnih plošč in lahkih gradbenih elementov. Za horizontalno in vertikalno lepljenje izolacijskih plošč na osnovi polistirena (EPS + XPS), poliuretana (PUR/PIR), izolacijskih plošč iz trde pene na osnovi fenolnih smol v področju uporabe ravnih streh, perimetra, fasad, izolacijskih/drenažnih elementov, kletnih stropov in notranje izolacije.

Poleg tega je lepilo primerno za lepljenje:

- mavčnokartonskih/gips ali vlaknenih plošč pri suhomontažni gradnji
- nenosilnih notranjih sten, kot so predelne stene, vidnih zaščit za stene, vinoteke, točilni pulti, kamniti regali ipd. iz naravnega kamna (porobeton, apnena opeka, mavec, ...)
- za zapolnitev votlih mest med posameznimi toplotnoizolacijskimi elementi

Poraba: odvisno od namena uporabe


750 ml	K. DOZA	12 kos / karton, 1 paleta = 624 kos	9002438163747	90493		
--------	---------	-------------------------------------	---------------	-------	--	--



ENERGY TEXTILE, steklena fasadna mrežica

Alkalno obstojna armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Za armiranje izravnalnih ometov v vseh termoizolacijskih sistemih in fasadah. Certificirana kot del sistema Murexin Energy Saving System.

50 m ²	ROLA	1 kos, 1 paleta = 35 kos	9002438167868	90011		
-------------------	------	--------------------------	---------------	-------	--	--



PVC robni vogalnik z mrežico

Plastični robni vogalnik z alkalno odporno mrežico za natančno in stabilno izdelavo vogalov. Dimenzija: 80 x 120 mm.

80 x 120 mm, 2,5 tm	KOS	50 kos / karton, 1 paleta = 2000 kos	9002438167875	90499		
---------------------	-----	--------------------------------------	---------------	-------	--	--



ENERGY PRIMER, predpremaz

Že pripravljen temeljni prednamaz na osnovi organskega veziva, silikonskih dodatkov, mineralnih polnil, vode, ter drugih posebnih dodatkov. Izboljšuje oprijem in izenačuje vpojnost podlage, ter omogoča izenačenost barve v zaključnem sloju in dodatno hidrofobnost podlage zaključnega sloja. Univerzalno grundirno sredstvo za zunanjo in notranjo uporabo.

Poraba: ca. 0,2 - 0,25 kg/m² na zagljani površini za en nanos
ca. 0,4 kg/m² na ometani površini za en nanos

5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 64 kos, bela	9002438167899	91800		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, bela	9002438167882	91801		



ENERGY BRILLIANT, organski zaključni omet

Pripravljen za uporabo, pastozen, organski tankoslojni omet (zaključni omet). Zaribani omet s praskano ali žlebičasto strukturo, bel ali toniran, za zunan in znotraj, za ročni in strojni nanos. Vsebuje organska veziva, mineralna polnila, barvne pigmente, aditive in vodo. Za zaščito, oblikovanje fasad, notranjih zidnih površin na starih in novih mineralnih ometih, izravnalnih masah, na betonu, za prevleko organsko vezanih izravnalnih mas in ometov, kot končni sloj za vse toplotnoizolacijske fasadne sisteme in sanirne omete. Odporen na vremenske vplive, zelo dobro vodoodbojen, paropropusten, pralen, briljantne obarvanosti, mehansko zelo obstojen, enostaven za obdelavo. Pri uporabi na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS) ali toplotnoizolativnih ometih, moramo upoštevati vrednost odstotka odbite svetlobe (HBW), ki naj ne bo manjša od 25!

Poraba: navedena spodaj



25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, bela				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	9002438167912	91838		
2 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,9 kg/m ²	9002438167929	91839		
2 mm žlebasta	PL. VEDRO	ca. 2,8 kg/m ²	9002438167936	91928		

25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, MIX				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	3831009425474	92547		



ENERGY CRYSTAL, silikatni zaključni omet

Pripravljen za uporabo, pastozen, mineralni silikatni tankoslojni omet (zaključni omet). Zaribani omet s praskano ali žlebičasto strukturo, bel ali toniran, za zunan in znotraj. Za ročni in strojni nanos. Vsebuje mineralna polnila in organska veziva, silikate, vlakna, barvne pigmente, aditive in vodo. Za zaščito, oblikovanje fasad, notranjih zidnih površin na starih in novih mineralnih ometih, izravnalnih masah, na betonu, pri spomeniškem varstvu, pri obnovah in kot končni sloj za vse toplotnoizolacijske fasadne sisteme in sanirne omete. Na mineralni osnovi, vodoodbojen, odporen na vremenske vplive, visoko paropropusten, težko vnetljiv. Pri uporabi na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS) ali toplotnoizolativnih ometih, moramo upoštevati vrednost odstotka odbite svetlobe (HBW), ki naj ne bo manjša od 25!

Poraba: navedena spodaj



25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, bela				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	9002438167943	91840		
2 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,9 kg/m ²	9002438167950	91841		
2 mm žlebasta	PL. VEDRO	ca. 2,8 kg/m ²	9002438167967	91929		

25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, MIX				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	3831009425481	92548		



ENERGY FURIOSO, silikonski zaključni omet

Pripravljen za uporabo, pastozen, silikonski tankoslojni omet (zaključni omet). Zaribani omet s praskano ali žlebičasto strukturo, bel ali toniran, za zunaj in znotraj, za ročni in strojni nanos. Vsebuje silikonske smole, organska veziva, mineralna polnila, barvne pigmente, aditive in vodo. Za zaščito, oblikovanje fasad, notranjih zidnih površin na starih in novih mineralnih ometih, izravnalnih masah, na betonu, za prevleko organsko vezanih izravnalnih mas in ometov, kot končni sloj za vse toplotnoizolacijske fasadne sisteme in sanirne omete. Izjemno vodoodbojen, odporen na vremenske vplive, paropropusten, pralen, s povečano zaščito proti umazaniji, enostaven za obdelavo. Pri uporabi na toplotnoizolacijskih fasadnih sistemih (ETICS) ali toplotnoizolativnih ometih, moramo upoštevati vrednost odstotka odbite svetlobe (HBW), ki naj ne bo manjša od 25!

Poraba: navedena spodaj



25 kg		PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, bela				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	9002438167974	91842			
2 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,9 kg/m ²	9002438167981	91843			
2 mm žlebasta	PL. VEDRO	ca. 2,8 kg/m ²	9002438167998	91844			
25 kg		PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 32 kos, MIX				
1,5 mm praskana	PL. VEDRO	ca. 2,5 kg/m ²	3831009425498	92549			

Barvna karta WORLD OF COLOURS



MUREXIN World of Colours		
1 kos	60953	

Ponudba barv:

Vse toplotnoizolacijske sisteme ometov in barve je mogoče tonirati po MUREXIN barvni lestvici World of Colours. Posebne barve za zunanjo uporabo so dobavljive na zahtevo in ob doplačilu. Enakost med barvnimi toni je mogoče zagotoviti le znotraj ene šarže. Pri uporabi na toplotnoizolacijskih sistemih ali toplotnoizolacijskih ometih je potrebno upoštevati svetlobno vrednost (HBW, ki ne sme biti nižja od 25!). Dodatke za toniranje po barvnih skupinah 1 - 4 in HBW vrednosti najdete na strani 265.

Dodatek proti algam in plesni:

Naši ometi za toplotnoizolacijske sisteme so lahko na zahtevo nanešeni tudi tako, da dodatno zavirajo plesen in alge. Dolgotrajne preprečitve pojava plesni in/ ali alg, predvsem na fasadah v močno onesnaženih območjih, kljub temu ni mogoče zagotoviti. Ob naročilu obvezno navedite zahtevo po dodatku proti algam in plesni, dodatek je z doplačilom.

02 Priprava

Kiti in izravnalne mase – napovedujemo učinkovitost

S kiti in izravnalnimi masami iz našega programa lahko kvalitetno in učinkovito izravnate površine: ročno ali strojno in zelo ekonomično.

Hitro in učinkovito

Z mavčno grobo izravnalno maso **DURAPID XL 25** prihranite čas in energijo. Omogoča nanos do debeline 30 mm ter se enakomerno in hitro suši. Z uporabo tega proizvoda se boste izognili nadležnemu brušenju, saj lahko manjše napake izravnate kar s finim glajenjem. Tako lahko površino obdelate v le nekaj korakih, delo pa zaključite brez prahu.

Produktivno delo brez napora

Zaradi posebno fino mletega mavca, je izravnalna masa **KEMAGLET FX** izjemno lahko vgradljiva in omogoča izvedbo izredno fine zaključne površine. Zelo preprosto izravnalno maso tudi odstranite. Ta lastnost je še posebej koristna pri delu nad glavo.

Dodana vrednost za uporabnike

Naši proizvodi imajo dodano vrednost: zahtevajo manj delovnih stopenj, imajo krajši čas obdelave in sušenja, nizke emisije in boljši izkoristek. Tako prihranite denar in čas, da se lahko posvetite pomembnejšim stvarim v življenju. To za nas pomeni učinkovitost!

Izpostavljamo:



Mavčna izravnalna masa **DURAPID XL 25**

- za debeline nanosa od 1 - 30 mm brez krčenja
- možna aplikacija direktno na beton
- se ne krči in ne povzroča napetosti

STRAN 150



Mavčna izravnalna masa **KEMAGLET FX**

- visoko paroprepustna
- za ročni nanos
- lahko obdelovalna
- ne poka, se ne krči in ne nabreka
- kemično nevtralna in ekološko ustrezna

STRAN 150





LF 14, globinski premaz

Koncentrirani globinski premaza brez topil, ki se redči z vodo na osnovi visokokakovostnega akrila. Dober učinek grundiranja, visoke izdatnosti, okolju prijazen. Za utrjevanje peščenih in visoko vpojnih podlag ali za ustvarjanje enakomerno vpojne podlage, kot tudi za povečevanje oprijema naslednjih nanosov barve v notranjih in zunanjih prostorih. Obvezno redčenje z vodo v razmerju 1:1 do 1:4, odvisno od vpojnosti površine.

Poraba: ca. 150 - 200 ml/m²



2,5 l	PL. DOZA	1 kos, 1 paleta = 144 kos	9002438013950	90505		
10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002438013943	90504		



KEMAGLET FX, mavčna izravnalna masa

Mavčna visoko paropropustna izravnalna masa za notranjo uporabo, za izravnavo sten in stropov pred polaganjem tapet ali opleskom, za zapolnjevanje stikov, razpok in raznih poškodb pri montaži sten iz mavčno kartonskih plošč. Ne poka, se ne krči in ne nabreka! Za nanos v debelini do 10 mm.

Poraba: 1,0 kg/m²/mm debeline nanosa



4 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009406275	00627		
20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 50 kos	3831009406213	00621		



KEMAGLET G, bela cementna izravnalna masa

Cementna izravnalna masa, dekorativne bele barve za ročno ali strojno izravnavo ometanih fasadnih površin, notranjih zidov in stropov, kletnih površin in betonskih stenskih in stropnih površin, v debelini 1 - 5 mm enkratnega nanosa. Namenjena je tudi za pokrivanje stikov in kitanje lukenj v steni do 10 mm globine. Masa je odporna na vlago, ter namenjena zunanji in notranji uporabi.

Poraba: 1 kg/m²/mm debeline nanosa



5 kg	PL. VREČKA	5 kos / karton, 1 paleta = 120 kos	3831009406145	00614		
20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009406183	00618		



- 1 - 30 mm
- brez krčenja
- neposredno na beton


DURAPID XL 25, mavčna gladilna in izravnalna masa

Visokokakovostna, s polimeri modificirana, praškasta mavčna gladilna in izravnalna masa oz. s polimeri obogaten tankoslojni omet na osnovi mavca za ročno vgradnjo. Masa omogoča izravnavo površin brez krčenja do debeline nanosov do 30 mm. Primerna je za izravnavo in kot tankoslojni omet v vseh notranjih prostorih z normalno vlažnostjo, vključno z običajnimi domačimi vlažnimi prostori. Za izvedbo kakovostno glajenih površin in za popolno zapolnjevanje lukenj, fug in razpok, na običajnih gradbenih podlagah. Primerna tudi za direkten nanos na beton.

Poraba: ca. 0,8 kg/m²/mm debeline nanosa



20 kg	PA. VREČKA	1 kos, 1 paleta = 54 kos	9002438317959	92184		
-------	------------	--------------------------	---------------	-------	--	--



Kotni profil

Aluminijasti kotnik za zaščito robov in vogalov.

3 m	50 kos/vez, 200 kos/karton	9002438066413	90604		
-----	----------------------------	---------------	-------	--	--



DURAPID CA 480, fini kit

Fini kit DURAPID CA 480 je prašna, fina izravnalna masa na osnovi apna za ročno in mehansko vgradnjo v notranjih prostorih. Za izvedbo paroprepustnih gladkih površin, ki pomagajo uravnati vlažnost zraka in tako prispevajo k ugodni klimi v prostoru.

Poraba: ca. 1,2 kg/m²/mm debeline nanosa



20 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 54 kos	9002438168629	90529		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

- na osnovi naravnega apna
- visoko paroprepusten
- prispeva k izboljšanju bivalnega ugodja



S 70, strojni kit

Tekoči, pastozni kit standardne kakovosti, pripravljen za uporabo. Primeren za strojni nanos na stenske in stropne površine v notranjih prostorih, za običajne izravnave fug in površinske izravnave neravnih površin do 2 mm debeline v enem sloju. Uporaba kakovostne kombinacije polnil omogoča visoko belino in maksimalno zapolnitev fug.

Poraba: ca. 1,75 kg/m² pri površinskem glajenju (do 1 mm debeline nanosa)
ca. 0,5 – 1 kg/m² pri strukturnem nanosu



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689329831	90511		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689329824	90509		

DURAPID XL 90, strojni kit

Že pripravljen beli organski kit, polnjen s polnili, primeren za strojni nanos v notranjih prostorih. Lahko se nanaša brez kakšne posebne predpriprave podlage tudi na velike površine. Pri debelini nanosa do ca. 5 mm je površina po nanosu še vedno difuzijsko odprta, izredna lahkost vgradnje pa omogoča natančno izravnano podlago, da se jo potem lahko prebarva ali obdela s tapetami. Primerna je za izravnano sten in stropov, za zapolnjevanje razpok, zarez, udrtin, za glajenje in poravnavanje površin v debelejših nanosih na neravnih podlagah. Debelina nanosa v enem sloju: ca. 5 mm.

Poraba: ca. 1,75 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002438142179	90517		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002438141165	90516		

03 Notranji premazi

Zanesljivo in preudarno.

Smo specialisti za sanacijo kapilarne vlage in zato se radi posvetimo temam, kjer smo najboljši. Ko nas napade ali nam preti vlaga, je pomembno da znamo izbrati pravo stvar, tako je tudi z barvo. Zato naj bo enostavno in učinkovito!

SK 500 in **SK 600** sta paroprepustni, visoko pokrivni notranji silikatni barvi in preprečujeta razvoj alg in plesni. **SK 500** je na voljo v beli, **SK 600** pa z možnostjo toniranja po barvni skupini 1, t.j. v svetlih pastelnih odtenkih.

Če želite več od naše bogate zakladnice notranjih barv, pa za rokav pocukajte naše strokovno osebje po Sloveniji.

Izpostavljamo:



Supra notranja silikatna barva **SK 600**

- visoka pokrivnost
- visoka paroprepustnost
- pralna
- trajna, okolju prijazna barva z daljšo življenjsko dobo

STRAN 153





• v skladu z EN 13300
- odpornost na mokro
drgnjenje: stopnja 3

SK 500, Bioweiß notranja silikatna barva

Kakovostna naravna silikatna barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo (razred 2) in izdatnostjo (10 m²/l). Posebej dobro paroprepusten premaz omogoča aktivno izmenjavo vlage s podlago in tako zmanjšuje možnost nastanka plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in je brez topil. Primerna je za stenske in stropne premaze na mineralnih površinah, kot so vse vrste ometov, betona, opečnih zidov, pa tudi za obnovo stabilnih mineralnih ali silikatnih barvnih premazov. Primerna za alergike (na voljo potrdilo o dermatološkem testu). Priporočljivo za barvanje v šolah, vrtcih, javnih zgradbah kot tudi objektih pod spomeniškim varstvom. Redčenje z vodo za prvi sloj do maks.: 10%, končni sloj se ne redči! Barva: bela.

Poraba: ca. 200 - 250 g/m² na premaz



bela

15 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 40 kos, bela (= 9,7 l)	9002438085100	90592		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 16,1 l)	9002438085117	90593		



• v skladu z EN 13300
- odpornost na mokro
drgnjenje: stopnja 2

SK 600, Supra notranja silikatna barva

Visokokakovostna naravna silikatna mat barva za notranje prostore z visoko pokrivnostjo (razred 2) in izdatnostjo (10 m²/l). Posebej visoka paroprepustnost omogoča visoko izmenjavo vlage s podlago in s tem preprečuje nastanek plesni in alg. Barvo je možno redčiti z vodo, ima nizke emisije in ne vsebuje topil. Za visoko kakovostne stenske in stropne poslikave v novogradnjah in med obnovami v notranjosti. Za difuzijsko odprte stenske premaze v šolah, vrtcih, javnih zgradbah in spomeniško zaščitene objekti. Barva je posebej primerna za barvanje na mineralnih površinah, kot so ometi vseh vrst, beton, apneni ometi, pa tudi za obnovo obstoječih in primerno nosilnih mineralnih ali silikatnih barv. Redčenje z vodo do maks.: 10%. Stopnja beline: 80. Toniranje po barvni skupini 1.

Poraba: ca. 100 - 150 ml/m² na premaz



bela

15 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002438155025	90559		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

04 Zunanji premazi

Optične ali estetske napake predstavljajo velik del pritožb pri fasadah stanovanjskih stavb. Estetski videz oz. privlačnost fasade ponavadi zbledi zaradi sprememb v barvi, madežih, bledenju ali sijaju. Sanacija z barvo, kot je npr. **Euro hišna barva RA 100**, je le ena od možnosti, ki omogoča, da stanovanjske stavbe znova zaživijo v vsem svojem sijaju.

Barva za vse priložnosti!

Posebne lastnosti **Euro hišne barve RA 100** omogočajo popolno ali lokalno odpravo številnih napak. Primerna je skoraj za vse podlage: na obstoječih premazih in mineralnih podlagah, kot tudi na kovinah, lesu in trdem PVC-ju. Akrilna disperzijska barva je okolju prijazna, prepušča paro in je neprepustna za močne nalive, visoko elastična in odporna na alkalije. Na voljo v številnih barvnih odtenkih. Področje njene uporabe je zelo široko. Od barvanja novih ometov, kot tudi ponovnega nanosa barve na obstoječe premaze (na stabilni podlagi). Uporabna za zunaj in znotraj, uporablja pa se lahko tudi za potrebe preprečevanje karbonatizacije. Možen tudi strojni nanos po postopku »airless«.

Izpostavljamo:



Euro hišna barva RA 100

- za skoraj vse podlage
- elastična
- odporna na močne nalive
- difuzijsko odprta
- posebej primerna za beton
- izjemna obstojnost barv

STRAN 156



04 Zunanji premazi

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV

**RA 50**, akrilna fasadna barva

Visokoprekrivna mat fasadna barva izdelana na osnovi čistega akrilata. Za izdelavo paroprepustnih, vremensko odpornih fasadnih premazov, ki ne porumenijo in so odporni na alkalije. Primerna tudi za sanacijo notranjih in zunanjih sten. Redčenje z vodo pri prvem sloju do maks.: 15%, ter za končni sloj maks.: 5%. Toniranje v barvnih skupinah 1–4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 150 - 250 g/m²
nanos na grobi omet: ca. 250 - 350 g/m²



bela

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 12,5 l)	9002438153366	90623		
-------	-----------	---	---------------	-------	--	--

transparent

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, transp. (= 13,8 l)	9002438153397	90624		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--



- zelo izdatna
- paroprepustna

SX 80, silikonska fasadna barva

Kakovostna, zelo izdatna silikonska mat barva z bisernim učinkom. Je odporna na atmosferske vplive, visoko paroprepustna, CO₂ prepustna, odporna na vodo in umazanijo, zato je še posebej primerna za nanos na apneni omet, ki je odporen na škodljive atmosferske vplive. Uporablja se za notranje in zunanje barvanje novih ometov, ki še niso bili beljeni, kakor tudi za obnovitvene premaze na podlage z dobro sprijetimi starimi premazi. Za izvedbo paroprepustnih premazov na vseh mineralnih površinah, kot so vse vrste ometov, betonske podlage, zidov iz opeke in peščenjaka. Sd vrednost 0,07 m. Toniranje po barvni skupini 1 - 4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 150 - 220 g/m²
nanos na grobi omet: ca. 220 - 300 g/m²



bela

5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos, bela (= 3,3 l)	9002438141486	90617		
20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 13,3 l)	9002438153441	90627		

transparent

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, transp. (= 13,8 l)	9002438153458	90628		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

**SK 60**, Supra silikatna fasadna barva

Visoko pokrivna, mat fasadna barva na silikatni osnovi za izvedbo posebej paroprepustnih fasadnih premazov na novih, še nepobarvanih ometih, kot tudi za obnovitveni premaz na dobro oprijeti starih premazih. Redčenje z vodo do maks.: 5%. Toniranje v barvnih skupinah 1 - 4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 150 - 200 g/m²
nanos na grobi omet: ca. 250 - 350 g/m²



bela

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, bela (= 13,3 l)	9002438153403	90625		
-------	-----------	---	---------------	-------	--	--

transparent

20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos, transp. (= 13,3 l)	9002438153410	90626		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--



RA 100, Euro hišna barva

Zelo izdatna, vsestranska, svilen mat, čista akrilna barva. Paroprepustna, odporna proti dežju, zelo elastična, brez krečenja, alkalijsko odporna, filmsko konzervirana. Odličen oprijem na mineralne podlage, kot so beton, zidane stene, omet, vlakneno cementne podlage, stari elastični sistemi, les, barvne kovine, trdi PVC in drugo na zunanjih površinah. Preizkušena CO₂ ovira za sanacijo betona v skladu z EN 1504-2. Redčenje z vodo pri prvem sloju do maks.: 10%, ter za končni sloj maks.: 5%. Toniranje po barvni skupini 1 - 4.

Poraba: nanos na fini omet: ca. 100 - 150 g/m²/ na premaz
nanos na grobi omet: ca. 150 - 250 g/m²/na premaz



bela

2,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 84 kos	9002438141394	90611		
12,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002438141417	90613		

transparent

2,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 84 kos	9002438141400	90612		
12,5 l	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002438141424	90614		



SC 16, barva za črte športnih igrišč

Visoko kvalitetna barva za risanje črt na športnih igriščih. Dobra prekrivnost, odpornost na dež in svetlobo. Ne vsebuje topil, je okolju prijazna, brez emisij. Pri košnji trate ostane nedotaknjen, nima vpliva na rast trate in je neškodljiva za rastline, živali in podtalnico. Za obnavljanje belih linijskih črt na športnih tleh oz. nogometnih igriščih. Redčenje: 1 del barve mešamo z 4 - 6 deli vode.

Poraba: 15 kg zadostuje za 3 talna označevanja. Omenjena poraba je odvisna od podlage in delovnega procesa. Natančno količino lahko določimo na samem mestu uporabe.

15 kg (= 9,4 l)	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002438100216	90538		
-----------------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

Epoksidni in PU tlaki ter premazi

	Stran
1. Priprava	168
2. Samolivi	174
3. Tankoslojni premazi	184
4. Kamnite preproge	190
5. Dekorativni premazi	193
6. Dodatki in orodja	196



01 IZVEDBA EPOKSIDNEGA SAMORAZLIVNEGA TLAKA

- 1 | EP GRUND 2000 + EPOXY SAND ES 30
- 2 | EP C 6000



Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



EP GRUND 2000 [169]

EPOXY SANDES 30 [198]

EP C 6000 [178]



02 IZVEDBA POLIURETANSKEGA TLAKA

- 1 | EP GRUND 2000
- 2 | PU 400 POLIURETANSKA PREVLEKA



3D detajli tudi na murexin.si



EP GRUND 2000 [169]

PU 400 POLIURETANSKA
PREVLEKA [180]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 IZVEDBA EPOKSIDNEGA TLAKA PO SISTEMU OS8 ZA GARAŽO

- 1 | EP GRUND 2012
- 2 | EP GRUND 2012 + EPOXY SAND ES 80
- 3 | EP C 6000 (1. nanos)
- 4 | EP C 6000 (2. nanos)



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [straneh] v katalogu:



EP GRUND 2012 [170]

EPOXY SANDES 30 [198]

EP C 6000 [178]



04 IZDVEDBA ANTISTATIČNEGA EPOKSIDNEGA TLAKA

- 1 | EP GRUND 2012
- 2 | KB 20 BAKRENI TRAK
- 3 | ASG 170 EPOKSIDNI PREDPREMAZ - PREVODEN
- 4 | ASD 130 EPOKSIDNI ANTISTATIČNI SAMOLIV



3D detajli tudi na murexin.si



EP GRUND 2012 [170]



KB 20
BAKRENI TRAK [183]



ASG 170 EPOKSIDNI PRED-
PREMAZ - PREVODEN [183]



ASD 130 EPOKSIDNI
ANTISTATIČNI SAMOLIV [183]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

05 IZVEDBA KAMNITE PREPROGE NA STOPNICA

- 1 | BETON
- 2 | EP LINK + EPOXY SAND ES 80
- 3 | DENS SM + PU 1K SMOLA ZA KAMNITO PREPROGO
- 4 | L - ZAKLJUČNI PROFIL ALU - ELOX MG + (pritrjevanje z X-BOND MS-K88 EXPRESS)
- 5 | KAMNITA PREPROGA
PU 1K SMOLA ZA KAMNITO PREPROGO +
MARMORNI KAMENČKI COLORIT MG 14



Vse uporabljene izdelke v detajlu 05 in 06 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



EP LINK [168]



EPOXY SAND
ES 80 [198]



L-ZAKLJUČNI PROFIL
ALU-ELOX MG
[192]



X-BOND MS-K88
EXPRESS LEPILO
[237]



DENS SM
DODATEK [192]



PU 1K SMOLA
ZA KAMNITO
PREPROGO [191]



COLORIT MG 14
MARMORNI KAMENČKI
[191]



06 IZVEDBA KAMNITE PREPROGE NA PODLOŽNI BETON

- 1 | ČEPASTA FOLIJA
- 2 | UTRJENA ZEMLJINA
- 3 | PODLOŽNI BETON
- 4 | EP LINK + EPOXY SAND ES 80
- 5 | KAMNITA PREPROGA
PU 1K SMOLA ZA KAMNITO PREPROGO +
MARMORNI KAMENČKI COLORIT MG 14 (od 6 mm naprej)



3D detajli tudi na murexin.si



EPLINK [168]



EPOXY SAND
ES 80 [198]



PU 1K SMOLA
ZA KAMNITO
PREPROGO [191]



COLORIT MG 14
MARMORNI KAMENČKI
[191]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

07 PRENOVA KOPALNICE NA OBSTOJEČO KERAMIKO PO SISTEMU DESIGNCOAT

- | | | | |
|---|------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | STARA KERAMIKA | 8 | AC 1 DESIGNCOAT (1. nanos) |
| 2 | D 4 RAPID | | + 10 % QS 98 KREMENOV PESEK |
| 3 | KEMABOND FLEX 131 (1. nanos) | | + CP 16 pasta za toniranje do 3% |
| 4 | STEKLENA MREŽICA | 9 | AC 1 DESIGNCOAT (2. nanos) |
| 5 | KEMABOND FLEX 131 (1. nanos) | | + CP 16 pasta za toniranje do 3% |
| 6 | D 4 RAPID | 10 | PU 40 (1. nanos) |
| 7 | HIDROSTOP FLEX | 11 | PU 40 (2. nanos) |



Vse uporabljene izdelke v detajlu 07 in 08 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



D 4 RAPID [18]


KEMABOND
FLEX 131 [38]

ENERGY TEXTILE
MREŽICA [27]

HIDROSTOP FLEX
[30]

AC 1
DESIGNCOAT [194]

CP 16
[194]

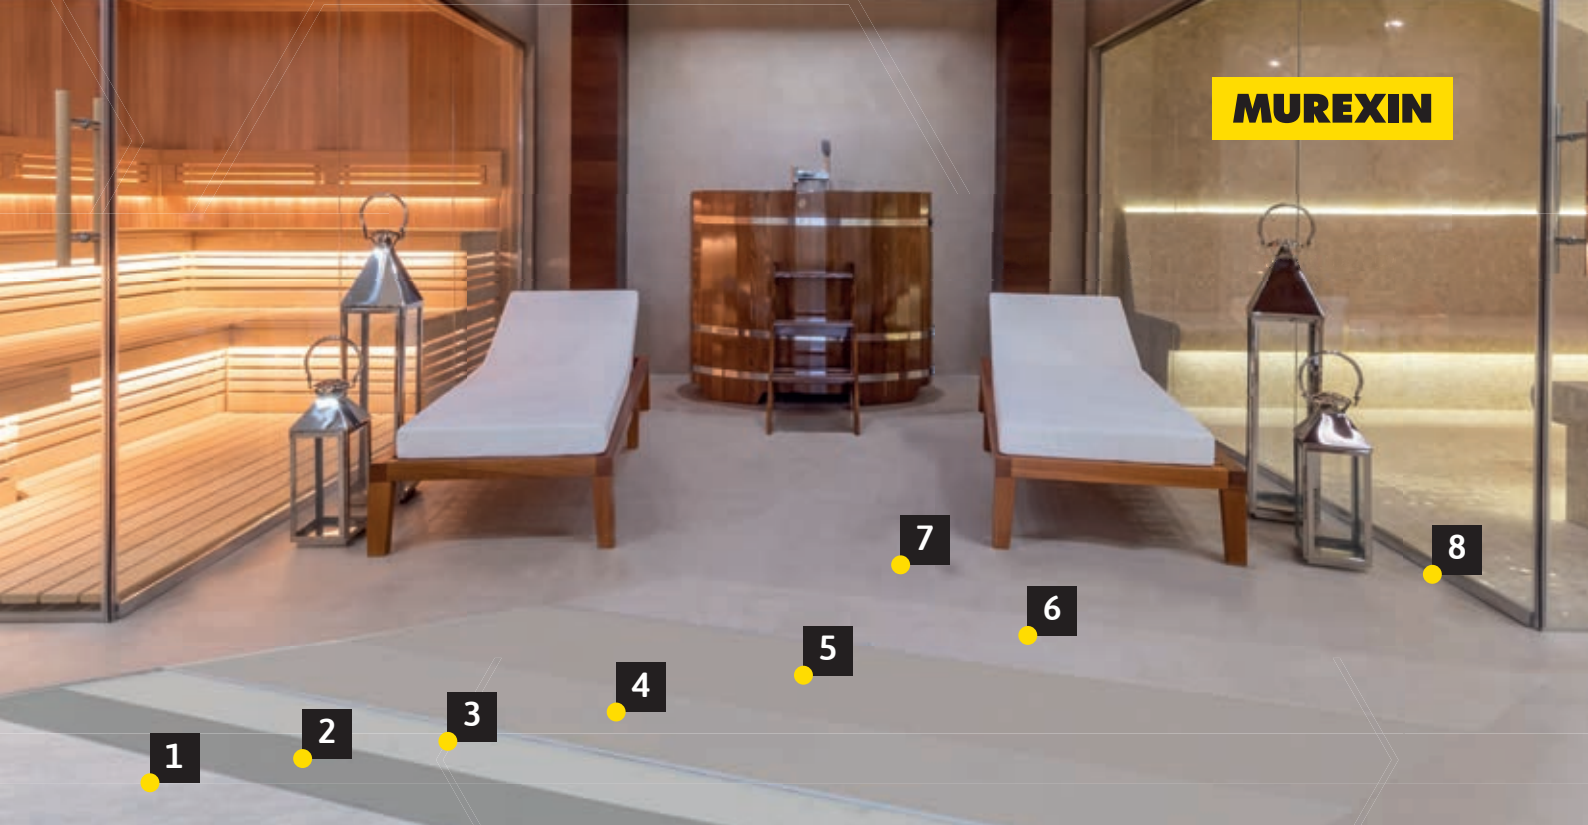

08 TALNE ALI STENSKE POVRŠINE V NOTRANJIH PROSTORIH PO SISTEMU DESIGNCOAT

- 1 | MEISTER ESTRICH
- 2 | D 4 RAPID
- 3 | HIDROSTOP FLEX
- 4 | AC 1 DESIGNCOAT (1. nanos)
+ 10 % QS 98 KREMENOV PESEK
+ CP 16 pasta za toniranje do 3%

- 5 | AC 1 DESIGNCOAT (2. nanos)
+ CP 16 pasta za toniranje do 3%
- 6 | PU 40 (1. nanos)
- 7 | PU 40 (2. nanos)
- 8 | X-BOND MS-D 81 tesnilna masa



3D detajli tudi na murexin.si



**QUARZSAND
QS 98** [196]



PU 40 [195]



MEISTER ESTRICH
MEŠANICA ZA
IZDELAVO ESTRIHA [100]



X-BOND MS-D 81
TESNILNA MASA [51]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

Epoksidni in PU tlaki ter premazi

Bogat asortiment izdelkov MUREXIN za izvedbo epoksidnih in PU tlakov ter premazov obsega bogat nabor od impregnacij do grundirnih sredstev, reakcijskih smol na epoksidnih in poliuretanskih bazah za talne in stenske površine, kamnitih preprog in dekorativnih premazov. Namenjeni so širokemu spektru uporabe – bodisi v zasebne, komercialne ali industrijske namene.

S praktično neskončnimi možnostmi oblikovanja bodo vedno ustrezali duhu časa in zadovoljili še tako zahtevne želje: vzdržljivi tlaki za garaže, parkirne hiše, proizvodne hale, prodajne prostore, terase, balkone, kuhinje, delavnice, kleti itd...

Sisteme tokrat nadgrajujemo z novimi možnostmi aplikacije. **AC 1 DESIGNCOAT (novo ime za CONCRETO)** predstavlja alternativo v oblikovanju z veliko formatnimi oblogami (ploščicami) iz vidika vizualnega učinka, mehanskih lastnosti in cenovne učinkovitosti. S svojo nizko vgradno višino (maksimalno 1,5 mm) je pogosto edina rešitev pri obnovi talnih in stenskih površin brez večjih spremljajočih del, kot so rušitve, odstranjevanje, prirezovanje vrat in podbojev. Ponuja moderen izgled, omogoča hitro vgradnjo in je več kot odlična alternativa površinam iz mikrocementa.

Vsaka popolna površina potrebuje optimalni predpremaz. Eden najboljših je **EP GRUND 2000**, epoksidni predpremaz za zunanje in notranje površine, ki se ga lahko uporabi kot vezni premaz, polnjen s peskom kot izravnalni sloj ali maltno izravnalno maso. **EP GRUND 2000** in **OG 80** delujeta tudi kot parna zavora. Oba izenačujeta vpojnost podlage in prepričata z maksimalno enostavno vgradnjo ter nevtralnimi vonjem, saj ne vsebujeta topil.



Izpostavljamo

Hiter napredek pri delu, učinkovitost in dolga življenjska doba so prednosti MUREXIN izdelkov v segmentu epoksidnih in PU premazov.

EP GRUND 2000 je najbolj pogosta izbira strokovnjakov na področju izvedbe epoksidnih tal iz našega programa. Ker je enostavno zanesljiv. Ste ga morebiti spregledali? Preverite njegove lastnosti.

AP 2000 aqua osnovni premaz je dvokomponentni temeljni premaz na osnovi epoksidne smole, ki je odprt za difuzijo vodne pare in se lahko uporabi tudi na podlagah s povišano vlažnostjo do 6 %, merjeno po CM metodi. Dosega odlično sprijemno trdnost z mineralnimi podlagami, kakor tudi na starih sprijetih premazih.

Poliuretanska prevleka **PU 400** ne vsebuje topil, je samorazlivna, z zmožnostjo premoščanja dinamičnih razpok in hladno elastična. Njena odpornost proti UV rumenenju jo razlikuje od ostalih premazov.

PU 600+ poliuretanska prevleka nudi visoko zmogljivost pri vgradnji in raznolikost pri namenu uporabe. Ima podobne lastnosti kot **PU 400** in izpolnjuje zahteve OS 11b sistema, ki se uporablja v parkirnih hišah. V kombinaciji s sistemskimi izdelki dosega dolgo življenjsko dobo in izjemne lastnosti tlaka.



Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

EP GRUND 2000, epoksidni predpremaz in vezivo	169
AP 2000, aqua osnovni premaz	171
OG 80, epoksidni predpremaz	172
PU 600+, poliuretanska prevleka	180
PU 400, poliuretanska prevleka	180
AC 1 DESIGNCOAT, dekorativna 1K akrilna masa	194





EP LINK, epoksidni 2K vezni most

Epoksidna smola na vodni osnovi, za impregnacijo cementnih podlag ter za izvedbo sprijemno veznega sloja pri preplastitvah starega betona z novimi cementnimi masami po sistemu »sveže na sveže«. Lahko se uporabi tudi za zapolnitev kapilar in por v podlagi. Redči se z vodo v razmerju 1:1.

Poraba: 0,1 - 0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage za izvedbo veznega sloja



5,6 kg KOMPL.

2+3,6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A + B	3831009484495	08449		
----------	-----------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--

28 kg KOMPL.

10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. A	3831009484501	08450		
18 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. B				



- za popravilo statičnih razpok
- za utrditev poroznih površin

IH 16, epoksidna impregnacija

Dvokomponentna, transparentna epoksidna impregnacija brez vsebnosti topil. Za predpripravo površin, posebej za ureditev nestabilnih, manj trdnih, mineralnih podlag in za popravilo razpok. Za notranjo in zunanjo uporabo, za utrjevalno impregnacijo visoko vpojnih mineralnih podlag, kot tudi za popravilo razpok do širine 0,3 mm.

Poraba: ca. 0,3 - 0,7 kg/m² (odvisno od vpojnosti podlage)



9 kg	KOMPL.					
7 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689154839	90150		
2 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689154846	90151		





EP GRUND 2000, epoksidni predpremaz in vezivo za izdelavo epoksidnih malt, tlakov in drenažnih plasti

Dvokomponentna, srednja viskozna epoksidna smola za grundiranje cementnih podlag, za izvedbo parne zavore, zapolnitev kapilar in por, za utrjevanje, za pripravo epoksidnih malt, estrihov in drenažnih plasti. Viskoznost mešanice je primerna tudi za polnjenje s kremenovim peskom. Produkt je v skladu z EN 13813 klasificiran kot: SR-B2,0-AR0,5-IR20, kot tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol, za zunanjo in notranjo uporabo. Razmerje mešanja smola - pesek: TLAK - 1:12,5 (0,3 - 0,8 mm), DRENAŽA - 1:40 (0,315 - 5,6 mm) oz. odvisno od željene tlačne trdnosti in uporabljene granulacije peska.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
2. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1)
3. Epoksidna malta (15 - 20 mm): 2,2 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:7).
V tem razmerju mešanja se lahko uporabi tudi kot epoksidni lepljeni estrih na predhodno sveže nanešen EP Grund 2000 (poraba 0,3 kg/m²)
4. Epoksidni estrih – debelina nanosa:
 - lepljeni sloj na beton oz. estrih do 35 mm,
 - sloj debeline na toplotne izolacije (izolacije, folije...) ≥ 35 mm,
 - sloj debeline na toplotne izolacije pri obremenitvah nad 5KN/m² ≥ 50 mm
5. Epoksi drenažni sloj: poraba je odvisna od namena aplikacije - željenih trdnosti, razmerja mešanja, ter debeline nanosa.
6. Za izvedbo parne zavore: do maks. vlažnosti 4%, ca. 0,8 kg/m²/2 nanosa



7 kg	KOMPL.		3831009484778	08477		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A				
2 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. B				

28 kg	KOMPL.		3831009484785	08478		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 15 kos komp. A				
8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 15 kos komp. B				



EP GRUND 2010, epoksidni, s kremenčevu moko polnjen, predpremaz

Dvokomponentna, nizkoviskozna s kremenčevu moko polnjena epoksidna smola brez vsebnosti topil za grundiranje cementnih podlag in pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnjav. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Ni primerna kot zaključni premaz.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage
2. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1, Epoxy Sand ES 30 ali ES 80)



25 kg	KOMPL.		3831009484600	08460		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos komp. A				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos komp. B				



EP GRUND 2012, epoksidni nizkoviskozen predpremaz

Dvokomponentna nizkoviskoza epoksidna smola brez vsebnosti topil za grundiranje cementnih podlag, za izvedbo parne zavore in pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnav. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Material ni primeren kot zaključni premaz.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
2. Za izvedbo parne zavore: do maks. vlažnosti 4%, ca. 0,8 kg/m²/2 nanosa
3. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1, Epoxy Sand ES 30 ali ES 80)



5,8 kg	KOMPL.		3831009484648	08464		
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A				
1,8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. B				
29 kg	KOMPL.		3831009484693	08469		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 20 kos komp. A				
9 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 20 kos komp. B				



2K EP 170, epoksi parna zavora

Visokokakovostna dvokomponentna epoksidna smola za izdelavo predpremaza in parne zavore za cementne podlage kot sta estrih ali beton. Uporabna kot prednamaz za zunanje, notranje ter vse vpojne in nevpojne podlage. Deluje kot parna zavora do 6% vlage v podlagi pred vgrajevanjem vseh vrst talnih oblog. Pri uporabi proizvoda kot parna zavora pri povišani vlagi na estrihu s talnim gretnjem je potreben posvet. Za izdelavo epoksidne malte dodamo kremenov pesek od 0,063 - 3,5 mm granulacije.

Poraba: 200 - 600 g/m², odvisno od uporabe
kot parna zavora: minimalno 450 g/m²
kot epoksidna malta 0,3 kg/m²/mm debeline nanosa



4,5 kg	KOMPL.					
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. A	9002689158844	91368		
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos, komp. B	9002689158851	91369		
12 kg	KOMPL.					
8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos, komp. A	9002689158899	91372		
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. B	9002689158905	91373		
30 kg	KOMPL.					
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos, komp. A	9002689158868	91370		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos, komp. B	9002689158875	91371		



- paroprepusten
- tudi za nevpojne podlage

AP 2000, aqua osnovni premaz

2-komponentni paroprepusten nepigmentiran epoksi osnovni premaz, brez vsebnosti topil, ki ga je možno redčiti z vodo. Zelo dober oprijem na mineralne podlage. V zaprtih prostorih na talnih površinah, kot osnovni premaz in kot vezni sloj na mineralnih podlagah, kot so površine betona ali estriha oz. tudi magnezitnih in anhidridnih estrihih. Uporablja se kot osnovni premaz pod epoksidnimi premazi na vodni osnovi, kot na primer Aqua Sealing AS 1500, poliuretanskim premazom PU 40, idr. Uporablja se tudi kot vezivo za izravnalni sloj v primeru dodajanja kremenovega peska. Omogoča nanos od 6% vlage v podlagi.

Poraba: za izvedbo veznega sloja: ca. 0,3 kg/m² odvisno od vpojnosti podlage
za izvedbo izravnalnega sloja: ca. 0,6 kg/m² (glej poglavje vgradnja)



15 kg	KOMPL.				
12 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos komp. A	9002689313311	90142	
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 72 kos komp. B	9002689310525	90143	



- zelo hitra
- nadaljna obdelava že po 60 min (pri 23 °C)

EC 60, Express

Dvokomponentna, brezbarvna, hitra, prozorna reakcijska smola za površinske zaščitne sisteme industrijskih tal. Kot osnovni premaz za mineralne podlage, kot vezni sloj za posutje z barvnim čipsom in kot vrhnji sloj na površinah, posutih s čipsom. Primeren za kombiniranje z dodatkom za tiksotropnost TE 2K in kremenovim peskom kot malta.

Poraba: kot osnovni premaz: ca. 0,3 - 0,4 kg/m² na mineralnih podlagah
kot vezni sloj za posutje s čipsom: ca. 0,4 - 0,5 kg/m² za polno prekrivanje s čipsom
kot zaključni sloj na podlagah, posutih s čipsom: ca. 0,25 - 0,35 kg/m²
kot groba malta: ca. 2,5 kg/m²/cm debeline nanosa, MR do: 1:8, pesek: 0,063 - 3,5 mm



2,5 kg	KOMPL.				
1,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 132 kos komp. A	9002689306276	91932	
1 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689306283	91933	

10 kg	KOMPL.				
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689157328	90154	
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689157335	90155	



EP 70 BM, epoksidna osnovna smola

Dvokomponentna, nepigmentirana epoksi smola z nizko viskoznostjo, modificirana, brez topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Material odlikujejo zelo nizke emisije in se ga lahko polni s plamensko sušenim kremenčevim peskom. Za notranjo in zunanjo uporabo kot temeljni premaz in izravnava za epoksidne prevleke, za sanacijo razpok v tlakih, za zapolnjevanje votlih mest v tlakih z injektiranjem, za izdelavo maltnih mešanic s kremenovim peskom za vlivanje temeljev za stroje in stojal ter za izdelavo parnih zavor. Uporabna tudi kot temeljni premaz, izravnava in tesnjenje za izolacijo mostov, skladno z RVS smernico.

Poraba: kot temeljni premaz ca. 0,3 kg/m² za en nanos
kot izravnava z gladilko ca. 0,7 kg/m² na mm pri mešalnem razmerju 1:1 do 1:2
s kvarčnim peskom QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
kot groba epoksidna malta ca. 2,5 kg/m² na cm, pri mešalnem razmerju 1:8,
s kvarčnim peskom QS 0,063 - 3,5 mm
kot parna zavora ca. 0,45 kg/m²



30 kg	KOMPL.				
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. A	9002689063414	90157	
1,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689063452	90158	
30 kg	KOMPL.				
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689076452	90160	
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689076469	90161	
600 kg	KOMPL.				
200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. A (2x)	9002689174820	90156	
200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. B	9002689074830	90159	



NOVO

BGH 15, epoksidni prednamaz za mostove

BGH 15 je 2 komponentni, epoksidni vezni most, namenjen za betonske podlage pred nanosom hidroizolacija na mostne konstrukcije in druge betonske prometne površine (npr.: parkirne ploščadi). BGH 15 je v skladu z RVS 15.03.12. V skladu z EN 1504-2: Primeren za zaščito proti vdiranju snovi (načelo 1, postopek 1.3).

Poraba: poraba je definirana v skladu z zakonskim določilom RVS 08.07.03:
vezni most $\geq 0,4 \text{ kg/m}^2$
tankoslojni premaz $\geq 0,7 \text{ kg/m}^2$
tankoslojni izravnalni sloj $\geq 1,8 \text{ kg/m}^2$ (pri mešalnem razmerju 1 : 2, v korist peska)

30 kg	KOMPL.				
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689323952	92348	
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689324010	92350	



- optimalen za izravnavo grobih površin
- ni potrebno dodajanje peska

OG 80, epoksidni predpremaz

Modificiran, nepigmentiran epoksidni 2-komponentni sistem brez vsebnosti topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Material je za izvedbo predpremaza in izravnave že napolnjen s polnilom, po potrebi pa ga je možno dodatno polniti s plamensko sušenim kremenčevim peskom. Primeren za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih kot temeljni premaz in izravnava za epoksidne ali poliuretanske sisteme. Za pripravo in izvedbo maltnih mešanic s kremenovim peskom in parne zavore.

Poraba: kot prednamaz ca. 0,4 - 0,5 kg/m² na nanos
kot izravnava ca. 0,8 - 0,9 kg/m²/mm debeline nanosa pri MR 1:0,5 z 0,3 - 0,8 mm (ali Epoxy Sand ES 80)
kot groba malta ca. 3 kg/m²/cm debeline nanosa, pri MR 1:6 z 0,063 - 3,5 mm
kot parna ovira ca. 0,45 kg/m²



30 kg	KOMPL.				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319894	91993	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689312055	91994	



• nadaljna obdelava že
po 3 h (pri 23 °C)

EP 90, epoksidna smola

Dvokomponentna, nizkoviskozna, hitro reaktivna epoksidna smola brez topil in brez polnil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Odvisno od zahtev v projektu, se lahko smola polni s suhim kremenčevim peskom. Primerna za uporabo zunaj in znotraj, kot predpremaz za epoksi nanose, za sanacijo razpok v podlagi, za zalivanje por in lukenj, kot vezivo za malte iz umetnih smol, za vlivanje temeljev strojev, kakor tudi za izdelavo parne zavore.

Poraba: kot osnovni premaz: ca. 0,3 kg/m²
nanos z lopatico: ca. 0,7 kg/m²/mm debeline nanosa pri MR 1:1 do 1:2, pesek: 0,1 - 0,2 ali 0,1 - 0,5 ali 0,3 - 0,8 mm
kot groba malta: ca. 2,5 kg/m²/cm debeline nanosa, pri MR 1:8, pesek: 0,063 - 3,5
kot parna zavora: ca. 0,45 kg/m² (min. 2 sloja 0,2 - 0,25 kg/m²)



4,5 kg	KOMPL.				
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. A	9002689140955	90144	
1,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689140962	90145	
12 kg	KOMPL.				
8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos komp. A	9002689311768	92066	
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689311775	92067	

GH 21, epoksidni osnovni premaz

Epoksidni premaz z nizko viskoznostjo, modificiran, brez vsebnosti topil. Dvokomponentni premaz, vsestransko uporaben v gradbeništvu. Za zunanjo in notranjo uporabo, kot osnovni premaz, za sanacije razpok v podlagi, za premaze, polnjene s kremenčevim peskom, za zalivanje por in lukenj, izravnalne malte (mešane s kremenčevim peskom). Primeren za parno zavoro pred vdorom sekundarne vlage iz podlage.

Poraba: kot osnovni premaz: ca. 0,25 kg/m²
kot premaz, mešan s peskom: ca. 0,6 kg/m²/mm debeline nanosa pri MR 1:1 do 1:2,5, pesek: 0,1 - 0,2 ali 0,3 - 0,8 mm
kot groba malta: ca. 2,0 kg/m²/cm debeline nanosa, pri MR 1:10, pesek: 0,063 - 3,5 mm
kot parna zavora: ca. 0,4 kg/m² (min. 2 sloja 0,2 - 0,25 kg/m²)



• brez vonja
• nizka viskoznost



27 kg	KOMPL.				
18 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689323518	92336	
9 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689323525	92337	

02 Samolivi

EP C 6000: 2 v 1, tankoslojna in debeloslojna vgradnja

EP C 6000 se ponaša z novo recepturo, ki omogoča tako tankoslojno in po novem tudi debeloslojno vgradnjo. Že preverjene odlike sedaj nadgrajuje še boljše razlivanje in zlivanje, ki omogoča lažje delo tudi na večjih in kompleksnejših površinah.

EP C 6000 odlikujejo visoka mehanska, kemična obstojnost in široka barvna paleta, ki omogoča kreativne izvedbe vizualno privlačnih površin tako v manjših privatnih objektih kot tudi na večjih poslovnih in industrijskih površinah. Material ne vsebuje topil, kar ga uvršča med produkte, ki so prijazni ljudem in okolju. Gre za izjemen material, ki ga je mogoče uporabiti v različnih epoksidnih sistemih in v kombinaciji s številnimi drugimi dopolnilnimi produkti. Izjemne lastnosti ga uvrščajo med glavne komponente certificiranega epoksidnega sistema za zaščito površin OS8, ki se uporablja za parkirne površine v zaprtih garažah. Možno ga je kombinirati tudi z najkakovostnejšim kremenovim peskom **EPOXY SAND ES** in s tem izvesti površine z večjo nosilnostjo ali protidrskimi lastnostmi.

Izbiri na področju samorazlivnih epoksidnih smol dopolnjujejo poliuretanski izdelki, katerih glavni lastnosti sta elastičnost in UV obstojnost. Med njimi najdete tudi npr. **PU 600+**, ki je del sistema OS 11b.

Izpostavljamo:



Epoksidni samoliv in premaz EP C 6000

- za uporabo v notranjih prostorih
- dobra kemijska in mehanska odpornost
- svetleča zaključna površina
- vodoodporen
- za uporabo v notranjih prostorih

STRAN 178



Poliuretanska prevleka PU 600+

- premošča statične razpoke
- visoko elastična
- testirana v skladu z OS 11b sistemom

STRAN 180

Cenovne skupine in pogoji glede na RAL barvne odtenke

EP C 6000, EP C 6500 AQUA

RAL odtenki - cenovna skupina G1

1000	1002	1011	1013	1015*	1017	1019*	3009*	3012	3016
7001*	7003	7004	7005	7006	7008	7012	7013	7015	7024
7030*	7031	7032*	7033	7034	7035*	7037*	7039	7040*	7042
7044**	7045	7046	8002	8004*	8008	8011*	8012	8016	8017
8019	8028	9002*	9003	9005	9016**				

RAL odtenki - cenovna skupina G2

1001*	1003	1004	1005	1006	1007	1012	1014	1016	1018
1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	1037
2000	2001	2002	2003	2004	2008	2009	2010	2011	2012
3000*	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3011	3013*	3014
3015	3017	3018	3020	3022	3027	3028	3031	4001	4002
4003	4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	5000	5001
5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009*	5010*	5011	5012
5013	5014*	5015*	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023*
5024*	6000*	6001*	6002	6003*	6004	6005	6006	6007	6008
6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018
6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026	6027	6028	6029
6032	6033	6034	6037	7000**	7002	7009	7010	7011	7016
7021	7022	7023	7026	7036	7038	7043	7047*	8000	8001*
8003	8007	8014	8015	8022	8023	8024	8025	9001	9004
9010*	9018								

RAL*	Standardni RAL barvni toni (označeni z *) so dobavljivi v 5 delovnih dneh (do ca. 750 kg).
RAL**	RAL barvni odtenki označeni z ** veljajo kot standardne barve samo za EP C 6500 AQUA. Nestandardni RAL barvni toni so dobavljivi v 14 delovnih dneh.

Minimalno naročilo:
STANDARDNE BARVE - 1 komplet. NESTANDARDNE BARVE - 4 kompleti.
Za naročila manjša od 4 kompletov se zaračuna dodatek 1,50 EUR/kg.

Za podrobnejši pregled barv v vseh možnih RAL odtenkih glejte strani 266-269. Navedbe določenih barvnih odtenkov RAL oziroma NCS so približne in lahko glede na vrsto veziva nekoliko odstopajo od originalne barvne lestvice. Zato vam pri uporabi različnih proizvodov na isti stavbi ne moremo zagotoviti enakega barvnega odtenka materiala.

OSTALI PROIZVODI MUREXIN

RAL	AS 1500	ASD 130	EP 2	EP 20	EP 3	KV 200	PU 300	PU 40	PU 400
1000	PG 1			PG 1	PG 1		PG 2	PG 1	
1001	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
1002	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2			PG 3	
1003	PG 3			PG 3	PG 3		PG 3	PG 1	
1004	PG 2			PG 2	PG 2			PG 3	
1005				PG 3	PG 3	PG 2		PG 3	
1006		PG 3		PG 3	PG 3				
1007	PG 3		PG 3			PG 3			
1011	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2		PG 2	PG 3	PG 2
1012	PG 3			PG 3	PG 3		PG 3	PG 3	
1013	PG 1		PG 2	PG 1	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1
1014	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1		PG 2	PG 1	PG 1
1015	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1
1016	PG 3			PG 3	PG 3	PG 3		PG 1	
1017	PG 1			PG 3			PG 3	PG 3	
1018	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 1	PG 3
1019	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
1020	PG 1			PG 2	PG 3			PG 3	
1021	PG 3				PG 3	PG 3		PG 3	
1023	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3			PG 3	
1024	PG 2				PG 2			PG 3	
1027					PG 3		PG 3	PG 3	
1028				PG 3					
1032	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3			PG 3	
1033			PG 3	PG 3	PG 3			PG 3	
1034	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3			PG 3	
1037	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3				
2000				PG 3	PG 3		PG 3		
2001			PG 3	PG 3	PG 3				
2002	PG 3			PG 3	PG 3				
2003				PG 3	PG 3				
2004	PG 3			PG 3	PG 3		PG 3		
2008	PG 3	PG 2	PG 2	PG 3	PG 2				
2009			PG 3	PG 3	PG 3	PG 3			
2010	PG 3					PG 3			
2011					PG 3			PG 3	
2012			PG 3	PG 3	PG 3				
3000	PG 3		PG 3	PG 3	PG 3		PG 2	PG 3	
3001	PG 3		PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3		
3002			PG 3	PG 3	PG 3				
3003	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3			PG 3
3004	PG 3			PG 2	PG 3		PG 3		
3005	PG 3		PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	
3007		PG 2			PG 3			PG 3	
3009	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	
3011		PG 3	PG 2	PG 3	PG 3		PG 3		
3012	PG 1	PG 1		PG 1	PG 2		PG 2	PG 3	
3013	PG 2				PG 2			PG 2	
3014	PG 1				PG 1			PG 3	
3015	PG 1			PG 1	PG 1			PG 3	PG 2
3016	PG 3	PG 1	PG 3	PG 3	PG 3		PG 3		
3018			PG 2	PG 2	PG 2				
3020	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3	PG 3			PG 3	PG 3
3022	PG 2			PG 2	PG 2			PG 3	
3027	PG 3							PG 2	
3028	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3		PG 3	PG 3	
3031				PG 2					
4001	PG 2							PG 2	
4002				PG 3	PG 3			PG 2	
4003				PG 3				PG 2	
4004	PG 3				PG 3				
4005	PG 2				PG 2			PG 2	
4006					PG 3	PG 3			
4007	PG 3		PG 3	PG 3	PG 3		PG 3	PG 3	
4008					PG 3		PG 3	PG 2	
4009	PG 1				PG 3			PG 3	
4010	PG 3							PG 3	
5000	PG 2				PG 2		PG 2	PG 3	PG 2
5001	PG 3			PG 3	PG 3			PG 3	
5002				PG 3					
5003	PG 3			PG 2	PG 2				
5004			PG 2		PG 2		PG 2	PG 3	
5005	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2				
5007	PG 3				PG 3			PG 2	
5008	PG 2		PG 2					PG 3	
5009	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2			PG 2	
5010				PG 2	PG 2				PG 2
5011					PG 2			PG 3	
5012	PG 3	PG 1		PG 1	PG 1		PG 2	PG 2	PG 1
5013	PG 3		PG 3		PG 3		PG 3	PG 3	
5014	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1			PG 2	PG 1
5015	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2			PG 2	
5017	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	PG 3	PG 2
5018	PG 1		PG 2		PG 2			PG 2	PG 2
5019	PG 2				PG 2				
5020				PG 3	PG 3			PG 3	
5021	PG 2			PG 2	PG 2				PG 2
5022				PG 3	PG 3			PG 3	
5023	PG 1			PG 1	PG 1			PG 2	
5024	PG 1	PG 1		PG 1	PG 1			PG 3	PG 1
6000	PG 2				PG 2			PG 2	
6001	PG 2				PG 3			PG 2	
6002	PG 2				PG 2	PG 2		PG 2	
6003	PG 2		PG 2		PG 2			PG 2	
6004								PG 3	

RAL	AS 1500	ASD 130	EP 2	EP 20	EP 3	KV 200	PU 300	PU 40	PU 400
6005	PG 3				PG 3			PG 3	
6006	PG 2				PG 2			PG 3	
6007					PG 3			PG 3	
6008								PG 3	
6009					PG 3			PG 3	
6010	PG 3			PG 3	PG 3		PG 3	PG 2	
6011	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2			PG 2	
6012	PG 2							PG 3	
6013	PG 1		PG 2	PG 2				PG 2	
6014	PG 2							PG 3	
6015	PG 2							PG 3	
6016	PG 3			PG 2				PG 2	
6017	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
6018	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	
6019	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1			PG 1	
6020	PG 2				PG 2			PG 3	
6021	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	
6022								PG 3	
6023					PG 2				
6024		PG 3	PG 3	PG 3	PG 3			PG 2	
6025	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
6026	PG 2		PG 2		PG 2		PG 2	PG 2	PG 2
6027	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1		PG 1	PG 3	PG 1
6028	PG 2			PG 2				PG 2	
6029		PG 3	PG 3		PG 3			PG 2	
6032	PG 2	PG 2	PG 2					PG 2	PG 2
6033	PG 1			PG 1	PG 1		PG 2	PG 2	PG 1
6034	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1		PG 2	PG 3	
6037	PG 3			PG 3				PG 2	
7000	PG 1			PG 1	PG 1	PG 2		PG 3	
7001	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1		PG 2	PG 2	PG 1
7002	PG 1			PG 2	PG 2		PG 2	PG 2	
7003	PG 1		PG 2		PG 2		PG 2	PG 2	
7004	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 3	PG 1
7005	PG 1	PG 2	PG 2	PG 2	PG 1	PG 2	PG 2	PG 2	
7006	PG 1	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2	
7008	PG 2				PG 2		PG 2	PG 2	
7009	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
7010	PG 2				PG 2			PG 2	
7011	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	
7012	PG 1	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2	
7013	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
7015	PG 3		PG 1	PG 1	PG 1		PG 2	PG 2	PG 1
7016	PG 2	PG 2	PG 2	EXTRA	PG 2		PG 2	PG 3	PG 2
7021	PG 3		PG 3	PG 3	PG 3		PG 2	PG 3	
7022	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2
7023	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 2	PG 1
7024	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 3	
7026			PG 2		PG 2		PG 2	PG 3	
7030	PG 1	PG 1	PG 1	EXTRA	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
7031	PG 1			PG 1	PG 1	PG 2		PG 2	
7032	PG 1	EXTRA	EXTRA	EXTRA	EXTRA	PG 1	EXTRA	EXTRA	PG 1
7033	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 2	PG 1
7034	PG 1			PG 2	PG 2			PG 3	PG 2
7035	PG 1	PG 1	PG 1	EXTRA	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1
7036	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1		PG 2	PG 3	
7037	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 2	PG 1
7038	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 3	PG 1
7039				PG 2	PG 2		PG 2	PG 2	PG 2
7040	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 1
7042	PG 1	PG 1	PG 1	EXTRA	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
7043	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
7044	PG 1	PG 1	PG 1	EXTRA	PG 1	PG 1	PG 1	PG 3	PG 1
7045	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
7046	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 2	PG 3	PG 1
7047	PG 1		PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1	PG 1
8000	PG 2				PG 2			PG 2	
8001	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2	PG 2			PG 2	PG 2
8002	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
8003	PG 2				PG 2			PG 2	PG 3
8004	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	
8007	PG 2				PG 2			PG 2	
8008	PG 2			PG 2	PG 2			PG 2	PG 3
8011	PG 2	PG 2		PG 2	PG 2			PG 3	
8012	PG 2	PG 2	PG 2		PG 2			PG 3	
8014	PG 2			PG 2	PG 2			PG 3	
8015				PG 2	PG 2			PG 3	PG 2
8016								PG 3	
8017	PG 3			PG 3	PG 3			PG 3	
8019	PG 3	PG 3		PG 2	PG 3			PG 3	PG 3



- za srednjo kemično obremenitev
- primeren za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik s hrano

EP 2, epoksidni samoliv

Sijajni, 2 komponentni, samorazlivni, pigmentirani talni premaz, brez vsebnosti topil na osnovi epoksidne smole z zmerno kemično in mehansko odpornostjo. Primeren za izdelavo barvnih pohodnih in povoznih industrijskih tal s srednjo do visoko obremenitvijo, kot tudi za stanovanjske in razstavne prostore. Porumenelost zaradi UV izpostavljenosti ne vpliva na tehnične karakteristike tlaka.

Poraba: ca. 1,45 kg/m²/mm debeline nanosa



30 kg	KOMPL.	RAL 7016			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319481	92057	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	RAL 7030			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319498	92058	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	RAL 7032			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319467	90185	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	RAL 7035			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319474	90189	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	RAL 7040			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689321293	92335	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	RAL 7042			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689319504	92059	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90167	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90169	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3			
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90170	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689140788	90168	

V manjših količinah (do 500) kg produkt dobavljiv v RAL barvnih odtenkih 7016, 7030, 7032, 7035, 7040, 7042. Vsi ostali RAL barvni odtenki so dobavljivi v količinah nad 500 kg.

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.



- odporen na visoke kemične in mehanske obremenitve
- primeren za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik s hrano

EP 3, epoksidni samoliv

Dvokomponenten, sijajni, samorazlivni premaz z možnostjo pigmentiranja, izdelan na osnovi epoksi smole. Visoko kemično in mehansko odporen. Za izdelavo barvnih, po izgledu zahtevnih površin v stanovanjih, poslovnih prostorih ter v zelo obremenjenih industrijskih objektih. Porumenelost zaradi izpostavljenosti UV žarkom ne vpliva na njegove mehanske lastnosti. Na zalogi: prodnato siva RAL 7032.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



12 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A		92061		
2 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 100 kos komp. B	9002689306887	92060		
12 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A		92062		
2 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 100 kos komp. B	9002689306887	92060		
12 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A		92063		
2 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 100 kos komp. B	9002689306887	92060		
30 kg	KOMPL.	RAL 7032				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689165699	90186		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689080824	90195		
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90193		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689080824	90195		
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90191		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689080824	90195		
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90192		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689080824	90195		

prodnato siva
RAL 7032



EP C 6000, epoksidni samoliv in premaz

Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola, brez vsebnosti topil, za debelo in tankoslojno izvedbo epoksidnih tlakov. Uporablja se za izdelavo epoksidnih tlakov na betonske in druge cementno vezane podlage za lahke obremenitve, kot na primer skladišča, delavnice, garaže, parkirne hiše itd. Za objekte z večjo mehansko obremenitvijo je možna tudi vgradnja z dodatno, tretjo komponento, suhim kremenovim peskom EPOXY SAND ES, kar znatno poveča mehanske lastnosti. Pri vgradnji svetlejših nians priporočamo, da se za dobro pokrivnost nanese 3 nanose.

Poraba: tankoslojni gladek epoksidni premaz: 0,4 - 0,6 kg/m²/ca. 500 µm/ za dva nanosa
debeloslojni nanos: ca. 2 kg/m²/1,5 mm debeline nanosa



6 kg	KOMPL.	komp A+B (5 + 1 kg)	1 paleta = 45 kos komp. A+B			
6 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009486017	08601		
6 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009486031	08603		
6 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009486000	08600		
6 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009486406	08640		
6 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009486543	08654		

6 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

6 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--

24 kg	KOMPL.	komp A+B (20 + 4 kg)	1 paleta = 24 kos komp. A+B			
24 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009480220	08022		
24 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009480152	08015		
24 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009480190	08019		
24 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009480435	08043		
24 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009480794	08079		

24 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
-------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

24 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
-------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--



- elastični premaz
- direkten nanos na estrih iz litega asfalta
- del sistema za parkirne hiše OS 13

PU 300, poliuretanska prevleka

Sijajna, dvokomponentna, samorazlivna, žilavo - elastična reakcijska smola z možnostjo pigmentiranja, izdelana na osnovi poliuretana. Ne vsebuje topil, poleg tega pa jo odlikuje dobra kemična odpornost in odpornost na obrabo. Za izdelavo barvnih industrijskih talnih oblog za srednje visoke do visoko obremenjenih cementnih podlag in litem asfaltu, kakor tudi za vezane plošče pri gradnji tovornih vozil. Opomba: ni mogoče tonirati v RAL 9016.

Poraba: ca. 1,35 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	KOMPL.	RAL 7032			
20,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689165712	90187	
4,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689160007	90178	

25 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1			
20,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90175	
4,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689160007	90178	

25 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2			
20,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90176	
4,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689160007	90178	

25 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3			
20,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90177	
4,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689160007	90178	

prodano
siva
RAL 7032



PU 313, poliuretanska prevleka

Dvokomponentna, samorazlivna, viskoelastična, poliuretanska smola brez topil, ki premošča statične razpoke. Primerna za izdelavo talnih prevlek v preizkušenih sistemih za parkirne hiše in podzemne garaže na standardne cementno vezane podlage.

Poraba: ca. 1,45 kg/m² oz. odvisno od sistemskih zahtev



27,5 kg	KOMPL.				
22,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689326762	92539	
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689326779	92538	



- odporna na rumenenje
- zmanjšuje hrup ob hoji
- elastična
- premošča razpoke

PU 400, poliuretanska prevleka

Sijajna, dvokomponentna, samorazlivna reakcijska smola z možnostjo pigmentiranja, izdelana na osnovi poliuretana. Ne vsebuje topil, odporna na rumenenje, hladno elastična. Zmanjšuje hrup ob hoji. Za notranjo in zunanjo uporabo, za izdelavo barvnih industrijskih talnih oblog z zmerno obremenitvijo na cementnih podlagah. Barvni ton RAL 7032 spada v cenovno skupino 1.

Poraba: ca. 1,4 kg/m²/mm debeline nanosa



16 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
12 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos komp. A				
4 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos. komp. B	9002689321446	92320		

16 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
12 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos komp. A				
4 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos. komp. B	9002689321446	92320		

16 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
12 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos komp. A				
4 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos. komp. B	9002689321446	92320		



PU 600+, poliuretanska prevleka

Viskoelastična, samorazlivna, reakcijska smola na osnovi poliuretana, ki ne vsebuje topil. Ima zmožnost premoščanja dinamičnih razpok in zmanjšuje prenos udarnega zvoka. Za izdelavo preverjenih premazov v garažnih hišah.

Poraba: odvisno od sistemskih zahtev



26 kg	KOMPL.					
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. A	9002689327578	92486		
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 14 kos komp. B	9002689327585	92487		

02 Samolivi - dekorativni in elektroprevodni

Privlačno, unikatno ali antistatično?

Ponudba samolivov iz Murexina se ne ustavi zgolj pri klasiki. Nadgradnja so posebni dekorativni kakor tudi elektroprevodni sistemi.

Dobro znano je dejstvo, da so antistatični epoksidni tlaki zasnovani z namenom zmanjševanja statične elektrike na površini. Njihova potreba se kaže predvsem v industrijskih okoljih, kjer je nadzor nad elektrostatično nabitimi delci ključnega pomena za preprečevanje poškodb občutljive opreme, naprav ali izdelkov. Želite? Dobite!

Izpostavljamo:



ASD 130 epoksidni antistatični samoliv

- elektrostatično prevoden
- visoko mehansko odporen
- visoko kemijsko obstojen
- sijajen

STRAN 183



- vezivo za dekorativne premaze
- končni premaz za kamnite preproge in čipsane površine

CC 200, Epoxy Clear Coat

Dvokomponentna, sijajna epoksi smola brez topil za izdelavo brezbarvnega premaza. Za notranjo uporabo, za izdelavo prozornih, vizualno dovršenih bivalnih in razstavnih prostorov, kot tudi za visoko obremenjena, pohodna in povozna industrijska tla. Primerna za popravilo poškodovanih obrabljenih epoksidnih tlakov, dekorativnih tal in ustreznih mineralnih podlag ter za nanos na čipsane površine. Rumnenje zaradi UV izpostavljenosti ne vpliva na tehnične lastnosti proizvoda.

Poraba: kot zaključni premaz: ca. 0,8 kg/m²
kot transparentni premaz: min. 1,5 kg/m²



8 kg	KOMPL.				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689124856	90165	
3 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689124863	90166	



- daje učinek optične globine
- ni nagnjen k porumenitvi
- sijajnega izgleda

CC 205, Epoxy Clear Coat

Sijajni, dvokomponentni epoksidni premaz, ki ne vsebuje topil za izvedbo transparentnih premazov. Primeren za notranjo uporabo za izdelavo transparentnega, vizualno dovršenega dekorativnega tlaka na osnovi reakcijske smole. Možna debelina vgradnje do 5 cm v enem delovnem koraku.

Poraba: ca. 1 kg/m²/mm debeline nanosa



1,05 kg	KOMPL.				
1,05 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 120 kos komp. A+B	9002689315032	92307	

10,5 kg	KOMPL.				
7,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689326434	92123	
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689326441	92124	



KB 20, bakren trak

Samolepilni trak, ki se uporablja v sistemu ASD (Epoxy antistatični sistem podov). Trak širine 15 mm je bakren in v kolutu.

20 m	ROLA	1 kos, 1 karton = 20 kos	9002689058953	91443		
------	------	--------------------------	---------------	-------	--	--



ASG 170, epoksidni predpremaz - prevoden

Elektrostatično prevoden, v vodi emulgirajoč prevodni sloj pod antistatičnimi talnimi prevlekami. Visoka omočljivost epoksidnih grundirnih premazov in dober oprijem na naknadno vgrajene prevodne prevleke. Samo za notranjo uporabo na talnih površinah za varno odvajanje statične elektrike, kot prevodni sloj za prevodne reaktivne smole. Razmerje komponent A:B = 5:1. Sistem sestavljajo: epoksidna osnovna smola EP 70 BM - osnovni sloj, bakren trak 15 mm - za izenačevanje potencialov, epoksidni predpremaz ASG 170 - prevoden osnovni sloj, epoksidni premaz ASD 130 - zaključni sloj. Redči se z vodo: 10%.

Poraba: ca. 0,15 kg/m²



6 kg	KOMPL.					
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A	9002689142904	90171		
1 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689142911	90172		



ASD 130, epoksidni antistatični samoliv

Elektrostatično prevoden, sijajen, pigmentiran samoliv brez topil za antistatične, mehansko in kemijsko obremenjene industrijske tlake, ki bazirajo na dvokomponentni epoksidni smoli. Samo za notranjo uporabo. Za elektrostatično prevoden epoksidni tlak na površinah z visokimi obremenitvami. Priporočljiva debelina nanosa: min. 1 mm, maks. 3 mm. Zaradi vsebnosti vlaken lahko pride do odstopanj v barvnih odtenkih. Dekorativni barvni lističi vplivajo na elektrostatično prevodnost! Vse barve po naročilu.

Poraba: ca. 1,45 kg/m²/mm debeline nanosa



30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90162		
5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689078241	90194		

30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90163		
5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689078241	90194		

30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A		90164		
5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689078241	90194		



ASV 106, epoksidni antistatični premaz

Elektroprevoden, antistatičen epoksidni premaz, ki ne vsebuje topil, je v vodi emulgirani in pigmentiran. V trdnem stanju izgleda pol mat. Samo za notranje površine kot zaključni sloj za elektroprevodne, antistatične tlake in stene z lahko do srednje obremenitvijo. Toniranje samo v naslednjih RAL odtenkih: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046 in 9002.

Poraba: ca. 0,2 kg/m²/1 nanos



9 kg	KOMPL.					
7,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689149408	90213		
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689149415	90214		

03 Tankoslojni premazi

Popolno zapiranje por!

S tankoslojnimi premazi dosežemo popolno zaporo por v tleh, potem ko nanos debeline 0,1 do 0,3 mm izvedemo v večih korakih. V nasprotju s tem se pri impregnaciji ustvari tanek površinski film, ki ni zaprt. Po drugi strani pa pri samolivih nanašamo plasti debeline od 1,5 mm do 3 mm. S tem tako nastane še posebej ravna površina.

Dvokomponentni epoksi premaz - lahke do srednje obremenitve

Njihova področja uporabe so tla garaž, industrijskih površin, delavnic ter balkonov, lož, laboratorijev, prodajnih in razstavnih prostorov. Razlikujemo proizvode, ki emulgirajo z vodo in tiste, ki so brez topil. Tako imenovane epoksi premazi na vodni osnovi se uporabljajo npr. na vlažnih podlagah, kjer je potrebna paroprepustnost (npr. **Aqua Sealing AS 1500, EP C 6500 AQUA**). Za nanose, ki ne vsebujejo topil - na epoksi in poliuretanski osnovi, je značilna visoka kemična odpornost (npr. Epoksi barvni premaz **EP 20**). Epoksidne mase imajo visoko odpornost proti obrabi, poliuretanski premazi so elastični in UV stabilni, npr. **PU 40**.

Nobene želje ne ostanejo neizpolnjene

Barvne premaze in vizualne učinke je mogoče ustvariti s pigmentacijo ali z razpršenimi dekorativnimi čipsi. Mat učinke lahko uporabite za ustvarjanje izjemnih vizualnih poudarkov.

Izpostavljam:



Epoksidni tankoslojni premaz na vodni osnovi **EP C 6500 AQUA**

- predpremaz in zaključni premaz v enem
- odličen oprijem tudi na kovino in les
- dobra kemijska odpornost
- tudi za rezervoarje s pitno vodo
- v trdnem stanju tvori srednje mat površino


STRAN 185



Poliuretanski premaz **PU 40**

- ne porumeni
- odporen na UV in vremenske vplive
- elastičen
- mat izgleda

STRAN 186

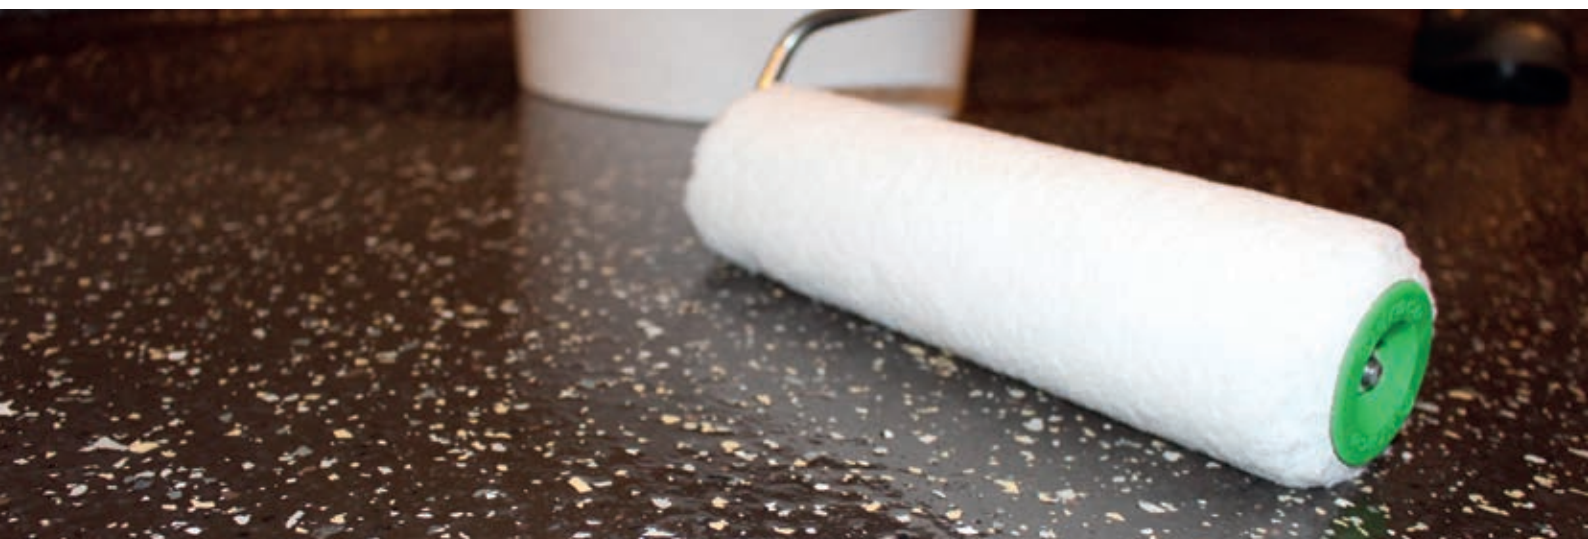



EP C 6500 AQUA, epoksidni tankoslojni premaz na vodni osnovi

Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola na vodni osnovi, brez vsebnosti topil, za izvedbo paroprepustnega tankoslojnega premaza na betonske ter druge cementno vezane podlage, kakor tudi mineralne podlage ob ustrezni predpripravi, za lahke obremenitve na horizontalnih in vertikalnih površinah, kot na primer skladišča, delavnice, garaže, ipd. ter povsod tam, kjer lahko pričakujemo višjo vsebnost vlage v cementni podlagi (npr.: v objektih brez hidroizolacije). Primeren je tudi za zaščito betonskih površin, ki prihajajo v stik z organskimi kislinami (silosi, zbiralniki odpadnih vod) in za rezervoarje s pitno vodo. Proizvod je dobavljiv v različnih barvnih odtenkih. Pri vgradnji svetlejših nians priporočamo za dobro pokrivnost 3 nanose. Produkt je v skladu z EN 13813 razreda SR-B2,0-AR0,5-IR30, prav tako v skladu z EN 1504:2 deklariran kot tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1.3 IP zaščita proti vdiranju snovi, 2.2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu in 6.1 RC odpornost proti kemikalijam (seznam kemikalij in dopustne koncentracije na voljo pri tehnični službi Murexin d.o.o.). Produkt v skladu z EN 13529 - dosega razred I, kar pomeni da je primeren za kratkotrajni stik (do 3 dni brez pritiska) z bencinom in nafto ter kot tak primeren tudi za lovilec.

Poraba: 0,3 - 0,6 kg/m², za dva nanosa (podrobne inform. v tehničnem listu)



5 kg	KOMPL.	komp A+B (4 + 1 kg)	1 paleta = 45 kos komp. A+B			
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009487717	08771		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009487755	08775		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009487700	08770		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009488189	08818		
5 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009487724	08772		

5 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

5 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--

25 kg	KOMPL.	komp A+B (20 + 5 kg)	1 paleta = 15 kos komp. A+B			
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7032	3831009485102	08510		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7035	3831009485249	08524		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7040	3831009485096	08509		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 7042	3831009488257	08825		
25 kg	KOMPL.	komp. A+B: RAL 9002	3831009485119	08511		

25 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G1				
-------	--------	--------------------------------------	--	--	--	--

25 kg	KOMPL.	komp. A+B: Cenovna skupina G2		doplačilo		
-------	--------	--------------------------------------	--	-----------	--	--



- odporen na vremenske vplive in UV svetlobo
- za zunanjo uporabo

PU 40, poliuretanski premaz

Dvokomponenten, elastičen, vremensko obstojen premaz na osnovi poliuretana, ki daje mat izgled. Ne vsebuje topil, odporen proti rumenjenju in UV svetlobi. Premaz je v barvni ali transparentni različici, primeren za lažje do srednje obremenjena območja. Za zunanjo in notranjo uporabo na pohodnih mineralnih podlagah, kakor tudi na obstoječih epoksidnih ali poliuretanskih premazih.

Poraba: ca. 0,15 kg/m²/1 nanos



6 kg	KOMPL.	transparent			
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A	9002689317777	92191	
1 kg	PL. ROČKA	6 kos/karton, 1 paleta = 288 kos komp. B	9002689317760	92192	

6 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1			
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A			
1 kg	PL. ROČKA	6 kos/karton, 1 paleta = 288 kos komp. B	9002689317760	92192	

6 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2			
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A			
1 kg	PL. ROČKA	6 kos/karton, 1 paleta = 288 kos komp. B	9002689317760	92192	

6 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3			
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A			
1 kg	PL. ROČKA	6 kos/karton, 1 paleta = 288 kos komp. B	9002689317760	92192	



- hitro reaktivna smola
- UV stabilna
- debeloslojni nanos do 1 mm
- vezivo za kamnite preproge

EC 260, Express

Sijajni, hitro reaktivni, prozoren, dvokomponentni sistem reakcijske smole, ki ne vsebuje topil, za zaščito nepovoznih površin, v zaprtih prostorih in na prostem. Za tanko ali debelo-slojne nanose na mineralne podlage, kot lakirni sloj za posip s čipsi, za zaščitni premaz tlakov iz reaktivnih smol na osnovi epoksi, poliuretana ali poliarspatske osnove ter kot vezivo in lakirni sloj za kamnite preproge.

Poraba: prednamaz na mineralne podlage ca. 0,2 - 0,4 kg/m²
sloj za posip s čipsi ca. 0,4 kg/m²
tankoslojni premaz na samoliv ca. 0,15 - 0,25 kg/m²
zaključni premaz na čipsano površino ca. 0,35 kg/m²



9 kg	KOMPL.				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689312024	92064	
4 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689312031	92065	



NOVO

PU 240, poliuretanska zaključna prevleka

Dvokomponentna, na dolgi rok odporna na rumenjenje in vremenske vplive, poliuretanska smola brez topil, svilnato sijajnega izgleda. Primerna kot transparenten premaz na lažje in srednje obremenjenih površinah. Za zunanjo in notranjo uporabo za pohodne in povozne sisteme z reakcijskimi smolami, kakor tudi kot zaključni premaz za kamnite preproge.

Poraba: 200 - 400 g/m²



10 kg	KOMPL.				
6,66 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos, Komp. A	9002689327073	92484	
3,34 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 99 kos, Komp. B	9002689327080	92485	



- na sveži beton
- za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živili
- neposredno na keramične obloge
- visokoodporen epoksi premaz
- paropropusten

AS 1500, Aqua Sealing

Sijajni, dvokomponentni, paroprepustni premaz iz epoksidne smole, na vodni osnovi. Odporen na goriva, olja in masti, razredčene lužine, kisline, koncentrirane solne raztopine in kemikalije. Premaz za beton ali cementne, magnezitne ali kalcij-sulfatne estrihe z lažjo obremenitvijo. Za delavnice, skladišča, laboratorije, prodajne ali razstavne prostore, kotlovnice. V vlažnih prostorih uporaben tudi kot stenski premaz na keramičnih oblogah. AS 1500 je primeren za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živili. Na zalogi: siva RAL 7032.

Poraba: ca. 0,20 kg/m² na nanos (priporočeno najmanj 2 - 3 nanosi)



9 kg	KOMPL.	RAL 7032 siva				
7,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A	9002689146742	90212		
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689144922	90209		
9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
7,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A				
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689144922	90209		
9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
7,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A				
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689144922	90209		
9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
7,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A				
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689144922	90209		



- za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živili

EP 20, epoksidni barvni premaz

Dvokomponenten, barvni, sijajni premaz, izdelan na osnovi epoksidne smole. Ne vsebuje topil in je primeren za uporabo na površinah, ki prihajajo v stik z živili. Visoko odporen na obrabo in kemikalije. Za notranjo in zunanjo uporabo, za talne površine z majhnimi do srednje močnimi mehanskimi obremenitvami, za podlage iz mineralnih in epoksidnih smol. Primeren za uporabo na talnih in stenskih površinah, posebej primeren za vlažne prostore kot alternativa keramičnim ploščicam. Na zalogi: siva RAL 7032.

Poraba: ca. 0,2 kg/m²/1 nanos; odvisno od vpojnosti površine



9 kg	KOMPL.	RAL 7032 siva			
7,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689313489	90219	
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689313496	90231	

9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1			
7,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A			
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689313496	90231	

9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2			
7,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A			
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689313496	90231	

9 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3			
7,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A			
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689313496	90231	



- odporen na mehčala
- sijajni izgled

EP 100 TC, Epoxy Topcoat

Transparenten, sijajni, nepolnjeni, dvokomponentni premaz na osnovi reakcijske smole. Ne vsebuje topil in polnil. Primeren je za notranjo in zunanjo uporabo kot vrhnja zapora na pohodnih in povoznih površinah, ter na vseh mineralnih podlagah, kakor tudi na obstoječih epoksidnih premazih, kjer se pričakuje lahke do srednje mehanske obremenitve. EP 100 TC odlikuje odpornost na mehčala, ter visoka mehanska in kemijska odpornost.

Poraba: ca. 0,2 kg/m²



8 kg	KOMPL.				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. A	9002689105114	90196	
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 99 kos komp. B	9002689105121	90197	



- mat
- vodo in paropropusten

EP 150 TC, Aqua Topcoat

Transparentni, mat, dvokomponentni premaz izdelan na osnovi epoksidne smole. Na vodni osnovi, ne vsebuje topil in polnil, ter je nizkih emisij. EP 150 TC je primeren za notranjo in zunanjo uporabo na podlagah, ki so obremenjene s hojo, ter kot zaključni premaz za epoksidne tlake z dekorativnim čipsom. Premaz odlikuje dobra odpornost na olja, maščobe, razredčene luge in razredčene kisline.

Poraba: ca. 0,15 kg/m²



10 kg	KOMPL.				
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 60 kos komp. A	9002689162353	90215	
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 30 kos komp. B	9002689162360	90216	
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 30 kos komp. B, MIX			



KV 200, zaključni sijajni premaz

Sijajna, dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola, z nizko viskoznostjo. Za izdelavo mehansko odpornega zaključnega sloja na sisteme z reakcijskimi smola na pohodnih in povoznih površinah, kot so npr.: delavnice, parkirne hiše, itd.

Poraba: ca. 0,9 kg/m²



30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 1				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689324492	92412		
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 2				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689324492	92412		
30 kg	KOMPL.	Cenovna skupina PG 3				
25 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. B	9002689324492	92412		

04 Kamnite preproge

Kamnite preproge v kombinaciji s poliuretanskimi smolami

Kamnite drenažne obloge v obliki končnega produkta zagotavljajo zanimive in nekoliko drugačne popestritve zunanjih ureditev tako v okolici zasebnih kot javnih površin. Produkti, ki so namenjeni izdelavi kamnite drenažne obloge pa se lahko v predpisani kombinaciji poliuretanskega veziva in različnih granulacij peska uporabijo kot idealna rešitev za pripravo mase za fugiranje tlakovanih površin naravnega kamna ali plošč.

Vgradnja in vzdrževanje takšnih oblik izdelave je zelo enostavno. Ker obloga ali fuga, pripravljena s **PU 1K** ni primerna za rast in nalaganje alergenov, je ugodna za zdravje in je praktično nikoli ne bo potrebno zamenjati ali popravljati. **PU 1K** v kombinaciji s peskom **COLORIT MG 14** je odporen na zmrzal in prepusten za vodo - drenažen za horizontalne in vertikalne površine.

Takšna dekorativna kamnita preproga je namenjena za butike, poslovne prostore, hotelske dvorane, avtomobilske salone, notranje in zunanje bazene, kavarne, lože, balkone in še marsikaj. Je okolju prijazna, saj ne vsebuje topil, je odporna na zmrzal, ne drseča, primerna za pohodne in lažje povozne površine. Ni primerna za parkirišča, dvorišča oziroma tam, kjer je večja izpostavljenost manevriranja na površini. Pri tem je cilj oblikovati odprti prostor, ki je prijeten, varen ter funkcionalen.

Izpostavljam:



Smola za kamnito preprogo **PU 1K**

- brez topil
- izvedba brez fug
- transparentna
- enokomponentna

STRAN 191



Marmorni kamenčki „grobi“ **COLORIT MG 14**

- 100% opran, brez organskih nečistoč
- pravilne zrnavosti, izrednih mehanskih lastnosti
- naravno obarvan

STRAN 191





- brezšivna, nedrseča površina
- v sistemu s posebno hidroizolacijo WD 1K

PU 1K, smola za kamnito preprogo

Enokomponentna, svetleča poliuretanska smola za izdelavo kamnitih preprog iz naravnega kamna, ki ne vsebuje topil, strjuje z zračno vlago in je odporna na porumenitev. Vezivo tvori po strditvi, v kombinaciji z Murexin Marmornimi kamenčki Colorit MG 14, površine odporne proti procesom zmrzovanja in odtajanja, odporne na obrabo, UV-odporne in površine z zmanjšano možnostjo drsenja. Uporablja se za notranje in zunanje površine za dekorativne, naravne kamnite preproge z odprtimi porami v kombinaciji z Murexin Marmornimi kamenčki Colorit MG 14. Velik izbor aplikacij v zasebnih, javnih in poslovnih objektih, predvsem za izvedbo teras, arkad in balkonov, bazenskih prostorov, v sprejemnih in bivalnih prostorih kot tudi prodajnih, razstavnih in predstavitevnih prostorih.

Poraba: pri 6 mm debelini nanosa: 25 kg Marmornih kamenčkov grobih MG 14 + 1,25 kg veziva (zadostuje za ca. 2 m²)



1,25 kg	PL. DOZA	1 kos, 1 paleta = 240 kos	9002689117315	90233		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689327653	92496		

Marmorni kamenčki „grobi“ COLORIT MG 14, prod za izdelavo epoksi kamnitih preprog in terazzo tlakov

Naravno obarvana mineralna surovina iz marmorja za izdelavo kamnitih preprog in terazzo tlaka - visoko odpornih okrasnih tlakov. Dimenzija zrn barvnih peskov je ca. 1,0 - 4,0 mm. V kombinaciji z epoksidnimi in poliuretanskimi smolami se kamenčki uporabljajo za izdelavo kamnitih preprog in za izdelavo tlakov v optiki „terazzo“.


Poraba: ca. 12,5 kg/m²/6 mm debeline nanosa




ice blue



arabescato orobico



grigio cenere



nero ebano



rosso verona



bianco carrara



thasos



giallo siena



verde alpi




marone



breccia pernice

25 kg VREČA

ice blue - nebesno siva	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469010	06901		
giallo siena - rumeno bela	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469027	06902		
verde alpi - zelena	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469034	06903		
marone - rjava	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469041	06904		
breccia pernice - rose	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469058	06905		
rosso verona - rdeča	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469065	06906		
arabescato orobico - pisana	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469072	06907		
bianco carrara - bela	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469089	06908		
thasos - ekstra bela	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469096	06909		
grigio cenere - temno siva	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469102	06910		
nero ebano - črna	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009469119	06911		



natur

Marmorni kamenčki „grobi“ COLORIT MG 24, naravni kvarčni kamenčki, granulacije 2 - 4 mm,

Naravni kvarčni kamenčki, granulacije 2 - 4 mm, večkrat oprani ter plamensko sušeni brez nečistoč. Ker gre za naravni material se lahko pojavijo odstopanja v samem odtenku! Primerni so za izdelavo kamnitih preprog v kombinaciji z EP ali PU smolami. Za izdelavo dekorativne površine v dnevnih sobah, kopalnicah, kuhinjah, hodnikih, stopniščih, razstavnih salonih, prodajalnah avtomobilov, prodajnih prostorih, lepoteh, fitnes in wellness centrih, pisarnah in zdravstvenih ordinacijah, sejemskih stojnicah, barih, diskotekah, restavracijah, industrijskih prostorih, garažah in delavnicah.

Poraba: ca. 12,5 kg/m²/6 mm debeline nanosa

25 kg VREČA

kremenov prodec, natur	1 kos, 1 paleta = 48 kos	9004179156668	92524		
------------------------	--------------------------	---------------	-------	--	--

04 Kamnite preproge

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV

**DENS SM**, dodatek za povečanje tiksotropnosti epoksidne smole

Poseben dodatek v prahu, ki se uporablja za povečanje tiksotropnosti epoksidnih smol pri vgradnji. Možne aplikacije v kombinaciji z epoksidnimi smolami:

- na vertikalnih površinah omogoča, da smola ostane na površini (prepreči lezenje),
- na horizontalnih površinah omogoča izvedbo strukturirane površine (izgled t.i. pomarančne kože),
- na vertikalnih in horizontalnih površinah se z dodajanjem dodatka pripravi gosta epoksidna masa (pasta), ki se lahko uporabi za sanacijo oz. zapolnitev, ter fino izravnavo razpok in luknjic.

Poraba: odvisno od namena uporabe (podrobne navedbe v tehničnem listu)


1 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	3831009484525	08452	
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--

**SN 1K**, dodatek za povečanje tiksotropnosti poliuretanske smole

Visoko učinkovit dodatek za povečanje tiksotropnosti smole za kamnito preprogo PU 1K. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo. Z dodajanjem SN 1K se spremenijo tehnične karakteristike PU 1K, predvsem viskoznost in čas vgradnje. Podaljša pa tudi čas strjevanja kamnite preproge.

Poraba: ca. 6 - 8%/težo veziva

1 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689063209	90249	
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--

**Zaključna letev za balkone**

Aluminijast profil za zaključek preproge iz naravnega kamna z luknjičastim pregibom. Za lepo oblikovan zaključek balkonov in teras.

3 m	1 kos, 1 zavoje = 30 kos	9002689158516	90272		
kotnik	85 mm	9002689158523	90273		
priključek	30 mm širine	9002689158530	90274		

**L - zaključni profil ALU - ELOX**

Eloksiran aluminijasti profil dolžine 3 m.

3 m dolžine	1 kos, 1 zavoje = 10 kos				
6 mm MG 6		9002428043004	91289		
8 mm MG 8		9002428043011	91290		
10 mm MG 10		9002428043028	91291		
12,5 mm MG 12,5		9002428043035	91292		
15 mm MG 15		9002428043042	91293		

05 Dekorativni premazi

Novi trendi namesto keramičnih ploščic!

Sisteme nadgrajujemo z novimi možnostmi aplikacije. **AC 1 DESIGNCOAT** predstavlja alternativo v oblikovanju z veliko formatnimi oblogami (ploščicami) iz vidika vizualnega učinka, mehanskih lastnosti in cenovne učinkovitosti. S svojo nizko vgradno višino (maksimalno 1,5 mm) je pogosto edina rešitev pri obnovi talnih in stenskih površin brez večjih spremljajočih del, kot so rušitve, odstranjevanje, prirezovanje vrat in podbojev. Ponuja moderen izgled, omogoča hitro vgradnjo in je več kot odlična alternativa površinam iz mikrocementa.

AC 1 DESIGNCOAT sistem je namenjen prostorom z visokimi oblikovnimi zahtevami in prefinjenim arhitekturnim konceptom. Izredno mehansko odporna površina, deluje na dotik zelo prijetno in toplo, vizualno pa nagovarja sodobne trende oblikovanja talnih in stenskih površin.

Izredne mehanske lastnosti uporabnikom zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, enovite površine brez fug pa olajšajo čiščenje ter hkrati odpravijo možnost nastanka poškodb v in zaradi fug. Na voljo je v 16-ih barvnih tonih, posebej izbrani zemeljski toni barv pa se lahko poljubno mešajo in kombinirajo za izvedbo unikatnih površin, ki se odlično dopolnjujejo s sodobno oblikovanimi interierji.

Izpostavljam:



AC 1 DESIGNCOAT dekorativna 1K akrilna masa

- pripravljena za uporabo
- enostavna in hitra vgradnja
- odlična fleksibilnost
- odlične mehanske lastnosti
- primerno za kopalnice

STRAN 194

CONCRETO
ima novo ime

**AC 1
DESIGNCOAT**



NOVO



AC 1 DESIGNCOAT, dekorativna 1K akrilna masa

1K dekorativna vodoodbojna masa na osnovi akrilne smole in finega kremenčevega peska. Uporablja se za izvedbo nosilnega sloja dekorativne površine (brez fug) debeline ca. 1 mm na talnih in stenskih površinah v notranjih prostorih. Primerna tudi za kopalnice ter za uporabo na različnih podlagah, v npr. pohištveni industriji. Masa je bele barve in jo je možno pigmentirati s pasta-mi CP 16. Strjeno maso odlikuje visoka obrabna trdnost.

CONCRETO
ima novo ime

**AC 1
DESIGNCOAT**

Poraba:

prvi sloj: 560 g/m² + 56 g kremenovega peska
drugi sloj: 380 g/m²



10 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 52 kos	9002689327745	03856		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



CP 16, pasta za toniranje

Barvna pasta za toniranje dekorativne 1K akrilne mase AC 1 DESIGNCOAT. Standardna dozacija 3 % utežno, vendar odvisno od željene intenzivnosti barve. Barve: bela, sand, vanilija, beige, svilnato siva, olivno siva, svetlo rjava, terra, rjava siva, bazalt, črna, svetlo siva, marin siva, cementno siva, antracit.

Poraba: 3% utežno oz. 30 g barvne paste na 1 kg dekorativne mase oz. odvisno od željenega efekta



0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - BELA (WHITE)	3831009437842	03784	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - SAND (SAND)	3831009437859	03785	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - VANILIJA (VANILLA)	3831009437866	03786	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - BEIGE (BEIGE)	3831009437873	03787	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - SVILNATO SIVA (SILKY GREY)	3831009437880	03788	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - OLIVNO SIVA (OLIVE GREY)	3831009437897	03789	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - SVETLO RJAVA (LIGHT BROWN)	3831009437903	03790	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - TERRA (TERRA)	3831009437910	03791	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - RJAVA SIVA (BROWN GREY)	3831009437927	03792	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - RJAVA (BROWN)	3831009437934	03793	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - BAZALT (BASALT)	3831009437935	03783	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - ČRNA (BLACK)	3831009437941	03794	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - SVETLO SIVA (LIGHT GREY)	3831009437958	03795	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - MARIN SIVA (MARINE GREY)	3831009437965	03796	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - CEMENTNO SIVA (CEMENT GREY)	3831009437972	03797	
0,5 kg	PL. DOZA	1 kos - ANTRACIT (ANTHRACITE)	3831009437989	03798	

ACS 1K GLOSSY, zaključni 1K akrilni lak s topili

1K akrilni lak za končno zaščito sistema AC 1 DESIGNCOAT, predvsem na zunanjih površinah. Odlikuje ga odlična odpornost na obrabo, vodo, zunanje vplive in UV žarke, brez porumenitve. Oživi barvo in daje moker (sijajni) končni efekt. Primeren tudi za brušeni beton in industrijske tlake. V primeru vgradnje z „Airless“ napravo se poraba lahko zmanjša za do 10%.

Poraba: na dekorativno 1K akrilno maso: 100ml = 90 g/m²/2 nanosa
na brušen beton: 145 ml = 135 g/m²/1 nanos
na industrijski tlak: ca. 75 ml = 68 g/m²/1 nanos



20 l	VEDRO	1 kos	3831009437996	03799		
------	-------	-------	---------------	-------	--	--



D 4 RAPID, hitrosušeeče grundirno sredstvo

Enokomponenten, za uporabo pripravljen, zelo hitro sušeč (na vpojnih podlagah ca. 15 min., na nevpojnih za vlago občutljivih podlagah ca. 30 min. in ca. 2 - 3 h na za vlago občutljivih podlagah), temeljni predpremaz na osnovi specialne disperzije, brez topil, za izboljšanje oprijema. Po osušitvi tvori nedrsečo površino. Za notranjo in zunanjo uporabo na stenskih in talnih površinah. Za pripravo nevpojnih in vpojnih (razredčen z vodo do maks. 20%; pri anhidritnih estrih do maks. 5%) podlag. Prav tako primeren za pripravo podlage pred vgradnjo Murexin samorazlivnih izravnalnih mas in pred polaganjem ploščic, posebej v primeru sanacije in polaganju novih ploščic na stare. Ni primeren za uporabo na podlagah grundiranih s poliuretanskimi premazi ali za vgradnjo na nebrušene OSB plošče, kakor tudi za OSB plošče, ki so obdelane s „Conti-Finish“ slojem v kombinaciji z izravnalnimi masami. D4 RAPID se lahko uporablja na anhidritnih estrih kot temeljni premaz do velikosti ploščic 10.000 cm² (npr. 100 x 100 cm). Pred nanosom ga je potrebno razredčiti s približno 5% vode (podrobnosti so navedene v poglavju „Za popoln sistem“). Izpolnjuje zahteve standarda ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Poraba: ca. 100 - 150 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



1 kg	PL. DOZA	10 kos / karton, 1 paleta = 32 kartonov	9002428160930	91027	
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002428160947	91028	
10 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002428160954	91029	



- odporen na vremenske vplive in UV svetlobo
- za zunanjo uporabo

PU 40, poliuretanski premaz

Dvokomponenten, elastičen, vremensko obstojen premaz na osnovi poliuretana, ki daje mat izgled. Ne vsebuje topil, odporen proti rumenenju in UV svetlobi. Premaz je v barvni ali transparentni različici, primeren za lažje do srednje obremenjena območja. Za zunanjo in notranjo uporabo na pohodnih mineralnih podlagah, kakor tudi na obstoječih epoksidnih ali poliuretanskih premazih.

Poraba: ca. 0,15 kg/m²/1 nanos




6 kg	KOMPL.	transparent			
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos komp. A	9002689317777	92191	
1 kg	PL. ROČKA	6 kos/karton, 1 paleta = 288 kos komp. B	9002689317760	92192	



CONCRETO
ima novo ime

AC1
DESIGNCOAT

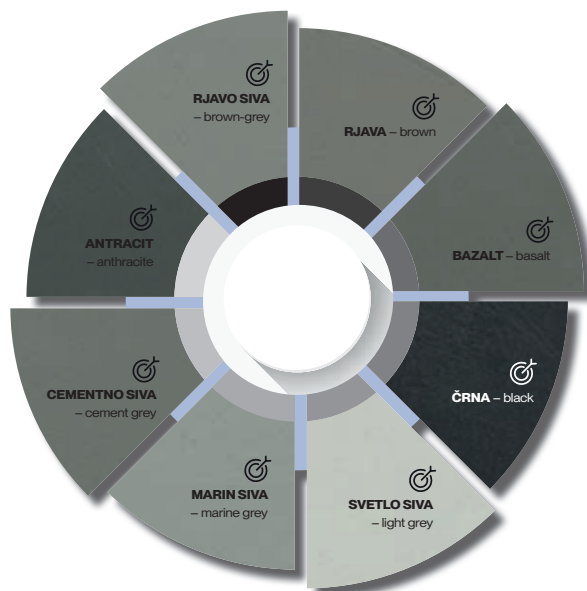



QS 98, suhi kremenov pesek

Večkrat oprani, plamensko sušeni kremenov pesek. Uporablja se tudi za izdelavo izravnalnih slojev in malt v kombinaciji z epoksidnimi smolami in mineralnimi izravnalnimi masami, kakor tudi polnilo za izvedbo dekorativnega AC 1 premaza. Primeren tudi za izvedbo posipa za grundirna sredstva, parne zavore in hidroizolacije.

25 kg	0,1-0,5 mm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689112211	90252		
25 kg	0,1-0,2 mm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689092186	90311		
25 kg	0,063-3,5 mm	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689103998	90250		



GLADILKA INOX ZA AC 1, gladilka iz nerjavečega jekla

Specialna gladilka za nanos dekorativne mase AC 1. Dimenzije: 280x120 mm.

1/1		1 kos	3831009438528	03852		
-----	--	-------	---------------	-------	--	--



HOLKER PROFIL, profil za pripravo zaokrožnice - holkerja (30/35/2700)

Holker profil iz kvalitetnega PVC - ja z zelo nizko specifično težo, dolžine 2,70 m, ki je namenjen za izdelavo trajnega, tesnega in čistega stika stena - tla v prostorih, v katerih so izvedeni premazi na osnovi epoksi in PU mas.

1/1	2,7 m	1 kos	3831009439839	03983		
-----	-------	-------	---------------	-------	--	--



HOLKER PROFIL ZUNANJI, zunanji vogalni element

Zunanji vogalni element profila za pripravo zaokrožnice - holkerja, kot pomagalo za izvedbo zaokrožnic v prostorih, v katerih so izvedeni premazi na osnovi epoksi in PU mas.

1/1		1 kos	3831009439884	03988		
-----	--	-------	---------------	-------	--	--



HOLKER PROFIL NOTRANJI, notranji vogalni element

Notranji vogalni element profila za pripravo zaokrožnice - holkerja, kot pomagalo za izvedbo zaokrožnic v prostorih, v katerih so izvedeni premazi na osnovi epoksi in PU mas.

1/1		1 kos	3831009439891	03989		
-----	--	-------	---------------	-------	--	--




CHIPS VF 2 - 4, dekorativni barvni lističi

Dekoratívni lističi za pripravo visoko dekorativnega samorazlivnega epoksidnega in poliuretanskega tlaka. Možna vrsta aplikacije je tudi po vertikalnih - stenskih površinah. Barve se med sabo lahko tudi kombinirajo.

Poraba: ca. 25-400 g/m² oz. odvisno od željenega izgleda tlaka

0,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 96 veder, bela	3831009484556	08455		
0,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 96 veder, črna	3831009484563	08456		
0,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 96 veder, modra	3831009484570	08457		
0,5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 96 veder, rdeča	3831009484587	08458		



CHIPS VF, dekorativni barvni lističi

Dekorativni lističi za pripravo visoko dekorativnega samorazlivnega epoksidnega in poliuretanskega tlaka. Možna vrsta aplikacije je tudi po vertikalnih - stenskih površinah. Barve se med sabo lahko tudi kombinirajo.

Poraba: ca. 25-400/m² g oz. odvisno od želenega izgleda tlaka

1 kg 3 mm

RAL 1001 BEŽ	9002689161523	90276	
RAL 1018 RUMENA	9002689161530	90277	
RAL 5017 MODRA	9002689161554	90278	
RAL 6001 ZELENA	9002689161561	90279	
RAL 7004 SIVA	9002689161578	90280	
RAL 7016 ANTRACIT	9002689161585	90281	
RAL 7023 BETONSKO SIVA	9002689161592	90282	
RAL 7044 SVILNATO SIVA	9002689161608	90283	
RAL 8001 OKRASTO RJAVA	9002689161615	90284	
RAL 8025 RJAVA	9002689161622	90285	
RAL 9005 ČRNA	9002689161639	90286	
RAL 9010 BELA	9002689161646	90287	
RAL 3000 RDEČA	9002689163763	90297	

5 kg 3 mm

RAL 9005/9010 ČRNA/BELA	9002689161653	90288		
RAL 7004 SIVA	9002689161660	90289		
RAL 7023 BETONSKO SIVA	9002689161677	90290		
RAL 7044 SVILNATO SIVA	9002689161684	90291		
RAL 9005 ČRNA	9002689161691	90292		
RAL 9010 BELA	9002689161707	90293		



BEŽ
RAL 1001



RUMENA
RAL 1018



RDEČA
RAL 3000




MODRA
RAL 5017



ZELENA
RAL 6001



SIVA
RAL 7004



ANTRACIT
RAL 7016



BETON. SIVA
RAL 7023



SVILNATO SIVA
RAL 7044



OKRASTO RJAVA
RAL 8001



RJAVA
RAL 8025



ČRNA
RAL 9005



BELA
RAL 9010



ČRNA/BELA
RAL 9005/9010

1 kg 1 mm

RAL 7044 SVILNATO SIVA	9002689312819	92161	
RAL 9005 ČRNA	9002689312826	92162	
RAL 9010 BELA	9002689312833	92163	

5 kg 1 mm


ČRNA/BELA/SIVA	9002689312840	92164		
----------------	---------------	-------	--	--



SVILNATO SIVA
RAL 7044



ČRNA
RAL 9005



BELA
RAL 9010



ČRNA/BELA/SIVA
RAL 9005/
9010/7044



Epoxy zaključni profil

Zaključni profil za zaključevanje epoksi tlakov, npr. pri prehodu vrat, za zaključek prostora. Višina: 2,5 mm

3 m	1 kos, 1 zaboj = 720 kos	9002689106609	90251	
-----	--------------------------	---------------	-------	--



EPOXY SAND, suhi kremenov pesek za epoksidne tlake

Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake, različnih zrnivosti in barv. Plamensko sušen kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnivosti. Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, za posipe in tudi kot polnilo pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.

EPOXY SAND:

ES Naravne barve, različnih granulacij ES 30 (0,1 - 0,4 mm), ES 80 (0,3 - 0,8 mm), ES 120 (0,7 - 1,2 mm)

OC Enobarven, različnih barv, granulacija 0,3 - 0,8 mm

ESC Večbarven, različnih barvnih mešanic, granulacija 0,3 - 0,8 mm

Poraba: ca. 2,5 kg/m² za izvedbo posipa;
ca. 0,5 kg/m² za vmešavanje v smolo odvisno od namena uporabe

ES	PL. VREČA					
25 kg	ES 30 (0,1-0,4 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009468877	06887		
25 kg	ES 80 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467207	06720		
25 kg	ES120 (0,7-1,2 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467245	06724		

OC	PL. VREČA					
25 kg	BLACK 908 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423760	02376		
25 kg	BLUE 40 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423722	02372		
25 kg	BRICK RED 30 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423708	02370		
25 kg	E. BROWN 811 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423753	02375		
25 kg	GREEN 60 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423739	02373		
25 kg	GREY 70 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423678	02367		
25 kg	LIGHT GREY 10 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423685	02368		
25 kg	RED 313 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423715	02371		
25 kg	WHITE 11 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423692	02369		
25 kg	YELLOW 20 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423746	02374		

ESC	PL. VREČA					
25 kg	MIX 1 GRANITE (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423777	02377		
25 kg	MIX 2 SALT & PEPPER (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423784	02378		
25 kg	MIX 3 CUCINA (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423791	02379		
25 kg	MIX 4 4/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423807	02380		
25 kg	MIX 5 5/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423814	02381		



TE 2K, sredstvo za tiksotropijo epoksidnih smol

Zelo učinkovit dodatek za tiksotropijo reakcijskih smol. Za notranjo in zunanjo uporabo. Z dodajanjem TE 2K dvokomponentnim reakcijskim smolam bistveno povečamo viskoznost in spremenimo reakcijski čas.

Poraba: priporočilo: ca. 2 - 4% na težo veziva (doziranje je odvisno od vrste veziva in okoljskih pogojev)

0,5 kg	VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689141358	90270		
3 kg	VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689168461	90299		



RF 8, protizdrsko polnilo

Drobnozrnate granule kot dodatek premazom na osnovi reakcijskih smol za povečanje odpornosti proti drsenju. Primerno tudi za brezbarvne premaze.

Poraba: ca. 8 - 16% na težo veziva (doziranje je odvisno od vrste veziva in okoljskih pogojev)

1 kg	DOZA	5 kos/karton, 1 paleta = 240 kos	9002689168836	90300		
------	------	----------------------------------	---------------	-------	--	--



SR 30, kislinsko čistilo

Specialno kislinsko čistilo za odstranjevanje umazanije in usedlin. Zaradi posebnih inhibitorjev korozije ščiti strojne dele in kovinske površine pred poškodbami. Za notranjo in zunanjo uporabo, za odstranjevanje cementa, apna, solitra in na splošno vseh anorganskih snovi. Izdelek se lahko uporablja v vseh oblikah nanašanja na neporozne površine, kot so industrijski tlaki, ploščice, nerjaveče jeklo itd. Možni so vsi načini nanašanja, od ročnega do strojnega postopka.

Poraba: odvisno od umazanije



1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121220	90256		
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--	--

• ne vsebuje solne kisline



AR 30, alkalno čistilo

Alkalno specialno čistilo za raztapljanje močnih organskih umazanij v zunanjem in notranjem območju, kot so maščobe, katran, lazure, ostankov negovalnih sredstev, saj, voska, izcvetanja in drugih tekočih snovi, kot so olja, topila, itd. Možni so vsi načini vgradnje, od ročnega do avtomatskih postopkov, lahko pa se uporabi tudi proces „poplavljanja“ ali nanosa s pritiskom.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 10 m²



1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121237	90257		
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--	--



▪ koncentrat


GR 20, temeljno čistilo

Blago čistilo za odstranjevanje splošne umazanije. Blago in nevtravno do kože in okolja. V zunanjem in notranjem prostoru, za čiščenje oljnih, mastnih, sajastih podlag. Primerno za dnevno vzdrževalno čiščenje vseh podlag. Proizvod je koncentriran in varčen za uporabo.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 100 m²



1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689121244	90258	
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



Spone za estrih HOCO

Valovite spones za estrih iz visokokvalitetne kovine za mozaično zapiranje razpok v povezavi z ustrezno epoksidno smolo. Oznaka jekla: A 108(1030) (ASTM).

Poraba: 5 - 7 kosov/m



500 kos	ŠKATLA	500 kos/škatlo, 1 paleta = 250 škatel	9002689100515	91363	
---------	--------	---------------------------------------	---------------	-------	--



EP V4, epoksi čistilo

To je čistilo in razredčilo v enem. Namenjeno je redčenju premazov iz epoksidnih smol in čiščenju orodja.

5 l	DOZA	1 kos, 1 paleta = 126 kos	9002689070542	90307	
-----	------	---------------------------	---------------	-------	--




R 500, čistilni robčki

Vpojni čistilni robčki z bombažnimi vlakni, ki odlično čistijo umazano površino. Robčki so dermatološko testirani. Primerni za čiščenje rok, orodja, še posebej madežev, nastalih po uporabi PU lepil. 1 doza vsebuje 100 robčkov.



1 kos	DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 396 kos	9002689112334	91447	
-------	------	----------------------------------	---------------	-------	--



ALUMINIJASTA LOPATICA, lopatica za nanos

Izredno lahka aluminijasta lopatica za pritrdjevanje zamenljivih nazobljenih listov za razprostiranje raznih mas.

1/1	280 mm	1 kos	3831009439563	03956	
-----	--------	-------	---------------	-------	--



Vložki za gladilko 28 cm

1 kos 10 kos/karton

	Nazobčanost R2	9002689070627	90308	
	Nazobčanost EP (za vgrajevanje reakcijskih smol)	9002689140672	90268	
	Nazobčanost PU (za vgrajevanje reakcijskih smol)	9002689320081	92488	
	Nazobčanost S1	9002689159049	91589	



GLADILKA ZA ZAOKROŽNICE R40 W15

Profilna gladilka za notranje kote. Dolžina 15 cm, radius R=40 mm.

1/1		1 kos	3831009438603	03860	
-----	--	-------	---------------	-------	--



GLADILKA ZA ZAOKROŽNICE R50 W25

Profilna gladilka za notranje kote. Dolžina 25 cm, radius R=50 mm.

1/1		1 kos	3831009438610	03861	
-----	--	-------	---------------	-------	--



GUMIJASTA LOPATICA 25 CM

Gumijasta lopatica za nanos PU smol. Dolžina 25 cm.

1/1		1 kos	4061952011908	03990	
-----	--	-------	---------------	-------	--



ŽEBLJASTI ČEVLJI, za hojo po sveže nanešenih smolah

Žebeljasti čevlji iz umetne mase, za hojo po sveže nanešenih smolah.

1/1	par	1 kos	3831009439570	03957	
-----	-----	-------	---------------	-------	--



LOPATICA ZA VELIKE POVRŠINE, lopatica za nanos

Lopatica za nanos iz nerjavečega jekla, za pritrjevanje nazobljenih listov. Lopatica je dobavljiva z držalom za ročaj.

1/1	560 mm	1 kos	3831009439549	03954	
-----	--------	-------	---------------	-------	--



ODZRAČEVALNI VALJČEK, valjček za odstranjevanje zračnih mehurčkov

Odzračevalni valjček za odstranjevanje ujetih zračnih mehurčkov in preprečevanje neravnin ob nanosu epoksidnih samolivov.

1/1	250 mm	1 kos	3831009439594	03959	
1/1	500 mm	1 kos	3831009439334	03933	



VALJČEK IZ VELURJA, vložek - valjček iz velurja

Valjček z vlakni iz velurja, namenjen za nanos premazov na osnovi epoksidnih in PU smol.

1/1	250 mm	1 kos	3831009439716	03971	
-----	--------	-------	---------------	-------	--



VALJČEK ZA LAK Z MIKRO VLAKNI, vložek - valjček z mikro vlakni

Valjček z mikro vlakni za lak, za obdelavo z vodnimi laki - ne pušča dlačic. Primeren tudi za nanos epoksidnih in poliuretanskih lakov. Širina: 25 cm.

1/1	250 mm	1 kos	9002689084570	91635	
-----	--------	-------	---------------	-------	--



ROČAJ ZA VALJČEK, plastičen ročaj za valjček

Ročaj za namestitev valjčkov za nanos premazov na različne podlage. Ročaj je tudi primeren za namestitev na podaljšek.

1/1	250 mm	1 kos	3831009439723	03972	
-----	--------	-------	---------------	-------	--

Polaganje talnih oblog

	Stran
1. Priprava, osnovni premazi, vezni sloji	210
2. Reparature in samorazlivne mase	219
3. Dodatki	225
4. Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo	227
5. Lepila za elektroprevodne sisteme	232
6. Lepila za parket in les	234
7. Laki in nega parketa	238
8. Orodja	245



01 POLAGANJE PARKETA V DNEVNI SOBI

- 1 | SE 24 HITROSUSUŠEČI ESTRIH
- 2 | DX 9 PREDPREMAZ
- 3 | TALNO GRETJE
- 4 | DX 9 PREDPREMAZ
- 5 | TOPLEVEL CA 20 NIVELIRNA MASA

- 6 | X-BOND MS-K509 PLUS LEPILO ZA PARKET
- 7 | X-BOND MS-K 88 EXPRESS LEPILO
- 8 | SIL 60 SILIKON
- 9 | PARKET



Vse uporabljene izdelke v detajlu 01 in 02 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



**SE 24 HITROSUSUŠEČI
ESTRIH** [224]



**DX 9
PREDPREMAZ** [211]



TOPLEVEL CA 20
[223]



**X-BOND MS-K509
PLUS LEPILO ZA PARKET**
[235]



**X-BOND MS-K88
EXPRESS LEPILO** [237]



**SIL 60
SILIKON** [244]



02 POLAGANJE VINILA V DNEVNI SOBI

- 1 | SE 24 HITROSUŠEČI ESTRIH
- 2 | D 1 PREDPREMAZ
- 3 | LINEA 810 SL
- 4 | D 495 LEPILO Z VLAKNI
- 5 | VINIL



3D detajli tudi na murexin.si



**SE 24 HITROSUŠEČI
ESTRIH** [224]

**D 1
PREDPREMAZ** [210] [221]

LINEA 810 SL
[221]

**D 495 LEPILO Z
VLAKNI** [230]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

03 POLAGANJE TEPIHA V AVLI HOTELA

- 1 | SE 24 HITROSUSUŠEČI ESTRIH
- 2 | D 1 PREDPREMAZ
- 3 | TOPLEVEL OS 50 SAMORAZLIVNA MASA
- 4 | D 338 LEPILO ZA PVC IN TEKSTIL
- 5 | TEPIH



Vse uporabljene izdelke v detajlu 03 in 04 najdete na naslednjih [strane] v katalogu:



SE 24 HITROSUSUŠEČI
ESTRIH [224]



D 1
PREDPREMAZ [210]



TOPLEVEL OS 50
[221]



D 338 LEPILO
ZA PVC IN TEKSTIL [228]



04 POLAGANJE PVC OBLOGE V ŠOLAH, VRTCIH

- 1 | SE 24 HITROSUSUŠEČI ESTRIH
- 2 | D 1 PREDPREMAZ
- 3 | TOPLEVEL OS 50 SAMORAZLIVNA MASA
- 4 | D 391 LEPILO ZA MOKRO IN SPRIJEMNO LEPLJENJE
- 5 | PVC V ROLI



3D detajli tudi na murexin.si



SE 24 HITROSUSUŠEČI
ESTRIH [224]



D 1
PREDPREMAZ [210]



TOPLEVEL OS 50
[221]



D 391 LEPILO ZA MOKRO IN
SPRIJEMNO LEPLJENJE [229]

Vse prikazane sistemske rešitve v katalogu predstavljajo osnovne sisteme za enostavnejšo vizualno predstavbo. Izbrani izdelki se lahko v praksi, glede na obstoječo situacijo, tudi dopolnjujejo ali zamenjajo s sorodnimi izdelki. Posamezni detajli so zato lahko predmet posebne obdelave in niso nujno ena na ena prenosljivi v prakso.

Polaganje talnih oblog

Za polagalce talnih oblog so na voljo visokokakovostni izdelki, ki v celoti ustrezajo trendu okolju prijaznih rešitev. Ne glede na to, ali gre za prenovo ali novogradnjo: s strokovnim svetovanjem in visokokvalitetnimi izdelki je Murexin vaš idealen partner. Da bi vam nova talna obloga služila čim dlje, Murexin ponuja izdelke za profesionalno vgradnjo: od priprave površin pa vse do ustrezne nege. Predstavljamo vam grundirna sredstva, izravnalne mase, specialna lepila, olja, lake in izdelke za nego.


Univerzalno. Vsestransko uporabno. Zanesljivo. Ponosno predstavljamo **BEST4YOU QUATTRO FLOOR D 444** – lepilo za talne obloge, ki predstavlja nov standard v svetu talnih rešitev, saj trdno poveže vse vrste elastičnih in tekstilnih talnih oblog. Z enim samim izdelkom boste ekonomični, saj boste zmanjšali stroške skladiščenja, hkrati pa boste ohranili visoko učinkovitost pri delu in zagotovili vrhunsko kakovost in trdnost. Če iščete zvestega partnerja pri polaganju različnih talnih oblog, preprosto izberite **QUATTROFLOOR D 444** iz premium kolekcije BEST4YOU.



Izpostavljam

PU 5 EXPRESS, visokokakovosten, enokomponenten, hitrosušec temeljni premaz, parna zavora brez topil in vode ter blagega vonja izdelan premaz na osnovi poliuretana. Pripravljen za takojšnjo uporabo z odličnim oprijemom na večino podlag, kot so npr. običajne mineralne podlage, cementni estrihi in betonski tlaki, kalcij-sulfatni estrihi, lesene podlage (OSB, vezana plošča, iveral), kot tudi na razne suhe estrihe. **PU 5 EXPRESS** je prejemnik najvišjega razreda oznake EC 1 Plus za produkt brez hlapljivih škodljivih spojin med in po vgradnji.

EP LINK je izjemno vsestranska epoksidna smola na vodni osnovi, ki ne vsebuje topil. Namenjena je globinski impregnaciji in utrditvi podlage, uporablja pa se tudi kot vezni sloj pri paroprepustnih sistemih za končne epoksidne premaze na vodni osnovi, kot je **EP C 6500 AQUA**. Njegov izredno dolg odprti čas, možnost redčenja z vodo mu omogočata enostavno vgradnjo. Za še večjo sprijemno moč pri nanosu samorazlivnih mas pa se premaz izdatno posipa s kremenovim peskom.



Video posnetki uporabe

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

EP C 6500 AQUA, epoksidni tankoslojni premaz na vodni osnovi	185
PU 5 EXPRESS, predpremaz	212
EP LINK, epoksidni 2K vezni most	212
QUATTRO FLOOR D 444, lepilo za talne obloge	229





KEMACRYL, polimerna disperzija - vezni sloj »staro – novo« in dodatek za malte

Polimerna disperzija mlečne barve za vez staro - novo, za izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin. Za notranjo in zunanjo uporabo kot vezni most za vse lepilne malte, samorazlivne izravnalne mase in vodotesne premaze na vpojnih podlagah. Redčenje z vodo v razmerju 1:1 do 1:2 (odvisno od namena uporabe). Grundirno sredstvo je primerno za vpojne mineralne podlage pred polaganjem keramičnih oblog.

Poraba: 0,3 - 0,5 kg/m² za vezni sloj;
0,7 - 1,0 kg/m² za cementno prevleko;
0,1 - 0,3 kg/m² za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin



1 kg	PLAST.	8 kos / karton, 1 paleta = 60 kartonov	3831009403205	00320		
5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	3831009403212	00321		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 60 kos	3831009403229	00322		
50 kg	PL. SOD	1 kos, 1 paleta = 12 kos	3831009403236	00323		



D1, predpremaz

Predpremaz na osnovi umetnih smol, brez topil in vonja. Zelo nizkih emisij. Mogoče ga je redčiti z vodo v razmerju 1:1 do 1:3. Za pripravo vpojnih podlag, kot so cementni estrihi in betonske talne plošče pred nanosom cementnih izravnalnih mas. Za anhidridne estrije le v primeru, da se bodo oblagali s paropropustnimi oblogami. Primeren za estrije s talnim gretjem in obremenitev s stoli z valjčki. Samo za notranjo uporabo.

Poraba: ca. 70 - 100 g/m², odvisno od podlage



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689063353	91382		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



D4 RAPID, hitrosušeeče grundirno sredstvo

Enokomponenten, za uporabo pripravljen, zelo hitro sušeeč (na vpojnih podlagah ca. 15 min., na nevpojnih za vlago občutljivih podlagah ca. 30 min. in ca. 2 - 3 h na za vlago občutljivih podlagah), temeljni predpremaz na osnovi specialne disperzije, brez topil, za izboljšanje oprijema. Po osušitvi tvori nedrsečo površino. Za notranjo in zunanjo uporabo na stenskih in talnih površinah. Za pripravo nevpojnih in vpojnih (razredčen z vodo do maks. 20%; pri anhidritnih estrihih do maks. 5%) podlag. Prav tako primeren za pripravo podlage pred vgradnjo Murexin samorazlivnih izravnalnih mas in pred polaganjem ploščic, posebej v primeru sanacije in polaganju novih ploščic na stare. Ni primeren za uporabo na podlagah grundiranih s poliuretanskimi premazi ali za vgradnjo na nebrušene OSB plošče, kakor tudi za OSB plošče, ki so obdelane s „Conti-Finish“ slojem v kombinaciji z izravnalnimi masami. D4 RAPID se lahko uporablja na anhidridnih estrihih kot temeljni premaz do velikosti ploščic 10.000 cm² (npr. 100 x 100 cm). Pred nanosom ga je potrebno razredčiti s približno 5% vode (podrobnosti so navedene v poglavju „Za popoln sistem“). Izpolnjuje zahteve standarda ÖNORM B 3407 W1 - W2.

Poraba: ca. 100 - 150 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



1 kg	PL. DOZA	10 kos / karton, 1 paleta = 32 kartonov	9002428160930	91027		
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002428160947	91028		
10 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002428160954	91029		



- čas sušenja na nevpojnih podlagah je ca. 30 - 40 minut
- nizka poraba
- univerzalna uporaba
- izjemen oprijem

DX 9, specialni predpremaz

Enokomponenten, za uporabo pripravljen temeljni premaz za povečanje oprijema, brez topil na posebni disperzijski osnovi. Po upoštevanju časov sušenja se doseže rahlo lepljiva površina, ki je takoj pripravljena za polaganje. Uporablja se za pripravo vpojnih in nevpojnih površin v zaprtih prostorih in na zaščitene zunanjih površinah. Primeren kot globinski temeljni premaz za vpojne, mineralne podlage, kot so cementni, anhidridni in magnezitni estrihi (tudi s talnim gretjem). Pred lepljenjem parketa z vsemi Murexin MSP in PU lepili, ki ne vsebujejo sestavin, ki lahko migrirajo. Kot vezni most za naknadno polaganje ploščic in izvedbo prevlek do maks. debeline 10 mm (glej vgradnjo) z vsemi izravnalnimi masami Murexin na ploščice, teraco, trdno zlepljene in vodoodporne ostanke lepila, premaze z epoksidno smolo, zapore za vlago na osnovi epoksidnih smol in MSP osnovi (brez sestavin, ki lahko migrirajo), lesenih podlagah, kovinah, pa tudi dobro brušenih ali peskanih površinah iz litega asfalta. Ni primerno na temeljnih premazih na PU osnovi in OSB ploščah, ki niso bile brušene ali so obdelane s ContiFinish (vlago in vodoodbojni nanos). Za nevpojne podlage se nanaša neredčeno, za vpojne podlage na osnovi cementa se redči z vodo minimalno 1:1 do maks. 1:3, na anhidridnih estrihih do maks. 1:2.

Poraba: 50 - 70 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



5 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689312291	91995		
10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689165415	91376		



DX 10, disperzijsko cementni vezni sloj in polnilna masa

S sintetično smolo modificirana, zelo fina, hitro sušeka, fleksibilna, 2 komponentna polnilna masa, ki je hkrati tudi vezni sloj. Za končno obdelavo, tudi pri zelo majhnih debelinah - lahko se vgradi od 0 mm naprej. Masa je primerna tudi kot vezni sloj za naknadno obdelavo z nivelirnimi masami in neposredno lepljenje z lepili na osnovi SMP (brez migracijskih sestavin) in lepili na osnovi PU. V primeru direktnega lepljenja z disperzijskimi lepili je potreben predhodni posvet s tehnično službo Murexin! Učinkuje tako, da z blokado zmanjša interakcijo sestavin lepila s podlago. Na starih podlagah zavira tudi nastanek neprijetnega vonja. Lahko se uporablja tudi kot polnilna masa za stare parkete in deske ter OSB plošče z naknadnim izravnavanjem ali direktnim lepljenjem z zgoraj navedenimi lepili.

Poraba: 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



9 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689321361	92302		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- enokomponentna
- nizkoviskozna
- visoka zmogljivost penetracije
- nadaljnje delo možno po 2 - 3 h

MS-X 1, silan-utrjevalna smola

Posebna smola z nizko viskoznostjo na osnovi silana, primerna za vgradnjo z valjčkom, za utrjevanje nestabilnih mineralnih podlag z nizko trdnostjo, kot so cementni in kalcijeve sulfatni estrihi ter beton. Brez selitvenih komponent. Pred uporabo Murexin izravnalnih mas in lepil za ploščice je potrebno podlago grundirati s specialnim premazom DX 9. Nadgradnja je možna le z Murexin SMP in PU lepili. Ni primerna za nadgradnjo z epoksi smolami. Za zapiranje preostale vlage na cementnih estrihih in betonu je treba nanesti še en sloj MS-X 3.

Poraba: ca. 300 - 700 g/m², odvisno od vpojnosti podlage



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689309628	91939		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- brez prehajajočih delcev
- nanos z valjčkom
- utrjuje površino
- primerna za vse vrste oblog in parketov

MS-X 3, parna zavora na osnovi silana

Visokokakovostna parna zavora in specialen vezni sloj na osnovi silana, ki ne vsebuje vode in topil. Nanos je možen z gladilko ali z valjčkom. MX-X 3 ne vsebuje delcev, ki prehajajo med snovmi. Primerna za izvedbo veznega sloja na nevpojnih in normalno do močno vpojnih podlagah, utrjevanje nestabilnih mineralnih podlag pred lepljenjem z Murexin PU in MSP lepili. Primerna tudi za zavoro povišane talne vlage v cementnih estrihih in betonskih podlagah:

- na cementnih estrihih in betonih brez talnega gretja do maks.: 4,5% CM
- na cementnih estrihih in betonih s talnim gretjem (pri standardnem ogrevanju po izvedem protokolu ogrevanja in ohlajanja) do maks.: 3,0% CM.

Poraba: kot prednamaz: ca. 100 - 150 g/m² pri vgradnji z valjčkom s kratkimi dlakami, pri vgradnji z gladilko ca. 100 g/m²
kot parna zavora: na podlagah do 4,5% vlage po CM metodi (pri betonu to pomeni 6% na maso)
ca. 300 - 350 g/m² za enkratni nanos s lopatiko nazobčanosti A2



10 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689304678	91378		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



PU 5 EXPRESS, predpremaz

Visokokakovosten, hitrosušec, temeljni predpremaz na osnovi poliuretana, ki je pripravljen za uporabo in ne vsebuje vode in topil. Primeren za notranje površine, kot temeljni predpremaz normalno do visoko vpojnih estrihov pred lepljenjem s PU in MS lepili ter kor predpremaz brušenih površin, v primeru nadgradnje z lepili za ploščice in izravnalnimi masami. V primeru nadgradnje z izravnalnimi masami ali lepili za keramiko je zahtevan posip s posušanim kremenčevim peskom, kot npr.: EPOXY SAND ES30 ali ES80. Primeren za talno ogrevanje in obremenitve s kolesci. Za zavoro povišane talne vlage do največ 3,5% (CM) v cementnih estrihih brez talnega ogrevanja. V primeru uporabe na podlagah s talnih gretjem predlagamo posvet s tehnično službo Murexin.

Poraba: ca. 100 - 150 g/m² kot predpremaz
ca. 300 - 450 g/m² kot zavora za vlago, odvisno od podlage



11 kg	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689160540	91374		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



EP LINK, epoksidni 2K vezni most

Epoksidna smola na vodni osnovi, za impregnacijo cementnih podlag ter za izvedbo sprijemno veznega sloja pri preplastitvah starega betona z novimi cementnimi masami po sistemu »sveže na sveže«. Lahko se uporabi tudi za zapolnitev kapilar in por v podlagi. Redči se z vodo v razmerju 1:1.

Poraba: 0,1 - 0,3 kg/m², odvisno od vpojnosti podlage za izvedbo veznega sloja



5,6 kg KOMPL.

2+3,6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A + B	3831009484495	08449		
----------	-----------	--------------------------------------	---------------	-------	--	--

28 kg KOMPL.

10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. A	3831009484501	08450		
18 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos komp. B				



EP GRUND 2000, epoksidni predpremaz in vezivo za izdelavo epoksidnih malt, tlakov in drenažnih plasti

Dvokomponentna, srednja viskozna epoksidna smola za grundiranje cementnih podlag, za izvedbo parne zavore, zapolnitev kapilar in por, za utrjevanje, za pripravo epoksidnih malt, estrihov in drenažnih plasti. Viskoznost mešanice je primerna tudi za polnjenje s kremenovim peskom. Produkt je v skladu z EN 13813 klasificiran kot: SR-B2,0-AR0,5-IR20, kot tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol, za zunanjo in notranjo uporabo. Razmerje mešanja smola - pesek: TLAK - 1:12,5 (0,3 - 0,8 mm), DRENAŽA - 1:40 (0,315 - 5,6 mm) oz. odvisno od željene tlačne trdnosti in uporabljene granulacije peska.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
2. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1)
3. Epoksidna malta (15 - 20 mm): 2,2 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:7).
V tem razmerju mešanja se lahko uporabi tudi kot epoksidni lepljeni estrih na predhodno sveže nanešen EP Grund 2000 (poraba 0,3 kg/m²)
4. Epoksidni estrih – debelina nanosa:
 - lepljeni sloj na beton oz. estrih do 35 mm,
 - sloj debeline na toplotne izolacije (izolacije, folije...) ≥ 35 mm,
 - sloj debeline na toplotne izolacije pri obremenitvah nad 5KN/m² ≥ 50 mm
5. Epoksi drenažni sloj: poraba je odvisna od namena aplikacije - željenih trdnosti, razmerja mešanja, ter debeline nanosa.
6. Za izvedbo parne zavore: do maks. vlažnosti 4%, ca. 0,8 kg/m²/2 nanosa



7 kg	KOMPL.		3831009484778	08477		
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A				
2 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. B				

28 kg	KOMPL.		3831009484785	08478		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 15 kos komp. A				
8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 15 kos komp. B				



EP GRUND 2010, epoksidni, s kremenčevu moko polnjen, predpremaz

Dvokomponentna, nizkoviskozna s kremenčevu moko polnjena epoksidna smola brez vsebnosti topil za grundiranje cementnih podlag in pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnjav. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Ni primerna kot zaključni premaz.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage
2. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1, Epoxy Sand ES 30 ali ES 80)



25 kg	KOMPL.		3831009484600	08460		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos komp. A				
5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos komp. B				



EP GRUND 2012, epoksidni nizkoviskozen predpremaz

Dvokomponentna nizkoviskoza epoksidna smola brez vsebnosti topil za grundiranje cementnih podlag, za izvedbo parne zavore in pripravo tankoslojnih (do 2 mm) epoksidnih izravnav. Primerna za notranjo in zunanjo uporabo. Material ni primeren kot zaključni premaz.

Poraba:

1. Predpremaz pred vgradnjo epoksi tlakov, utrjevanje podlage, protiprašni premaz, vezni sloj: 0,3 - 0,5 kg/m² za en nanos, odvisno od vpojnosti podlage.
2. Za izvedbo parne zavore: do maks. vlažnosti 4%, ca. 0,8 kg/m²/2 nanosa
3. Epoksidna izravnalna masa (izravnava do 2 mm): 1,4 - 1,6 kg/m²/mm debeline (razmerje mešanja smola: pesek = 1:1, Epoxy Sand ES 30 ali ES 80)



5,8 kg	KOMPL.		3831009484648	08464		
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. A				
1,8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 45 kos komp. B				
29 kg	KOMPL.		3831009484693	08469		
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 20 kos komp. A				
9 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 20 kos komp. B				



2K EP 170, epoksi parna zavora

Visokokakovostna dvokomponentna epoksidna smola za izdelavo predpremaza in parne zavore za cementne podlage kot sta estrih ali beton. Uporabna kot prednamaz za zunanje, notranje ter vse vpojne in nevpojne podlage. Deluje kot parna zavora do 6% vlage v podlagi pred vgrajevanjem vseh vrst talnih oblog. Pri uporabi proizvoda kot parna zavora pri povišani vlagi na estrihu s talnim gretnjem je potreben posvet. Za izdelavo epoksidne malte dodamo kremenov pesek od 0,063 – 3,5 mm granulacije.

Poraba: 200 - 600 g/m², odvisno od uporabe
kot parna zavora: minimalno 450 g/m²
kot epoksidna malta 0,3 kg/m²/mm debeline nanosa



4,5 kg	KOMPL.					
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. A	9002689158844	91368		
1,5 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 198 kos, komp. B	9002689158851	91369		
12 kg	KOMPL.					
8 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos, komp. A	9002689158899	91372		
4 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. B	9002689158905	91373		
30 kg	KOMPL.					
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos, komp. A	9002689158868	91370		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos, komp. B	9002689158875	91371		



EP 70 BM, epoksidna osnovna smola

Dvokomponentna, nepigmentirana epoksi smola z nizko viskoznostjo, modificirana, brez topil za univerzalno uporabo v gradbeništvu. Material odlikujejo zelo nizke emisije in se ga lahko polni s plamensko sušenim kremenčevim peskom. Za notranjo in zunanjo uporabo kot temeljni premaz in izravnava za epoksidne prevleke, za sanacijo razpok v tlakih, za zapolnjevanje votlih mest v tlakih z injektiranjem, za izdelavo maltnih mešanic s kremenovim peskom za vlivanje temeljev za stroje in stojal ter za izdelavo parnih zavor. Uporabna tudi kot temeljni premaz, izravnava in tesnjenje za izolacijo mostov, skladno z RVS smernico.

Poraba: kot temeljni premaz ca. 0,3 kg/m² za en nanos
 kot izravnava z gladilko ca. 0,7 kg/m² na mm pri mešalnem razmerju 1:1 do 1:2
 s kvarčnim peskom QS 0,1 - 0,2 mm / 0,1 - 0,5 mm / 0,3 - 0,8 mm
 kot groba epoksidna malta ca. 2,5 kg/m² na cm, pri mešalnem razmerju 1:8,
 s kvarčnim peskom QS 0,063 - 3,5 mm
 kot parna zavora ca. 0,45 kg/m²



4,5 kg	KOMPL.				
3 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos komp. A	9002689063414	90157	
1,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 198 kos komp. B	9002689063452	90158	
30 kg	KOMPL.				
20 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 16 kos komp. A	9002689076452	90160	
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos komp. B	9002689076469	90161	
600 kg	KOMPL.				
200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. A (2x)	9002689174820	90156	
200 kg	K. SOD	1 kos, 1 paleta = 2 kos komp. B	9002689074830	90159	



- nevtralnega vonja
- univerzalno uporabna
- enostavna vgradnja

MS-X 24, smola za povezovanje razpok

Univerzalno uporabna, ekološka, 2-komponentna specialna smola brez vonja, na osnovi MSP tehnologije z zelo dobrim oprijemom, odličnimi končnimi trdnostmi. Za notranjo in zunanjo povezovanje gradbenih in dilatacijskih stikov, kakor tudi ozkih in širokih razpok v estrihu ali betonu. Smola je primerna kot lepilo za les, kamen, beton in kovino ter polnjena s kremenovim peskom kot hitro strjujoča izravnalna masa. Uporablja se za oblikovanje robov stopnic, za vgradnjo armirnih profilov, pritrdjevanje stopniščnih ograj in žebeljev ter številnih drugih lesenih in kovinskih profilov. Primerna za podlage s talnim ogrevanjem in odporna na obremenitve s pisarniškimi stoli.

Poraba: 1,0 kg za zapolnitev 1 l prostornine,
 oz. ca. 100 ml/m za zapolnitev ozke razpoke v estrihu ali betonu



550 ml	KOMPL.				
500 ml	PL. DOZA	Komp. A			
50 ml	PL. DOZA	Komp. B			



2K SI 60, tekoča smola

Dvokomponentna, hitro strjujoča, univerzalno uporabna silikatna smola na osnovi vodnega stekla in poliuretana, brez vonja in topil, z zelo dobro lepilno močjo in visokimi končnimi trdnostmi. Za notranjo uporabo za tesno zapiranje konstrukcijskih in delovnih stikov, kakor tudi za povezovanje ozkih in širokih razpok v estrihih. Uporablja se tudi kot hitro izravnalna in lepilna masa za les, kamen, beton in kovino. Za vtiskovanje stopniških profilov, ojačitvenih vogalov, trakov, kakor tudi za pritrditev raznovrstnih lesenih in kovinskih profilov. Za doseganje optimalnih končnih trdnosti je potrebna minimalna debelina 2 mm. Primerna je tudi za uporabo na podlagah s talnim gretjem in je neobčutljiva na pisarniške stole s kolesci.

Poraba: 1,3 - 1,5 kg za zapolnitev 1 l prostornine;
ca. 100 ml/m za zapolnitev razpok, odvisno od širine in globine razpoke



600 ml	KOMPL.	5 SETOV/karton, 1 paleta = 39 kartonov	9002689151685	91367	
300 ml	PL. DOZA	Komp. A			
300 ml	PL. DOZA	Komp. B			



2K HOCO 24, tekoča smola

Univerzalno uporabna, hitro strjujoča, dvokomponentna poliestrska smola, ki ima zelo dobro lepilno moč in visoke končne trdnosti. Za zunanjo in notranjo uporabo, za močno povezovanje delovnih in gibljivih stikov, kakor tudi razpok v cementnih estrihih in betonih, uporablja pa se tudi kot lepilo za les, kamen, beton in kovino. Primerna je za vgradnjo ojačitvenih profilov in trakov v kotih stopnišč, trakov z žebli, ter za lepljenje številnih drugih lesenih ali kovinskih profilov. Primerna za uporabo na podlagah s talnim gretjem in odporna na obremenitve s pisarniški stoli.

Poraba: 1,3 - 1,5 kg za zapolnitev 1 l prostornine, odvisno od nastavljenega razmerja



0,55 kg	SET	4 kos/karton, 1 paleta = 240 kos	9002689364153	91379	
---------	-----	----------------------------------	---------------	-------	--


9 kg	KOMPL.				
6 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos, komp. A	9002689164166	91375	
3 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos, komp. B	9002689250715	91377	



EP V4, epoksi čistilo

To je čistilo in razredčilo v enem. Namenjeno je redčenju premazov iz epoksidnih smol in čiščenju orodja.

5 l	DOZA	1 kos, 1 paleta = 126 kos	9002689070542	90307	
-----	------	---------------------------	---------------	-------	--



Spone za estrih HOCO

Valovite spones za estrih iz visokokvalitetne kovine za mozaično zapiranje razpok v povezavi z ustrezno epoksidno smolo. Oznaka jekla: A 108(1030) (ASTM).

Poraba: 5 - 7 kosov/m



500 kos	ŠKATLA	500 kos/škatlo, 1 paleta = 250 škatel	9002689100515	91363	
---------	--------	---------------------------------------	---------------	-------	--



EPOXY SAND, suhi kremenov pesek za epoksidne tlake

Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake, različnih zrnivosti in barv. Plamensko sušen kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnivosti. Idealen za vmešavanje v epoksidno smolo, za posipe in tudi kot polnilo pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.

EPOXY SAND:

ES Naravne barve, različnih granulacij ES 30 (0,1 - 0,4 mm), ES 80 (0,3 - 0,8 mm), ES 120 (0,7 - 1,2 mm)

OC Enobarven, različnih barv, granulacija 0,3 - 0,8 mm

ESC Večbarven, različnih barvnih mešanic, granulacija 0,3 - 0,8 mm

Poraba: ca. 2,5 kg/m² za izvedbo posipa;
ca. 0,5 kg/m² za vmešavanje v smolo odvisno od namena uporabe

ES	PL. VREČA					
25 kg	ES 30 (0,1-0,4 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009468877	06887		
25 kg	ES 80 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467207	06720		
25 kg	ES120 (0,7-1,2 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009467245	06724		

OC	PL. VREČA					
25 kg	BLACK 908 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423760	02376		
25 kg	BLUE 40 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423722	02372		
25 kg	BRICK RED 30 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423708	02370		
25 kg	E. BROWN 811 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423753	02375		
25 kg	GREEN 60 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423739	02373		
25 kg	GREY 70 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423678	02367		
25 kg	LIGHT GREY 10 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423685	02368		
25 kg	RED 313 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423715	02371		
25 kg	WHITE 11 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423692	02369		
25 kg	YELLOW 20 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423746	02374		

ESC	PL. VREČA					
25 kg	MIX 1 GRANITE (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423777	02377		
25 kg	MIX 2 SALT & PEPPER (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423784	02378		
25 kg	MIX 3 CUCINA (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423791	02379		
25 kg	MIX 4 4/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423807	02380		
25 kg	MIX 5 5/8 (0,3-0,8 mm)	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009423814	02381		



BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM

za polnjenje mineralnih izravnalnih mas

FB150 (0,5 - 1,5 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465340	06534		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM

za polnjenje mineralnih izravnalnih mas

FB150S (0,5 - 1,5 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465500	06550		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

02 Reparturne samorazlivne in izravnalne mase

Popolne površine za polaganje talnih oblog: izravnalne in samorazlivne mase MUREXIN

Za pripravo gladkih površin ter izravnavo neravnin za polaganje talnih oblog se uporabljajo maltne in samorazlivne izravnalne mase. MUREXIN ponujata širok nabor proizvodov za vsako področje uporabe.

Samorazlivne mase se uporabljajo za izravnavo večjih površin in morebitno potrebno višinsko nivelacijo pred polaganjem talnih oblog. Mineralne mase na osnovi cementa so primerne za notranjo in zunanjo uporabo, mase na osnovi mavca pa le za notranjo uporabo. Pri uporabi mas v vlažnih in mokrih prostorih je potrebno zagotoviti dobro zaščito pred vlago ter seveda izbrati ustrezno maso.

Nova reparaturna masa **RS 90 F** na osnovi cementa ima širok spekter uporabe. Omogoča enostavno vgradnjo, zato je primerna za popravila estrihov in betonskih površin, ker se praktično ne krči, pa je uporabna tudi kot zaključna izravnavna. Ne glede na debelino nanosa se enakomerno suši in omogoča polaganje že po približno 60 minutah!

MUREFIX MF 4 je praškasta, z umetnimi smolami visoko obogatena, tiksotropna, hitrosušéča, hidravlično vezana reparaturna izravnalna masa, s kompenziranim krčenjem in nabrekanjem. Na večino podlag jo lahko nanesemo brez predpremaza in jo ravno in gladko razvlečemo.

Izpostavljamo:



Reparaturna masa **MUREFIX MF 4**

- za hitro obnovo in popravila
- se ne krči in ne nabreka
- izjemen oprijem na podlago
- uporabna brez predpremaza

STRAN 220



Reparaturna masa **RS 90 F**

- omogoča debelejšé nanose
- po 60 minutah primerna za polaganje
- zelo fine zrnivosti
- za popravila in izravnavo
- za debeline od 0 do 50 mm

STRAN 220





MUREFIX MF 4, reparaturna masa

Praškasta, z umetnimi smolami visoko obogatena, tiksotropna, hitrosušeca, hidravlično vezana reparaturna izravnalna masa, s kompenziranim krčenjem in nabrekanjem. Na večino podlag jo lahko nanesemo brez predpremaza in jo ravno in gladko razvlečemo. Samo za notranjo uporabo, na talnih in stenskih površinah. Za popravilo najrazličnejših podlag in za zapolnitev lukenj in neravnin v cementnih in anhidridnih samorazlivnih estrihih in betonskih površinah ter za izravnavo ivernih plošč. Za delno izravnavo starih in novih slojev izravnalnih mas. Lahko se uporablja za površinsko izravnavo v debelini sloja od 0 do 10 mm. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razreda C40/F10 v skladu z EN 13813.

Poraba: 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689115663	91387		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--


NOVO



SF 80+, reparaturna masa

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, tiksotropna, hitrosušeca, hidravlično vezana reparaturna izravnalna masa. Samo za notranjo uporabo, na talnih in stenskih površinah. Za popravilo in izravnavo stopnic in podestov. Za zapolnitev lukenj in večjih neravnin v estrihu in betonskih površinah v debelini sloja do 50 mm. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli s kolesčki. Razred trdnosti C30/F7 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689328780	91397		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- hitrosušeca
- zelo enostavna za obdelavo
- fine zrnivosti

RS 90 F, reparaturna masa

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, zelo fine zrnivosti, tiksotropna, hitrosušeca, hidravlično vezana reparaturna izravnalna masa. Samo za notranjo uporabo, na talnih in stenskih površinah. Za popravilo in izravnavo stopnic in podestov. Za zapolnitev lukenj in večjih neravnin v estrihu in betonskih površinah v debelini sloja do 50 mm. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli s kolesčki. Že po 45 minutah pohodna (neodvisno od debeline sloja). Primerna za talno greetje in obremenitve s pisarniškimi kolesci. Razreda C25/F6. Obdelovalni čas 10 - 15 min.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689312062	92056		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



CA 85, reparaturna masa

Tiksotropna, neskrčljiva in nenabrekačja reparaturna masa na osnovi kalcijevega sulfata. Samo za notranjo uporabo, za izravnavo in popravila estrihov na osnovi kalcijevega sulfata, pa tudi za izravnavo in tankoslojno glajenje suhih estrihov in suhomontažnih estrihov na mavčni osnovi. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Do 50 mm debeline nanosa. Razred trdnosti C40/F10 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689115656	91386		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL NB 10, samorazlivna izravnalna masa, 2 - 10 mm

Praškasta, s polimeri obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča hidravlično vezana cementna samorazlivna masa z nizko vsebnostjo hlapnih snovi. Za notranjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 2 do 10 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, kot tudi pred polaganjem keramičnih ploščic in oblog iz naravnega kamna. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti CT/C25/F6 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689132950	91389		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• pohodna po 3 - 4 h

LINEA 810 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 1 - 10 mm

Hitrovezna, polimercementna, samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Pohodna po 3 - 4 h in primerna za talno grete. Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 1 do 10 mm. Produkt ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih dodatkov, zato je vsestransko uporaben v vseh objektih (v šolah, bolnišnicah, v stanovanjih, delavnicah,...). Razred trdnosti CT/C35/F8 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406350	00635		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



• fleksibilna (F8)
• obogatena z vlakni

LINEA 811 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 0 - 20 mm

Hitrovezna, obogatena z vlakni, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Pri maksimalni debelini pohodna že po 4 h. Za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 0 - 20 mm. Produkt ne vsebuje nobenih zdravju škodljivih snovi, zato je vsestransko uporaben v vseh objektih (šolah, stanovanjih, bolnišnicah, delavnicah,...). Zaradi visoke trdnosti se lahko uporabi pred vgradnjo epoksidnih sistemov. Razred trdnosti CT/C35/F8 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406282	00628		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL OS 50, samorazlivna masa, 1 - 15 mm

Praškasta, s polimernimi dodatki obogatena, samorazlivna izravnalna masa s hidravličnim sistemom vezanja. Primerna samo za notranjo uporabo, za izvedbo ravnih podlag v debelinah do 15 mm, pred polaganjem talnih oblog vseh vrst, primerna za talno grete in obremenitev s pisarniškimi stoli na kolesčkih. Odvisno od debeline sloja pohodna po 1 - 2 h. Razred trdnosti CT/C35/F10 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689059554	91396		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- zmanjšano prašenje
- nanos do 20 mm
- s posebnim dodatkom za boljše samoizravnavo

TOPLEVEL FZ 100, izravnalna masa

Samoizravnalna, tekoča, primerna za črpanje, z umetnimi smolami obogatena talna izravnalna masa. Z dodanim specialnim superplastifikatorjem, z zelo gladko površino, enostavna za brušenje in hitrosušeča. Za izključno notranjo uporabo na nosilnih cementnih estrihih in betonskih tlakih. Za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli s kolesčki. Pri nanosu od 10 do 20 mm masi dodamo ca. 30% kremenčevega peska granulacije 0,3 - 0,9 mm. Razred trdnosti C35/F10 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m² za vsak mm debeline



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kosov	9002689154631	91393		
-------	-----------	----------------------------	---------------	-------	--	--



- obogatena z vlakni
- pohodna po 4 h

LINEA 830 SL, hitrovezna samorazlivna izravnalna masa, 3 - 40 mm

Hitrovezna, s polimeri in vlakni obogatena, samorazlivna talna izravnalna masa, samo za notranjo uporabo. Pohodna po 4 h pri maksimalni debelini in primerna za talno gretje. Za tankoslojno in sredneslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Za notranjo uporabo v sloju debeline od 3 - 40 mm. Razred trdnosti CT/C35/F10 po EN 13813. Primerna tudi za strojno vgradnjo.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	3831009406299	00629		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPLEVEL NE 30, samorazlivna masa, 5 - 30 mm

Samoizravnalna, tekoča, primerna za črpanje, z umetnimi smolami obogatena talna izravnalna masa. Za izključno notranjo uporabo na nosilnih cementnih estrihih in betonskih tlakih. Za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 5 do 30 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Posebej primerna za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli s kolesčki. Ni primerna za površine, ki se uporabljajo za komercialne namene in ni povozna za motorna vozila. Razred trdnosti C35/F7.

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689061762	91398		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primerna za polaganje parketa po 3 h
- visokih trdnosti C60/F15

TOPLEVEL SL 52, hitrosušeča samorazlivna masa, 1 - 20 mm

S smolo izboljšana specialna izravnalna masa v prahu, primerna za hitro nadaljnjo obdelavo. Samorazlivna masa brez skrčkov, izdelana na osnovi posebnega cementa. Z močno zmanjšanim prašenjem med mešanjem. Samo za notranjo uporabo, za izravnavo tal v debelini nanosa do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Pripravljena za polaganje talnih oblog po 1-2 urah oziroma za polaganje parketa po 3 urah. Primerna za uporabo na podlagah s talnim gretjem in odporna na obremenitve s pisarniški stoli. Razred trdnosti C60/F15.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689133032	91390		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



▪ za lesene podlage

TOPELLEVEL NH 75, samorazlivna izravnalna masa za les, 3 - 20 mm

Praškasta, mikroarmirana, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo ravnih podložnih tlakov v debelini od 3 do 20 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog, posebej primerna za vgradnjo na lesena tla, iverne plošče in stara tla pri sanaciji in obnovi. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti CT/C40/F10 skladno z EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689055495	91395		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- odlična za zalivanje talnega gretja
- za debeline nanosa od 2 - 20 mm
- se ne krči
- primerna za občutljive podlage

TOPELLEVEL PROFI 220 H, nivelirna masa za pod parket

Praškasta, s polimernimi dodatki obogatena, samorazlivna masa s hidravličnim sistemom vezanja, ki je primerna za ročno in strojno vgradnjo. Primerna za notranjo uporabo, za izvedbo ravnih podlag v debelinah od 2 - 20 mm, pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Zaradi visokih končnih trdnosti je primerna za lepljenje parketa z Murexin MSP in PU lepili. Maso odlikuje odlična razlivalnost in ne ustvarja napetosti, zato je primerna tudi za uporabo na problematičnih podlagah. Primerna za podlage s talnim gretjem in obremenitve s pisarniškimi stoli na kolesčkih. Razred trdnosti CA/C35/F7 v skladu z EN 1381.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 48 kos	5996504610508	92303		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



TOPELLEVEL CA 20, nivelirna masa

Praškasta, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna izravnalna masa na osnovi kalcijevega sulfata. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo ravnih podložnih tlakov, posebej primerna za vgradnjo na estrihe na osnovi kalcijevega sulfata, pa tudi na estrihe iz litega asfalta in vse običajne estrihe pri sanacijah in novogradnji v debelini od 2 do 20 mm pred polaganjem talnih oblog in parketa. Primerna za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitve s stoli na valjčke. Razred trdnosti C30/F7 po EN 13813.

Poraba: ca. 1,5 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689120964	91388		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- možna nadgradnja s premazi na osnovi reakcijskih smol
- za zunanjo uporabo, kot izravnalna in maltna masa

TOPELLEVEL FMA 30, zunanja razlivna masa, 5 - 30 mm

Praškasta, z umetnimi smolami obogatena, neskrčljiva in nenabrekajoča, samorazlivna, hidravlično vezana izravnalna masa. Za notranjo in zunanjo uporabo, za izdelavo popolnoma ravnih tankoslojnih cementnih tlakov v debelini od 5 do 30 mm pred polaganjem vseh vrst talnih oblog. Posebej primerna za izravnavo ekstremnih neravnin, na primer tlakov opečno armiranih betonskih plošč (norma strop), nosilnih plošč, kot tudi za niveliranje večjih površin z izvedbo naklona do 3%. Za lep dekorativni videz tlaka, jo je mogoče naknadno premazati z epoksidnim premazom. Razred trdnosti C25/F7.

Poraba: ca. 1,6 kg/m²/mm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689078722	90366		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- fleksibilna F10
- 3-50 mm
- za znotraj in zunaj

TOPEL FMI 50, samorazlivna industrijska nivelirna masa

Samorazlivna, strojno ali ročno, enostavno obdelovalna izravnalna masa za debelino nanosa od 3 do 50 mm za notranjo in zunanjo uporabo. Posebej primerna za izdelavo ravnih, visoko obremenjenih industrijskih tal. Zaradi visoke mehanske trdnosti lahko mineralna izravnalna masa ostane kot končna uporabna prevleka. Po izbiri se lahko površina impregnira, zatesni ali prekrije z reakcijsko smolo. V zaprtih prostorih in na prostem za izvedbo ravnih visoko obremenjenih industrijskih tal, v trgovskih centrih, poslovnih stavbah, razstavnih dvoranh itd. Razreda C40/F10 v skladu z EN 13813.

Poraba: ca. 1,7 kg/m²/mm debeline



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689324584	90357		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- primeren za polaganje keramike po 24 h
- za notranjo in zunanjo uporabo (balkoni, terase)


SE 24, hitrosušeci estrih

Gotovo pripravljena suha mešanica za izdelavo hitrosuščega estriha. Lahko se uporablja kot plavajoči, drseči ali kot vezni estrih, primeren pa je tudi za talno gretje. Zagotavlja visoke zgodnje trdnosti in izredno nizko vezavo vlage, zato je primeren za uporabo v kopalnicah in prhah, kot tudi za zunanjo uporabo na balkonih, terasah itd., vendar ne na mestih s trajnimi močnimi obremenitvami z vodo in vlago (bazeni, pralnice, velike kuhinje, rezervoarji z vodo itd.). Tudi za strojno vgradnjo. Razred trdnosti C30/F5.

Poraba: ca. 20 kg/m²/cm debeline nanosa



25 kg	PA. VREČA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002428089415	91056		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- brez dodatnega rezanja talne površine
- čisto in hitro

GF, armirni element

Armirni element z visoko odpornostjo proti razteznemu prelomu, ki kompenzira manjše tresljaje in premike v podlagi. Zaradi visoke natezne trdnosti je armirni element idealen za nadgradnjo razpok, navideznih in delovnih stikov v povezavi z izravnalnimi masami, MSP, PU lepili, MS X-3 in epoksidnimi smolami. Primeren je za podlage s širino razpok do 5 mm. Lahko se uporabi kot alternativa običajnemu procesu šivanja razpok. Primeren za podlage z vgrajenim talnim gretem.



1 kos	0,8 x 0,6 m = 0,48 m ²	75 kos / karton, 1 paleta = 20 kartonov	9002689312857	92118	
-------	-----------------------------------	---	---------------	-------	--



GL, ojačitvena vlakna

Alkalno odporna steklena vlakna za izboljšanje in ojačitev izravnalnih in nivelirnih mas. Uporabna ob izravnavi kritičnih podlag (npr. krhki in razpokani estrihi) in pri prehodih med različnimi materiali.

Poraba: 1 vrečka (250 g)/25 kg izravnalne mase



250 g	VREČKA	50 vrečk/karton, 1 paleta = 1350 kos	9002689084297	91404	
-------	--------	--------------------------------------	---------------	-------	--



Ločilna armirna tkanina

Tkanina za armiranje, ki dobro prenaša razpoke in druge poškodbe tlaka pri polaganju parketa. Posebej primerna pri sanacijah. Debelina: 0,7 mm.



50 m ²	ROLA	1m širina, 1 paleta = 20 kos	9002689328087	91449	
-------------------	------	------------------------------	---------------	-------	--




Zvočna izolativna podloga

Podloga za razbremenitev in zmanjševanje zvoka, narejena iz granul PU pene, za uporabo pod laminatom, parketom, preprogo ali linolejem. Zaradi posebne sestave ne pride do izločanja mehčal oz. prehajanja delcev med podlago in zgornjo oblogo. Uporablja se kot izolativna podloga v kombinaciji s parketom ali laminatom. Glede na zaključno oblogo je primerna za popolnoma lepljeno ali plavajočo vgradnjo. Primerna je tudi za talno gretje. Pri vgradnji je potrebno upoštevati navodila o lepljenju! Širina 100 cm.



2 mm	30 m ²	1 kos, = 30 m ² , 1 paleta = 11 rol	9002689156475	91471		
3 mm	20 m ²	1 kos, = 20 m ² , 1 paleta = 11 rol	9002689156482	91472		
5 mm	16 m ²	1 kos, = 16 m ² , 1 paleta = 8 rol	9002689156499	91473		



RS 50, samolepilni trak

Samolepilni kaširan trak z mehko gobo iz polietilena. Za preprečevanje razpok in napetosti pri sušenju betona in nivelirnih mas na stenah in tleh v notranjih in zunanjih prostorih. Uporablja se na betonih, estrihih, plavajočih estrihih, OSB in ivernih ploščah, stari keramiki in naravnem kamnu. Pri stikih tal in sten, za preprečevanje razpok v betonu, za obdelavo z lepili in/ali nivelirnimi masami. Uporablja se tudi pri vgradnji unitop ločevalnih plošč, kjer preprečuje napetost.



20 m	ROLA	5 kos/karton; 1 paleta = 90 rol	9002689130567	91401		
------	------	---------------------------------	---------------	-------	--	--

04 Lepila za PVC, tekstil, linolej, pluto in gumo

Lepili, ki osvojita srce in dušo slehernega polagalca talnih oblog!

QUATTRO FLOOR D 444 izjemno močno zalepi vse običajne elastične in tekstilne talne obloge! Zaradi svoje vsestranskosti bo verjetno vaša prva izbira, saj se uporablja za različne namene. Je tudi ekonomična izbira, saj odprte posode z različnimi lepili ne bodo več zasedale vaših skladiščnih prostorov. Quattro Floor **D 444** je odgovor na vse vaše potrebe.

Naše specialno lepilo za dekorativne PVC (LVT) obloge **X-BOND MS-K 499** ima široko paleto uporabe tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Posebej učinkovit je v okoljih, kjer je pričakovati povečane toplotne in mehanske obremenitve ter povečane obremenitve z vodo, na primer na terasah, v zimskih vrtovih, kopalnicah...

Izpostavljam:



Specialno lepilo PVC (LVT) **X-BOND MS-K 499**

- brez migracijskih sestavin
- vodoobstojno
- visoko termično obremenljivo
- trdoelastična lepilna fuga

STRAN 230



Večnamensko lepilo za talne obloge **QUATTRO FLOOR D 444**

- hitro razvija lepilno moč
- visoke zgodnje in končne trdnosti
- univerzalno uporabno
- prihrani stroške skladiščenja zaradi vsestranske uporabnosti

STRAN 229





WL 720, fiksirna disperzija

Lahko vgradljiva fiksirna disperzija, ki ne vsebuje topil in je primerna za nanos z valjčkom. Za notranjo fiksiranje PVC, CV in tekstilnih oblog z gladko penasto hrbtno stranjo in samostojno ležečih preprog. Talne obloge je mogoče večkrat pritrditi in jih ponovno odstraniti. Primerno za podlage s talnim gretjem in v prostorih z večjo obremenitvijo (pisarniški stoli s kolesčki). Ni primerna za uporabo na steklu in kovini.

Poraba: ca. 100 - 150 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



2,8 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 100 kos	9002689368298	91417		
5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689101925	91407		
25 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 12 kos	9002689072812	91431		



WL 730, fiksirna disperzija

Visokokakovostna fiksirna disperzija z možnostjo večkratnega fiksiranja zaključne obloge. Samo za notranjo uporabo za fiksiranje samostojno ležečih preprog s podlogo iz flisa, PVC ali PUR hrbtno stranjo in tekstilnih oblog z ravno penasto podlogo po celotni površini. Talne obloge je mogoče večkrat pritrditi in jih ponovno odstraniti. Primerno za podlage s talnim gretjem in v prostorih z večjo obremenitvijo (pisarniški stoli s kolesčki).

Poraba: ca. 100 - 150 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



10 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689092360	91433		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



DK 74, lepilo za linolej in preproge

Visokokakovostno, hitrovezno, disperzijsko lepilo z nizkimi emisijami, primerno za lepljenje preprog in linoleja. Lepilo odlikuje trdni lepilni spoj ki zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje tekstilnih oblog iz jute, ter tekstilnih oblog s hrbtno stranjo iz sintetičke, oblog iz lateksa s hrbtno stranjo iz pene, linoleja in plute. Primerno za uporabo na estrihih s talnim gretjem in v prostorih z visoko mehansko obremenitvijo (pisarniški stoli na kolescih).

Poraba: ca. 350 - 550 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689054085	91419		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



D 338, lepilo za PVC in tekstil

Visokokvalitetno, enokomponentno, sintetično disperzijsko lepilo z blagim vonjem. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje PVC in CV talnih in stenskih oblog v rolah ali lamelah, kakor tudi tekstilnih talnih oblog z gladko peno iz lateksa in lateksirano reliefno hrbtno stranjo ali hrbtnišča iz PU pene. Primerno za uporabo na podlagah z vgrajenim talnim gretjem in odporno na obremenitve s pisarniški stoli.

Poraba: ca. 300 - 450 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



14 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689328766	92563		
20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689052074	91418		



D 391, lepilo za mokro in sprijemno lepljenje

Visokokakovostno disperzijsko lepilo brez topil, blagega vonja in nizkih emisij. Samo za notranjo uporabo. Za lepljenje homogenih, PVC, talnih in stenskih oblog v obliki plošč ali rol, za tekstilne talne obloge z gladko ali reliefno hrbtno stranjo iz lateksa ali PU pene. Primerno za uporabo na estrihih s talnim gretjem in za obremenitev s stoli s kolesci.

Poraba: ca. 300 - 450 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



1 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 320 kos	9002689328001	92489		
6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689328018	92490		
12 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689328025	92491		
20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689066927	91430		



- hitro razvija lepilno moč
- visoke zgodnje in končne trdnosti
- univerzalno uporabno
- prihrani stroške skladiščenja zaradi vsestranske uporabnosti

D 444 QUATTRO FLOOR, lepilo za talne obloge

Zelo nizkoemisijsko, visokokakovostno, izjemno močno, večnamensko lepilo za elastične in tekstilne talne obloge. Primerno za homogene in heterogene PVC obloge v rolah, dekorativni PVC (LVT) v deskah in ploščicah, obloge iz linoleja, obloge iz kavčuka do 4 mm, tekstilne obloge z vsemi običajnimi podlagami, ter lahke obloge iz klobučevine. Primerno za uporabo na površinah z vgrajenim talnim gretjem in odporno na mehanske vplive (obremenitve s pisarniškimi stoli). Zmanjša krčenje, trden lepilni spoj pa zagotavlja dimenzijsko stabilnost talne obloge in spoje odporne na povišane temperature, lepilo pa odlikuje še hitro razvijanje lepilne moči.

Poraba: PVC obloge, dekorativni PVC (LVT), CV, obloge iz kavčuka v rolah in ploščah z obliko zobcev A2: ca. 280 - 330 g/m²;
linolej in pluta z obliko zobcev B1, B2: ca. 330 - 370 g/m²;
obloge iz klobučevine, tekstilne obloge in preproge z drugo podlago z obliko zobcev B2: ca. 330 - 370 g/m²



14 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689315063	92186		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



D 494 LINOTEX PROFI, lepilo za linolej

Zelo nizkoemisijsko, visoko kakovostno, hitro strjujoče specialno disperzijsko lepilo za lepljenje linoleja na osnovi lateksa. Lepilo odlikuje odlična sprijemna trdnost in trdni lepilni spoj, ki zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost. Samo za notranje lepljenje linoleja v ploščah oz. rolah, kakor tudi oblog iz plute, tekstila in iglanih tekstilnih oblog z hrbtniščem iz tekstila, lateksa in lateks pene. Primerno za uporabo na podlagah z vgrajenim talnim gretjem in odporno na obremenitve s pisarniškimi stoli. Še posebej primerno za neposredno lepljenje tekstilnih in iglanih oblog na lesenovlaknene plošče B5. Lahko se uporablja tudi za lepljenje dekorativnega PVC (LVT) s predhodnim posvetom tehničnega oddelka.

Poraba: ca. 300 - 500 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtnišča obloge



20 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 24 kos	9002689077046	91432		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- stabilno lepilo z visoko lepilno močjo
- ojačano z vlakni
- enostavna vgradnja

D 495, lepilo z vlakni za dekorativni PVC (LVT)

Zelo nizko emisijsko, disperzijsko, z vlakni ojačano lepilo, ki ne vsebuje topil, za mokro polaganje. Lepilo odlikuje visoka začetna lepilna moč in trdni lepilni spoj, ki zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost. Lepilo nudi odlično vtapljanje oz. polno zapolnjevanje hrbtišča talne obloge. Samo za notranjo lepljenje dekorativnega PVC (LVT), PVC - CV oblog v ploščah in lamelah, oblog iz gume v ploščah in lamelah do 3,2 mm (nad 3,2 mm je potreben posvet s tehničnim oddelkom), kakor tudi za talne obloge brez klora (poliolefinске talne obloge). Primerno za uporabo na podlagah z vgrajenim talnim gretjem in odporno na obremenitve s pisarniškimi stoli. V primeru vgradnje na ustrezno izravnalno maso je lepilo primerno tudi za komercialne prostore z občasno uporabo ročnega dvignega viličarja. V kolikor je lepilo pravilno naneseno (moko polaganje zaključnih oblog) je primerno tudi za območja, ki so izpostavljena sončni svetlobi skozi okna. V primeru površin, ki so podvržene ekstremnim temperaturnim nihanjem ali konstantnim mehanskim obremenitvam zaradi manjših regalnih viličarjev ali ročnih dvignih viličarjev, ter v predelih, ki so stalno obremenjeni z vodo priporočamo uporabo lepil X-BOND MS-K 499 ali 2K PU 330.

Poraba: ca. 250 - 350 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtišča obloge



6 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689162742	91413		
14 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689158325	91410		



X-BOND MS-K 499, specialno lepilo za dekorativne PVC (LVT) obloge

Enokomponentno specialno lepilo, preizkušeno v skladu z DIN EN 14259 na osnovi STP za lepljenje LVT talnih oblog, PVC homogenih in heterogenih talnih oblog v rolah in ploščah, CV (podložni vinil) talnih oblog, talnih oblog na osnovi kavčuka v rolah in ploščah (do 10 mm, večje debeline tal po posvetovanju s tehnično podporo Murexin), čistilnih predpražnikov in oblog iz umetne trave. Za lepljenje na vpojnih in nevpojnih površinah, v zaprtih prostorih in na prostem, tudi v mokrih prostorih. Še posebej ob povečanih toplotnih in mehanskih obremenitvah. Odporno na vodo in vremenske vplive. Lepilo je primerno tudi za posebne gume in reciklirane preproge. V teh primerih je obvezno predhodno poskusno lepljenje. Pri nevpojnih površinah mora relativna zračna vlažnost biti vsaj 50% in čas odzračevanja mora znašati približno 10 - 20 minut, ob nižji vlagi tudi dlje.

Poraba: ca. 300 - 680 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtišča obloge; možna uporaba zobcev: A1 - B2



5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 80 kos	9002689324294	92416		
16 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689323198	92321		



2K PU 330, lepilo

Dvokomponentno, elastično lepilo na osnovi poliuretana, ki ne vsebuje topil. Lepilo je odporno na vodo in atmosferske vplive, ter primerno za zunanje in notranje lepljenje visoko obremenjenih gumijastih oblog, PVC oblog, „outdoor oblog“ in oblog za športne objekte, kakor tudi za elastično lepljenje na beton, keramiko, kamen, les in mnoge druge gradbene podlage. Primerno za talno ogrevanje in odporno na mehanske vplive. Mešalno razmerje: Komp. A : Komp. B = 5:1 (utežno).

Poraba: ca. 300 - 1300 g/m², odvisno od podlage in strukture hrbtišča obloge



6 kg	KOMPL.					
5 kg	K. VEDRO	1 paleta = 80 kos komp. A	9002689063650	91425		
1 kg	K. DOZA	1 paleta = 360 kos komp. B	9002689063643	91424		
12 kg	KOMPL.					
10 kg	K. VEDRO	1 paleta = 42 kos komp. A	9002689363651	91416		
2 kg	K. DOZA	1 paleta = 99 kos komp. B	9002689163640	91414		



REXOPREN KK 346, specialno kontaktno lepilo

Lepilo iz umetnega kavčuka na osnovi topil z dodatkom za povečano moč lepljenja, primerno za visoke obremenitve. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje PVC profilov, gumijastih plošč in plošč iz plutovine, vseh vrst umetnih lamelnih plošč, okrasnih in zaključnih letvic in robnih trakov. Primerno za uporabo na estrihih s talnim gretjem in v prostorih s povečano mehansko obremenitvijo (obremenitve s pisarniškimi stoli na kolescih). Uporabljati samo v dobro prezračenih prostorih.

Poraba: ca. 150 - 300 g/m² pri dvostranskem nanosu



0,7 kg	K. DOZA	1 kos, 1 paleta = 420 kos	9002689325543	92413		
4,5 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 84 kos	9002689325550	92414		
10 kg	K. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689325567	92415		



KK 350, razredčilo

Za razredčenje kontaktnih lepil, ki vsebujejo topila kot so specialno kontaktno lepilo KK 346 ter za čiščenje orodja in naprav.

Poraba: odvisno od namena in načina uporabe

0,5 l	K. DOZA	12 kos/karton, 1 paleta = 540 kos	9002689063711	91426		
5 l	K. VEDRO	1 paleta = 99 kos	9002689063728	91427		

05 Lepila za elektroprevodne sisteme

Lepilo za elektrostatične prevodne sisteme

Posebna območja, npr. operacijske dvorane, visokofrekvenčna kirurgija, prostori za obdelavo podatkov ali območja s posebej visokimi zahtevami glede varnosti so opremljena s prevodnimi talnimi oblogami, da se izključi možnost elektrostatične razelektritve.

Odvajanje elektrostatičnih nabojev je zagotovljeno samo pri popolni prevodnosti vseh plasti in materialov. Zato ima lepilo tudi zelo pomembno vlogo: lepilo **EL 630** odlikujejo posebni sodobni aditivi, ki skrbijo za zelo majhno električno upornost.

Izpostavljamo:



Lepilo z vlakni
EL 630

- odvaja elektrostatičen naboj
- visoka začetna lepljivost
- močan učinek lepljenja
- podaljšan odprti čas

STRAN 233



05 Lepila za elektroprevodne sisteme

EAN

ID št.

Cena v €, brez DDV



- velika začetna moč lepljenja
- izjemna končna moč lepljenja

EL 630, lepilo z vlakni

Elektroprevodno disperzijsko lepilo s podaljšanim odprtim časom in odličnim začetnim oprijemom. Z vlakni ojačano elektroprevodno lepilo zmanjšuje indentacije (globinske odtise) elastičnih talnih oblog na minimum. Primerno za uporabo na podlagah z vgrajenim talnim gretnem in odporno na obremenitve s pisarniškimi stoli. Samo za notranjo uporabo za lepljenje sledečih talnih oblog:

- elektroprevodnih oblog iz PVC in sintetične gume v rolah in ploščah do 2,5 mm
- elektroprevodnih oblog z juto, sintetično hrbtno stranjo ali hrbtno stranjo iz lateksa
- elektroprevodnih pletenih oblog in oblog iz iglaste klobučevine, kakor tudi linoleja.

Poraba: ca. 250 - 350 g/m²



11 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 36 kos	9002689310242	91938		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

**KB 20, bakren trak**

Samolepilni trak, ki se uporablja v sistemu ASD (Epoxy antistatični sistem podov). Trak širine 15 mm je bakren in v kolutu.

20 m	ROLA	1 kos, 1 karton = 20 kos	9002689058953	91443		
------	------	--------------------------	---------------	-------	--	--

06 Lepila za parket in les

MUREXIN X-Bond: sodoben način lepljenja

Sodobna lepila serije **X-Bond** odlikujejo njihove neoporečne sestavine, zaradi katerih so izjemno prijazna do uporabnikov in okolja. Ne vsebujejo vode in topil, so brez migracijskih snovi in zaradi majhnega izpusta emisij prispevajo k zdravi klimi v prostoru. Poliuretanski izdelki pa izstopajo po ekonomičnosti uporabe in vsestranski uporabi.

ODLIČNOST PRI OBDELAVI

Lepilo za parket **X-BOND MS-K 509 PLUS** je enokomponentno elastično lepilo izdelano na osnovi MS tehnologije. Ima zelo malo izpustov skladno z EC 1^{PLUS} in absorbira zvok do maksimalno 14 DB v skladu z DIN 52210. Lepilo je elastično in odporno na strižne sile.

SODOBEN NAČIN LEPLJENJA

Lepila MUREXIN na osnovi MS tehnologije so izdelana iz polimerov s spremenjenim silanom. Lepila nove generacije so enokomponentna in se strdijo s kemično reakcijo, kar sproži vlaga v zraku. Rezultat so tesnilne mase in lepila z izjemnimi lastnostmi: odličen oprijem na najrazličnejše podlage, so brez migracijskih sestavin in nimajo škodljivih medsebojnih vplivov na lake za parket MUREXIN.

Lepilo za parket **PU 560** je visokokavostno poliuretansko lepilo izdelano na osnovi reakcijske smole. Primerno je za lepljenje vseh vrst parketa, desk, eksotičnega parketa ter gotovega parketa. Lepilo je skladno z DIN EN 14293 in primerno za uporabo na estrihih s talnim gretnjem.

Izpostavljamo:



Lepilo za parket **MS-K 509 PLUS**

- brez vode in topil
- visoka vsebnost veziva
- ekonomična uporaba
- hiter razvoj visokih trdnosti

STRAN 235



Lepilo za parket **PU 560**

- možna je hitra obremenitev podlage
- ekonomična uporaba
- visoke končne trdnosti
- za vse vrste parketa in lesenih oblog

STRAN 237





- brez mehčal
- vodoodporno
- trdoelastično
- elastično in odporno na strižne sile

X-BOND MS-K 509 PLUS, lepilo za parket

Visokokakovostno, 1 - komponentno, MSP lepilo brez vode in topil. Zmanjšuje udarni zvok, zelo nizkih emisij, skladno z razredom EC1^{Plus} in brez vonja. Za lepljenje klasičnega parketa 16 - 22 mm, lamelnega parketa, večplastnih parketnih desk velikega formata in dvoslojnega in troslojnega gotovega parketa. Uporaba zobcev je odvisna od vrste parketa ter faktorjev, kot je talno gretje. Ni primerno za lepljenje na bitumenske podlage (npr. liti asfalt). Upoštevati navodila za elastična lepljenja!

Poraba: odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti:
nazobčanost B3, B5, B11/PK, B15: med 0,7 - 1,5 kg/m²
nazobčanost B17: ca. 1,8 kg/m²



16 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689321545	92309		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



X-BOND MS-K 511, lepilo za parket

Visokokvalitetno, trdoelastično, enokomponentno lepilo brez vsebnosti vode in topil (v skladu s TRGS 610), izdelano na osnovi MS tehnologije. Absorbira udarne zvoke, je zelo nizkih emisij (EC1^{Plus}) in brez vonja.

Za lepljenje:

- mozaičnega parketa 16 - 22mm
- masivnih desk 15 - 22 mm, razmerje širina - debelina maks.: 10:1 (že obdelane)
- večslojnih desk velikega formata
- 2 in 3 slojnega (plastnega) gotovega parket

Ni primerno za nanos na bitumenske materiale (npr. liti asfalt). *Upoštevati navodila za elastično lepljenje!

Poraba: odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti: ca. 0,8 - 1,2 kg/m²



600 ml	ČREVO	20 kos./karton, 1 paleta = 40 karton = 800 kos	9002689144700	92382		
1800 ml	ČREVO	6 kos./karton, 1 paleta = 30 karton = 180 kos	9002689144717	91456		
16 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689114284	91448		



X-BOND MS-K 535 MULTIWOOD, lepilo za parket

Visokokakovostno 1 komponentno polimerno lepilo na osnovi STP z najnovejšo tehnologijo. Brez selitvenih komponent in brez škodljivih interakcij z laki za parket Murexin. Primerno za uporabo v notranjih prostorih, za lepljenje večslojnega parketa (v skladu z EN 13489), masivnih lesenih desk (v skladu z EN 13629), mozaičnega in paličnega parketa (po EN 14761), lamelnega parketa (v skladu z EN 13227) in laminata. Primerno za površine s talnim gretjem.

Poraba: odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti: ca. 0,8 - 1,2 kg/m²



16 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689325512	92492		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



- univerzalno uporabno
- zelo močno in elastično
- nevtrarno na vse materiale
- odporno na strižne sile

X-BOND MS-K 539, lepilo za parket

Visokokakovostno enokomponentno lepilo, izdelano na osnovi MS tehnologije. Ne vsebuje vode in topil. Ker lepilo ne vsebuje prehajajočih snovi, ne more priti do neželene reakcije med Murexin parketnimi laki in lepilom. Samo za notranjo uporabo, za lepljenje parketa po DIN EN 13226, industrijskega parketa po DIN EN 14761, mozaičnega parketa po DIN EN 13488 in masivnega parketa. Primerno tudi za lepljenje 2 in 3 slojnega parketa in laminatov ter za podlage z vgrajenim talnim gretjem. Oblika zobcev: B3, B5, PK/B11, B15 in B17.

Poraba: Odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti:
 Nazobčanost B3, B5, B11/PK, B15: med 0,7 – 1,5 kg/m²
 Nazobčanost B17: ca. 1,8 kg/m²



16 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 Paleta = 33 kos	9002689161752	91462		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



PU 558, lepilo za parket

2 komponentno poliuretansko lepilo na osnovi reakcijske smole brez topil in vode. Primerno za lepljenje paličnega parketa 16 - 22 mm, pokončnega lamelnega parketa, 8 mm mozaik parketa, masivnih talnih lesnih plošč, večslojnih desk velikega formata, 2 in 3 slojnega gotovega parketa ter 22 mm lesenih desk na nosilnem sloju. V primeru lepljenja eksotičnega lesa je potrebno izvesti testno polje.

Poraba: odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti:
 nazobčanost B3, B5, PK, B15, B17: ca. 0,8 - 1,8 kg/m²



14 kg KOMPLET (komp.A+B)	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 44 kos	9002689327103	92494		
--------------------------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



X-BOND MS-K88, specialno lepilo

Visokokakovostno, enokomponentno trajno elastično univerzalno lepilo, brez vsebnosti vode in topil, izdelano na osnovi MS tehnologije. Primerno za vse površine in vrste parketa. Za notranjo in zunanjo uporabo. Primerno za lepljenje parketa, keramičnih ploščic in kamna na različne, vpojne ali nevpojne podlage. Kot lepilo in hidroizolacija v enem (pri nanosu s posebno nazobčano gladilko). Uporabno za lepljenje parketa na cementne estrije z največ 4% (CM) vsebnostjo vlage in kot lepilo za izolacijske materiale (stiropor, steklena volna, ...) ter za kombinirano lepljenje kovine, betona, kamna, stekla ipd., na različne podlage (priporočeno testno polje).

Poraba: ca. 0,7 - 1,2 kg/m²



15 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 33 kos	9002689125938	91450		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



PU 560, lepilo za parket

2 komponentno lepilo na osnovi reakcijske smole brez topil in vode. Primerno za lepljenje paličnega parketa 16 - 22 mm, pokončnega lamelnega parketa, 8 mm mozaik parketa, masivnih talnih lesnih plošč, večslojnih desk velikega formata, 2 in 3 slojnega gotovega parketa ter 22 mm lesenih desk na nosilnem sloju. V primeru lepljenja eksotičnega lesa je potrebno izvesti testno polje. Ni primerno za lepljenje bambusa.

Poraba: odvisna od podlage, vrste parketa in nazobčanosti: ca. 800 - 1.800 g/m²



10 kg KOMPLET (komp. A+B)	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 39 kos	9002689158912	91459		
---------------------------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



X-BOND MS-K88 EXPRESS, specialno lepilo

Visokokakovostno, 1 komponentno, trajno elastično lepilo, ki temelji na najnovejši MSP tehnologiji. Produkt ne vsebuje vode, topil, silikona, izocianata in halogena, možno ga je prebarvati, je UV stabilen in odporen na atmosferske vplive. X-BOND MS-K88 EXPRESS je trajno elastična masa, ki preprečuje prenos strižnih sil na podlago. Univerzalno lepilno tesnilna masa, primerna za vpojne, kakor tudi za gladke, nevpojne površine. Primerno za zunanjo in notranjo uporabo na sledečih podlagah ali izvedbah:

- Kot gradbeno lepilo za lepljenje toplotno izolacijskih materialov, kot npr.: stiropor ali kamena volna na beton, steklo, opeko in kovino.
- Primeren je tudi za lepljenje Murexin Uni plošč.
- Za lepljenje keramičnih in kamnitih oblog, okenskih polic, lesa in parketa na različnih površinah.
- Nadaljnja področja uporabe: gradnja kontejnerjev, gradnja zračnikov in klimatskih naprav, sendvič paneli, področje akustike, za lahko in suho montažno gradnjo, ladjedelnštvo, gradnjo vozil in kabin, za tirna vozila, oglaševalska tehnika, vodovodne inštalacije.
- Primerno tudi za talno gretje.
- Ni primerno za nanos na bitumenske materiale in polipropilen!

Za pospešitev strjevanja predlagamo da površino predhodno navlažite z vodo.

Poraba: odvisna od podlage in vrste uporabe



290 ml	KARTUŠA	12 kos/karton, 1 paleta = 1.200 kos	9002689132479	91453		
--------	---------	-------------------------------------	---------------	-------	--	--



R 500, čistilni robčki

Vpojni čistilni robčki z bombažnimi vlakni, ki odlično čistijo umazano površino. Robčki so dermatološko testirani. Primerni za čiščenje rok, orodja, še posebej madežev, nastalih po uporabi PU lepil. 1 doza vsebuje 100 robčkov.



1 kos	DOZA	6 kos/karton, 1 paleta = 396 kos	9002689112334	91447		
-------	------	----------------------------------	---------------	-------	--	--

07 Laki in nega parketa

Sodobna tehnologija združuje zaščito in dizajn za obstojna tla

Murexinovi kakovostni laki za parket (razred C po ÖNORM C 2354) in sredstva za nego površin poskrbijo za zaščito in odpornost lesenih tal. Zaščito površine delimo na zaščito z lakiranjem in sisteme oljenja. Oljenje je najbolj prvinski način obdelave površin – z vodnimi laki, kot sta **PS 90** in **NT 100** pa dobimo visoko odporno površino na mehanske poškodbe, hkrati pa sta izdelka uporabniku prijazna, saj sta na vodni osnovi.

OPLEMENITEN VIDEZ

NT 100 je dvokomponentni lak na vodni osnovi, ki je namenjen lakiranju močno obremenjenih lesenih tal ter enostaven za čiščenje. Priporočamo ga za uporabo v šolah, pisarnah, muzejih, prireditvenih prostorih, kratka na vseh lesenih površinah, kjer je potreba po ekstremni odpornosti na praske in obrabo.

Z lakiranjem podaljšamo življenjsko dobo površin in ustvarimo poseben videz. Zaščitena tla je tudi lažje čistiti, so bolj odporna na umazanijo in kemično obstojna pri tekočinah, kot so rdeče vino, kava, črni čaj, itd...

Vodni lak **PS 90** ustvari „pol mat“ videz površine. Je zelo enostaven za uporabo in odlično zapolnjuje ter se dobro razliva. Primeren je za obdelavo fino brušenih lesenih podov, parketov in gotovih parketov.

Izpostavljamo:



Aqua vodni lak Special **PS 90**

- razred obremenitve C
- odlično zapolnjuje
- zelo dobra obdelovalnost

STRAN 241




Aqua Nanolak **NT 100**

- temelji na najnovejši nanotehnologiji
- visoke vrednosti kemijske odpornosti
- še posebej enostavno čiščenje
- izjemno visoka odpornost na obrabo


STRAN 242




MUREXIN „standard“ sistem

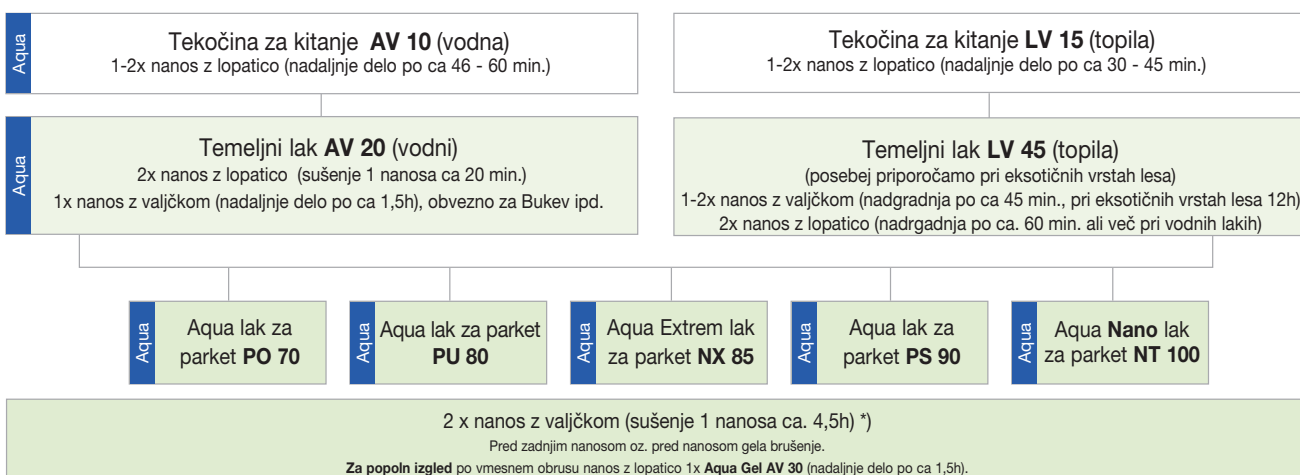

MUREXIN “lak v laku” sistem

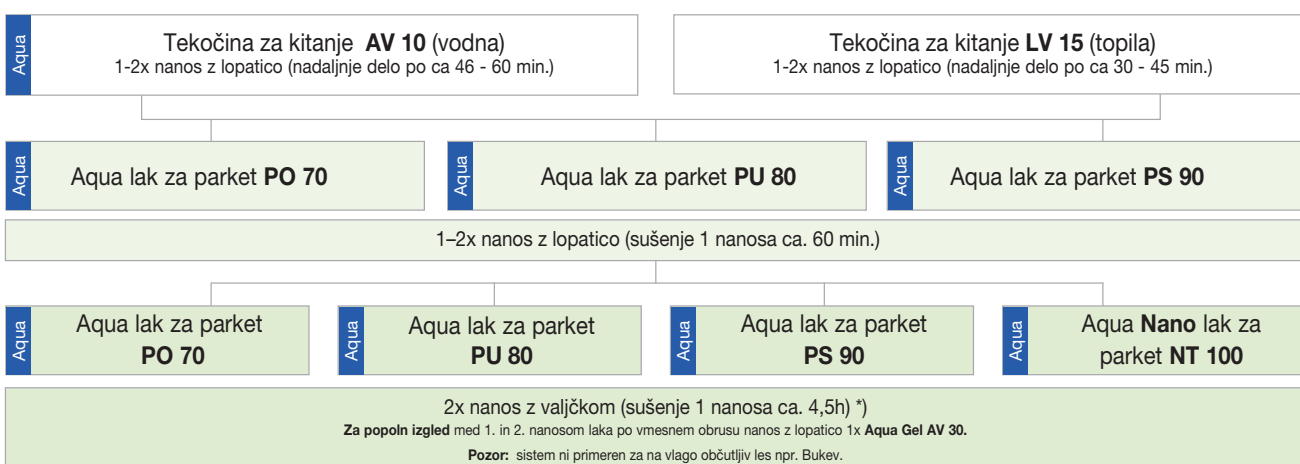

MUREXIN „NT 100 šport“ sistem

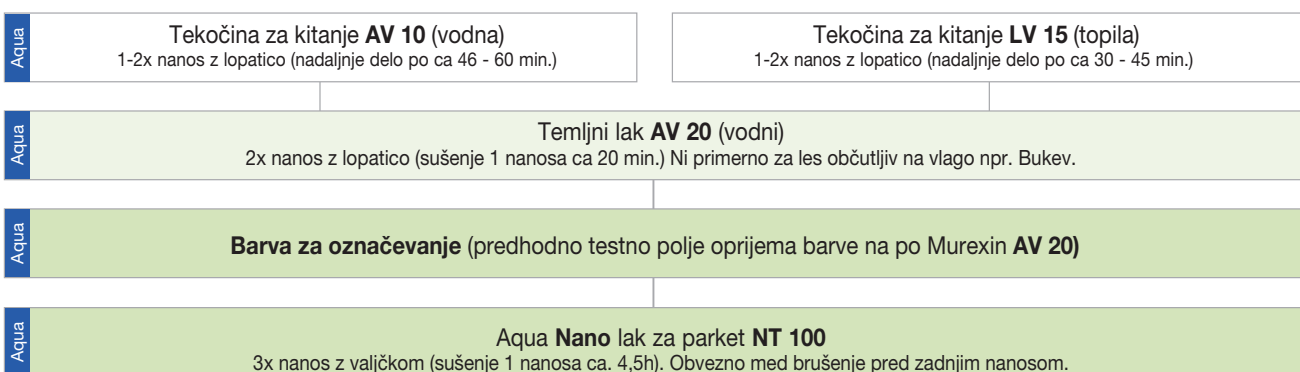

*) 2 x 150 g/m² = 85 µm, 3 x 150 g/m² = 150 µm



AV 10, Aqua raztopina lesnega kita

Vodna raztopina lesnega kita, brez topil in vonja. Visoka izdatnost, hitro sušenje in visoka sposobnost zapolnjevanja. Samo za notranjo uporabo, za izdelavo kita z dodajanjem lesnega prahu, ki nastane med brušenjem. Za zapolnjevanje spojev parketa pri vseh vrstah lesenih talnih oblog, za sanacije fug do širine 1,5 mm itd. Ni primeren za ladijski in kmečki pod.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 20 m²



5 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689121770	91493		
-----	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



AV 20, Aqua temeljni lak

Lahko vgradljiv, temeljni lak za parket, izdelan na vodni osnovi. Zelo dobra penetracija v podlago zmanjša učinek lepljenja. Za notranjo uporabo kot temeljni lak, za lakiranje z vsemi Murexin laki na vodni osnovi. Primeren je za uporabo na vseh običajnih, domačih, listnatih vrstah lesa. Za iglaste in eksotične vrste lesa priporočamo AV 50 - Aqua temeljni lak Exoten ali LV 45 - univerzalni temeljni lak. Primeren tudi za talno gretje.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 7 –8 m² (pri nanosu z valjčkom)



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689112419	91474		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



AV 30, Aqua Gel

Hitrosušeč vmesni ali temeljni premaz na osnovi gel tehnologije. Premaz omogoča zapolnjevanje majhnih fug, ki pred lakiranjem niso vidne. Primeren tudi za obnovo obstoječih lakiranih parketnih površin. Samo za notranjo uporabo, tudi za površine s talnim gretjem. Uporabimo ga lahko pred nanosom kateregakoli vodnega Murexin laka. Ni primeren za surovi leseni parket.

Poraba: 1 kg zadostuje za ca. 30 - 35 m² (pri nanosu z valjčkom)



5 kg	PL. VEDRO	1 kos, 1 paleta = 85 kos	9002689112440	91475		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



AV 50, Aqua Exoten temeljni lak

AV 50 je specialni temeljni lak na vodni osnovi z bariernim učinkom za obsežno izolacijo snovi v lesenih podlagah. Prodre globoko v les in tvori idealno podlago za nadaljnjo delo z vsemi Murexin vodnimi laki za parket. Primeren za notranjo uporabo kot grundirno sredstvo na naknadno lakiranje z laki za parket na vodni osnovi. Še posebej primeren je za les, ki ima veliko vsebnost lesnih sestavin, ki lahko negativno vplivajo na končni izgled lakirane površine. Zagotavlja naravno, nevtrarno strukturo lesa. Uporablja se lahko na vseh običajnih parketih, razen na macesnu.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 7 –8 m² (pri nanosu z valjčkom)



5 l	ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos	9002689148609	91506		
-----	-------	--------------------------	---------------	-------	--	--



PO 70, Aqua Objekt lak za parket

Enokomponenten vodni lak za parket, izdelan na poliuretansko - akrilni osnovi. Ima visoko mehansko in kemično odpornost. Samo za notranjo uporabo, za lakiranje lesenih tal in parketa. Razred obremenitve C po ÖNORM C 2354. Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3x nanos z valjčkom ca. 120 ml/m² = 120 µm ali 0,12 mm.

Poraba: 10 l za ca. 42 m², za dva nanosa



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos (polmat)	9002689112563	91482		
------	-----------	-----------------------------------	---------------	-------	--	--



PU 80, Aqua lak za parket

Enokomponenten vodni lak za parket, izdelan na visokokakovostni poliuretansko - akrilni osnovi. Samo za notranjo uporabo. Izjemno odporen na obrabo in praske ter visoko kemično odporen. Razred obremenitve C. Primeren za končno obdelavo lesa (npr. lakiranje vseh vrst lesa in parketov). Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 120 ml/m² = 80 µm, 3x nanos z valjčkom ca. 120 ml/m² = 120 µm ali 0,12 mm.

Poraba: 10 l za ca. 42 m², za dva nanosa



5 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 96 kos				
polmat			9002689112549	91480		

10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos				
sijaj			9002689112532	91479		
polmat			9002689112525	91478		



PS 90, Aqua Special vodni lak

Enokomponenten lak blagega vonja, brez formaldehida, negorljiv in visoko odporen na mehanske poškodbe. Samo za notranjo uporabo. Primeren za obdelavo fino brušenih lesenih podov, parketov in gotovih parketov. Odlično zapolnjuje in se dobro razliva. Razred obremenitve C po ÖNORM C 2354. Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m² = 135 µm ali 0,14 mm.

Poraba: 10 l za ca. 40 m², za dva nanosa



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos (polmat)	9002689112471	91476		
------	-----------	-----------------------------------	---------------	-------	--	--



NX 85, Aqua Extrem lak za parket

Visokokakovosten vodni lak za parket na osnovi visokokakovostnega poliuretana. Odporen na abrazijo, primeren za uporabo na močno obremenjenih površinah. Samo za notranjo uporabo, za lakiranje lesenih tal in parketa. Obremenitveni razred C v skladu z ÖNORM C 2354. Testiran v skladu z ÖISS - primeren za športne dvorane. Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m² = 90 µm, 3x nanos z valjčkom ca. 125 ml/m² = 135 µm ali 0,14 mm.

Poraba: 10 l za ca. 40 m², za dva nanosa



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos (polmat)	9002689160328	91510		
------	-----------	-----------------------------------	---------------	-------	--	--



NT 100, Aqua Nanolack

Dvokomponenten, okolju prijazen lak za parket in tlake iz umetnih smol, namenjen lakiranju močno obremenjenih tal in premazov iz umetnih smol. Aqua Nanolack NT 100 je fleksibilen kot zaščitni premaz ali lesena obloga pod njim, ter tvori površino z izjemno visoko odpornostjo na praske in obrabo, prav tako pa je visoko kemijsko odporen. Ker je struktura tal po izvedenem premazu zelo zaprta se izjemno lahko čisti. Uporablja se v notranjih prostorih, za lakiranje močno poškodovanih tlakov iz umetnih smol, za lakiranje lesenih tal in parketa v šolah, pisarnah, muzejih, telovadnicah in razstavnih dvorah. Po ÖNORM C 2354 se uvršča v najvišji razred odpornosti na obrabo C, poleg tega pa je tudi certificiran v skladu z DIN V 18032 (protidrnost). Debelina nanosa: 2x nanos z valjčkom ca. 130 ml/m² = 95 µm, 3x nanos z valjčkom ca. 130 ml/m² = 140 µm ali 0,14 mm.

Poraba: 11 l za ca. 42 m², za dva nanosa



5,5 l	KOMPL.	1 paleta = 64 kompl. (komp. A+B)			
polmat	PL. ROČKA		9002689118503	91492	

11 l	KOMPL.	1 paleta = 42 kompl. (komp. A+B)			
polmat	PL. ROČKA		9002689143390	91495	



TV 5, zaviralec sušenja

Zaviralec sušenja TV 5 podaljša odprti čas Murexin Aqua parketnim lakom, kot so NT 100, NX 85 in PS 90. Podaljšuje fazo sušenja pri zelo visokih zunanjih temperaturah in zagotavlja dobro obdelavo in razlivenost laka za parket. S tem se prepreči sledi valjčka, ki nastanejo zaradi prehitrega sušenja laka.

Poraba: 0,5 l/10 kg laka za parket



1 l	PLAST.	6 kos/karton, 1 paleta = 378 kos	9002689147862	91505	
-----	--------	----------------------------------	---------------	-------	--



NP 90, impregnacijsko olje

Visoko kvalitetno impregnacijsko olje za zaščito in vzdrževanje lesa, izdelano na mineralni osnovi. Za impregnacijo trdega in mehkega lesa, gotovih in industrijskih parketov ter plavajočih lesenih talnih oblog. Primerno za uporabo tudi na površinah s talnim gretjem. Po nanosu lahko impregnacijsko olje NP 90 prebarvamo z Aqua nano lakom NT 100. Pri uporabi pigmentiranih olj sta barvni učinek in enotnost barve odvisna od vrste lesa in tehnike obdelave. Med seboj lahko mešamo vse odtenke. Ustrezna mejnim vrednostim prehajanja snovi v podlago.

Poraba: odvisna od vpojnosti lesa, 1l zadostuje za ca. 20 m²



2,5 l	K. VEDRO	4 kos/karton, 1 paleta = 168 kos	9002689305569	91526	
-------	----------	----------------------------------	---------------	-------	--



HP 91, utrditveno olje

Gotovo pripravljeno utrditveno olje iz trdega voska za obdelavo brušenih in neobdelanih lesenih tal. HP 91 zagotavlja izjemno odporno površino. Primerno je za notranjo uporabo za impregniranje lesenih tal iz trdega in mehkega lesa, kot tudi lesenih tlakovcev oz. kock, desk, industrijskega parketa in plavajočih lesenih tal. Primerno za uporabo na tleh s talnim gretjem.

Poraba: 1l zadostuje za ca. 20 m², odvisno od vrste lesa



2,5 l	K. VEDRO	4 kos/karton, 1 paleta = 84 kos	9002689305378	91513	
-------	----------	---------------------------------	---------------	-------	--



LV 15, topni lesni kit za parket

LV 15 je topni lesni kit za parket, ki vsebuje topila in ga je mogoče enostavno brusiti. Ustvari prijetno rdečkasto barvo lesa in ga odlikuje hitro sušenje, izdatnost in visoka zmogljivost polnjenja. Za nadgradnjo so primerni vsi Murexin laki na vodni osnovi. Primerno samo za notranjo uporabo na parketu in drugih lesenih tleh za zapolnjevanje razpok do širine 2 mm. V LV 15 se primeša prah, ki nastane pri brušenju tal. Zaradi globokega prodiranja v les je idealen za sanacijo tal. Ni primeren za tla iz desk in lesenih kock - tlakovcev.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 20 m²



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	9002689154877	91507		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



LV 45, univerzalni temeljni lak

Murexin LV 45 je narejen iz raztopine visokokakovostnih polimerov, ki prodirajo globoko v les. Ti zagotavlja visoko intenziteto barve in možnost hitre nadgradnje, poleg tega pa varujejo les pred vdorom škodljivih snovi. LV 45 ustvari idealno površino za naknadno lakiranje z laki na vodni osnovi ali na osnovi topil. Primeren je za notranjo uporabo, še posebej na eksotičnih vrstah lesa.

Poraba: 1 l zadostuje za ca. 10 - 12 m², odvisno od vrste lesa in vgradnje



10 l	PL. ROČKA	1 kos, 1 paleta = 42 kos	9002689112839	91486		
------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



FP 100, fugirna masa za parket

Hitrosušesča trdoelastična fugirna masa za parket brez vsebnosti silikonov in topil, izdelana na osnovi akrila. Lahko jo premešamo z vsemi Murexin parketnimi laki. Za zapolnjevanje širokih fug v različnih vrstah notranjih talnih oblog. Primerna tudi za obdelavo vtičnic in drugih priključkov.

Poraba: odvisna od namena uporabe

310 ml	KARTUŠA	12 kos/karton, 1 paleta = 780 kos				
svetel hrast			9002689147664	91496		
bukev			9002689147671	91497		
javor			9002689147688	91498		
temen hrast			9002689147718	91501		
wenge/zadimljeno			9002689147732	91503		
jesen/smreka			9002689147749	91504		

svetel hrast

bukev

javor

temen hrast

wenge/
zadimljenojesen/
smreka

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja v barvnih odtenkih.



SIL 60, sanitarni silikon

Enokomponentna, UV in vremensko odporna, vodotesna, do 20% raztezna trajno elastična silikonska tesnilna masa. Odporna na nastanek plesni in bakterij. Za notranje in zunanje tesnjenje raztezni spojev, stenskih in talnih spojev v keramičnih oblogah, kot tudi za tesnjenje stikov med ploščicami in drugimi materiali, kot so kopalne kadi, vratni podboji, itd. Obstojna pri temperaturah od - 40°C do + 200°C.

Poraba: 1 kartuša zadostuje za ca. 10 m pri 5 mm široki fugi



310 ml KARTUŠA 12 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

transparentna (100)	9002428041826	90434	
bela (101)	9002428041802	90432	
siva (135)	9002428041819	90433	
srebrno siva (105)	9002428042007	90446	
manhattan (111)	9002428041963	90445	
crocus (153)	9002428041918	90441	
jasmin (165)	9002428041833	90435	
bahama (174)	9002428041888	90439	
miel (189)	9002428041864	90438	
antarcit (147)	9002428041901	90440	
srednje rjava (195)	9002428041956	90444	

310 ml KARTUŠA 6 kos/karton, 1 paleta = 936 kos

svileno siva (132)	9002428117484	90419	
bermuda (156)	9002428041949	90443	
mint (162)	9002428153635	90422	
peščena (171)	9002428153697	90424	
camel (186)	9002428041857	90437	
terra (192)	9002428041925	90442	
rubin rdeča (159)	9002428117521	90420	
bali (204)	9002428041840	90436	
oreh rjava (198)	9002428153680	90423	
črna (150)	9002428042090	90447	
bazalt (141)	9002428307427	90459	
cementno siva (129)	9002428307410	90460	
sivo rjava (180)	9002428307434	90461	
lešnik (201)	9002428307441	90462	
svetlo rjava (183)	9002428307458	90463	
temno rjava (206)	9002428321324	92189	
karamel (187)	9002428321331	92188	




Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.




Univerzalna gladilka za talne obloge 20 cm

1 kos	10 kos/karton			
	Nazobčanst A1	9002689379584	91652	
	Nazobčanst A2	9002689479581	91651	
	Nazobčanst B1	9002689079583	91672	
	Nazobčanst B2	9002689179580	91648	
	Nazobčanst B3	9002689279587	91649	
	Nazobčanst B5	9002689161400	91592	
	Nazobčanst B11/PK	9002689072997	91665	
	Nazobčanst B15	9002689310983	92305	
	Nazobčanst B17	9002689161394	91591	



Gladilka

1 kos	21 cm	10 kos/karton	9002689075707	91615	
1 kos	28 cm	10 kos./karton	9002689075721	91617	



Vložki za gladilko 21 cm

1 kos	10 kos/karton			
	Nazobčanst A1	9002689375715	91604	
	Nazobčanst A2	9002689475712	91606	
	Nazobčanst B1	9002689075714	91616	
	Nazobčanst B2	9002689175711	91600	
	Nazobčanst B3	9002689275718	91602	
	Nazobčanst B11/PK	9002689063780	91612	
	Nazobčanst B15	9002689310693	92114	



Vložki za gladilko 28 cm

1 kos	10 kos/karton			
	Nazobčanst A1	9002689382119	91605	
	Nazobčanst A2	9002689482116	91607	
	Nazobčanst B1	9002689082118	91633	
	Nazobčanst B2	9002689182115	91601	
	Nazobčanst B11/PK	9002689063797	91613	
	Nazobčanst S1	9002689159049	91589	
	Nazobčanst EP (za vgrajevanje reakcijskih smol)	9002689140672	90268	



Rezila


1 kos	Bitex rezilo z velikim klinom	100 kos/karton	9002689064039	91614	
1 kos	Trapezno rezilo 0,63 mm	100 kos/karton	9002689082033	91631	
1 kos	Klinasto rezilo 0,63 mm	100 kos/karton	9002689082040	91632	

Valjčki

Valjček za lak LM, posebej primeren za lake, ki vsebujejo topila. Širina: 25 cm.

Valjček za lak W, posebej primeren za lake na vodni osnovi. Širina: 25 cm.

Valjček z mikro vlakni za lak, za obdelavo z vodnimi laki - ne pušča dlačic. Primeren tudi za nanos epoksidnih in poliuretanskih lakov. Širina: 25 cm.

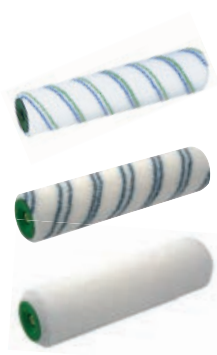

1 kos	Valjček za lak LM 25 cm	10 kos/karton	9002689056799	91609	
-------	-------------------------	---------------	---------------	-------	--

1 kos	Valjček za lak W 25 cm	10 kos/karton	9002689078531	91626	
-------	------------------------	---------------	---------------	-------	--

1 kos	Valjček z mikro vlakni za lak 25 cm	10 kos/karton	9002689084570	91635	
-------	-------------------------------------	---------------	---------------	-------	--



Vedro PVC

8 ali 30 l, z oznako količine za doziranje vode. Primerno za pripravo lepil, izravnalnih mas, itd.

1 kos	mešalno vedro 8 l	1 kos, 1 paleta = 528 kos	9002438084455	91634	
1 kos	mešalno vedro 30 l	1 kos, 1 paleta = 180 kos	9002689054665	91608	

08 Orodja

TKB-oznaka	Širina zobcev v mm	Širina zobcev b v mm	Globina zobcev c v mm	Kot zareze v stopinjah	Oblika zobcev
A1	0,6	1,4	1,1	55	
A2	1,2	1,8	1,5	55	
A3	0,5	1,5	1,5	45	
B1	2,7	2,3	2	55	
B2	2,0	3,0	2,55	55	
B3	3,4	3,6	3,2	55	
B5	14,4	5,6	5,1	55	
PK / B11	8	6	5	60	
B15	6,9	5,6	6,3	45	
B17	4	6,5	9,8	35	
S1	0,2	1,8	2,8	30	
S2	0,1	4,2	3,35	60	
EP	0,2	4,2	3,4	60	
R2	2	4	5	R	

HYBRID X TECHNOLOGY

MUREXIN

Fleksibilno lepilo
**KEMABOND
FLEX 131**

HYBRID
TECHNOLOGY X

25 kg

To drži.

Hibridna tehnologija predstavlja naslednjo (naprednejšo od GEL tehnologije) razvojno stopnjo lepil za polaganje ploščic. Zaradi izboljšane sestave so hibridna lepila lažja za obdelavo, nudijo daljši odprti čas in boljši oprijem že v začetni fazi.

To pomeni večjo varnost pri polaganju, manj popravkov in vrhunski končni rezultat. Hibridna tehnologija je plod dolgoletnega razvoja in inovacij v Murexinu ter odraža zavezanost blagovne znamke k trajni kakovosti, napredku in profesionalnim rešitvam brez kompromisov.

KEMABOND FLEX 131

je tudi **IZBRAN
produkt leta 2026**
v Sloveniji.*

murexin.si

* Raziskavo je izvedlo podjetje Treetz, pod metodološkim nadzorom družbe Deloitte, v januarju in februarju 2026. Študija je vključevala skupni vzorec 1.500 udeležencev, ki predstavljajo nacionalno reprezentativen panel slovenskih potrošnikov glede na spol, starost in regije. Veljavne ankete v spletni raziskavi so na podlagi preučevanih konkurentov (CUS) temeljile na najmanj 150 preverjenih potrošnikih, ki so trenutni ali potencialni uporabniki posamezne kategorije.



Kremenovi peski

	Stran
1. Gradbeništvo	252
2. Šport in rekreacija	254
3. Vrt in okolica	258
4. Filtracija vode	259
5. Industrija	262



Kremenov pesek – bogastvo iz lastnega vira

Bogata zgodovina, še bogatejše izkušnje

Murexin je kakovosten ponudnik kremenovega peska z več kot 70 - letno tradicijo in je na temelju kremenovega peska ustvaril prepoznavno zgodbo tako na trgu gradbenih materialov za zaključna dela v gradbeništvu kot tudi na različnih področjih uporabnosti kremenovih peskov. Izvor kremenovega peska (njegova čistost je med 96 - 99 % SiO_2) je ruda, ki se koplje v bližnjem odprtem kopu. Ruda vsebuje 20 - 30 % jalovine, večinoma zelo finih delcev gline in samega kremena pod $63\ \mu\text{m}$, katero z večkratnim pranjem, spiranjem in prelivanjem, s sodobnim tehnološkim procesom, izločimo iz peska za nadaljno uporabo. Kremenov pesek proizvajamo tudi v suhi obliki. Pri tem ne sušimo rude, temveč že opran in separiran kremenov pesek, kateremu so bili fini delci odstranjeni že v fazi pranja in sejanja. Pesek sušimo v modernem postrojenju in v plinski bobnasti peči, kjer ves prah (ki bi nastal zaradi trenja kremenovega peska pri potovanju po vzdolžni osi peči) in vodno paro prefiltriramo v visoko učinkoviti filtrirni enoti z vrečastimi filtri.

Narava že tisočletja oblikuje zrna kremenovega peska ter jih skozi naravne procese pretvarja v enega najtrših materialov nasploh. Njihova uporabnost je zelo raznovrstna. V različnih panogah se uporabljajo za številne namene, vsak od njih pa zahteva specifične zahteve po kakovosti. Pri tem sta najbolj pomembna porazdelitev velikosti zrn in kemična sestava peskov, poleg tega pa tudi površina zrna ter količina primesi oziroma čistost peskov. Široka namembnost kremenovih peskov - lastna proizvodnja kremenovih peskov omogoča fleksibilno prilagajanje trgu, dodelan proces pa širi njihovo namembnost in omogoča tudi široko paleto kremenovih peskov, zbranih v poglavju pred vami.



Izpostavljam

Filtracija in čiščenje vode

FILTER SAND, beli kremenov pesek za filtriranje vode je fini kremenov pesek, večkrat opran in presejan z moderno tehnologijo. Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924. Zaradi neoporečnosti in ustrezne porazdelitve velikosti delcev je posebej primeren za naprave za filtriranje bazenske vode. Dodatno na voljo različne granulacije v naravnih in belih različicah, suhi ali vlažni.

Pesek za vzdrževanje in nego zelenih površin

Zelenica ob hiši je ponos lastnikov a za nje-
no ureditev ni dovolj le košnja. Ob vsej negi, ki
zajema zalivanje, košnjo in puljenje plevela, ne
smemo pozabiti na prezračevanje travne ruše,
pri čemer si pomagamo s kremenovim peskom,
s katerim peskamo te površine. Zaradi odlične
sipkosti in pravilne zrnastostne sestave zagotavlja
DRESSING SAND lahko in kakovostno peskanje
travnatih površin, priročno pakiranje pa tudi eno-
stavno rokovanje.



**Video posnetki
uporabe**

Vse razpoložljive video posnetke najdete na:
<https://www.murexin.si/storitve/videoposnetki-uporabe/>

FILTER SAND 80 , pesek za filtriranje vode	253
---	-----

FILTER SAND 120 , pesek za filtriranje vode	253
--	-----

DRESSING SAND , pesek za izravnavo in nego površin	256
--	-----



PESEK ZA BETON

**KREMENOV PESEK ZA BETON 0 - 30 MM**

za pripravo betonov

Kremenov pesek in prod odlikujejo visoka trdnost, trdota in kemijska obstojnost, zato je pomemben agregat za betone, kateri so projektirani za doseganje teh dodatnih lastnosti. Kremen pa odlikujejo tudi druge odlične mehanske karakteristike. **N1500 (0-16 mm) po naročilu!**

Rinfuza			3831009460109	06010		
---------	--	--	---------------	-------	--	--

DROBLJENEC ZA TAMPON 0 - 40 MM

Rinfuza			3831009460116	06011		
---------	--	--	---------------	-------	--	--

**KE 06 0 - 4 MM**

pesek za zasip elektrovodov

Mleti kremenov pesek zrnivosti 0 - 4 mm, posebej primeren za zasip elektrovodov in komunalne infrastrukture. Naravno vlažen.

Rinfuza			3831009463902	06390		
---------	--	--	---------------	-------	--	--

PESEK ZA MALTO IN OMET

**GRADBENA MIVKA**

za pripravo finih ometov

Fini kremenov pesek zrnivosti 0,063 - 1 mm za pripravo finih zunanjih in notranjih ometov. Naravno vlažen.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466101	06610		
Rinfuza			3831009466095	06001		



BELA GRADBENA MIVKA

za izdelavo belih finih ometov

Finis kremenov pesek zrnivosti 0,063 - 1 mm dekorativne bele barve, za izdelavo dekorativnih belih zunanjih in notranjih finih ometov, za pripravo bele lepilne malte ter za restavratorska dela. Naravno vlažen.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466125	06612		
Rinfuza			3831009466057	06027		



PESEK ZA MALTO IN OMET

za izdelavo grobe malte in ometa

Mleti kremenov pesek zrnivosti 0 - 4 mm. Posebej primeren za izdelavo grobe malte za zidanje, grobega ometa za ometavanje notranjih in zunanjih površin ter pripravo drobnozrnatega betona. Naravno vlažen.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466118	06611		
Rinfuza			3831009466064	06045		

PESEK ZA FUGIRANJE TLAKOVCEV



FUGA SAND 80

za fugiranje tlakovcev, pranih plošč itd.

Kremenov pesek za fugiranje betonskih tlakovancev, talnih plošč, pranih plošč itd., zrnivosti 0,1 - 0,8 mm.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461106	06110		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



FUGA SAND 200

za fugiranje tlakovcev, pranih plošč itd.

Kremenov pesek za fugiranje betonskih tlakovancev, talnih plošč, pranih plošč itd., zrnivosti 1 - 2 mm.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461236	06123		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

02 Šport in rekreacija

Urejanje in nega igrišč z umetno ali naravno travo

V času, ko svet hiti, do izraza vedno bolj prihajata šport in rekreacija, ki igrata ključno vlogo pri ohranjanju zdravega življenjskega sloga ter spodbujanju telesnega in psihofizičnega razpoloženja posameznikov. Podlaga za to pa so urejene zelene površine. Ne samo profesionalne, pač pa tudi takšne, kjer si duša in telo lahko privoščita zaslužen oddih. Da bo tako, je potrebno skrbno urejanje in vzdrževanje zelenic z naravno ali umetno travo, npr. z uporabo kremenovega peska **DRESSING SAND**.

Priporočljivo je, da se kremenove peske uporablja kot del celovitega programa vzdrževanja travnatih igrišč, skupaj z rednim košenjem, gnojenjem in drugimi postopki nege. Poleg tega je treba upoštevati lokalne razmere, tip tal in specifične potrebe travne vrste na posameznem območju.

Različne površine zahtevajo različne frakcije oziroma granulacije kremenovih peskov a pomembno je, da kremen v vsakem trenutku zagotavlja dobro vodoprepustnost, torej moramo frakcijo in čistost primerno izbrati.

Piko na i pri travnatih igriščih postavimo, z izborom barve **SC 16**, Murexinove barve za črte športnih igrišč. Barva ne vsebuje topil, je okolju prijazna, ima pa lastnosti dobre pokrivnosti, odporna je na dež in svetlobo.

Izpostavljam:



Za izravnavo in nego travnatih površin **DRESSING SAND**

- naravnega izvora
- 100% opran, brez organskih nečistoč
- presejan
- brez klic in bakterij
- biološko neoporečen

STRAN 256



Barva za črte športnih igrišč **SC 16**

- visoko kvalitetna barva
- dobra prekrivnost
- odpornost na dež in svetlobo
- ne vsebuje topil, je okolju prijazna, brez emisij

STRAN 156




PESEK ZA PRIPRAVO IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO (NOGOMET, TENIS, GOLF...)**ZA UREJANJE IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO**

Igrišča z umetno travo predstavljajo večnamenske športne podlage, hkrati pa podaljšujejo trenajne procese predvsem v zimskem času. Čeprav jih udobnost igranja in nizki stroški vzdrževanja uvrščajo med bolj priljubljene sintetične podlage, je tudi ta igrišča potrebno redno vzdrževati, sicer postanejo manj vodoprepustna, kremenov pesek pa se preveč zbije, kar vodi do preveč drseče podlage, skrajša pa se tudi življenjska doba igrišča.

**BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,1 - 0,8 MM**

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466361	06331		
1000 kg	BIG-BAG		3831009466453	06381		
Rinfuza			3831009466446	06231		

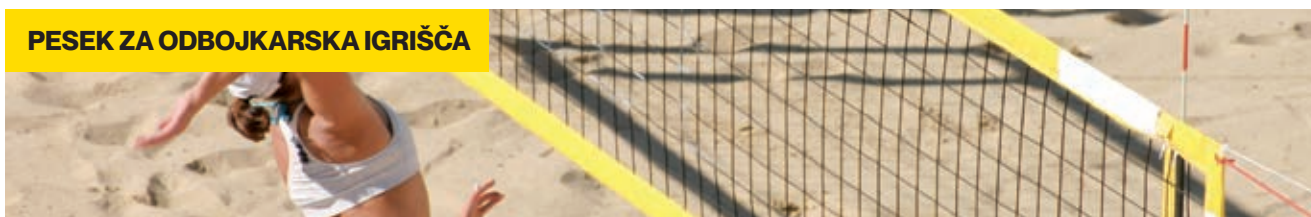PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA
PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA (BEACHVOLLEY SAND)
 kremenov pesek za odbojkarška igrišča

Fini kremenov pesek, dekorativno bele barve. Zaradi svoje granulacijske sestave (0,063 - 1 mm) je idealen za odbojkarška in druga športna ter otroška igrišča. Tudi po dežju pesek ostane sipek in s tem primeren za takojšnje nadaljevanje igre. Ob pravilni drenaži igrišča je pesek lahko in enostavno vzdrževati, kar omogoča večletno uporabo. Naravno vlažen.

Rinfuza			3831009461144	06114		
---------	--	--	---------------	-------	--	--

PESEK ZA VZDRŽEVANJE NARAVNIH ŠPORTNIH ZELENIC (NOGOMET, TENIS, GOLF...)**ZA UREJANJE IN NEGO ZELENIH POVRŠIN**

Lepa travnata površina zahteva mnogo truda in pravilno uporabo primernih vzdrževalnih sredstev. Prezračevanje travnate površine s kremenovim peskom je eden glavnih ukrepov za doseganje lepih zelenih površin. Pravilna zrnavostna sestava naravnega kremenovega peska iz Murexina, zemljo rahlja in povečuje njeno vodoprepustnost, s čimer ohranja v zelenici hranljive snovi, s katerimi pridobiva vlago. Poleg zelenic ob hiši se uporablja tudi za nogometna ter golf igrišča, kakor tudi za ostale zelene površine.

**DRESSING SAND**

kremenov pesek za izravnavo in nego travnatih površin

Kremenov pesek za sanacijo in vzdrževanje travnatih površin kot so golf igrišča, nogometna igrišča ter ostalih zelenic, zrnavosti 0,5 - 1,5 mm. Naravno vlažen.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461120	06112		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

**BELI KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM**

1000 kg	BIG-BAG		3831009468884	06182		
Rinfuza			3831009466071	06032		

NE SPREGLEJTE TUDI:**MUREXIN****BARVA ZA ČRTE
ŠPORTNIH IGRIŠČ
SC 16**

Visoko kvalitetna barva za risanje črt na športnih igriščih. Dobra prekrivnost, odpornostna dež in svetlobo. Ne vsebuje topil, je okolju prijazna, brez emisij. Za obnavljanje belih linijskih črt na športnih tleh oz. nogometnih igriščih. Redčenje: 1 del barve mešamo z 4 - 6 deli vode.

murexin.si



PESEK ZA OTROŠKA IGRIŠČA IN PESKOVNIKE




PESEK ZA OTROŠKO IGRO (BABY SAND)

beli pesek za otroške peskovnike

Otroška igra se pogosto odvija v peskovnikih, zato je posebnega pomena tudi posebno kakovosten in skrbno izbran pesek, ki omogoča neomejene možnosti otroške ustvarjalnosti in nima negativnih vplivov na zdravje otrok. Pesek za otroško igro (BABY SAND) s svojo zrnastostno sestavo (0,063 - 1 mm) predstavlja vse to. Zaradi njegove bele barve, dvakratnega pranja v procesu proizvodnje in njegove čistoče, so z njim zadovoljni tudi starši. Murexin pesek za otroško igro je skladen z zahtevami in priporočili Strokovne skupine za pripravo smernic za oceno primernosti uporabe mivke v otroških peskovnikih, katera je bila ustanovljena na inštitutu za varovanje zdravja RS.



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466132	06613		
Rinfuza			3831009463896	06389		



Skladen z Westfalskim priporočilom in s smernicami Urada RS za kemikalije za mivko za otroške peskovnike in igrišča.

Poročilo o preiskavi peska Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja.



**Bistvo je očem nevidno:
Navdih ustvarjalnosti.**

Pesek za otroško igro (Baby Sand)

- ▶ Bele barve
- ▶ Idealen za oblikovanje modelov iz peska
- ▶ 100% opran in presejan
- ▶ Neoporečen
- ▶ Preverjena kakovost

PESEK ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC**ZA VZDRŽEVANJE IN NEGO ZELENIH POVRŠIN**

Zelenica ob hiši je ponos lastnikov a za njeno ureditev ni dovolj le košnja. Ob vsej negi, ki zajema zalivanje, košnjo in puljenje plevela, ne smemo pozabiti na prezračevanje travne ruše, pri čemer si pomagamo s kremenovim peskom, s katerim peskamo te površine. Zaradi odlične sipkosti in pravilne zrnavostne sestave zagotavlja DRESSING SAND lahko in kakovostno peskanje travnatih površin, priročno pakiranje pa tudi enostavno rokovanje.

**DRESSING SAND**

kremenov pesek za izravnavo in nego travnatih površin

Kremenov pesek za sanacijo in vzdrževanje travnatih površin kot so golf igrišča, nogometna igrišča ter ostalih zelenic, zrnavosti 0,5 - 1,5 mm. Naravno vlažen.

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461120	06112		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

MUREXIN**DRESSING SAND
ZA UREJANJE IN
NEGO ZELENIH
POVRŠIN**

Kremenov pesek za sanacijo in vzdrževanje travnatih površin kot so golf igrišča, nogometna igrišča ter ostalih zelenic, zrnavosti 0,5 - 1,5 mm. Naravno vlažen.

murexin.si



PESEK ZA FILTRIRANJE IN ČIŠČENJE VODE



PESEK ZA FILTRIRANJE VODE

Kremenovi filter peski so pridobljeni iz posebej izbranih nahajališč kremenca. Pripravljeni so z najmodernejšo tehnologijo pranja in mokrega ločevanja. So naravnega izvora ali dodatno obdelani in izredne kemijske čistoče (96 - 99 % SiO_2). Ne vsebujejo organskih nečistoč, so pravilne zrnivosti in izrednih mehanskih lastnosti. Kremenovi filter peski različnih zrnivosti so klasificirani po EN 12904 in DIN 4924.



FILTER SAND 80

suhi kremenov pesek za filtriranje vode

FILTER SAND je fini kremenov pesek, večkrat opran in presejan z najmodernejšo tehnologijo, zrnivosti 0,4 - 0,8 mm. Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924. Zaradi neoporečnosti in ustrezne porazdelitve velikost delcev je posebej primeren za naprave za filtriranje bazenske vode.

* Možno odstopanje za $\pm 0,5\%$. ** Pesek ne vsebuje težkih kovin.



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461434	06143		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



FILTER SAND 120

suhi kremenov pesek za filtriranje vode

FILTER SAND je fini kremenov pesek, večkrat opran in presejan z najmodernejšo tehnologijo, zrnivosti 0,7 - 1,2 mm. Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924. Zaradi neoporečnosti in ustrezne porazdelitve velikost delcev je posebej primeren za naprave za filtriranje bazenske vode.

* Možno odstopanje za $\pm 0,5\%$. ** Pesek ne vsebuje težkih kovin.



25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009461441	06144		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--





FILTER NARAVNI VLAŽEN KREMENOV PESEK za filtracijo in čiščenje vode

Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924.

FN300 (1,0 - 3,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465715	06571		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FN300 (1,0 - 3,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465722	06572		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FN560 (3,15 - 5,6 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465043	06504		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FN560 (3,15 - 5,6 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465548	06554		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FN800 (5,6 - 8,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465050	06505		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FN800 (5,6 - 8,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465555	06555		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FN1600 (8,0 - 16 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465067	06506		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FN1600 (8,0 - 16 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465562	06556		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--



FILTER BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK za filtracijo in čiščenje vode

Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924.

FB150 (0,5 - 1,5 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465340	06534		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FB150 (0,5 - 1,5 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465845	06584		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FB200 (1,0 - 2,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465333	06533		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FB200 (1,0 - 2,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465838	06583		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--





FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK za filtracijo in čiščenje vode

Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924.

FN300S (1,0 - 3,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465739	06573		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

FN300S (1,0 - 3,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465746	06574		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FN560S (3,15 - 5,6 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos / po naročilu	3831009465241	06524		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

FN560S (3,15 - 5,6 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465593	06559		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FN800S (5,6 - 8,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos / po naročilu	3831009465272	06527		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

FN800S (5,6 - 8,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465654	06565		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--



FILTER BELI SUHI KREMENOV PESEK za filtracijo in čiščenje vode

Njegova kontrolirana sestava ustreza zahtevam standarda EN 12904 in DIN 4924.

FB80S (0,1 - 0,8 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos / po naročilu	3831009465470	06547		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

FB80S (0,1 - 0,8 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465487	06548		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FB150S (0,5 - 1,5 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos / po naročilu	3831009465500	06550		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

FB150S (0,5 - 1,5 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465616	06561		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--

FB200S (1,0 - 2,0 mm)

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos / po naročilu	3831009465685	06568		
-------	-----------	--	---------------	-------	--	--

FB200S (1,0 - 2,0 mm)

1000 kg	BIG-BAG	1 kos / po naročilu	3831009465692	06569		
---------	---------	---------------------	---------------	-------	--	--



PESEK ZA PESKANJE



PESEK ZA PESKANJE V INDUSTRIJI

Peskanje je obdelava površine z abrazivnim materialom. Tako v gradbeništvu kot v industriji je pogosta uporaba kremenovega peska kot sredstva za peskanje, saj je naraven material in kot tak ne škodi naravi. Pri peskanju podlage se odstranijo vsi slabo vezani delci, kakor tudi alge in umazanija, ki se nabere na različnih podlagah. Pri peskanju je potrebno vedeti že vnaprej kakšen rezultat bi radi dosegli in temu primerno uporabiti izbrano frakcijo. Površino lahko namreč le očistimo, zgladimo ali pa jo naredimo bolj hrapavo za nanos novih materialov.

**BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,1 - 0,8 MM**

beli suhi kremenov pesek

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466361	06331		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

**BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM**

beli suhi kremenov pesek

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466378	06337		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

**BELI SUHI KREMENOV PESEK 1,0 - 2,0 MM**

beli suhi kremenov pesek

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009466392	06335		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--



FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK 1,0 - 3,0 MM

naravni suhi kremenov pesek

25 kg	PL. VREČA	1 kos, 1 paleta = 40 kos	3831009465739	06573		
-------	-----------	--------------------------	---------------	-------	--	--

Kremenov pesek – bogastvo iz lastnega vira

	FRAKCIJA	STRAN
PESEK ZA BETON		252
KREMENOV PESEK ZA BETON	0 - 30 mm	252
DROBLJENEC ZA TAMPON	0 - 40 mm	252
KE 06	0 - 4 mm	252
PESEK ZA MALTO IN OMET		252
GRADBENA MIVKA	0,063 - 1 mm	252
BELA GRADBENA MIVKA	0,063 - 1 mm	253
PESEK ZA MALTO IN OMET	0 - 4 mm	253
PESEK ZA FUGIRANJE TLAKOVCEV		253
FUGA SAND 80	0,1 - 0,8 mm	253
FUGA SAND 200	1 - 2 mm	253
PESEK ZA PRIPRAVO IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO		255
BELI SUHI KREMENOV PESEK	0,1 - 0,8 mm	255
PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA		255
PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA (BEACHVOLLEY SAND)	0,063 - 1 mm	255
PESEK ZA VZDRŽEVANJE NARAVNIH ŠPORTNIH ZELENIC		256
DRESSING SAND	0,5 - 1,5 mm	256
BELI KREMENOV PESEK	0,5 - 1,5 mm	256
PESEK ZA OTROŠKA IGRIŠČA IN PESKOVNIKE (BABY SAND)		257
PESEK ZA OTROŠKO IGRO (BABY SAND)	0,063 - 1 mm	257
PESEK ZA VZDRŽEVANJE ZELENIC (trate)		258
DRESSING SAND	0,5 - 1,5 mm	258
PESEK ZA FILTRIRANJE IN ČIŠČENJE VODE		259
FILTER SAND 80	0,4 - 0,8 mm	259
FILTER SAND 120	0,7 - 1,2 mm	259
FILTER NARAVNI VLAŽEN KREMENOV PESEK	1,0 - 3,0 mm	260
	3,15 - 5,6 mm	260
	5,6 - 8,0 mm	260
	8,0 - 16 mm	260
FILTER BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK	0,5 - 1,5 mm	260
	1,0 - 2,0 mm	260
FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK	1,0 - 3,0 mm	261
	3,15 - 5,6 mm	261
	5,6 - 8,0 mm	261
FILTER BELI SUHI KREMENOV PESEK	0,1 - 0,8 mm	261
	0,5 - 1,5 mm	261
	1,0 - 2,0 mm	261
PESEK ZA PESKANJE		262
BELI SUHI KREMENOV PESEK	0,1 - 0,8 mm	262
	0,5 - 1,5 mm	262
	1,0 - 2,0 mm	262
FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK	1,0 - 3,0 mm	263
EPOXY SAND		198
EPOXY SAND ES	0,1 - 0,4 mm	198
	0,3 - 0,8 mm	198
	0,7 - 1,2 mm	198
EPOXY SAND OC	0,3 - 0,8 mm	198
EPOXY SAND ESC	0,3 - 0,8 mm	198

SEZNAM GRANULACIJ KREMENOVİH PESKOV



BARVE EPOKSIDNIH PESKOV

Iz tehničnih razlogov (tisk) barve peskov v katalogu niso popolnoma identične realnim barvam. Zaradi številnih negativnih vplivov med pripravo, vgradnjo in strjevanjem epoksidne ali poliuretanske smole lahko pride do odstopanja v barvnem odtenku vzorca peska od vgrajenega tlaka. Če je barvni odtenek strjenega tlaka izrednega pomena, je nujen predhodni preizkus na manjši nevpadljivi površini v danih okoliščinah vgradnje.

BARVNI TONI



Dodatki za toniranje po HBW

Dodatki za toniranje:

Murexin program toniranja **MIX 24** ponuja mnoge možnosti. Z več kot 30.000 različnimi barvnimi odtenki in 16 različnimi kvalitetami lakov in barv poskrbimo, da prejmete le najboljše. Pustite prosto pot svoji domišljiji in se odločite za enega od pastelnih odtenkov ali intenzivnih barvnih tonov.

Pri mešanju svetlih pastelnih tonov iz bele osnove je dodatek barvnih past minimalen. Drugače je pri intenzivnih, temnih barvah, ki se mešajo iz transparentne osnove, kjer je dodatek barvnih past temu primerno večji. Takšen način doziranja past je potreben za doseganje dobre prekrivnosti in kvalitete. Zato se naši strokovnjaki za toniranje orientirajo na osnovi HBW vrednosti določenega barvnega tona, ki pove, kolikšna je odpornost odtenka na sončno svetlobo. Večja kot je verjetnost, da bo barva z leti zbledela, nižji je faktor HBW. Ta je določen v odstotkih.

Na osnovi HBW faktorja ločimo **4 barvne skupine**, ki se razlikujejo tudi v toniranju **po litrih in kilogramih**. Tako kupite samo toliko

Dodatki za toniranje					
HBW v %	Barvna skupina	do 100 kg	nad 100 kg	do 70 l	nad 70 l
50 – 100	1	0,47/kg	0,42/kg	0,66/l	0,59/l
25 – 49,9	2	0,92/kg	0,76/kg	1,28/l	1,11/l
10 – 24,9	3	1,20/kg	1,04/kg	1,42/l	1,20/l
0 – 9,9	4	1,37/kg	1,20/kg	1,68/l	1,37/l

* **APS kg:** 0,42/kg, **APS Liter:** 0,59/l

dodatka, kolikor ga dejansko potrebujete. Pri količinah **nad 70 l oz. 100 kg** vam obračunamo tudi količinski popust. Potrebna je le še razlaga, kako določimo HBW za določen barvni odtenek. Veliko barvnih kart (kot je **Murexin World of Colours** ali **1050 Collection**) ta podatek že vsebuje. Cenovne skupine za barvne lestvice po **TAO, NCS** in **RAL** smo združili v naši tabeli. Če se odločite za toniranje po teh barvnih kartah, zahtevajte podatke o HBW vrednostih pri vašem dobavitelju. S takšnim načinom klasificiranja barv želimo našim kupcem, trgovcem in mojstrom zagotoviti pravično in natančno obračunavanje dodatnih stroškov posameznih barvnih odtenkov.

*) APS-dodatek:

Dodatek dodamo notranjim in zunanjim barvam, če želimo, da se pri nanosu oblikuje poseben sloj, ki preprečuje nastajanje alg, mahu in plesni na površinah.

RAL Barvni odtenki

RAL 1000 Grünbeige	RAL 1001 Beige	RAL 1002 Sandgelb	RAL 1003 Signalgelb	RAL 1004 Goldgelb	RAL 1005 Honiggelb	RAL 1006 Maisgelb
HBW 51	HBW 48	HBW 46	HBW 49	HBW 41	HBW 35	HBW 38
RAL 1007 Narzissengelb	RAL 1011 Braunbeige	RAL 1012 Zitronengelb	RAL 1013 Perlweiss	RAL 1014 Elfenbein	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 1016 Schwefelgelb
HBW 37	HBW 28	HBW 47	HBW 72	HBW 58	HBW 68	HBW 72
RAL 1017 Safrangelb	RAL 1018 Zinkgelb	RAL 1019 Graubeige	RAL 1020 Olivgelb	RAL 1021 Rapsgelb	RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 1024 Ockergelb
HBW 50	HBW 64	HBW 31	HBW 31	HBW 55	HBW 53	HBW 33
RAL 1027 Currygelb	RAL 1028 Melonengelb	RAL 1032 Ginstergelb	RAL 1033 Dahliengelb	RAL 1034 Pastellgelb	RAL 1037 Sonnengelb	
HBW 26	HBW 48	HBW 43	HBW 45	HBW 44	HBW 41	


RAL 2000 Gelborange	RAL 2001 Rotorange	RAL 2002 Blutorange	RAL 2003 Pastellorange	RAL 2004 Reinorange	RAL 2008 Hellrotorange	RAL 2009 Verkehrsorange
HBW 29	HBW 17	HBW 17	HBW 35	HBW 25	HBW 30	HBW 24
RAL 2010 Signalorange	RAL 2011 Tieforange	RAL 2012 Lachsorange				
HBW 23	HBW 30	HBW 26				

RAL 3000 Feuerrot	RAL 3001 Signalrot	RAL 3002 Kaminrot	RAL 3003 Rubinrot	RAL 3004 Purpurrot	RAL 3005 Weinrot	RAL 3007 Schwarzrot
HBW 13	HBW 11	HBW 12	HBW 9	HBW 8	HBW 7	HBW 6
RAL 3009 Oxidrot	RAL 3011 Braunrot	RAL 3012 Beigerot	RAL 3013 Tomatenrot	RAL 3014 Altrosa	RAL 3015 Hellrosa	RAL 3016 Korallenrot
HBW 9	HBW 9	HBW 33	HBW 12	HBW 28	HBW 44	HBW 14

● Možni barvni odtenki epoksi mase za fugiranje **FMY 90**, niansirane v 3–4 delovnih dneh.

● Možni barvni odtenki epoksi mase za fugiranje **FMY 90**, rok dobave po naročilu.

RAL Barvni odtenki

						
RAL 3017 Rosé	RAL 3018 Erdbeerrot	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 3022 Lachsrot	RAL 3017 Himbeerrot	RAL 3028 Reinrot	RAL 3031 Orientrot
HBW 22	HBW 19	HBW 14	HBW 26	HBW 13	HBW 17	HBW 14
						
RAL 4001 Rotlila	RAL 4002 Rotviolett	RAL 4003 Erikaviolett	RAL 4004 Bordeauxviolett	RAL 4005 Blaulila	RAL 4006 Verkehrspurpur	RAL 4007 Purpurviolett
HBW 18	HBW 12	HBW 25	HBW 7	HBW 20	HBW 13	HBW 6
						
RAL 4008 Signalviolett	RAL 4009 Pastellviolett	RAL 4010 Telemagenta				
HBW 15	HBW 29	HBW 18				
						
RAL 5000 Violettblau	RAL 5001 Grünblau	RAL 5002 Ultramarinblau	RAL 5003 Saphirblau	RAL 5004 Schwarzblau	RAL 5005 Signalblau	RAL 5007 Brilliantblau
HBW 10	HBW 9	HBW 8	HBW 7	HBW 5	HBW 10	HBW 16
						
RAL 5008 Graublau	RAL 5009 Azurblau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 5011 Stahlblau	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 5014 Taubenblau
HBW 7	HBW 12	HBW 9	HBW 6	HBW 24	HBW 6	HBW 22
						
RAL 5015 Himmelblau	RAL 5017 Verkehrsblau	RAL 5018 Türkisblau	RAL 5019 Capriblau	RAL 5020 Ozeanblau	RAL 5021 Wasserblau	RAL 5022 Nachtblau
HBW 19	HBW 12	HBW 23	HBW 12	HBW 7	HBW 16	HBW 6
						
RAL 5023 Fernblau	RAL 5024 Pastellblau					
HBW 17	HBW 29					
						
RAL 6000 Patinagrün	RAL 6001 Smaragdgrün	RAL 6002 Laubgrün	RAL 6003 Olivgrün	RAL 6004 Blaugrün	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6006 Grauliv
HBW 18	HBW 14	HBW 11	HBW 11	HBW 8	HBW 7	HBW 8

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.

RAL Barvni odtenki


















RAL 6007 Flaschengrün	RAL 6008 Braungrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 6010 Grasgrün	RAL 6011 Resedagrün	RAL 6012 Schwarzgrün	RAL 6013 Schilfgrün
HBW 7 ●	HBW 7 ●	HBW 6 ●	HBW 15 ●	HBW 21 ●	HBW 7 ●	HBW 20 ●
RAL 6014 Gelboliv	RAL 6015 Schwarzoliv	RAL 6016 Türkisgrün	RAL 6017 Maigrün	RAL 6018 Gelbgrün	RAL 6019 Weissgrün	RAL 6020 Chromoxidgrün
HBW 8 ●	HBW 7 ●	HBW 13 ●	HBW 20 ●	HBW 27 ●	HBW 58 ●	HBW 8 ●
RAL 6021 Blassgrün	RAL 6022 Braunoliv	RAL 6024 Verkehrsgrün	RAL 6025 Farngrün	RAL 6026 Opalgrün	RAL 6027 Lichtgrün	RAL 6028 Kieferngrün
HBW 32 ●	HBW 7 ●	HBW 20 ●	HBW 17 ●	HBW 11 ●	HBW 45 ●	HBW 10 ●
RAL 6029 Minzgrün	RAL 6032 Signalgrün	RAL 6033 Minttürkis	RAL 6034 Pastelltürkis	RAL 6037 Reingrün		
HBW 14 ●	HBW 19 ●	HBW 23 ●	HBW 40 ●	HBW 21 ●		

RAL 7000 Fehgrau	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7002 Olivgrau	RAL 7003 Moosgrau	RAL 7004 Signalgrau	RAL 7005 Mausgrau	RAL 7006 Beigegräu
HBW 26 ●	HBW 33 ●	HBW 23 ●	HBW 21 ●	HBW 35 ●	HBW 19 ●	HBW 17 ●
RAL 7008 Khakigräu	RAL 7009 Grüngräu	RAL 7010 Zeltgräu	RAL 7011 Eisengräu	RAL 7012 Basaltgräu	RAL 7013 Braungräu	RAL 7015 Schiefergräu
HBW 15 ●	HBW 14 ●	HBW 13 ●	HBW 13 ●	HBW 14 ●	HBW 11 ●	HBW 12 ●
RAL 7016 Anthrazitgräu	RAL 7021 Schwarzgräu	RAL 7022 Umbragräu	RAL 7023 Betongräu	RAL 7024 Graphitgräu	RAL 7026 Granitgräu	RAL 7030 Steingräu
HBW 8 ●	HBW 7 ●	HBW 10 ●	HBW 24 ●	HBW 10 ●	HBW 9 ●	HBW 30 ●
RAL 7031 Blaugräu	RAL 7032 Kieselgräu	RAL 7033 Zementgräu	RAL 7034 Gelbgräu	RAL 7035 Lichtgräu	RAL 7036 Platingräu	RAL 7037 Staubgräu
HBW 17 ●	HBW 45 ●	HBW 25 ●	HBW 28 ●	HBW 57 ●	HBW 32 ●	HBW 23 ●


● Možni barvni odtenki epoksi mase za fugiranje **FMY 90**, niansirane v 3–4 delovnih dneh.

● Možni barvni odtenki epoksi mase za fugiranje **FMY 90**, rok dobave po naročilu.

RAL Barvni odtenki

						
RAL 7038 Achatgrau	RAL 7039 Quarzgrau	RAL 7040 Fenstergrau	RAL 7042 Verkehrsgrau A	RAL 7043 Verkehrsgrau B	RAL 7044 Seidengrau	RAL 7045 Telegrau 1
HBW 45	HBW 17	HBW 36	HBW 31	HBW 12	HBW 49	HBW 31
●	●	●	●	●	●	●
						
RAL 7046 Telegrau 2	RAL 7047 Telegrau 4					
HBW 26	HBW 59					
●	●					
						
RAL 8000 Grünbraun	RAL 8001 Ockerbraun	RAL 8002 Signalbraun	RAL 8003 Lehmbraun	RAL 8004 Kupferbraun	RAL 8007 Rehbraun	RAL 8008 Olivbraun
HBW 19	HBW 19	HBW 13	HBW 13	HBW 14	HBW 11	HBW 12
●	●	●	●	●	●	●
						
RAL 8011 Nussbraun	RAL 8012 Rotbraun	RAL 8014 Sepiabraun	RAL 8015 Kastanienbraun	RAL 8016 Mahagonibraun	RAL 8017 Schokoladenbraun	RAL 8019 Graubraun
HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 8	HBW 7	HBW 7	HBW 7
●	●	●	●	●	●	●
						
RAL 8022 Schwarzbraun	RAL 8023 Orangebraun	RAL 8024 Beigebraun	RAL 8025 Blassbraun	RAL 8027 Lederbraun - Tarnfarbe	RAL 8028 Terrabraun	
HBW 5	HBW 18	HBW 13	HBW 14	HBW 7	HBW 8	
●	●	●	●	●	●	
						
RAL 9001 Cremeweiss	RAL 9002 Grauweiss	RAL 9003 Signalweiss	RAL 9004 Signalschwarz	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9010 Reinweiss	RAL 9011 Graphitschwarz
HBW 76	HBW 68	HBW 83	HBW 6	HBW 4	HBW 84	HBW 5
●	●		●	●	●	●
						
RAL 9016 Verkehrsweiss	RAL 9017 Verkehrsschwarz	RAL 9018 Papyrusweiss				
HBW 84	HBW 5	HBW 62				
●	●	●				

Zaradi tiska lahko prihaja do odstopanja barvnih odtenkov.

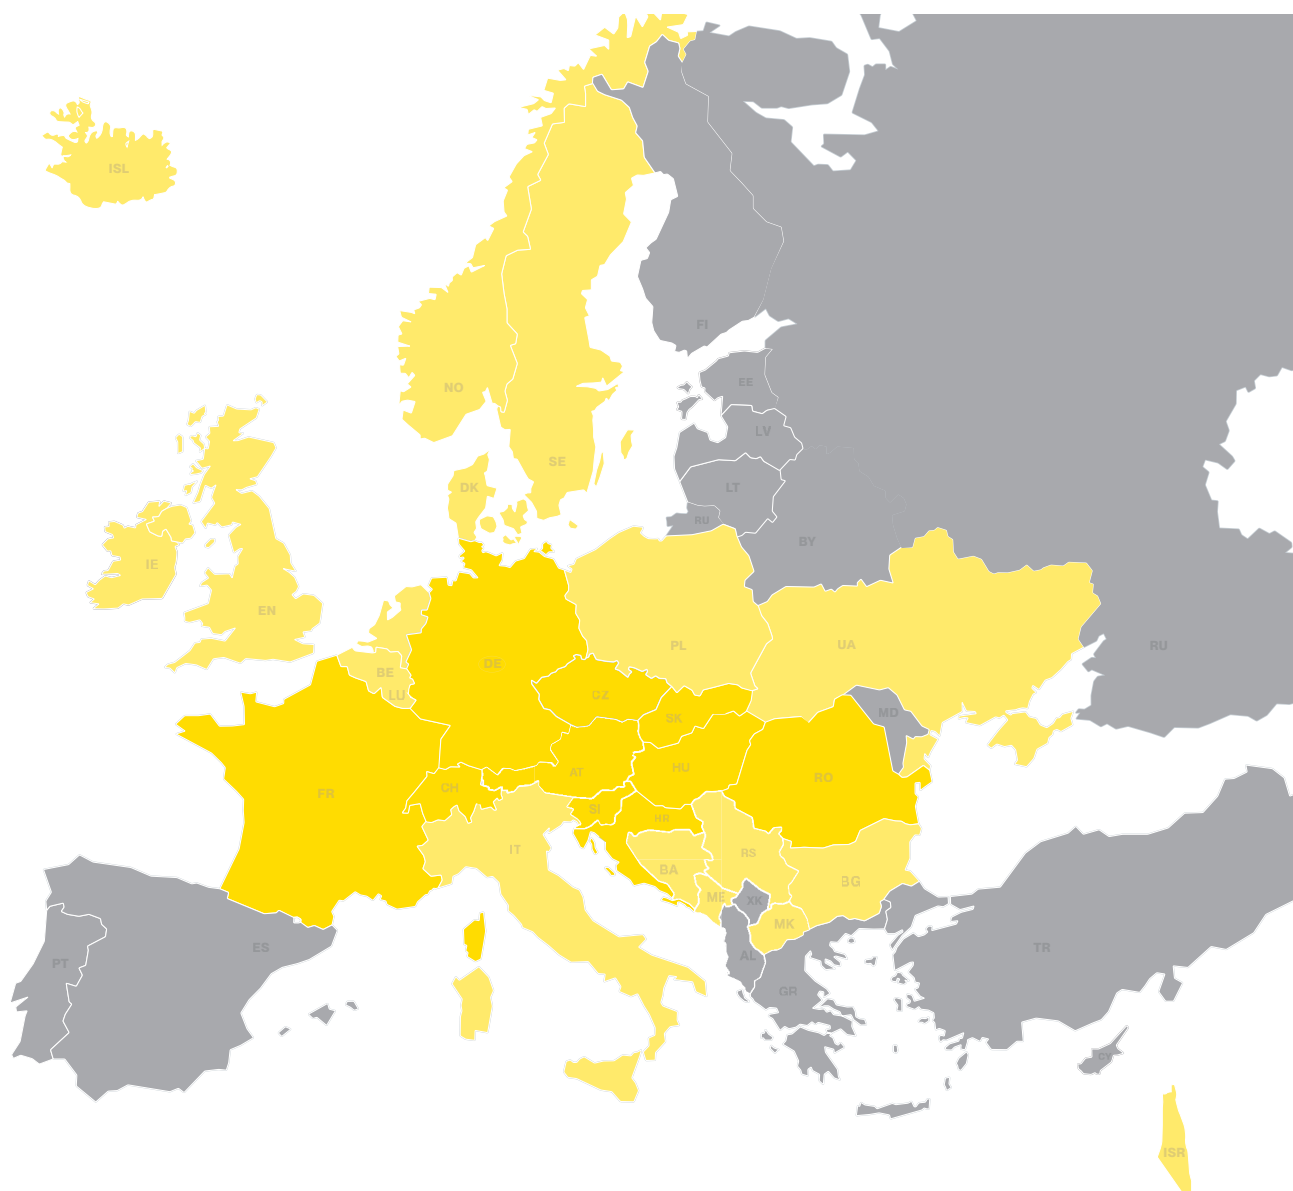

Madžarska: MUREXIN Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36/1/262 60 00
E-Mail: murexin@murexin.hu

Češka: MUREXIN spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/548 426 711
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovaška: MUREXIN spol. s r. o.
SK-831 02 Bratislava, Odborárska 52
Tel.: +421/2/492 77 224
E-Mail: murexin@murexin.sk

Slovenija: MUREXIN d.o.o.
SI-9201 Puconci, Puconci 393
Tel.: +386/2/545 95 00
E-Mail: info@murexin.si

Romunija: MUREXIN - SRL
RO-010445 Bucuresti,
str. General Gheorghe Manu nr.10,
Etaj 2, Sector 1
Tel.: +4/021/252 62 51
E-Mail: info@murexin.ro

Francija: MUREXIN France Sarl,
FR-67100 Strasbourg,
28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Hrvaška: MUREXIN d.o.o.
HR-10255 Donji Stupnik,
Stupničke Šipkovine 4b
Tel.: +385 91 114 0012
E-Mail: info.hr@murexin.com

Švica: MUREXIN AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30
E-Mail: info@murexin.ch

Nemčija: MUREXIN GmbH
DE-63165 Mühlheim/Main,
Industriestraße 25-27
Tel.: +49(0)6108/70 99-2000
E-Mail: info@murexin.de

Avstrija in prodaja za Italijo:
MUREXIN GmbH
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0
E-Mail: info@murexin.com

Partnerji:

Belgija, BIH, Bolgarija, Kitajska, Danska, Anglija, Irska, Islandija, Izrael, Luksemburg, Črna Gora, Severna Makedonija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Švedska, Srbija, Ukrajina

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. SPLOŠNO

Cenik velja za pravne osebe. Prodajni pogoji veljajo za pisna naročila, ki prispejo na naslov prodajalca.

Tehnične lastnosti proizvodov so navedene v tehničnih listih, ki so objavljeni na spletni strani prodajalca www.murexin.si. Prodajalec jamči za kvaliteto proizvodov, če so ti uporabljeni v skladu z navodili proizvajalca. Natančna navodila o uporabi so navedena na embalaži in tehničnih listih za posamezne proizvode.

2. CENIK

Cenik št. 01/2026 velja od 1. 3. 2026 do preklica oz. izdaje novega cenika.

3. PRODAJNE CENE

Prodajne cene so enotne za vse kupce na območju Republike Slovenije. Vse cene so v EUR, brez DDV (skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost so vsi proizvodi obdavčeni po stopnji 22 %) in veljajo na pariteti franko na vozilu v skladišču kupca pod naslednjimi pogoji:

- minimalna količina naročila je v višini 600,00 EUR (brez DDV) ali 4.800 kg oz. štiri polne palete (ne velja za peske v rinfuzi, big-bag vrečah in vrečah, kjer se prevoz zaračuna skladno z veljavnim cenikom prodajalca.

Prodajna cena vključuje osnovno embalažo, ki ni vračljiva (vreče, vedra, PVC folija, IBC kontejnerji, BIG-BAG vreče, drugo), ne vključuje pa stroška euro palet, ki so vračljive (pri peskih v big bagih palete niso vračljive in so vključene v ceno). Vračljiva embalaža, ki ni vrnjena ob prevzemu, se obračuna skladno s cenikom posebnih storitev.

Naknadno vračilo euro palet za tekoče leto je možno najkasneje do 31. januarja naslednje leto.

Prodajne cene za naslednje proizvode in storitve se oblikujejo po posebni ponudbi oz. se obračunajo skladno s cenikom posebnih storitev:

- posebni prevozi po pogojih, ki jih kupec in prodajalec dogovorita posebej,
- izdelava pisne tehnične rešitve,
- ostalo po dogovoru kupca in prodajalca.

4. DOBAVNI ROKI IN PREVZEM BLAGA

Blago se dobavi v 3 delovnih dneh od pisno prejetega naročila. Proizvodi, ki jih prodajalec dobavlja po posebnem naročilu kupca, se dobavijo v najmanj 6–10 delovnih dneh. Za zagotovitev točnosti dobav, kupec ob naročilu uskladi termiski rok s prodajalcem. V primeru dogovorjenega lastnega dviga je kupec blago dolžan prevzeti najkasneje v 10 dneh od naročila, po tem času prodajalec lahko zaračuna ležarino, skladno s cenikom posebnih storitev. Za proizvode iz skupine »Epoksidni in PU tlaki ter premazi« so predstavljene cenovne skupine glede na RAL barvne odtenke in ostali pogoji v tabeli na stran 174 in 175.

5. VRAČILO BLAGA

Blago je mogoče vrniti izključno ob pisnem soglasju prodajalca. Vračilo obarvanih industrijskih tlakov in epoksidnih premazov ni možno.

6. REKLAMACIJE

Količinsko reklamacijo mora kupec v pisni obliki sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu blaga in skupaj s prevoznikom sestaviti reklamacijski zapisnik, kakovostno reklamacijo pa najkasneje v 15 dneh po prejemu blaga. Prodajalec ne sprejema reklamacij, ki niso dokumentirane. Za druge napake (očitne in skrite), se uporablja veljavna zakonodaja. V primeru, da proizvajalec krije stroške popravila napake, mora kupec popravilo izvršiti v roku 6 mesecev od potrditve napake.

7. PLAČILNI POGOJI

Plačila se vršijo na podlagi Zakona o finančnem poslovanju in v skladu z letno pogodbo.

CENIK POSEBNIH STORITEV

POSEBNI STROŠKI PREVOZOV IN BLAGA	Cena brez DDV v €
Dobava mas manjše količine od 4 palet ali blaga v vrednosti manj kot 600 €	25,00
Dodatek za vozilo s samorazkladnim dvigalom »Hiab«	po ponudbi
Dodatek za vozilo z rampo	30,00
Dostava na gradbišče	30,00
Dodatek za dostava krajšo od splošnega dobavnega roka	po ponudbi
Ležarina za skladiščeno blago »po naročilu« (za paleto na teden)	5,00
Stojnina vozila nad 1,5 uro (za vsako začeto uro)	40,00
Naknadno vračilo palet, ki niso bile zamenjane ob dostavi	25,00
Izredno vračilo blaga (na podlagi dogovora)	po ponudbi
Dostava vzorcev	po ponudbi
IZDELAVA TEHNIČNIH REŠITEV	Cena brez DDV v €
Izdelava pisnega predloga systemske rešitve - elaborat (polog se vrne oz. poračuna v primeru nakupa materialov podjetja Murexin d.o.o. v vrednosti vsaj 300 €)	80,00 €

CENIK PREVOZOV pakiranih peskov (najmanjša količina prevoza je 3000 kg), vse cene so brez DDV, veljavnost od 1.3.2026 do preklica.

REGIJA - relacija	do 3 palete (=3 tone)	do 10 palet (=10 ton)	do 24 palet/ (=24 ton)	rinfuza, poln kamion
LJUBLJANA z okolico (Grosuplje, Kamnik, Litija, Vrhnika, Trbovlje, Brezovica, Lavrica, Škofljica, Domžale, Dol pri Ljubljani, Medvode, Komenda)	18,70 €	17,85 €	16,00 €	po ponudbi
CELJE z okolico (Žalec, Šentjur, Zreče, Rogatec, Latkova vas, Laško, Sl. Konjice, Sl. Bistrica, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Mestinje)	15,40 €	14,70 €	13,00 €	po ponudbi
VELENJE/KOROŠKA (Slovenj Gradec, Radlje ob Dravi)	18,15 €	17,30 €	15,50 €	po ponudbi
MARIBOR, ORMOŽ, PTUJ z okolico	14,30 €	13,65 €	12,00 €	po ponudbi
GORENJSKA Škofja Loka, Kranj, Žabnica, Lesce, Naklo, Jesenice, Radovljica, Tržič	19,80 €	18,90 €	16,50 €	po ponudbi
DOLENJSKA Sevnica, Brežice	18,70 €	17,85 €	16,50 €	po ponudbi
Črnomelj, Kočevje, Ribnica	20,90 €	19,95 €	18,50 €	po ponudbi
Novo mesto, Trebnje	19,80 €	18,90 €	17,50 €	po ponudbi
PRIMORSKA Sežana, Postojna, Idrija, Logatec	28,60 €	27,30 €	25,00 €	po ponudbi
Ajdovščina, Anhovo, Nova Gorica, Tolmin, Koper, Ilirska Bistrica	29,70 €	28,35 €	26,50 €	po ponudbi
POMURJE Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Črenšovci, Gornja Radgona, Lenart	13,20 €	12,60 €	11,00 €	po ponudbi

KAZALO

1

1 KS	31
1K EXPRESS	69

2

2 KS+ RAPID	31
2K BF	74
2K EP 170	170, 214
2K HOCO 24	216
2K PS	69
2K PU 330	230
2K SI 60	20, 216

A

AC 1 DESIGNCOAT	194
AC 15	52
ACETON	78
ACS 1K GLOSSY	194
AE 100	35, 84
AG 3	68
AKUSTIKTOP AKUSTIČNA IN LOČEVALNA PLOŠČA	26
ALUMINIJASTA LOPATICA	200
AM 30	24
AM 50	24
AP 2000	171
AR 30	58, 199
AS 1500	187
ASD 130	183
ASG 170	183
ASV 106	183
AV 10	240
AV 20	240
AV 30	240
AV 50	240

B

BABY SAND	257
BARVNA KARTA WOC	148
BE 70	120
BEACHVOLLEY SAND	255
BELA GRADBENA MIVKA	253
BELI KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM	256
BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,1 - 0,8 MM	255, 262
BELI SUHI KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5 MM	218, 262
BELI SUHI KREMENOV PESEK 1,0 - 2,0 MM	262
BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK 0,5 - 1,5	218
BETONPROTEKT F	113
BETONPROTEKT K2	111
BETONPROTEKT RP	112
BETONPROTEKT RT	112
BETONPROTEKT RTF	112
BF 100 ELASTIC	114
BGH 15	110, 172
BS 05 G	114
BS 10 W	114
BS 7	111
BVS 300	68

C

CA 85	220
CC 200	182
CC 205	182
CHIPS VF	197
CHIPS VF 2-4	196
CP 16	194

D

D 1	210
D 338	228

D 391	229
D4 RAPID	18, 195, 210
D 444 QUATTRO FLOOR	229
D 494 LINOTEX PROFİ	229
D 495	230
DB 70	34, 82
DB 80	92
DBS 50	34, 83
DENS SM	192
DILATACIJSKA VRVICA	81
DK 74	228
DKM 95	42
DM 40	94
DMT 40	24, 101
DRESSING SAND	256, 258
DROBLJENEC ZA TAMPON 0 - 40 MM	252
DS 28	74
DURAPID CA 480	133, 151
DURAPID XL 25	150
DURAPID XL 90	151
DX 9	19, 211
DX 10	211
DX 35	35, 84

E

EC 260	186
EC 60	171
EDB 35	69
EK 30	117
EKY 91	43, 117
EL 630	233
ENERGY BRILLIANT	147
ENERGY CRYSTAL	147
ENERGY FOAM	146
ENERGY FURIOSO	148
ENERGY PRIMER	147
ENERGY TEXTILE	27, 55, 84, 146
ENERGY TOP	145
ENERGY TOP WHITE	145
EP 100 TC	188
EP 150 TC	188
EP 2	176
EP 3	177
EP 20	188
EP 70 BM	110, 172, 215
EP 90	173
EP C 6000	178
EP C 6500 AQUA	115, 185
EP GRUND 2000	169, 213
EP GRUND 2010	169, 213
EP GRUND 2012	170, 214
EP LINK	19, 110, 168, 212
EP V4	200, 216
EPOKSI FUGIRNA GLADILKA - TRDA	49
EPOKSI SET ZA ČIŠČENJE	49
EPOXY SAND	21, 198, 217
EPOXY ZAKLJUČNI PROFIL	198
ERY 92	49
EV 15	20, 102

F

FBS 75	42
FE 85	46
FILTER BELI SUHI KREMENOV PESEK	261
FILTER BELI VLAŽEN KREMENOV PESEK	260
FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK	261
FILTER NARAVNI SUHI KREMENOV PESEK 1,0 - 3,0 MM	263
FILTER NARAVNI VLAŽEN KREMENOV PESEK	260
FILTER SAND 120	259
FILTER SAND 80	259
FM 60 FLEX	45, 46

FME 80	48
FMT 15	47
FMY 90	49
FP 100	243
FUGA SAND 80	253
FUGA SAND 200	253

G

GAI 20	115
GF ARMIRNI ELEMENT	225
GH 21	173
GI 70	120
GL OJAČITVENA VLAKNA	225
GLADILKA	245
GLADILKA ZA ZAOKR. R40 W15	201
GLADILKA ZA ZAOKR. R50 W25	201
GLADILKA INOX ZA AC 1	196
GR 20	58, 200
GRADBENA MIVKA	252
GUMIJASTA LOPATICA 25 CM	201

H

H 2	106
HDB 10	83, 116
HE 20	95
HIDROSTOP 94	29, 71
HIDROSTOP ELASTIK	30, 72
HIDROSTOP FLEX	30, 72
HIDROSTOP FW	73
HIDROSTOP KIT	73
HIDROSTOP MEDIUM	29, 71
HIDROSTOP VARIO	29, 71
HIDROZAT	74, 129
HOLKER PROFIL	196
HOLKER PROFIL NOTRANJI	196
HOLKER PROFIL ZUNANJI	196
HP 91	242
HS 1	111
HV 05	93
HX 1	39
HYDROMENT FINI OMET	131
HYDROMENT SUŠILNI OMET	131

I

IG 03	106
IG 20	58
IH 16	168
INJECT EP BS 3	128
INJECT PU BS 4	129
INJECT SC 2	116
IPV 115	116
IPV 90	116
ISOTAL	98
IZOLACIJSKE IN KONSTRUKCIJSKE UNI PLOŠČE	54

K

KAMENOL	40
KB 20	183, 233
KE 06 0 - 4 MM	252
KEMA EXPAND	94
KEMA IMPREGNATOR	106
KEMA PP FIBER	95
KEMA SWELL	80
KEMABAND FLEX 15	83, 117
KEMABAND MANŠETA M12	35, 84
KEMABAND MANŠETA M35	35, 84
KEMABAND TACK 12	34, 83
KEMABAND TACK 7,5	34, 83
KEMABAND TESNILNI TRAK 12	33, 82
KEMABAND X VOGALNIK	33, 82
KEMABAND Y VOGALNIK	33, 82
KEMABOND 120	38
KEMABOND 121 W	38
KEMABOND FLEX 131	38

KAZALO

KEMABOND FLEX 131 W	38
KEMACRYL	18, 210
KEMAFIN CEMENT W	119
KEMAFIN ELEKTRO GIPS	119
KEMAFOB AQUA	105
KEMAGLET FX	119, 150
KEMAGLET G	119, 150
KEMAGROUT CI 50	116, 128
KEMAKOL FLEX 170	39
KEMAKOL FLEX 170 W	39
KEMA MASTIC WA	80
KEMAMENT L 10	93
KEMAMIX F	118
KEMAMIX G	118
KEMAMIX SPX	118
KEMAMIX SPX W	118
KEMASAN 520	132
KEMASAN 550	132
KEMASAN 550 M	132
KEMASAN 590	131
KEMASAN 590 F	131
KEMASAN 595 M	132
KEMASOL	128
KEMASOL MICRO	128
KEMATERM 230	145
KEMATERM 230 W	145
KEMAZIM OC	93
KK 350	231
KOTNA SPOJKA-LETEV ZA BALKONE	57
KOTNI PROFIL	151
KREMENOV PESEK ZA	
BETON 0 - 30 MM	252
KTF 55	40
KV 200	189
KWF 61	40

L

LF 1	18
LF 14	150
LF 3	108
LF 30	108
LFG	68
LI 12	105
LINEA 803 SL	22
LINEA 810 SL	22, 221
LINEA 811 SL	23, 221
LINEA 820 M	24
LINEA 830 SL	23, 222
LOČILNA ARMIRNA TKANINA	27, 225
LOPATICA ZA VELIKE POVRŠINE	201
LV 15	243
LV 45	243
L KOTNIK	
L ZAKLJUČNI PROFIL ALU - ELOX	192

M

MAXIMO M 41	41
MAXIMO M 70	146
MARMORNI KAMENČKI „GROBI“	
COLORIT MG 14	191
MARMORNI KAMENČKI „GROBI“	
COLORIT MG 24	191
MEISTER BETON	100
MEISTER ESTRICH	25, 100
MS-X 1	211
MS-X 3	79, 212
MS-X 24	19, 102, 215
MUREFIX MF 4	220

N

NP 90	242
NT 100	242
NX 85	241

O

ODZRAČEVALNI VALJČEK	202
----------------------	-----

OG 80	172
ÖKO 100	107
OM 20	120

P

PB 7	78
PESEK ZA MALTO IN OMET	253
PESEK ZA ODBOJKARSKA IGRIŠČA	255
PESEK ZA OTROŠKO IGRO	257
PF 30	48
PO 70	241
PP 12 MM	96
PS 90	241
PSM 1K RAPID	30, 73
PU 15	81
PU 150	80
PU 1K	191
PU 5 EXPRESS	212
PU 40	186, 195
PU 80	241
PU 240	187
PU 300	179
PU 313	179
PU 400	180
PU 500	31, 75
PU 558	236
PU 560	237
PU 600+	180
PVC ROBNİ VOGALNIK Z MREŽICO	146

Q

QS 98	196
-------	-----

R

R 500	200, 237
RA 100	156
RA 50	155
RC 110	32, 77
REZILA	246
REXOPREN KK 346	231
RF 147 TURBO	40
RF 8	199
RM 04	113
ROČAJ ZA VALJČEK	202
RS 50	26, 226
RS 90 F	220

S

S2	43
S 4	105
S 70	151
SB 50	35
SB 60	92
SC 16	156
SE 24	25, 101, 224
SF 10	79
SF 50	47
SF 80+	220
SFK 81	41
SFK 85	41
SFS 2	42
SI 90	59
SIL 50	51
SIL 60	50, 244
SK 1	59
SK 15	42
SK 500	135, 153
SK 60	135, 155
SK 600	135, 153
SM 20	113
SN 1K	192
SP 40	107
SPOJKA - LETEV ZA BALKONE	57
SPONE ZA ESTRIH HOCO 20, 103, 200, 217	
SR 30	58, 199
SUPRAFLEX SFR 89 RAPID	39
SX 80	136, 155

T

TAL M FLOW 50	100
TAL M KORUND 3	99
TAL M KVARC	99
TAL M STRONG	100
TAL M SYNT 2	99
TE 2K	199
TOPELVEL CA 20	223
TOPELVEL FMA 30	26, 101, 223
TOPELVEL FMI 50	101, 224
TOPELVEL FZ 100	222
TOPELVEL NB 10	22, 221
TOPELVEL NH 75	23, 223
TOPELVEL NE 30	25, 222
TOPELVEL OS 50	22, 221
TOPELVEL PROFI 220 H	223
TOPELVEL SL 52	25, 222
TOPELVEL ST 25	23
TV 5	242

U

UG 1	52
UNI PLOŠČE	54
UNITOP LOČILNA PLOŠČA	26
UNIVERZALNA GLADILKA ZA TALNE	
OBLOGE 20 cm	245

V

VALJČEK IZ VELURJA	202
VALJČEK ZA LAK Z MIKRO VLAKNI	202
VALJČKI	246
VEDRO PVC	246
VLOŽKI ZA GLADILKO 21 cm	245
VLOŽKI ZA GLADILKO 28 cm	201, 245
VM 30	98
VM 40	98
VS 20	102

W

WA 50	107
WD-1K	32, 77
WDM 100	33
WD SPEED 5	77
WD-1K SREDSTVO ZA	
TIKSOTROPIRANJE	79
WD TOP+	78
WL 720	228
WL 730	228

X

X 4	94
X-BOND MS-D81	51, 81
X-BOND MS-K88	43, 236
X-BOND MS-K88 EXPRESS	55, 237
X-BOND MS-K 499	230
X-BOND MS-K 509 PLUS	235
X-BOND MS-K 511	235
X-BOND MS-K 535 MULTIWOOD	235
X-BOND MS-K 539	236
XF 4	95

Z

ZAKLJUČNA LETEV ZA BALKONE	57, 192
ZVOČNA IZOLATIVNA PODLOGA	226

Ž

ŽEBLJASTI ČEVLJI	201
------------------	-----

POLAGANJE KERAMIKE

01	TESNENJE KOPALNICE BREZ TUŠ KADICE Z 1 KS TEKOČO FOLIJO	8
02	POLAGANJE KERAMIKE V KOPALNICI S TALNIM GRETJEM	9
03	POLAGANJE KERAMIKE NA TERASI Z NAKLONSKO IZRAVNAVO	10
04	TESNENJE ČELA TERASE Z VGRADNJO ODKAPNEGA PROFILA	11
05	POLAGANJE KERAMIKE ZUNANJEGA BALKONA NA XPS PLOŠČE	12
06	POLAGANJE KERAMIKE NA OBSTOJEČO KERAMIKO	13
07	POLAGANJE KAMNA NA TERASO - TRASS SISTEM	14
08	TESNENJE BAZENA	15

TESNENJE IN HIDROIZOLACIJA

01	TESNENJE NOVEGA PODZEMNEGA OBJEKTA	62
02	TESNENJE PO SISTEMU WD-1K	63
03	TESNENJE VODOHRANA	64
04	TESNENJE BAZENA ČISTILNE NAPRAVE	65

BETON, ESTRIH, MALTE IN OMETI

01	SANACIJA BETONA PO SISTEMU BETONPROTEKT	86
02	SANACIJA INDUSTRIJSKEGA TLAKA V GARAŽNI HIŠI	87
03	POPRAVILO RAZPOK V BETONU	88
04	HIDROFOBNE IMPREGNACIJE	89

SANACIJA KAPILARNE VLAGE

01	SANACIJA VLAGE KLETNEGA PROSTORA, NEDOSTOPNEGA Z ZUNANJE STRANI	122
02	SANACIJA KAPILARNE VLAGE PRITKLICNEGA DELA Z IZVEDBO BLOKADE	123
03	ZUNANJA SANACIJA VLAGE DELNO PODKLETNEGA OBJEKTA	124
04	SANACIJA VLAGE NAD IZVEDENO SANACIJO S HYDROMENT SUŠILNIM OMETOM	125

BARVANJE

01	IZVEDBA OBNOVE NOTRANJNH OMETOV	138
02	KITANJE IN BARVANJE BETONSKE STENE	139
03	IZVEDBA TOPLOTNOIZOLACIJSKE FASADE	140
04	FASADNE BARVE	141

EPOKSIDNI IN PU TLAKI TER PREMAZI

01	IZVEDBA EPOKIDNEGA SAMOLIVNEGA TLAKA	158
02	IZVEDBA POLIURETANSKEGA TLAKA	159
03	IZVEDBA EPOKIDNEGA TLAKA PO SISTEMU OS8 ZA GARAŽO	160
04	IZVEDBA ANISTATIČNEGA EPOKIDNEGA TLAKA	161
05	IZVEDBA KAMNITE PREPROGE NA STOPNICAH	162
06	IZVEDBA KAMNITE PREPROGE NA PODLOŽNI BETON	163
07	PRENOVA KOPALNICE NA OBSTOJEČO KERAMIKO PO SISTEMU AC 1 DESIGNCOAT	164
08	TALNE ALI STENSKÉ POVRŠINE V NOTRANJNH PROSTORIH PO SISTEMU AC 1 DESIGNCOAT	165

POLAGANJE TALNIH OBLOG

01	POLAGANJE PARKETA V DNEVNI SOBI	204
02	POLAGANJE VINILA V DNEVNI SOBI	205
03	POLAGANJE TEPIHA V AVLI HOTELA	206
04	POLAGANJE PVC OBLOGE V ŠOLAH, VRTCIH	207

MUREXIN d.o.o.

Puconci 393
9201 Puconci
Slovenija

Matična številka: 5042321
ID za DDV: SI93479468

Poslovni računi:

ADDIKO BANK d.d.:
SI56 3300 0000 0798 495


Tel.: +386 2 545 95 00
Fax: ++386 2 545 95 29


E: info@murexin.si
W: www.murexin.si

NLB d.d.:
SI56 0234 0001 7935 877


BANKA SPARKASSE d.d.:
SI56 3400 0101 0466 630

Leto izdaje kataloga 2026, cenik 01/2026. Slike so simbolične, Shutterstock, arhiv Murexin Avstrija, arhiv Murexin Slovenija. Pridržujemo si pravico do spremembe pogojev in proizvodnega programa. Za napake v tisku ne odgovarjamo.

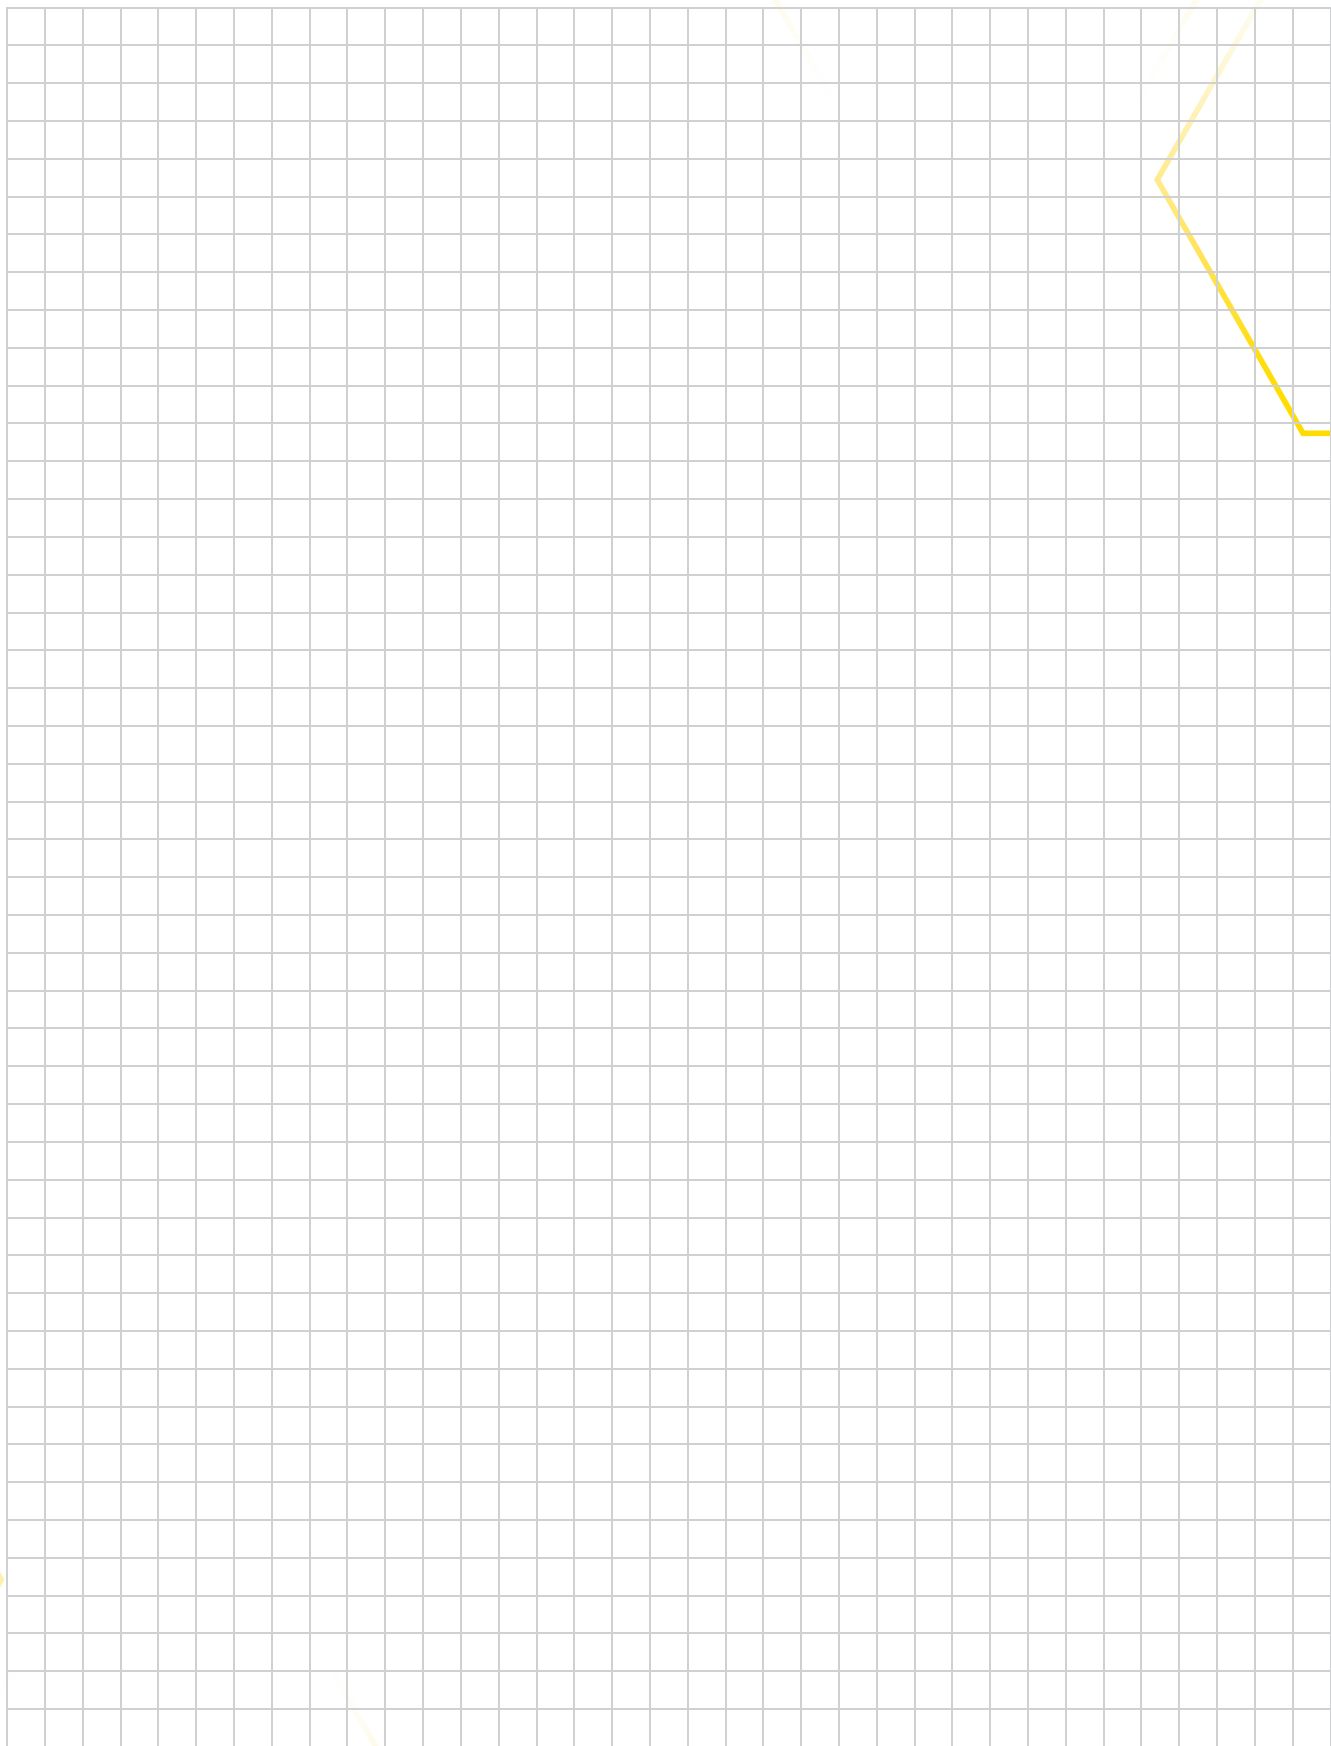

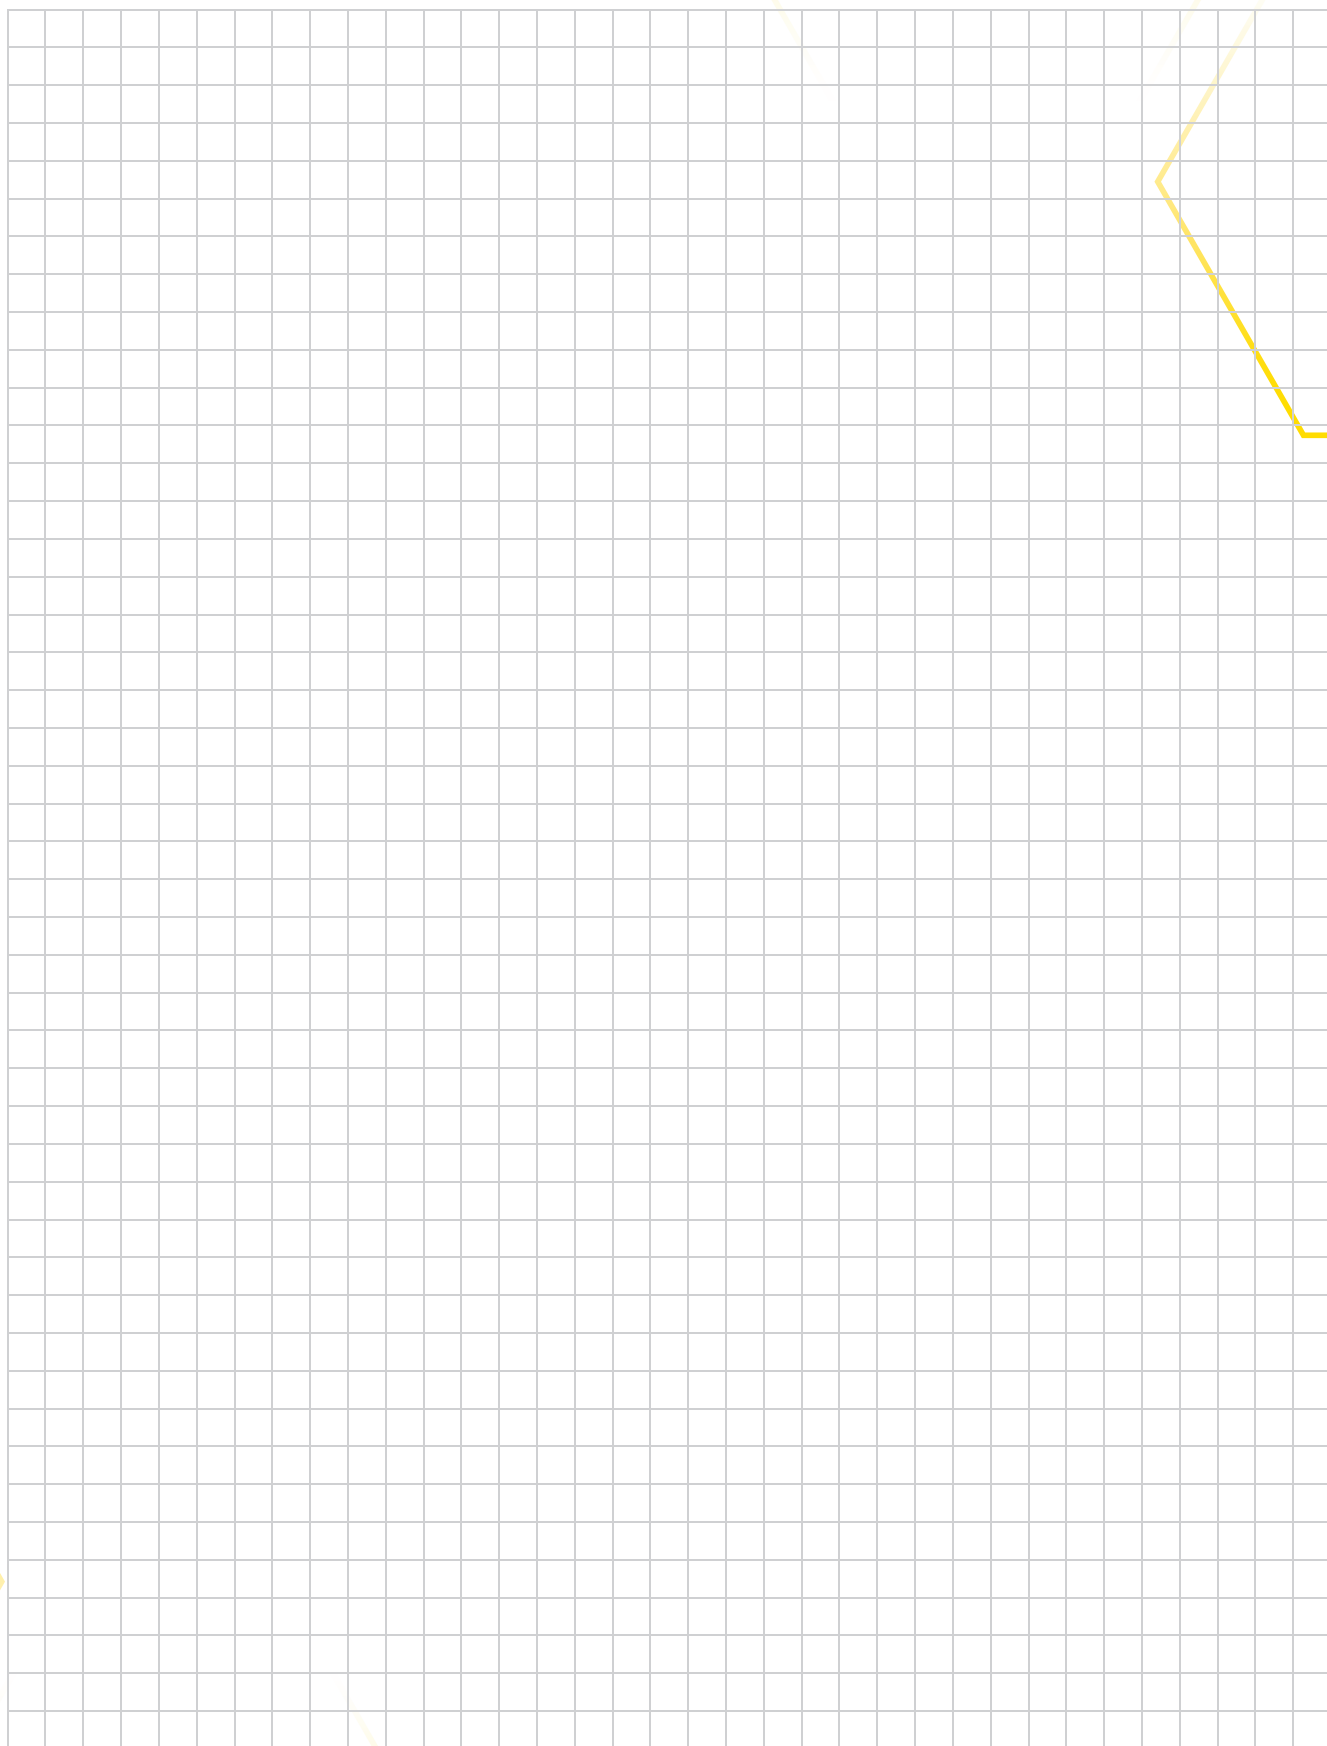

BELEŽKE

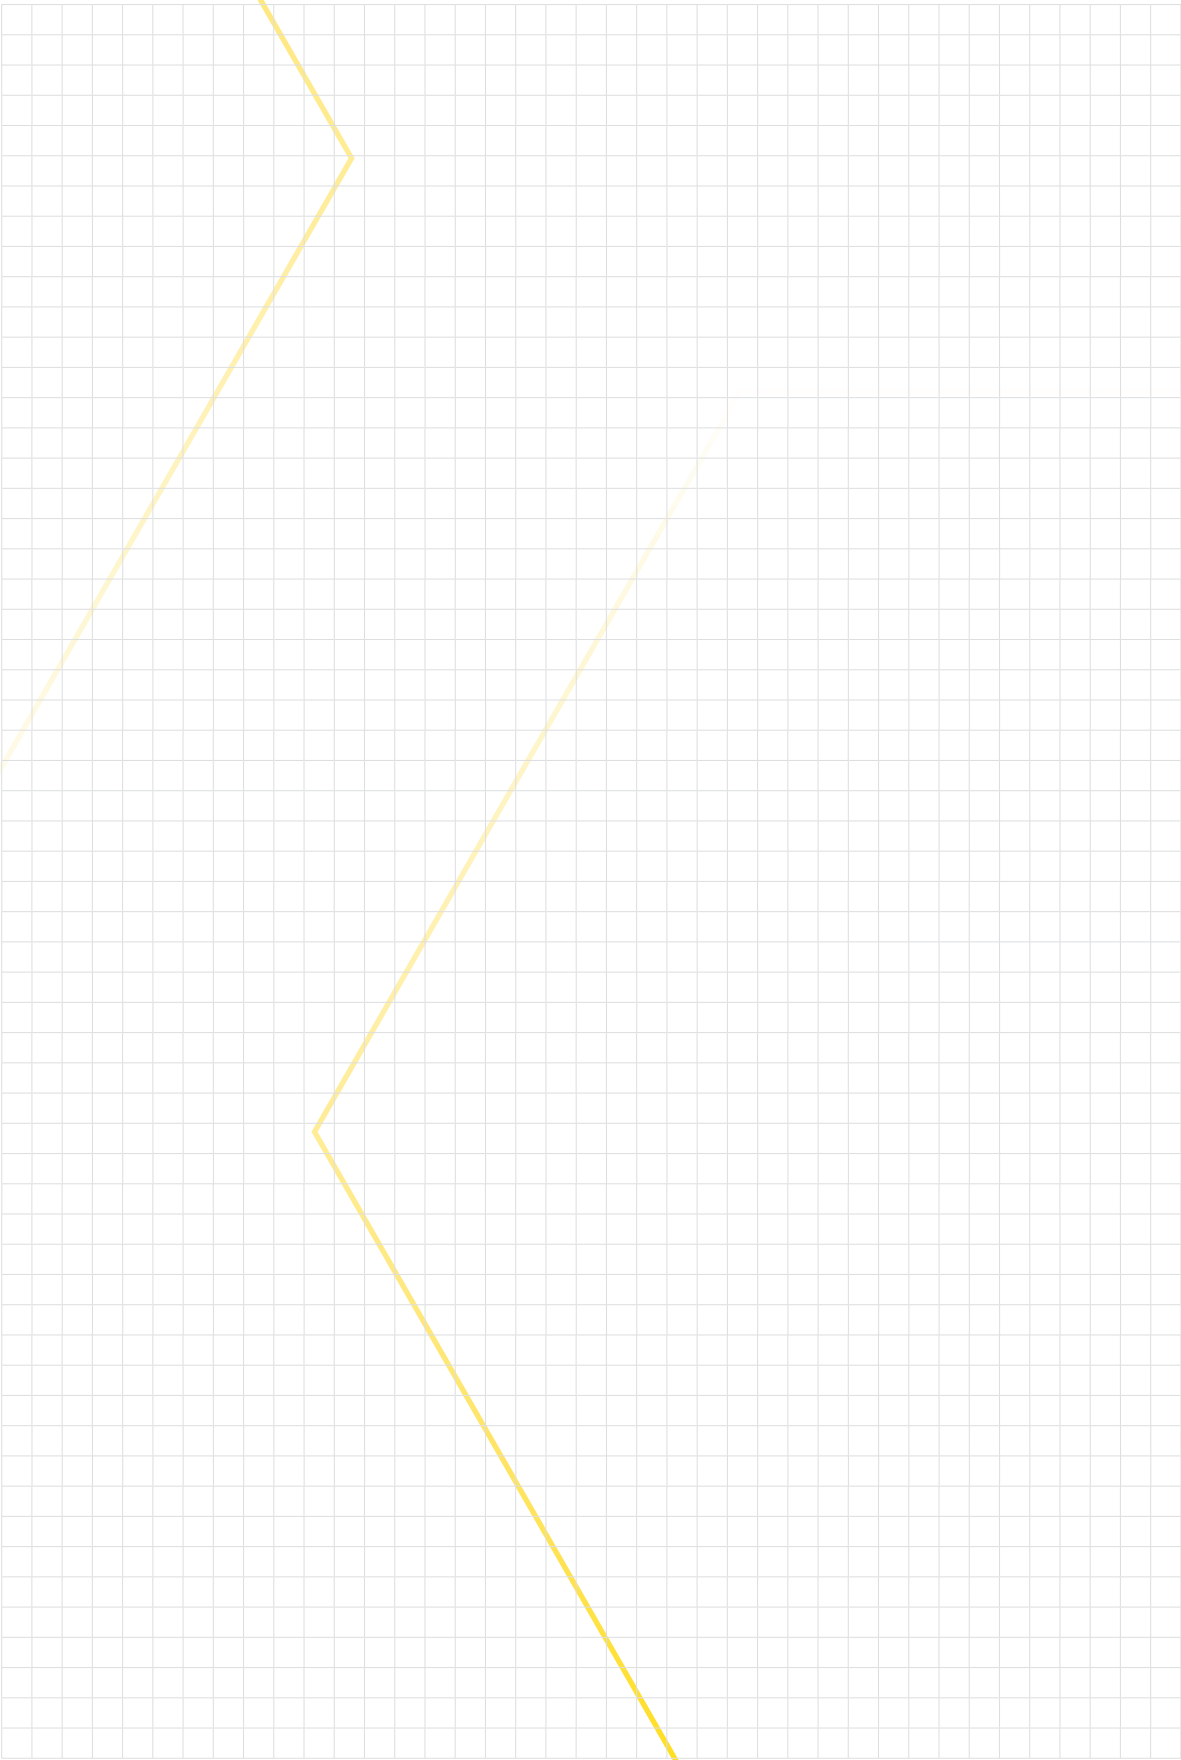

IMPRESSUM:

Murexin d.o.o.
SI - Puconci 393, 9201 Puconci, www.murexin.si

MUREXIN

Puconci 393, SI-9201 Puconci
Tel.: +386/2/545 95 00, Fax: +386/2/545 95 29
info@murexin.si

www.murexin.si

