

KEMAPOX FUGA DRAIN


Kamnita drenažna obloga ...

je lahko enostavno naravna ali unikatno umetniška. Estetsko zanimiva, varna, pohodna ali povozna. Izravna neravno podlago ali omogoča naklon. Z vgrajeno hidroizolacijo omogoča odvodnjavanje. Debelina 2-5 cm.

Podlaga mora biti pripravljena in utrjena glede na obremenitve, ki so pričakovane, kar pomeni, da ne sme prihajati do posedanja ali rahljanja položene zaključne obloge. Tako je že predpriprava spodnjega stroja in posteljice pred polaganjem končne obloge bistvenega pomena.

Kamnita drenažna obloga

- 1 Beton ali ustrezno pripravljena zemljina
- 2 Hidroizolacija (opcijsko), odvisna od namena uporabe
- 3 Kamnita obloga - KEMAPOX FUGA DRAIN s suhim kremenovim peskom FN560S (3,15-5,6 mm) ali FN800S (5,6-8,0 mm) ali MARMORNI KAMENČKI COLORIT MG 14 (1,0-4,0 mm)

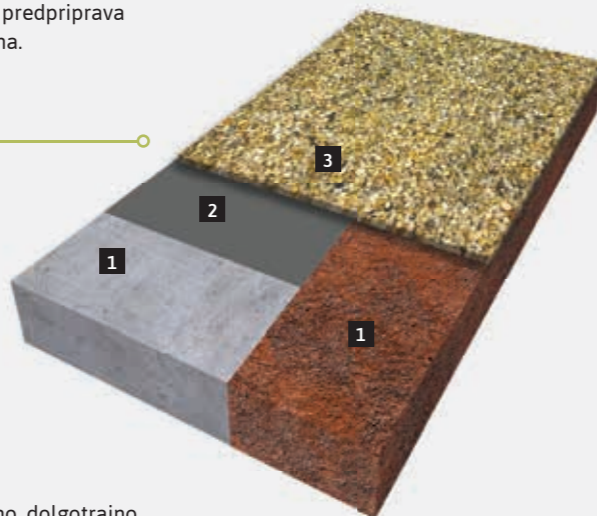


Epoksidna fuga in sanacijska epoksidna masa

Epoksidna fuga daje mestnim jedrom ali zasebnim tlakovanim površinam kvalitetno, dolgotrajno in hkrati estetsko učinkovito površino. Vpliv prometne obremenitve in vremenskih vplivov je tako zmanjšan na minimum, s tem da čiščenje in obnova fug ne predstavljata večino vzdrževalnih del. Pohodnost površine je možna že po 24 urah, polna uporaba pa po treh dneh, kar je ključnega pomena tako pri novem tlakovanju, kot sanaciji starih površin. Fuga je zračna, prepustna za vodo, okolju prijazna in varna za hojo. Primerna za naravni kamen (granitne kocke, granitne plošče), cementni kamen, opeko... (širina fuge min. 1 cm).

Hitra popravila in manjše izravnave na cementno vezanih podlagah izvedemo s t.i. sanacijsko epoksidno maso, ki je mešanica KEMAPOX FUGA DRAIN in ustreznega suhega kremenčevega peska. Taka sanacija je izredno enostavna za vgradnjo ter omogoča nadaljnje delo v 24-ih urah.

Epoksidna fuga in sanacijska epoksidna masa

- 1 Beton ali ustrezno pripravljena zemljina
- 2 Ustrezno lepilo (v primeru betonske podlage)
- 3 Tlakovana površina (npr. granitne kocke)
- 4 Epoksidna fuga KEMAPOX FUGA DRAIN s kremenčevim peskom BELI SUHI KREMOV PESEK (1,0-2,0 mm) ali (0,5-1,5 mm) ali (0,1-0,8 mm)

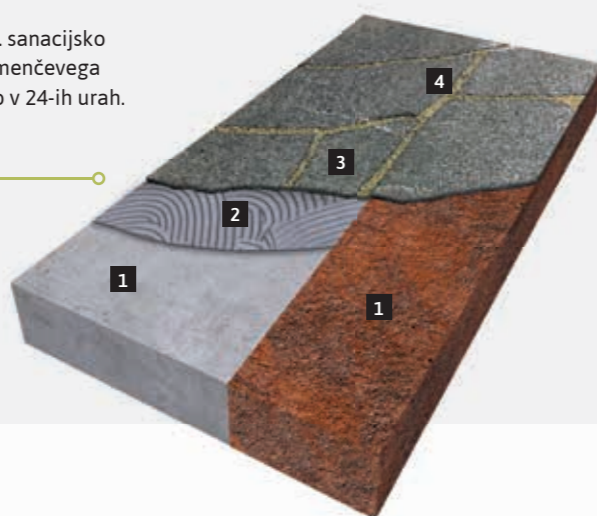

Podrobna navodila za vgradnjo najdete v tehničnem listu na spletni strani www.kema.si.

Uporabljeni materiali v detajlih:



www.kema.si

KEMAPOX FUGA DRAIN



Kamnita drenažna obloga

Veziivo	Pesek	Razmerje	Obremenitev	Pretok vode
KEMAPOX FUGA DRAIN	3,15-5,6 mm ali 5,6-8,0 mm	1 kpl + 50 kg (2 vreči) peska	Min. 7 MPa	Odličen
	3,15-5,6 mm ali 5,6-8,0 mm	1 kpl + 40 kg (2 vreči) peska	Min. 10 MPa	Odličen

Za pripravo uporabimo navadni gradbeni mešalec. Za eno enoto KEMAPOX FUGA DRAIN potrebujemo 2 vreči (2 x 25 kg) zelenega proda. V mešalec nasujemo prod, ga vklopimo in dodamo istočasno celotno količino obeh komponent epoksidnega veziva. Mešamo najmanj 6 minut, nato mešanico vsujemo na pripravljeno podlago ter jo enakomerno razporedimo in zgladimo. Z eno mešanico naredimo ca. 1,5 m² v debelini 2 cm. Če si pripravljamo manjšo količino, vse komponente ustrezno predhodno stehiamo in mešamo v večjem vedru.



Epoksidna fuga - sanacijska epoksidna masa

Veziivo	Pesek	Razmerje	Obremenitev	Pretok vode
KEMAPOX FUGA DRAIN	0,1-0,8 mm ali 0,5-1,5 mm ali 1,0-2,0 mm	1 kpl + 25 kg (1 vreča) peska	Min. 13 MPa	Dober
		1 kpl + 12,5 kg peska	Min. 23 MPa	Dober
		1 kpl + 10 kg peska	Min. 30 MPa	Minimalen
		1 kpl + 7,5 kg peska	Min. 40 MPa	Ni pretoka vode

Za pripravo uporabimo navadni gradbeni mešalec. Za eno enoto KEMAPOX FUGA DRAIN potrebujemo 1 vrečo (25 kg) zelenega peska. V mešalec nasujemo pesek, ga vklopimo in dodamo istočasno celotno količino obeh komponent epoksidnega veziva. Mešamo najmanj 6 minut, nato mešanico vsujemo na pripravljeno podlago ter jo enakomerno razporedimo in zapolnimo fuge ali zagladimo luknjo/neravnino. Z eno tako mešanico napolnimo ca. 4 m² fug (granitne kocke 10 x 10 cm, širina fuge 1 cm, globina fuge 3 cm) oziroma zapolnimo ca. 0,5 m² veliko in 2 cm globoko luknjo. Če si pripravljamo manjšo količino, vse komponente ustrezno predhodno stehiamo in mešamo v večjem vedru.



Bistvo je očem nevidno:
Unikatna epoksidna vez.



www.kema.si



www.kema.si



MUREXIN

KEMAPOX FUGA DRAIN

- ▶ za fugiranje tlakovanih površin
- ▶ za izdelavo drenažne plasti
- ▶ za hitro sanacijo
- ▶ univerzalna in enostavna uporaba
- ▶ visoke tlačne in natezne trdnosti
- ▶ pohodnost površine po 12-24 urah, polna obremenitev po 3 dneh

080 2886

SVETOVANJE NA BREZPLAČNI TELEFONSKI ŠTEVILKI

MUREXIN d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci
T: 02 545 95 00
F: 02 545 95 29
E: info@murexin.si

SPREJEM NAROČIL
T: 02 545 95 15
F: 02 545 95 84
E: narocila@murexin.si

KEMAPOX FUGA DRAIN

KEMAPOX FUGA DRAIN je okolju prijazno epoksidno vezivo za dekorativno ureditev okolice tako zasebnih hiš, kot javnih površin. V kombinaciji z različnimi peski daje kamnito drenažno oblogo ali zapolni fuge površin obloženih z naravnim kamnom ali ploščami.

Vgradnja in vzdrževanje je zelo enostavno, tako nam prihrani čas in denar. Ker obloga ali fuga, pripravljena s **KEMAPOX FUGA DRAIN** ni primerna za rast in nalaganje alergenov, je ugodna za zdravje in je praktično nikoli ne bo potrebno zamenjati ali popravljati. Dodatno epoksidno vezivo lahko uporabimo za hitra, manjša popravila ali izravnavo betonskih površin. Tako sanirana površina bo primerna za nadaljnje delo že naslednji dan.

KEMAPOX FUGA DRAIN je primeren tako za pohodne kot tudi prometne površine, odporen na zmrzal, prepusten za vodo - drenaža, za horizontalne in vertikalne površine. Za enostavna vgradnja in vzdrževanje, z dolgo življenjsko dobo.

Področja uporabe **KEMAPOX FUGA DRAIN**: Dovozne poti, sprehajalne potke, terase, balkoni, stopnice, parkirni prostori, okolica bazena, mestna središča, javni trgi, parki, igrišča, otroška igrala, okrog dreves ali grmičevja, na pokopališču...



Epoksidno vezivo za pripravo mase za fugiranje tlakovanih površin in izdelavo drenažne plasti.

Bistvo je očem nevidno: Dolgotrajna obstojnost, trdnost in prepustnost.

MESTNA SREDIŠČA, JAVNI TRGI, PARKI



Mestna jedra, trgi ali parki so sinonim za prizorišče raznovrstnih dogodkov in s svojimi specifičnimi lastnostmi oblikujejo življenjsko stilsko izbiro družbe in kraja. Pri preoblikovanju urbanega prostora v kvaliteten bivanjski prostor, ki zaradi oživitve mestnih središč vse bolj vstopa v ospredje in je obenem primeren in privlačen za razvoj dejavnosti in izvedbo najrazličnejših vsebin, je občutek za estetsko izrednega pomena. Možnosti je neskončno, le izbrati je potrebno pravo.

TERASE, BALKONI, STOPNICE



Ta pomemben komunikacijski prostor objekta dopolnjuje oziroma nadgrajuje notranjost objekta s tem, da podaljša bivalne prostore v odprt zasebni ali pol javni prostor. Zaključna obloga na tovrstnih površinah je lahko iz različnega materiala (beton, les, ploščice, kamen oz. kamnite obloge ...). Nove oblike ali nove rešitve, lahko takšne površine samo še popestrijo.

DVORIŠČA, DOVOZNE POTI



Pri ureditvi dvorišč, dovoznih poti in podobnih površin je pomembna ureditev odvodnjavanja, drenaže in ponikovalnice, utrditve terena in niveliranje padcev. Dobro pripravljeno in utrjeno podlago uredimo z domiselnimi rešitvami vseh vrst in vzorcev po naših željah (tlakovci, granitne kocke, kamenje, dekorativne drenažne plasti, ...).

BAZENI



Zidani bazeni ponujajo skorajda neomejene možnosti za oblikovanje njihove okolice po našem okusu. Ta predstavlja tudi pomemben estetski moment, ki naredi končni vtis. Možnosti je veliko, pri izbiri pa imejmo v mislih pomen kakovostnih materialov in ustrezno odpornost na vremenske vplive. Eno takšnih možnosti predstavlja kamnita preproga, ki je na voljo v različnih vzorcih kamna in jo lahko uporabimo za atraktivno bazensko obalo.

OTROŠKA IGRIŠČA



Pri izvedbi novih otroških igrišč nas vodita kakovost in iznajdljivost, saj urejena otroška igrišča spodbujajo medsebojno druženje, osebne stike ter aktivno preživljanje prostega časa otrok. Ti pa se morajo za brezskrbno igro dobro počutiti. Zato je ob arhitekturi okolica tisti element, ki bistveno vpliva na prostor, v katerem se biva in dela. Še posebej v zadnjem obdobju doživlja svojevrstno renesanso in postaja bolj in bolj pomemben element arhitekturne krajine.

DEKORATIVNE POVRŠINE



Za lepo ureditev naše okolice je včasih potrebno dodati le nekaj malega. KEMAPOX FUGA DRAIN omogoča, da s pestro izbiro kamenčkov enostavno in zanimivo uredimo manjše površine in jih zaokrožimo ter povežemo z drugimi elementi. Zaradi vodoprepustnosti in hkrati utrditvijo površine lahko predstavlja dolgoročno rešitev pri funkcionalnosti in estetsko urejeni površini. Omogoča številne možnosti barvnih odtenkov, kakor tudi možnost oblikovanja različnih oblik.

